



新北市五股區中興路一段140巷5號

TEL: (02) 2983-4190

FAX: (02) 2983-4159

LINE ID: 29834190

E-MAIL: mt.light@msa.hinet.net

Http:www.mtlite.com

2026-2027

邁登照明

- Better Light • Better Life -

- Better Light • Better Life -



2026
NEW LED
OUTDOOR LIGHT X
2027

邁登照明
OUTDOOR LIGHTING







關於產品

設計理念⁺

DESIGN CONCEPT

● 風格

簡約現代、追求
外觀線條簡潔

● 結構

追求最直接
有效的結構

● 節能

追求以最低能耗
實現照明需求

● 技術

應用最成熟的技術，
追求產品品質的穩定

● 光效

輪廓清晰、布光均勻、
視覺舒適

● 環境

適用-30℃到45℃ 環境

● 壽命

產品設計壽命5年以上

BETTER LIGHT
BETTER LIFE

質保 WARRANTY



2

驅動三年質保期內故障，更換新驅動 (YD)



3

光源保證3年內光衰不超過15%



1

整燈質保3年



4

表面處理在正常環境下（海邊、化工企業、重污染區除外）保證3年不脫落、不變色

全部選用國際一線品牌

LIGHT SOURCE **光源**

一、品牌

CREE ⇄

OSRAM 

 **LUMILEDS**

二、類型

COB

3030

2835

光效

光源光效120-135LM / W



顯色指數

光源顯指80以上



色容差

光源色容差 ≤ 3 ,
整燈色容差 ≤ 5



電子 ELECTRONIC

01-質保

自主品牌驅動，質保3年

02-壽命

採用昂寶品牌IC；設計壽命5年以上，90%使用壽命達到10年以上

03-認證

驅動通過CE、CB、CCC、SAA、BIS等

04-電壓

電壓220-240V、無頻閃

05-功率因素

16W以上功率因數0.82以上

06-效率

16W以上驅動轉換效率0.85以上

抗浪湧


2KV以上



INGRESS PROTECTION IP防護

結構防水

零部件損壞時容易拆解，可更換零件

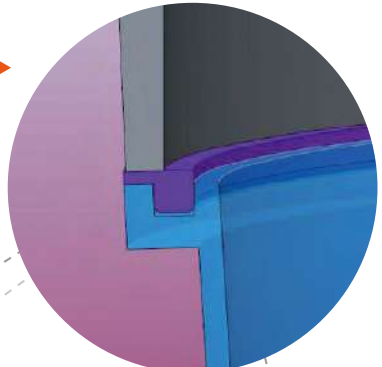

產品採用結構防水



▲ 產品設計防護級別通常為IP65,最低設計標準為IP54



HEAT CONDUCTION & DISSIPATION 導熱、散熱

產品導熱散熱設計標準



光源熱量通暢導通到燈體外表面



燈具外表面均為有效散熱面



在常溫30度時，燈體內最高溫度點低於65度



軟件設計導熱，確保散熱通暢

主體材料 MAIN MATERIAL



- 壓鑄件選用ADC12國標鋁
- 鋁型材使用國標6063

STAINLESS STEEL 不鏽鋼材質



不鏽鋼螺絲選用國標304材質



不鏽鋼面蓋選用國標304材質

透光材料 DIFFUSER MATERIAL



透明PC

選用拜耳2407
透光率95%以上
抗UV

白色PC

選用訂製擴散光PC材料
出光率高
出光均勻、柔和




玻 璃

超白玻璃
精細磨邊工藝
物理鋼化



SURFACE TREATMENT 表面處理

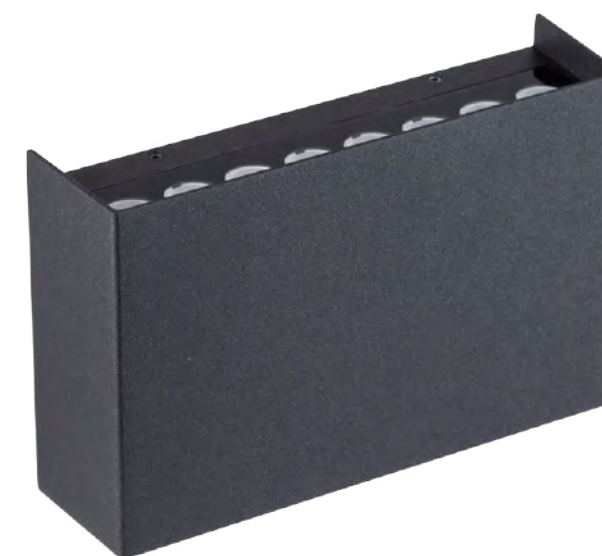

- 選用純聚酯戶外塑粉
- 抗紫外線、抗老化

- 正常環境3年不會變色
- 可定製海洋級表面處理，耐候性更佳





大、小積分球測量



鹽霧測試

鹽霧測試達到500小時
歐洲接受的標準 — 250小時



高低溫衝擊測試


IP防護等級測試



分佈式光度計（IES）測試



IK防撞擊測試



目錄 CATALOGUE

■ 壁 燈	013-120
WALL LIGHT	
■ 牆腳燈	123-138
WALL RECESSED LIGHT	
■ 埋地燈	141-150
UNDERGROUND LIGHT	
■ 水底燈	151-152
UNDERWATER LIGHT	
■ 投光燈	155-178
SPOT LIGHT	
■ 草坪燈	181-230
LAWN LIGHT	
■ 花園燈	233-280
GARDEN LIGHT	
■ 景觀高燈	283-304
LANDSCAPE HIGH LAMP	
■ 枱 燈	307-318
TABLE LAMP	

標準顏色選項

STANDARD COLOR OPTIONS

				
閃銀 Shining Silver	砂銀 Light Grey	閃金 Shining Golden	閃黑 Shining Black	
				
砂白 Matt White	砂灰 Dark Grey	棕色 Brown	鐵鏽 Rust	砂黑 Matt Black



戰略伙伴


STRATEGIC PARTNER






				
B-003032 P 14	B-003035 P 16	B-013037 P 18	B-003038 P 20	B-003046 P 22
				
B-003057 P 24	B-003068 P 26	B-003058 P 28	B-004835 P 30	B-003063 P 32
				
B-003054 P 34	B-003055 P 36	B-003056 P 38	B-003059 P 40	B-013060 P 42
				
B-003090 P 44	B-003441 P 46	B-103511 P 48	B-143547 P 50	B-003326 P 52
				
B-003328 P 54	B-003029 P 56	B-003033 P 58	B-003048 P 60	B-003025 P 62
				
B-003333 P 64	B-003028 P 66	B-013096 P 67	B-023334 P 68	B-003332 P 70
				
B-003336 P 72	B-003044 P 74	B-003045 P 75	B-103072 P 77	B-103471 P 80



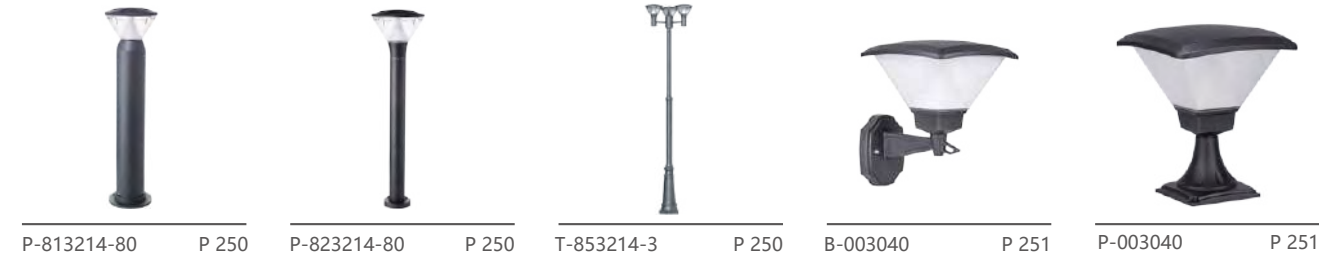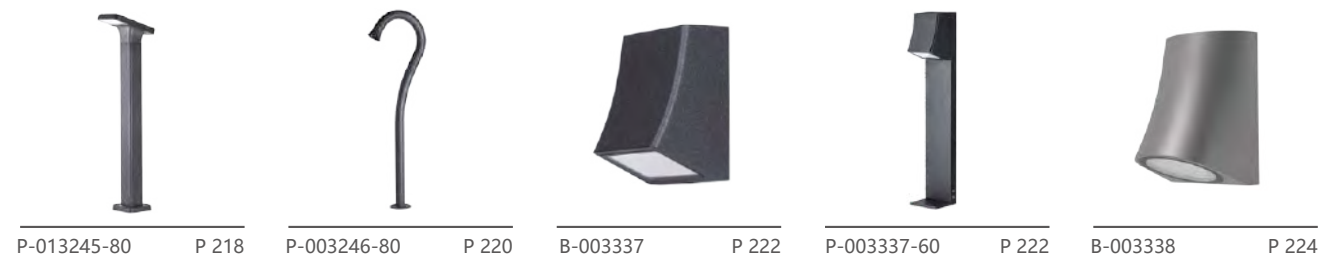

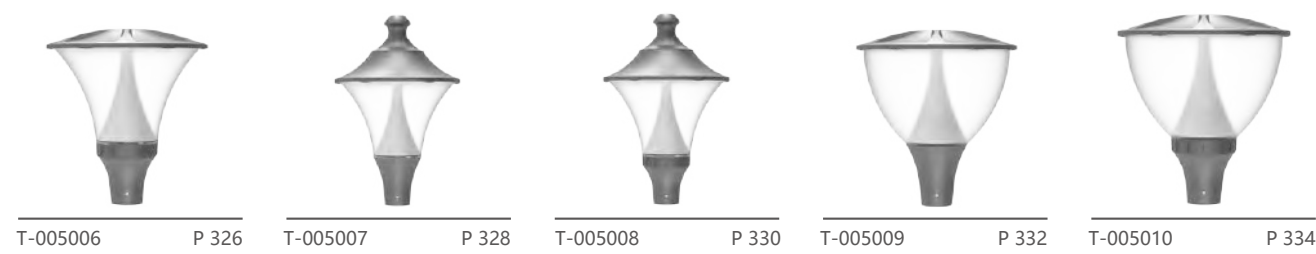

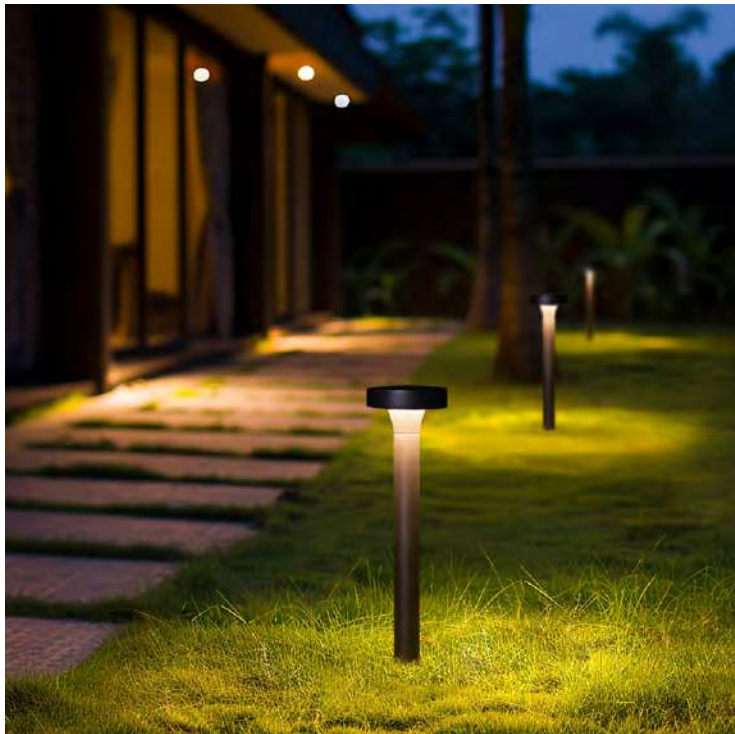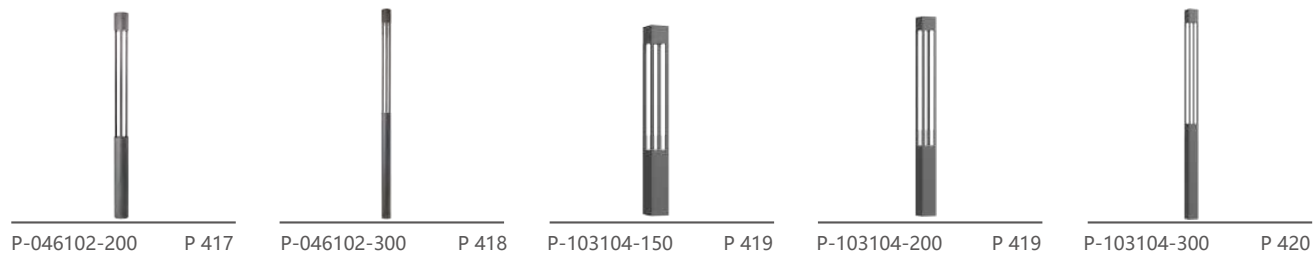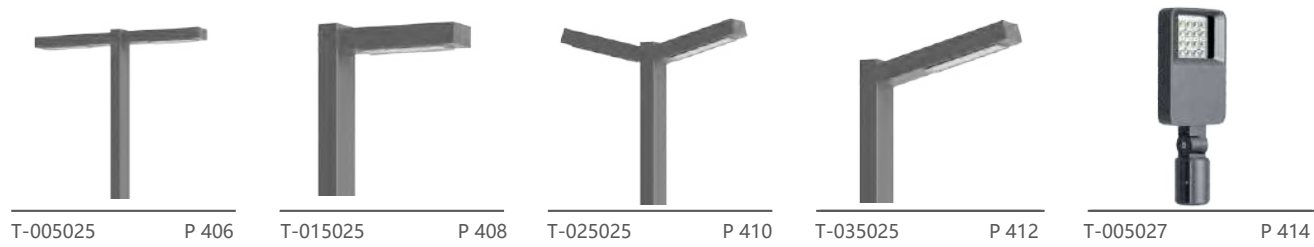


壁燈

WALL LIGHT







B-003031



B-003032



B-003032L
B-013032L



型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
B-003031	CREE 5W	220~240V~	閃黑色/砂灰色/深閃銀 3000K
B-003032	CREE 3Wx2	220~240V~	閃黑色/砂灰色/深閃銀 3000K
B-003032L	CREE 3Wx2	220~240V~	閃黑色 3000K
B-013032L	CREE 6Wx2	220~240V~	閃黑色 3000K



IP65



Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體;
鋼化玻璃片;
防水硅膠圈;
純聚脂戶外噴塗。






B-003035
*白色擴散PC



B-003037
*白色擴散PC



型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
B-003035	CREE 8W	220-240V~	閃黑色/閃銀色/棕色 3000K
B-003037	CREE 6Wx2	220-240V~	閃黑色/閃銀色/棕色 3000K



IP65



Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體；
白色擴散PC罩&鋼化玻璃；
防水硅膠圈；
純聚脂戶外噴塗。






B-013035
*透明PC罩



B-013037
*透明PC罩



型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
B-013035	CREE 8W	220-240V~	閃黑色 3000K
B-013037	CREE 6Wx2	220-240V~	閃黑色 3000K



IP65


Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體;
透明PC罩&鋼化玻璃;
防水硅膠圈;
純聚脂戶外噴塗。






B-003036



B-003038



型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
B-003036	CREE 8W	220-240V~	閃黑色 3000K
B-003038	CREE 6Wx2	220-240V~	閃黑色 3000K



IP65



Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體;
白色擴散PC;
防水硅膠圈;
純聚脂戶外噴塗。





B-003046
B-013046



型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
B-003046	CREE 6Wx2	220-240V~	閃黑色 3000K
B-013046	CREE 3Wx2	220-240V~	閃黑色 3000K




IP65

Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體；
鋼化玻璃片；
防水硅膠圈；
純聚脂戶外噴塗。



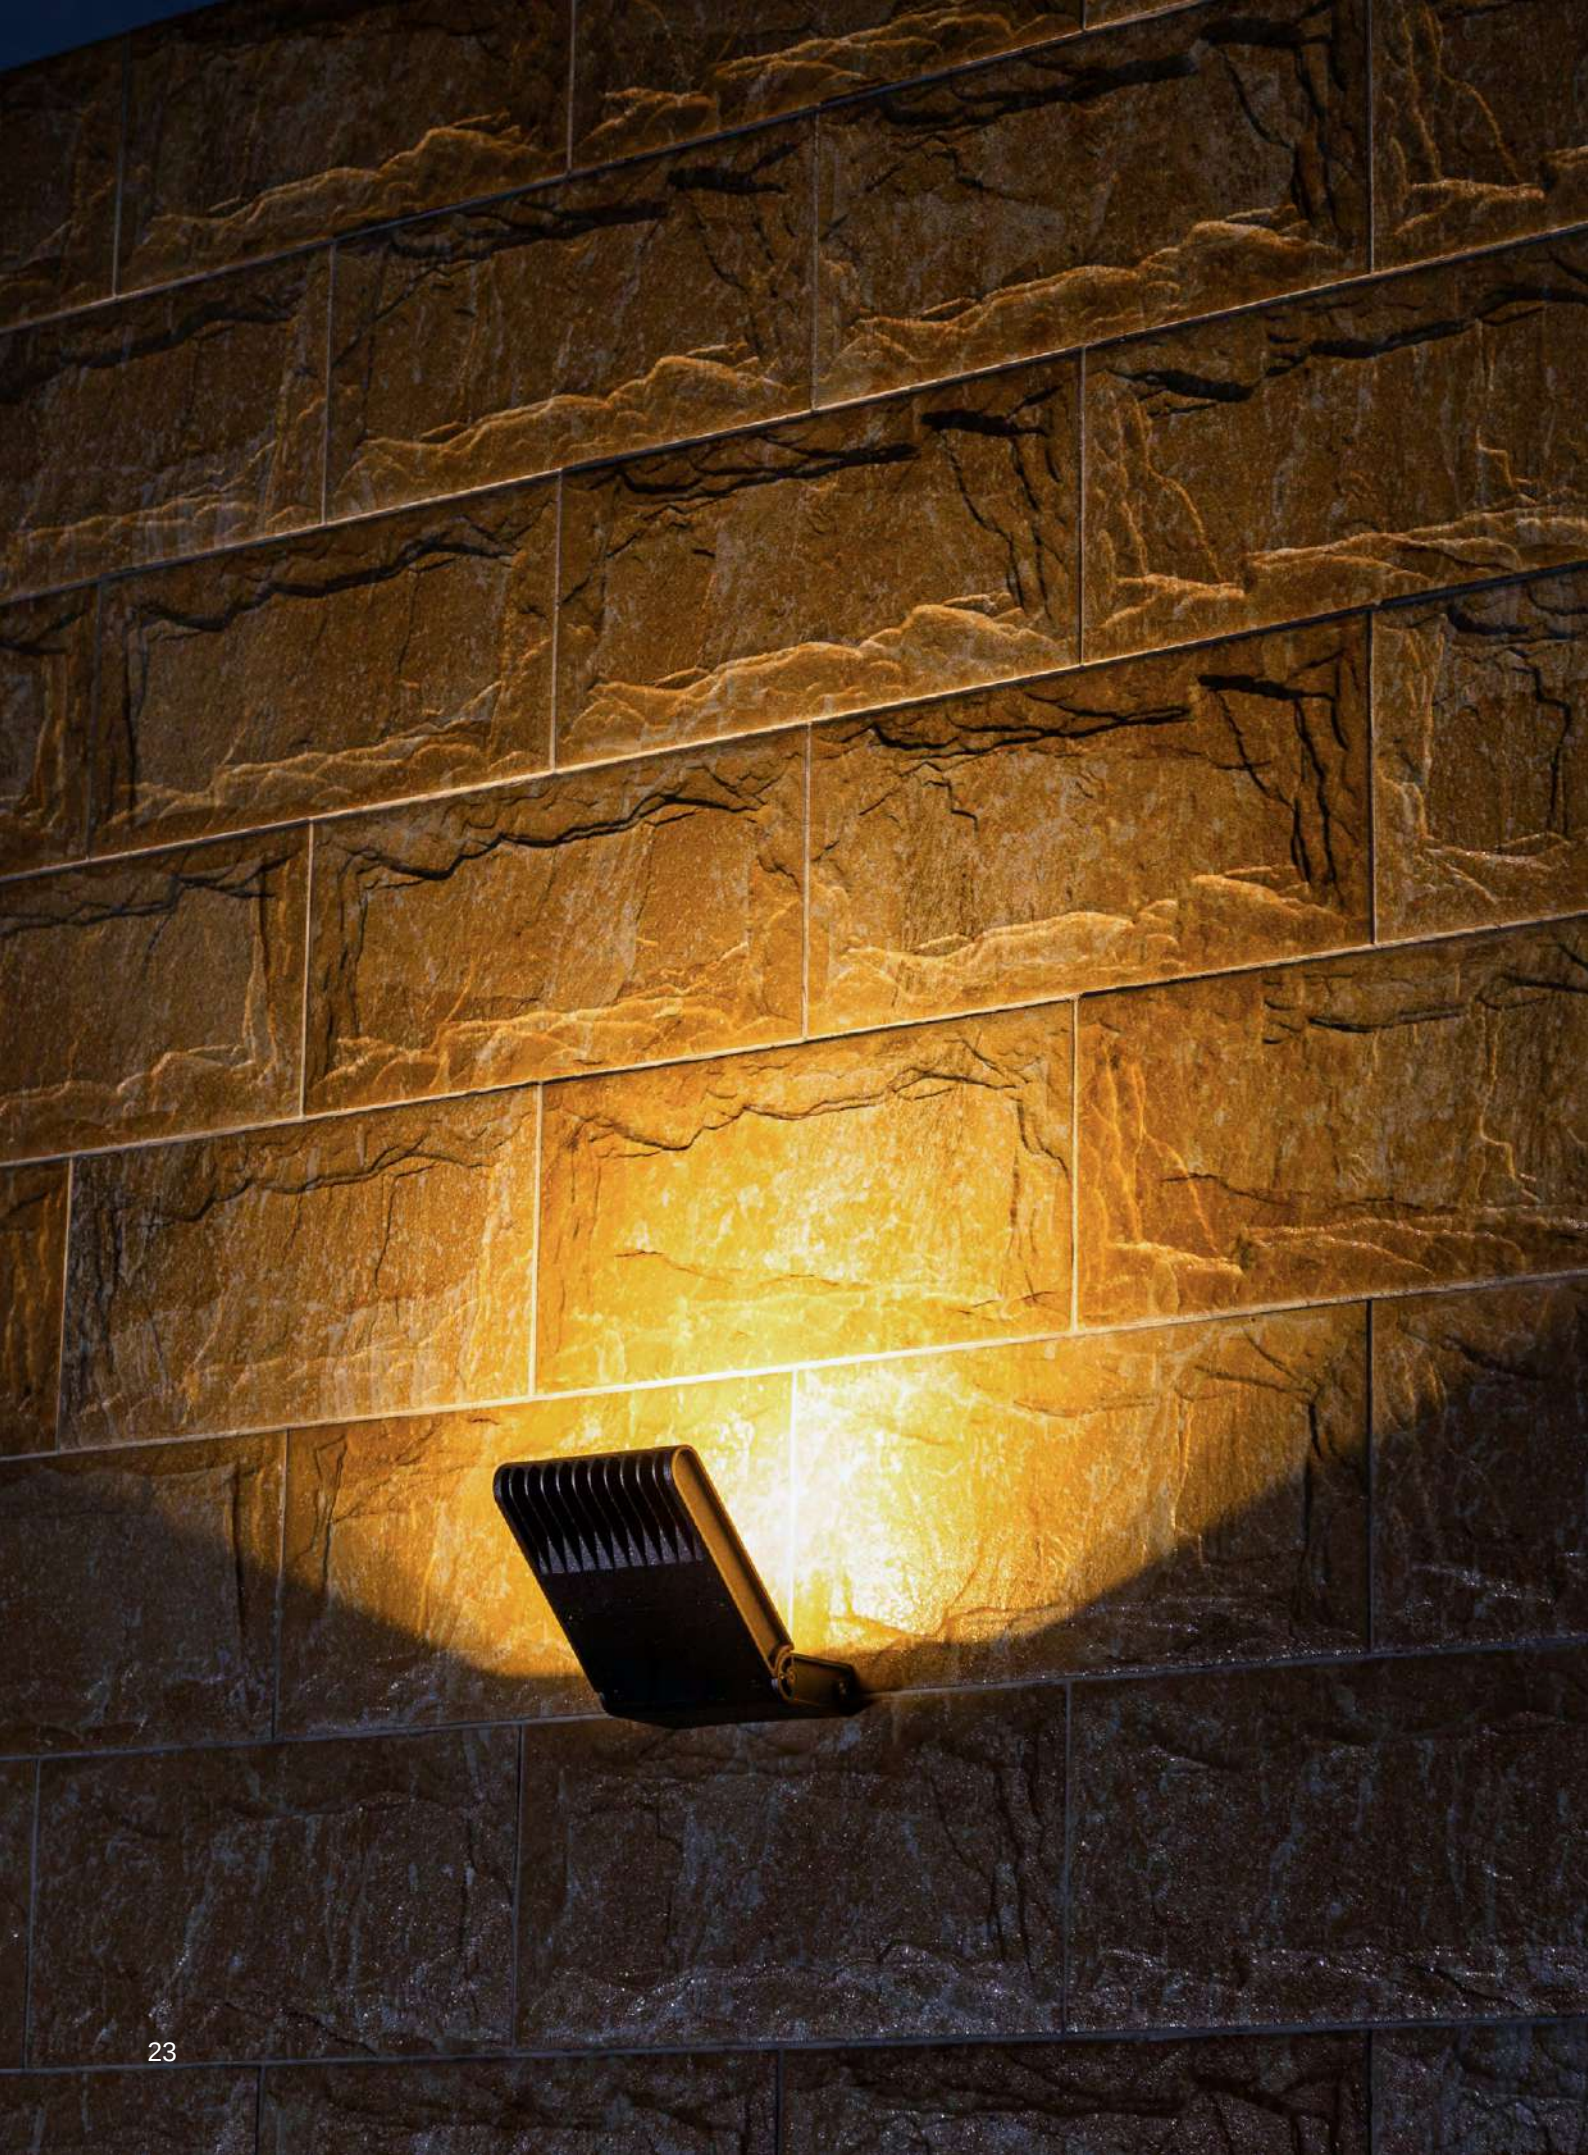

型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
B-003057	CREE 12W	220-240V~	閃黑色 3000K





IP65

Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體；
鋼化玻璃片；
防水硅膠圈；
純聚脂戶外噴塗。





B-003068



型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
B-003068	OSRAM 6W	220-240V~	閃黑色 3000K



IP65



Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體;
鋼化玻璃片;
防水硅膠圈;
純聚脂戶外噴塗。






B-003058



B-003067



型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
B-003058	CREE 6Wx2	220-240V~	■ 砂灰色 3000K
B-003067	CREE 12W	220-240V~	■ 砂灰色 3000K



IP65


Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體;
鋼化玻璃片;
防水硅膠圈;
純聚脂戶外噴塗。





B-004835



型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
B-004835	OSRAM 3Wx2	220~240V~	砂灰色 3000K



IP65


Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體;
鋼化玻璃片;
防水硅膠圈;
純聚脂戶外噴塗。





B-003063



型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
B-003063	CREE 3Wx2	220-240V~	■ 閃黑色 3000K



IP65

Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體;
鋼化玻璃片;
防水硅膠圈;
純聚脂戶外噴塗。





B-003054





B-013054




B-023054



B-003054





光源居中出光

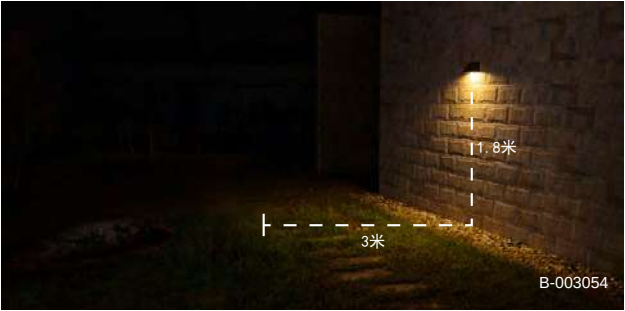

B-003054



B-013054





光源偏後出光



B-013054



B-023054



光源側面出光



B-023054

型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
B-003054	OSRAM 8W	220-240V~	閃黑色 3000K
B-013054	OSRAM 12W	220-240V~	無現貨
B-023054	OSRAM 12W	220-240V~	閃黑色 3000K



IP65



Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體;
鋼化玻璃片;
防水硅膠圈;
純聚脂戶外噴塗。





B-003055



型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
B-003055	OSRAM 8W	220-240V~	閃黑色 3000K



IP65




Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體；
鋼化玻璃片；
防水硅膠圈；
純聚脂戶外噴塗。






B-003056
B-013056





B-003056



B-013056



B-023056



型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
B-003056	CREE 8W	220-240V~	閃黑色 3000K
B-013056	CREE 6W	220-240V~	閃黑色 3000K
B-023056	OSRAM 6W	220-240V~	閃黑色 3000K




Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體；
鋼化玻璃片；
防水硅膠圈；
純聚脂戶外噴塗。






B-003061

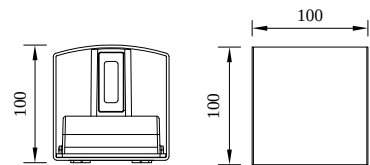


B-003059

*可調節發光角度

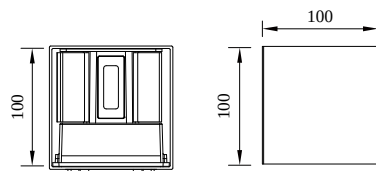

B-033059

*可調節發光角度

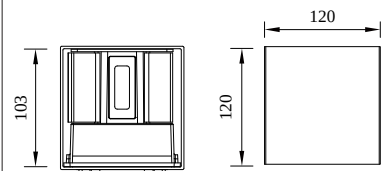

型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
B-003061	CREE 3Wx2	220-240V~	閃黑色 3000K
B-003059	CREE 3Wx2	220-240V~/24V=	閃黑色/砂灰色/砂白色 3000K
B-033059	CREE 3Wx2	220-240V~	閃黑色 3000K



多種發光角度；
上下可調節多種發光效果，
用戶可以根據需要調節不同的燈光效果。



IP65


Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體；
鋼化玻璃片；
防水硅膠圈；
純聚脂戶外噴塗。






B-003060



B-013060
*可調節發光角度



型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
B-003060	CREE 3Wx2	220-240V~	閃黑色 3000K
B-013060	CREE 3Wx2	220-240V~	閃黑色 3000K





IP65

Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃



壓鑄鋁燈體；
鋼化玻璃片；
防水硅膠圈；
純聚脂戶外噴塗。




可調節發光角度；
上下可調節多種發光效果，
用戶可以根據需要調節不同的燈光效果。




B-003090



B-003090L



B-003090XL



型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
B-003090	OSRAM 3.5W	220-240V~	閃黑色 3000K
B-003090L	OSRAM 4.5W	220-240V~	閃黑色 3000K
B-003090XL	CREE/OSRAM 12W	220-240V~	閃黑色 3000K




IP65


Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體;
鋼化玻璃片;
防水硅膠圈;
純聚脂戶外噴塗。



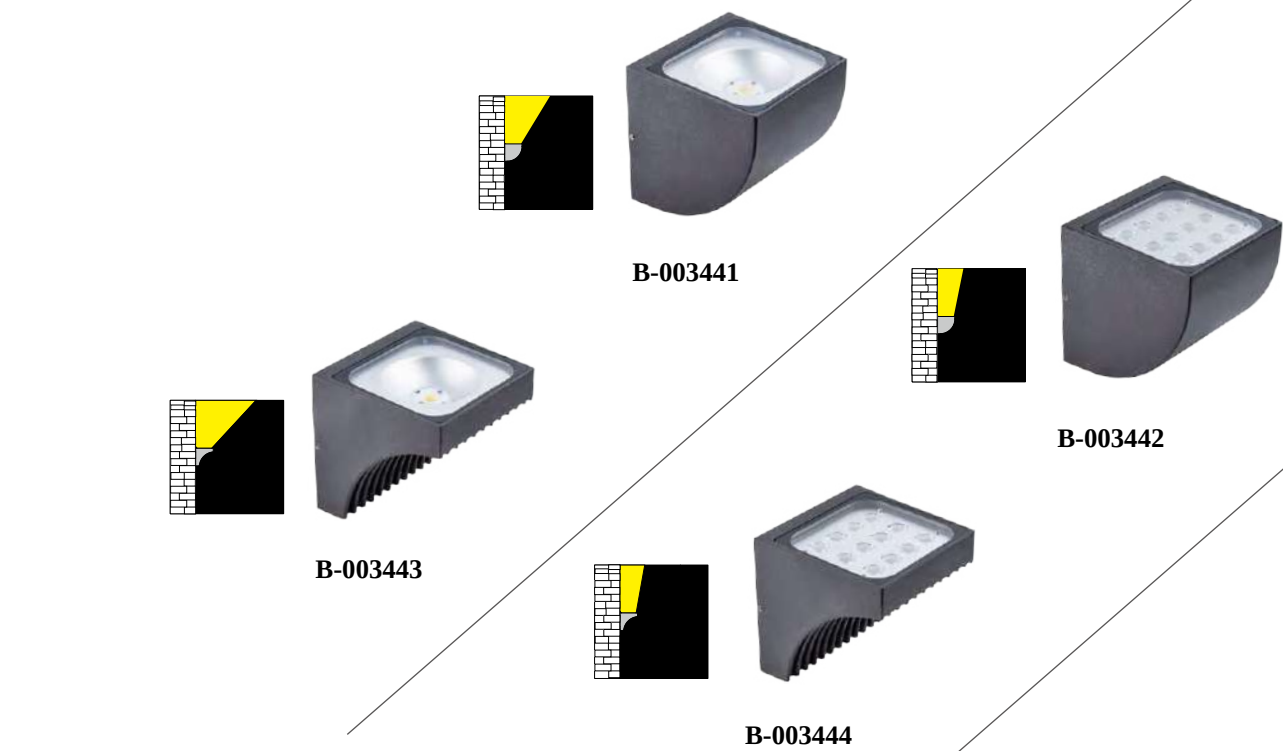

型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
B-003441	CREE 12W	220-240V~	閃黑色 3000K
B-003442	OSRAM 12W	220-240V~	閃黑色 3000K
B-003443	CREE 12W	220-240V~	閃黑色 3000K
B-003444	OSRAM 12W	220-240V~	閃黑色 3000K



IP65


Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體；
鋼化玻璃片；
防水硅膠圈；
純聚脂戶外噴塗。





型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
B-103511	OSRAM 12W	220-240V~	閃黑色 3000K
B-113511	CREE 8Wx2	220-240V~	閃黑色 3000K
B-103512	OSRAM 6W	220-240V~	閃黑色 3000K
B-113512	CREE 8W	220-240V~	閃黑色 3000K

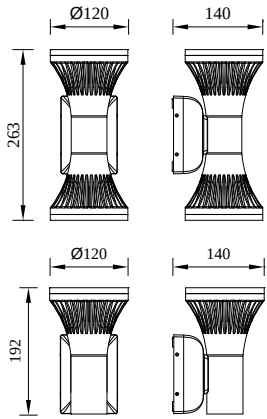

IP65


Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體；
鋼化玻璃片；
防水硅膠圈；
純聚脂戶外噴塗。







B-143537




B-143538



B-143547



B-143548



型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
B-143537	CREE 6W	220-240V~	閃黑色 3000K
B-143538	CREE 6W	220-240V~	砂灰色 3000K
B-143547	CREE 6Wx2	220-240V~	閃黑色 3000K
B-143548	CREE 6Wx2	220-240V~	砂灰色 3000K




IP54


Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體;
白色擴散PC&鋼化玻璃;
防水硅膠圈;
純聚脂戶外噴塗。




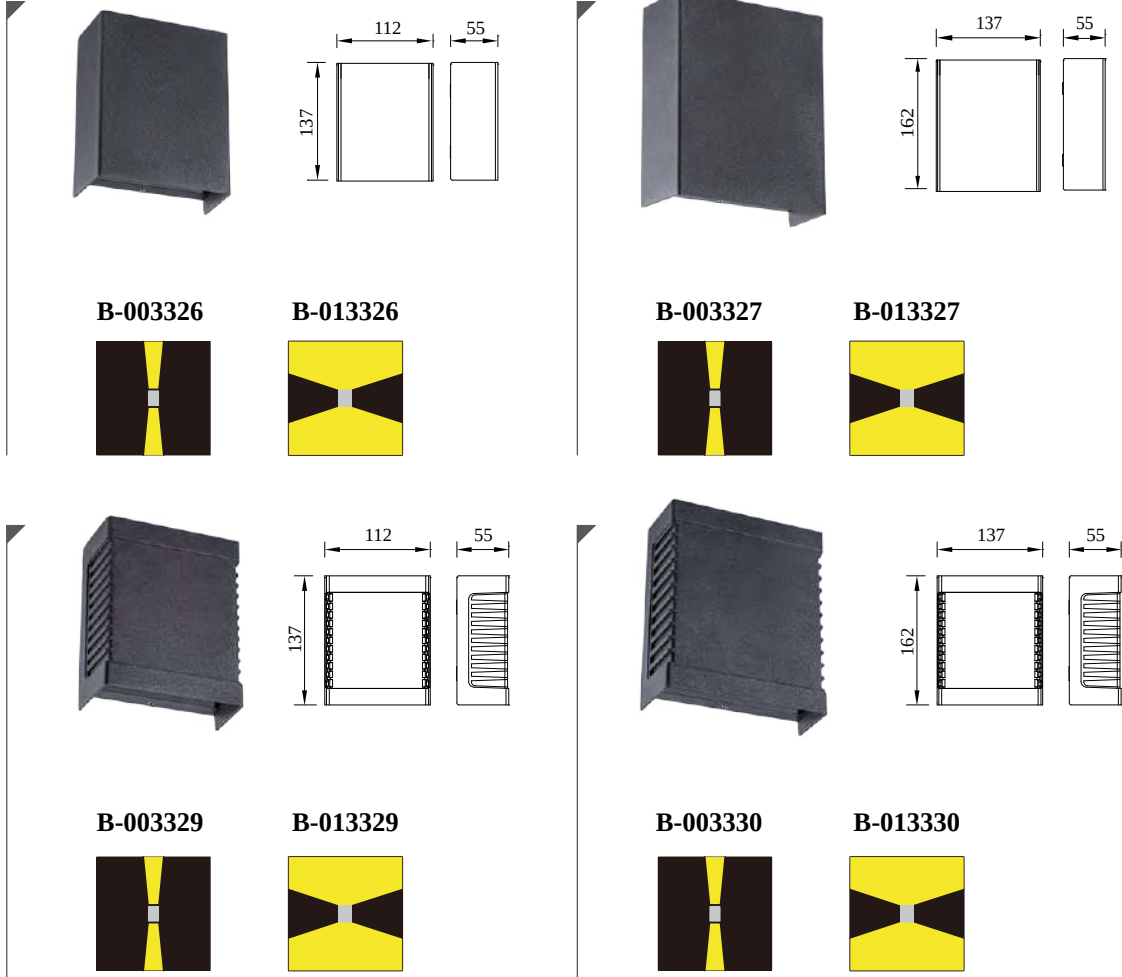


型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
B-003326	OSRAM 4Wx2	220-240V~	閃黑色 3000K
B-013326	CREE 4Wx2	220-240V~	閃黑色 3000K
B-003327	OSRAM 5Wx2	220-240V~	閃黑色 3000K
B-013327	CREE 6Wx2	220-240V~	閃黑色 3000K
B-003329	OSRAM 4Wx2	220-240V~	閃黑色 3000K
B-013329	CREE 4Wx2	220-240V~	閃黑色 3000K
B-003330	OSRAM 5Wx2	220-240V~	閃黑色 3000K
B-013330	CREE 6Wx2	220-240V~	閃黑色/砂灰色3000K

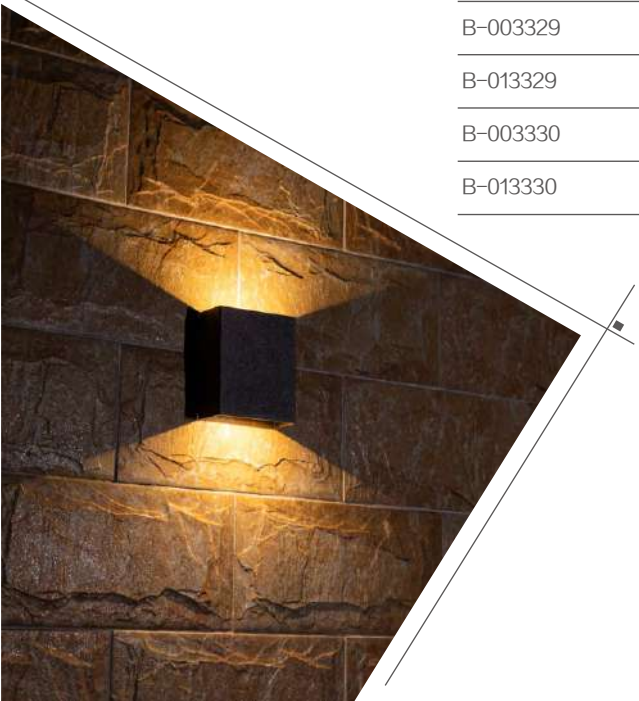


IP65 Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃
壓鑄鋁燈體;
鋼化玻璃片;
防水硅膠圈;
純聚脂戶外噴塗。



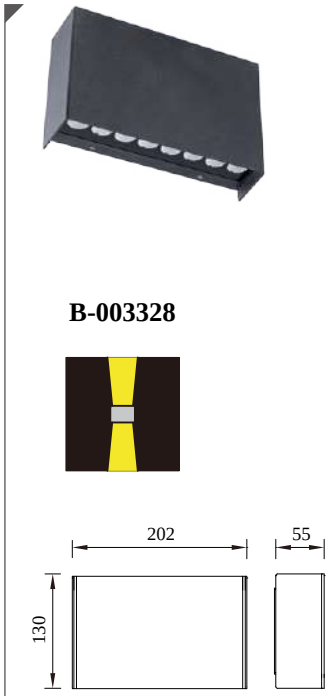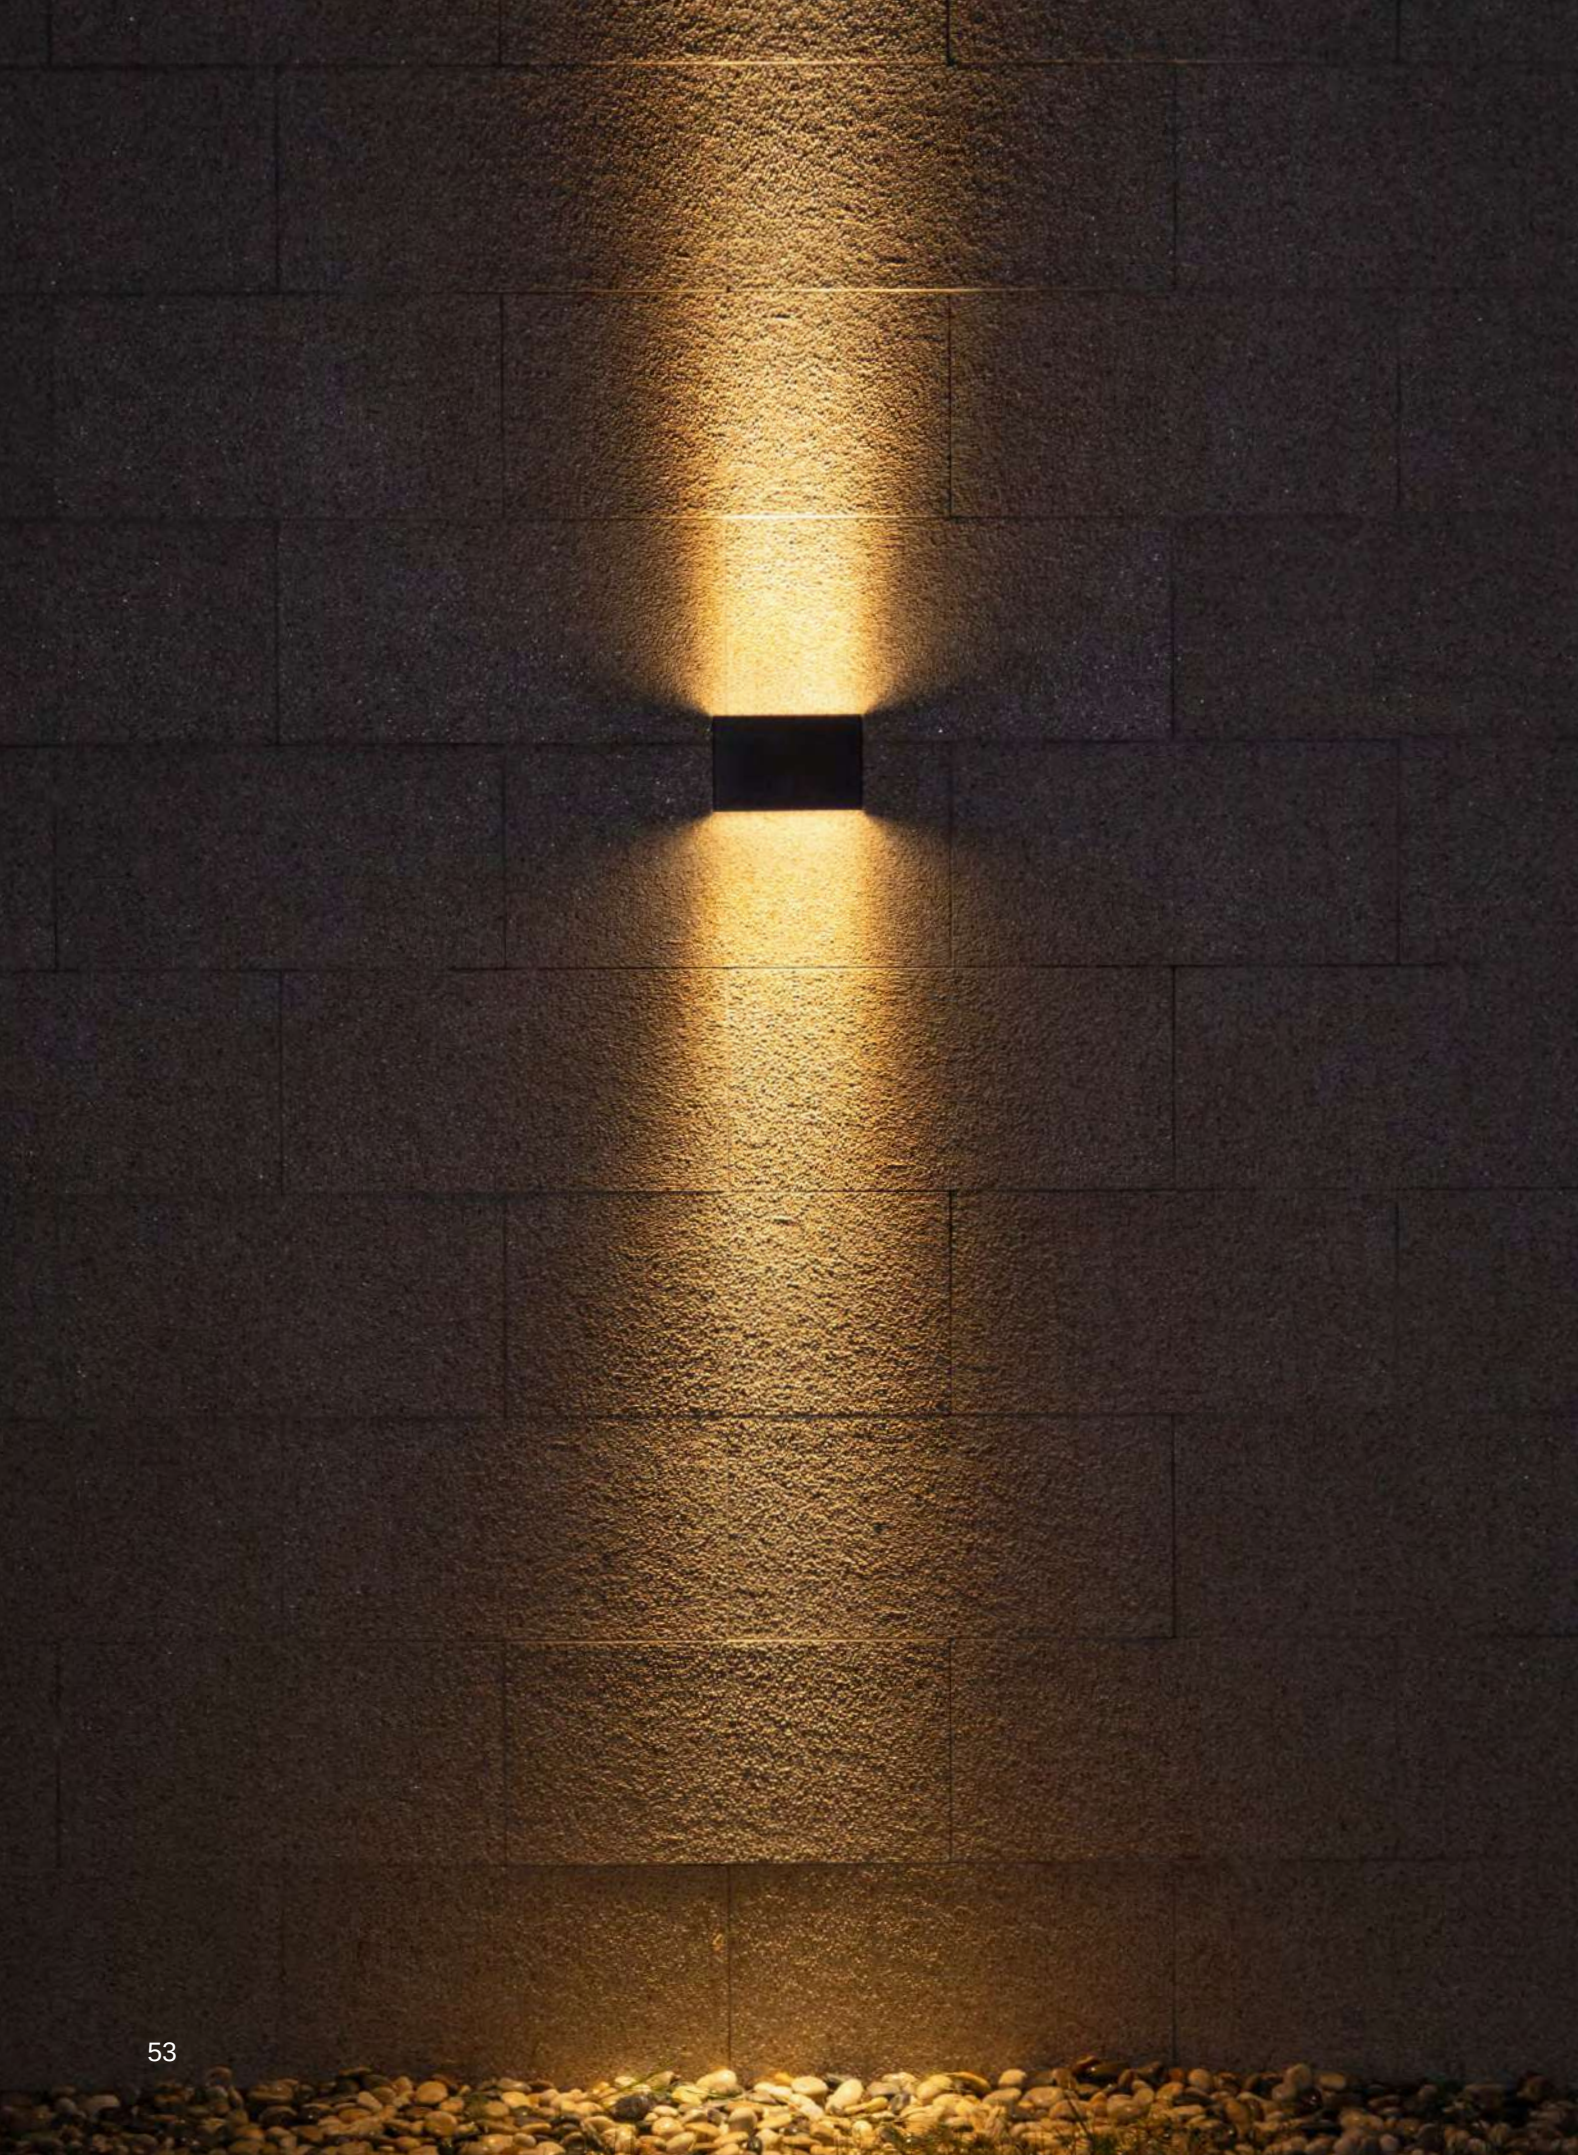

B-003328

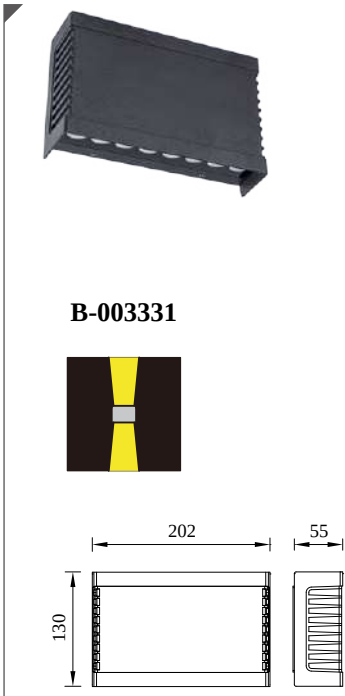

B-003331



B-043327

型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
B-003328	OSRAM 8Wx2	220-240V~	閃黑色 3000K
B-003331	OSRAM 8Wx2	220-240V~	閃黑色 3000K
B-043327	OSRAM 6W	220-240V~	閃黑色 3000K




IP65

Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體;
鋼化玻璃片;
防水硅膠圈;
純聚脂戶外噴塗。



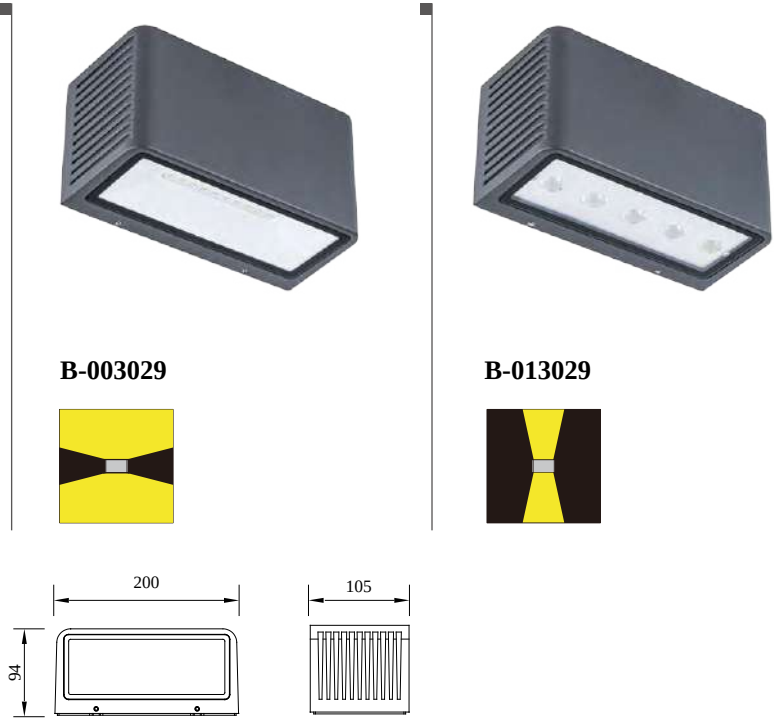

型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
B-003029	OSRAM 10W	220-240V~	砂灰色 3000K
B-013029	OSRAM 10W	220-240V~	砂灰色 3000K




IP65


Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體;
鋼化玻璃片;
防水硅膠圈;
純聚脂戶外噴塗。




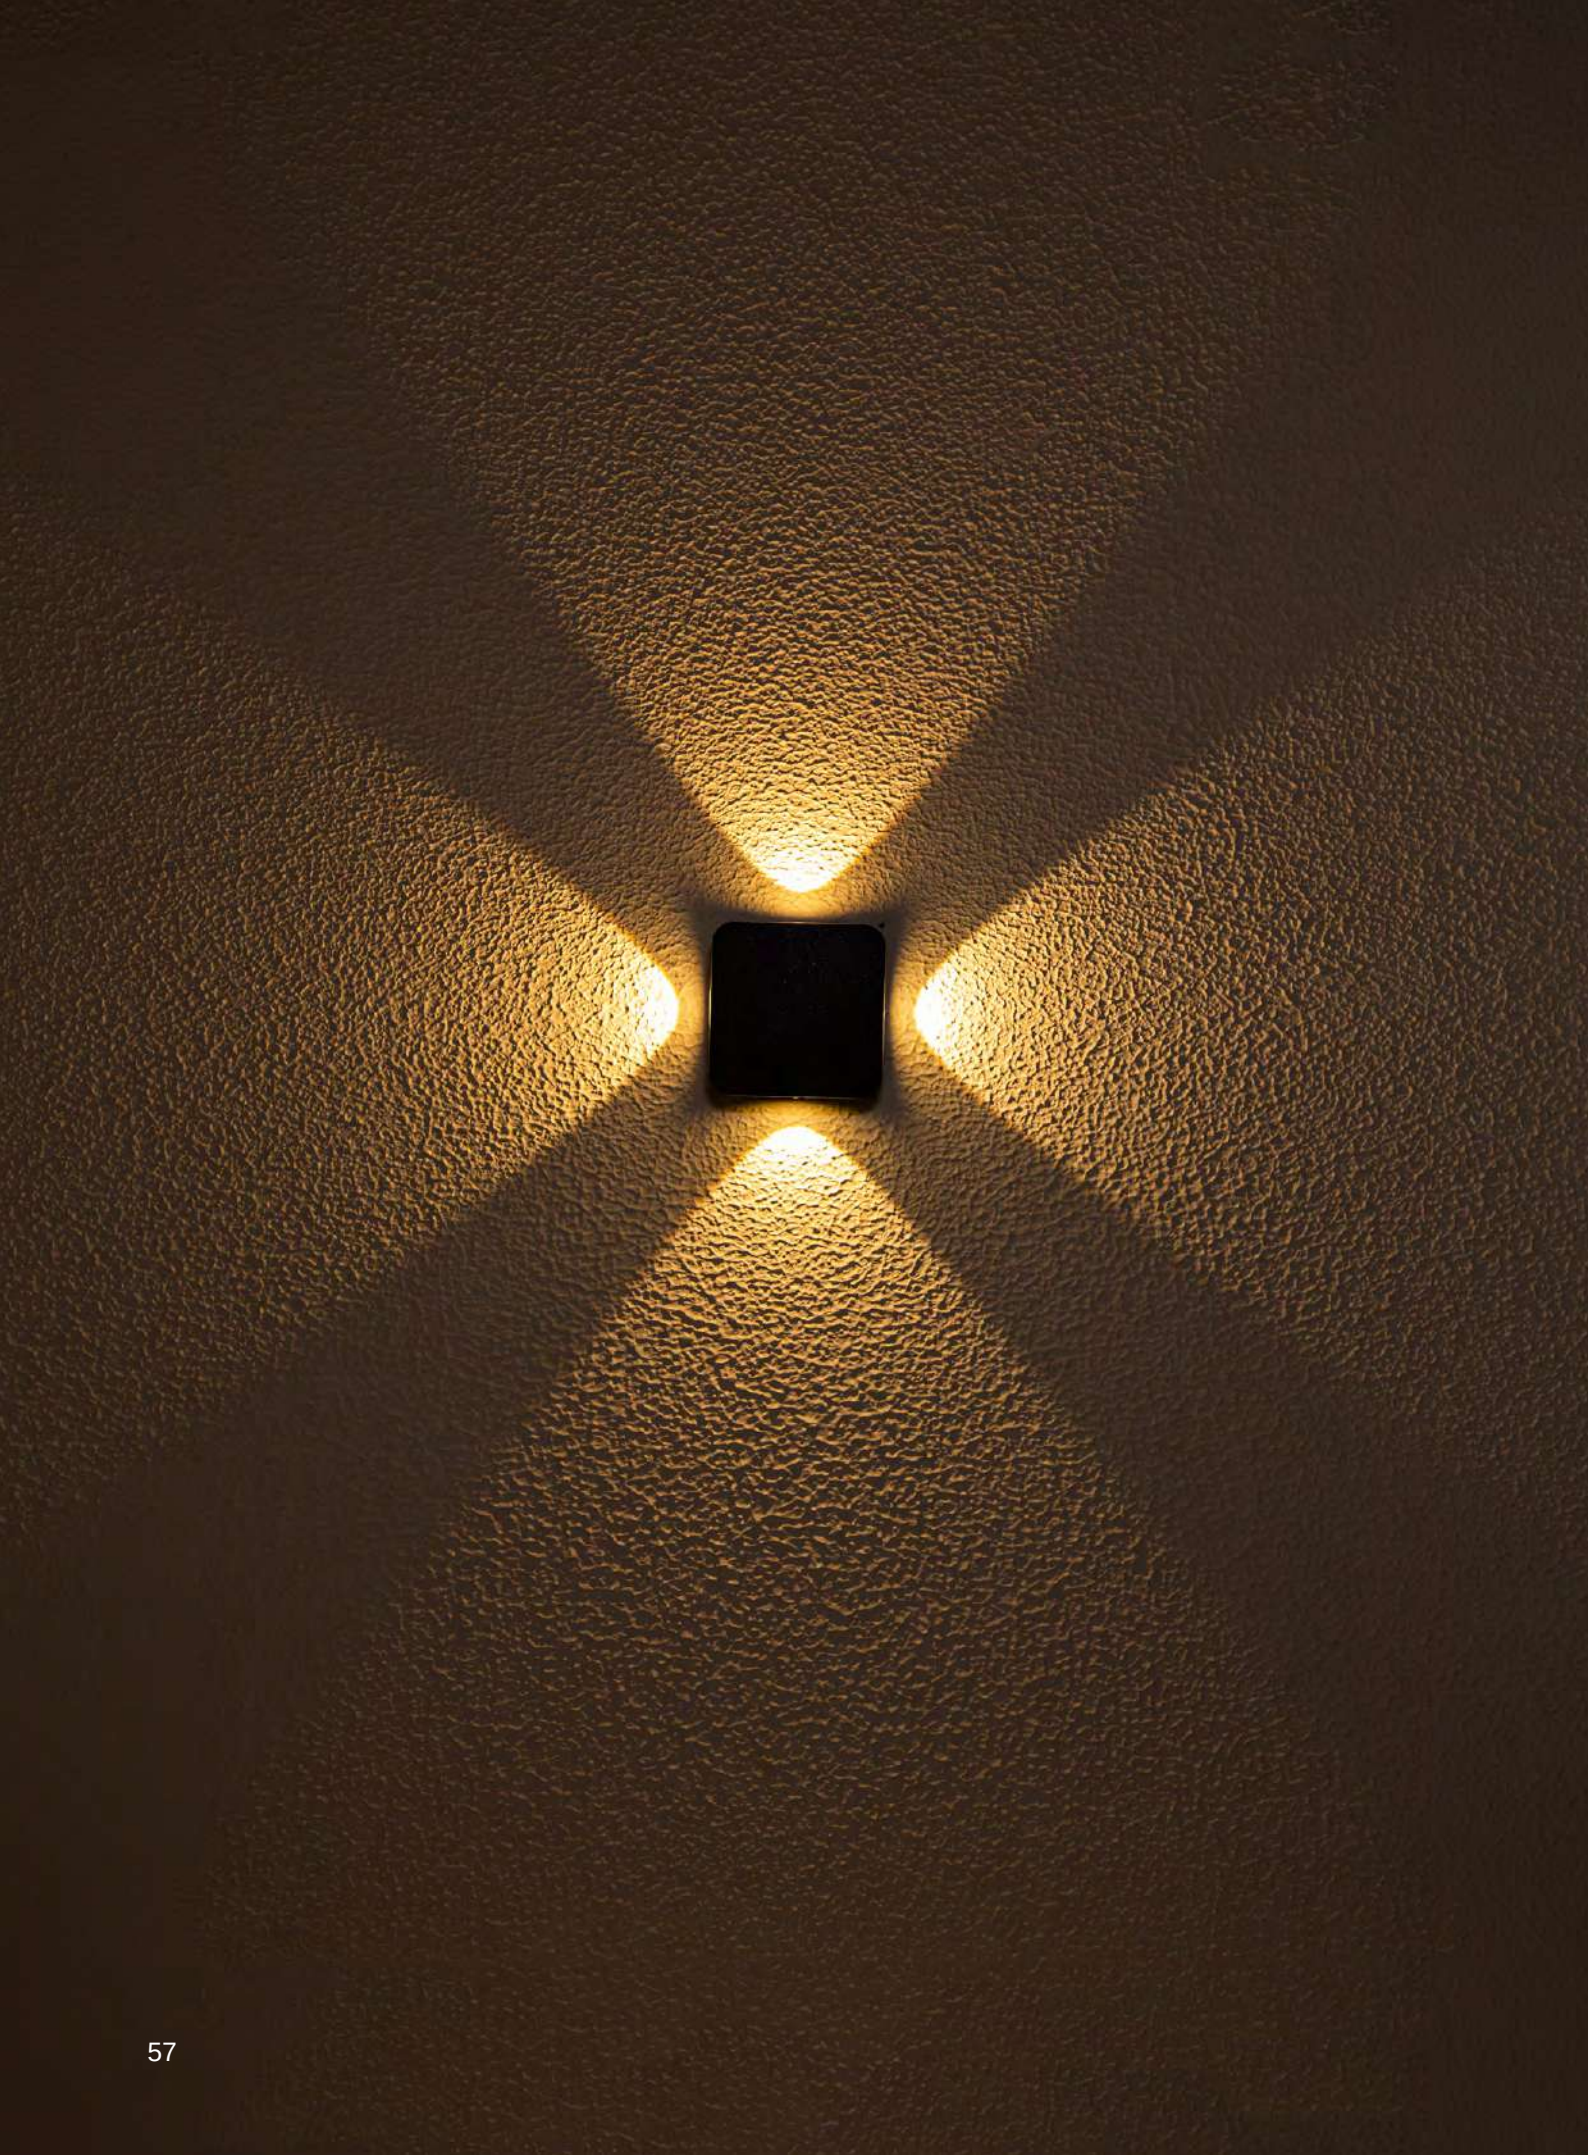

B-003033



B-003034




型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
B-003033	Lumileds 1Wx4	220-240V~	閃黑色 3000K
B-003034	OSRAM 1Wx4	220-240V~	閃黑色 3000K



IP65


Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體；
鋼化玻璃片；
防水硅膠圈；
純聚脂戶外噴塗。






B-023048



B-003048



型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
B-003048	OSRAM 10W	220-240V~	無現貨
B-023048	CREE 10W	220-240V~	閃黑色 3000K




IP65



Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體；
鋼化玻璃片；
防水硅膠圈；
純聚脂戶外噴塗。





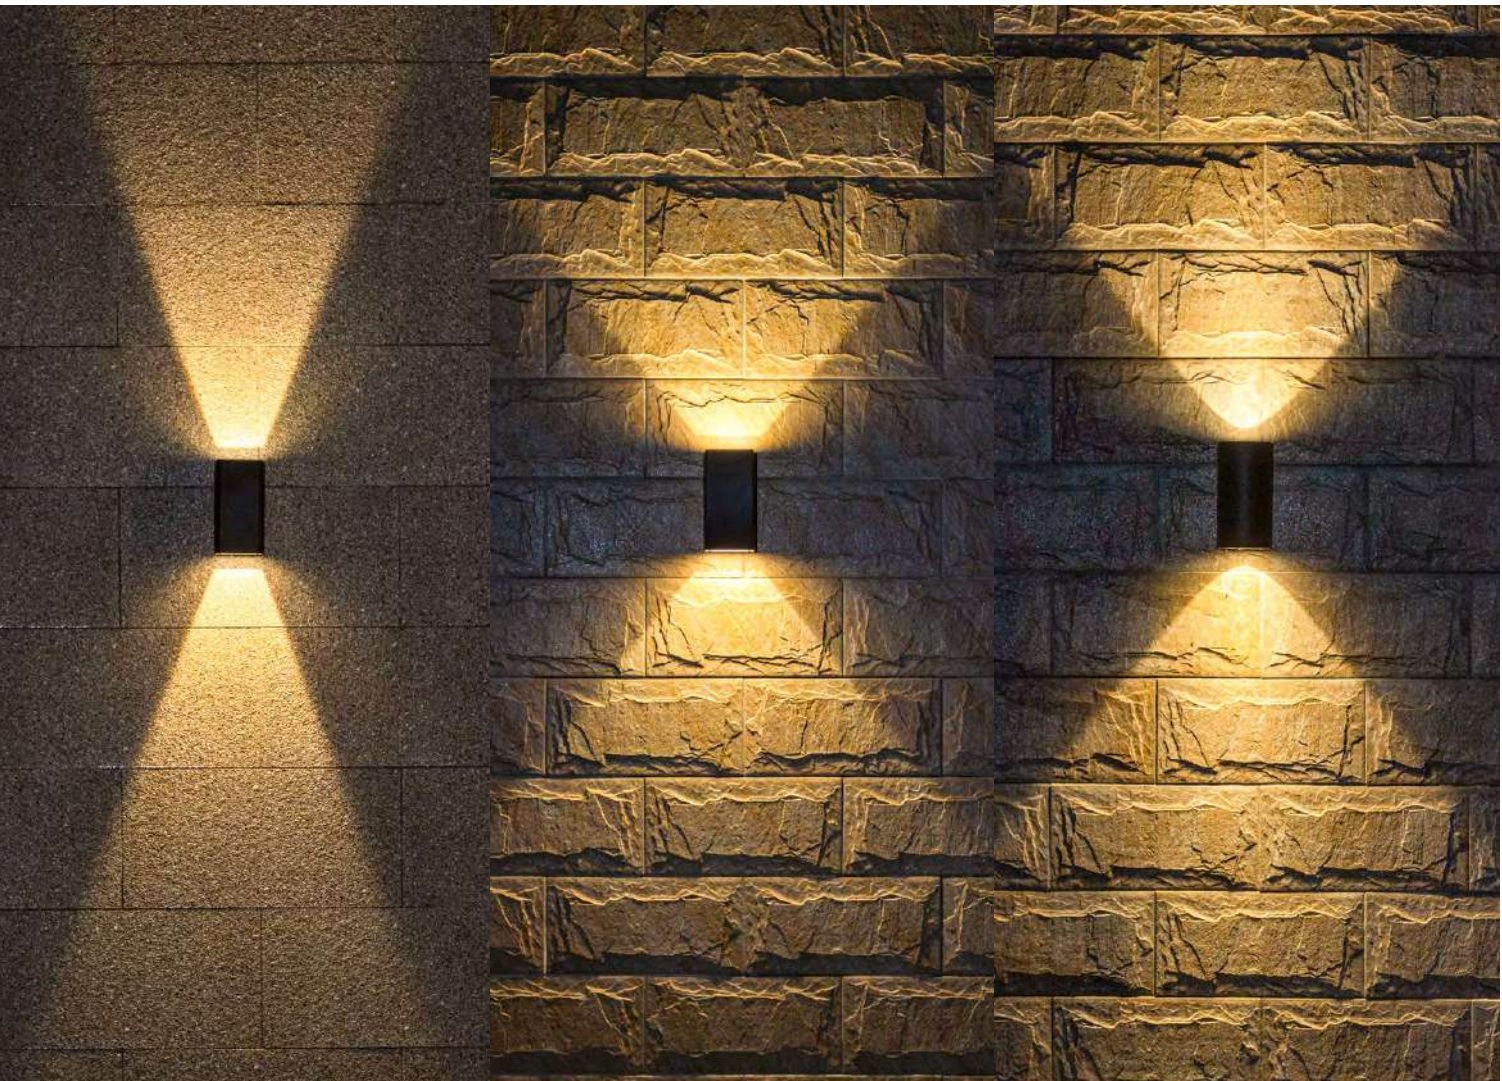



B-003025



B-013026



B-003027




型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
B-003025	CREE 12W	220-240V~	閃黑色 3000K
B-013026	CREE 6Wx2	220-240V~	閃黑色 3000K
B-003027	CREE 6Wx2	220-240V~	閃黑色 3000K



Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體;
鋼化玻璃片;
防水硅膠圈;
純聚脂戶外噴塗。




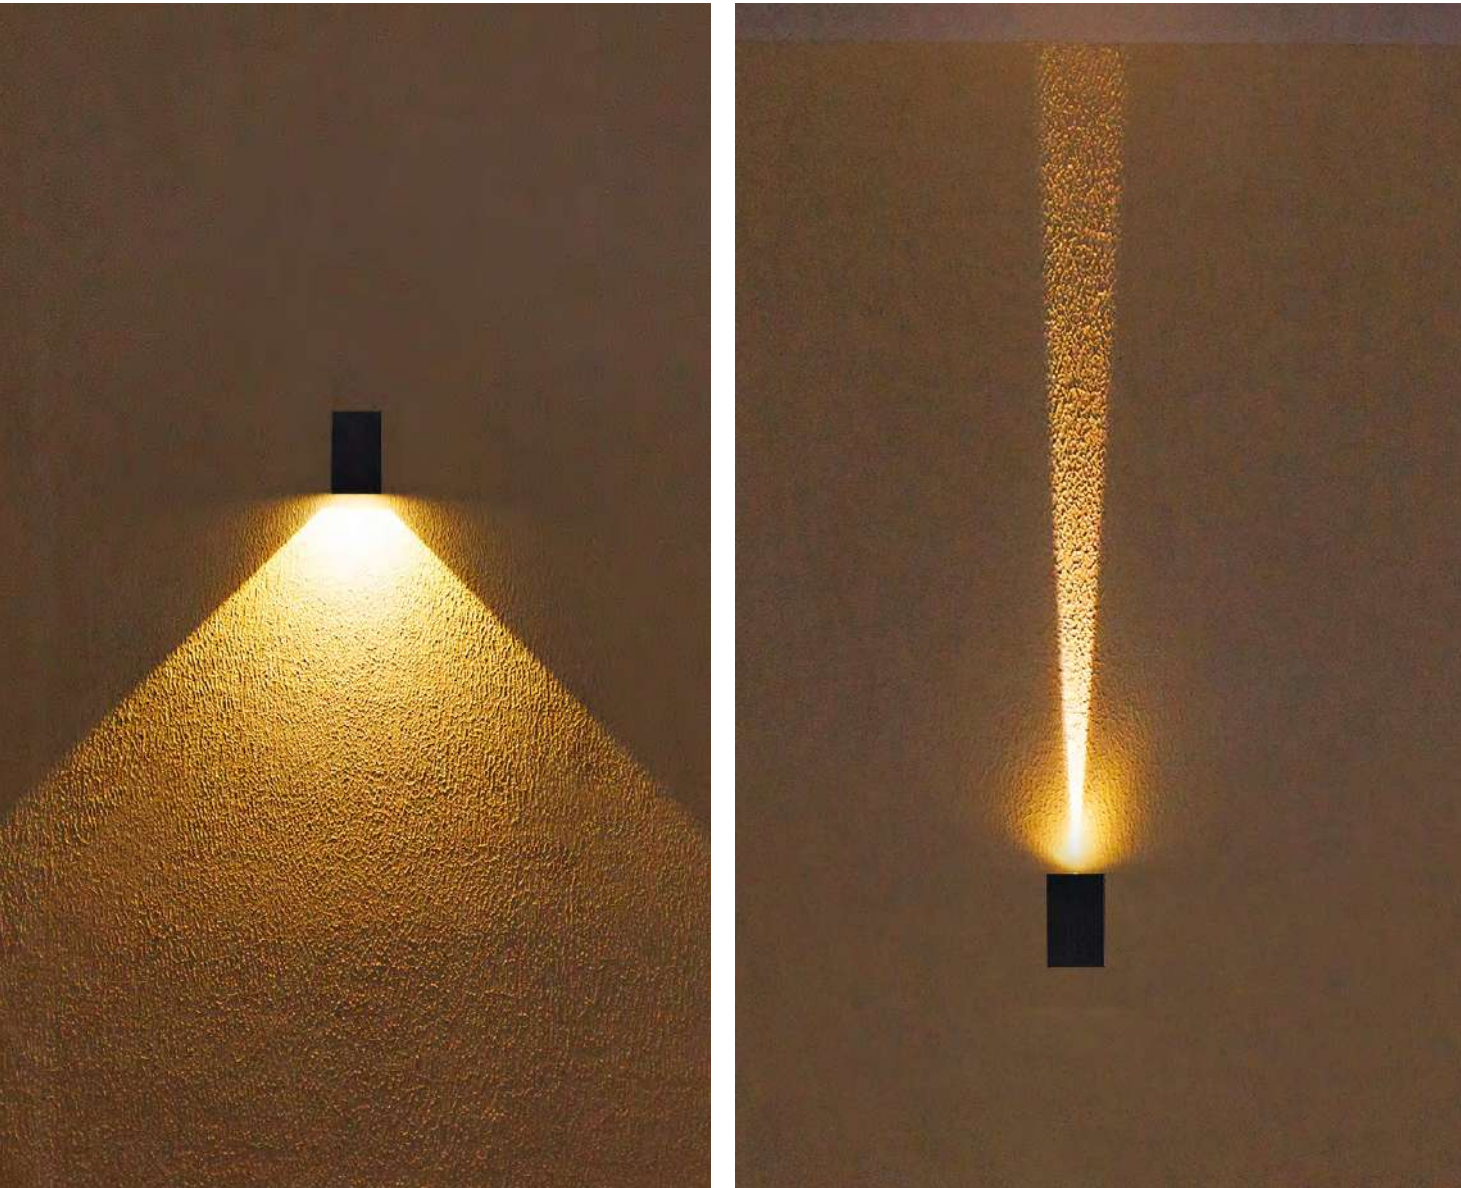

B-003333



B-013333



型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
B-003333	CREE 5W	220~240V~	閃黑色 3000K
B-013333	OSRAM 3W	220~240V~	閃黑色 3000K



IP65


Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體;
鋼化玻璃片;
防水硅膠圈;
純聚脂戶外噴塗。





B-033028
*白色PC反光杯



B-013028



B-023028



B-003028


型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
B-013028	OSRAM 3Wx2	220-240V~	閃黑色 3000K
B-023028	OSRAM 3Wx2	220-240V~	閃黑色 3000K
B-033028	CREE 3Wx2	220-240V~	閃黑色 3000K
B-003028	CREE 3Wx2	220-240V~	閃黑色 3000K




IP65

Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體；
鋼化玻璃片；
防水硅膠圈；
純聚脂戶外噴塗。



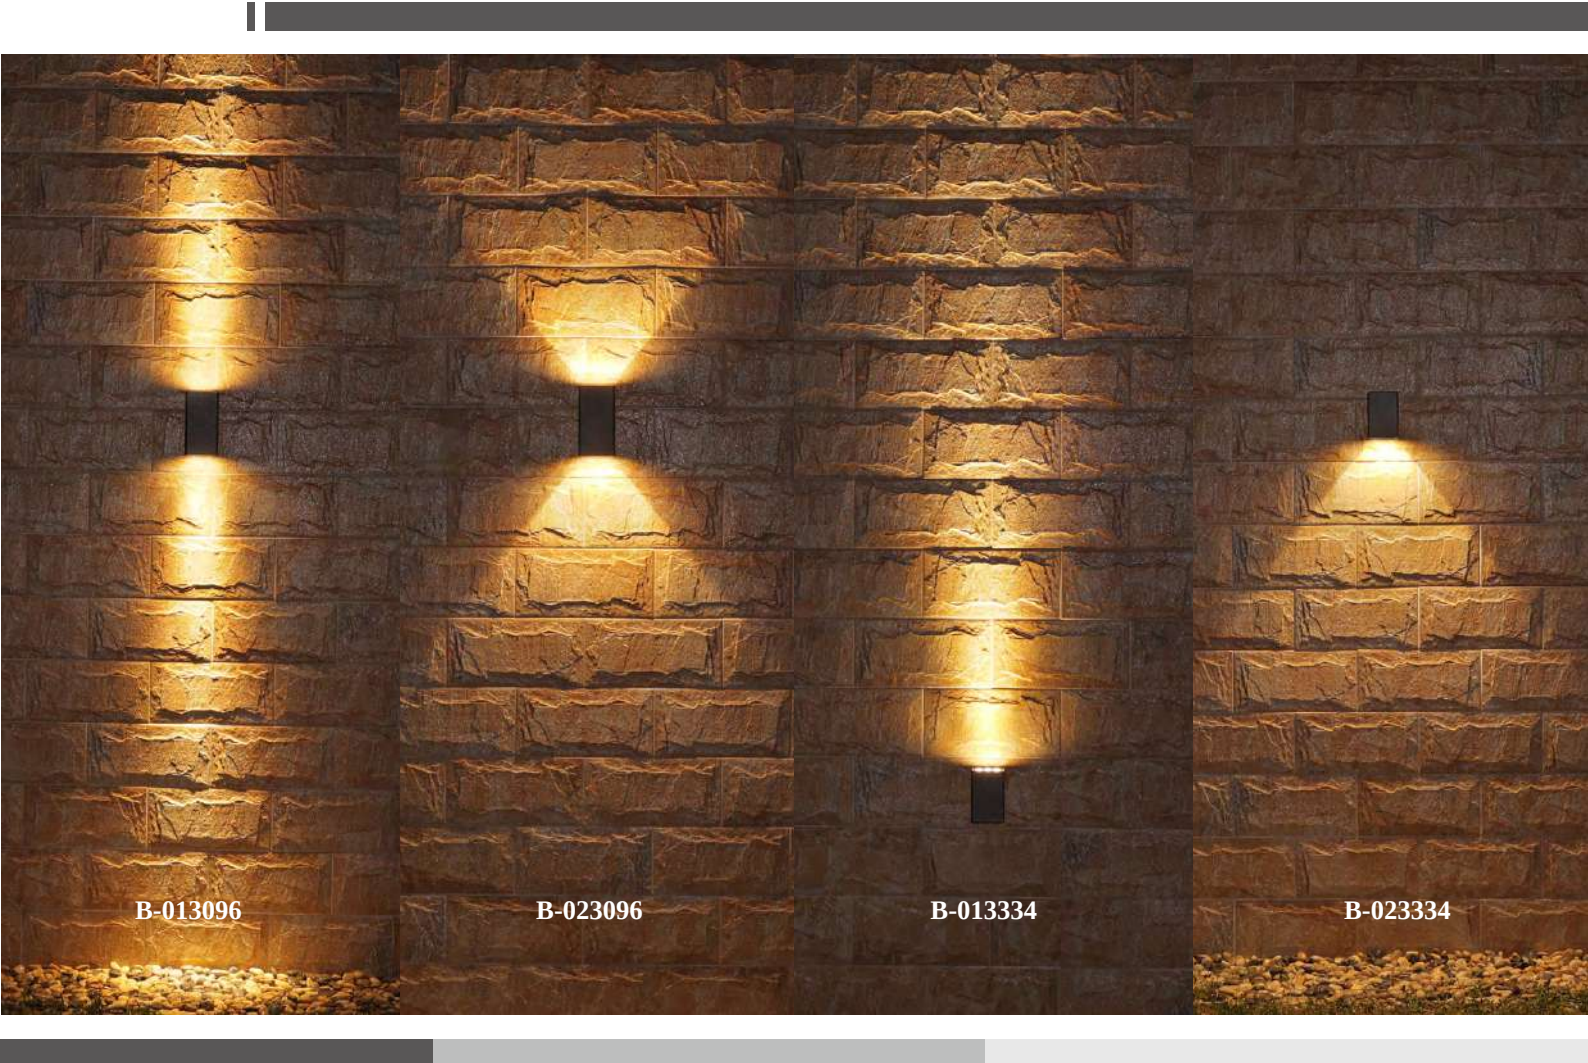

B-013096


B-023096

B-013334

B-023334




B-013096



B-023096



*白色PC反光杯




B-013334



B-023334

*白色PC反光杯



型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
B-013096	OSRAM 6Wx2	220-240V~	閃黑色 3000K
B-023096	CREE 6Wx2	220-240V~	閃黑色 3000K
B-013334	OSRAM 6W	220-240V~	閃黑色 3000K
B-023334	CREE 8W	220-240V~	閃黑色 3000K




IP65


Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體;
鋼化玻璃片;
防水硅膠圈;
純聚脂戶外噴塗。



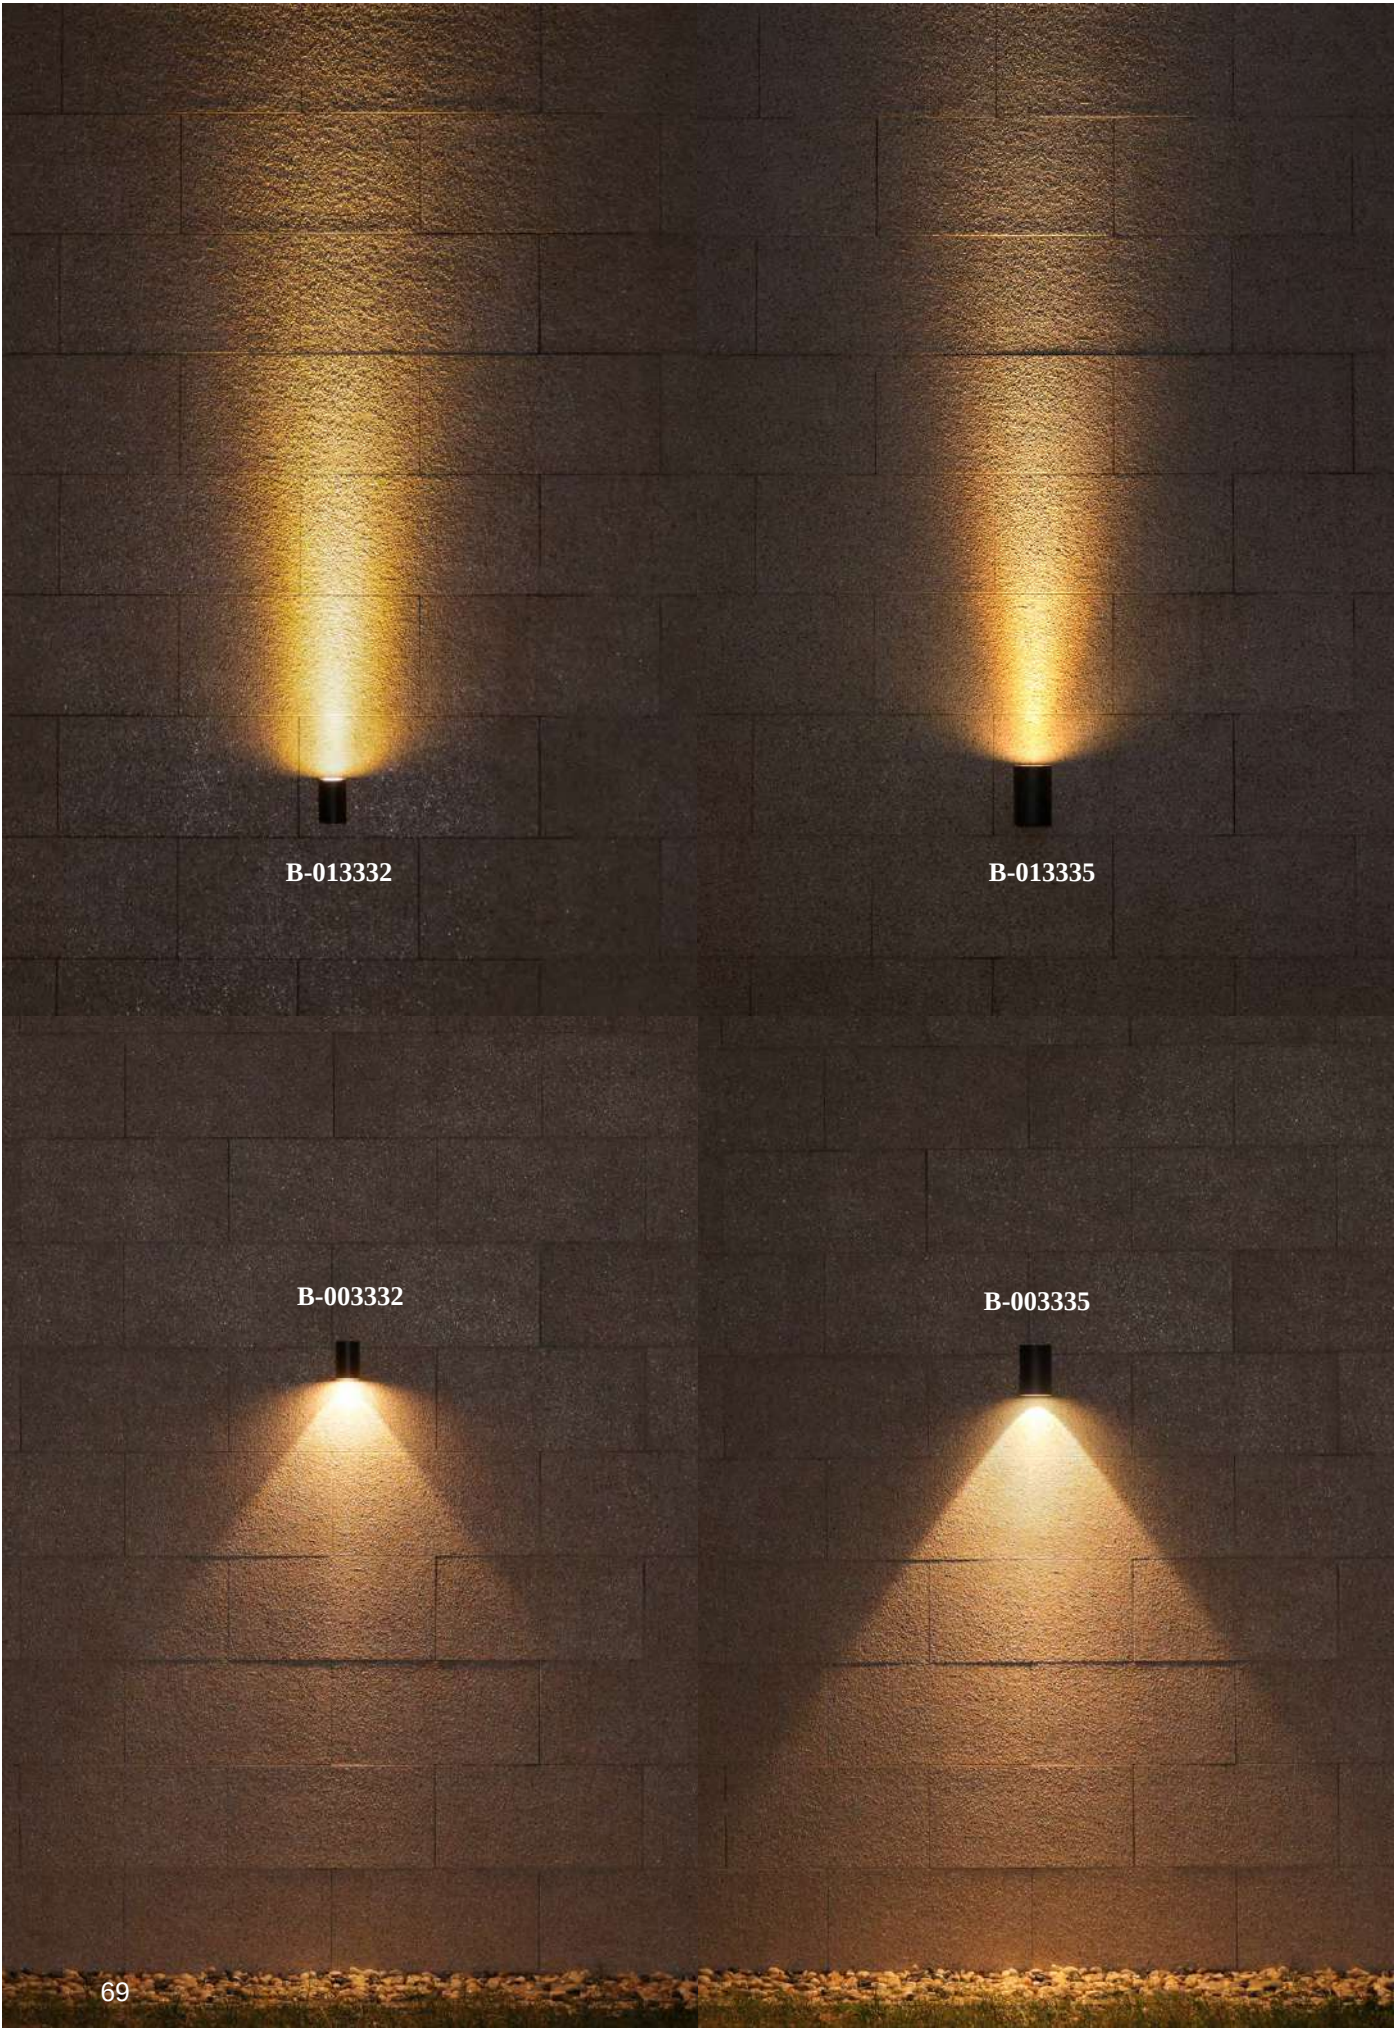


B-003332



B-013332



B-003335



B-013335



型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
B-003332	CREE 5W	220-240V~	閃黑色 3000K
B-013332	OSRAM 3W	220-240V~	閃黑色 3000K
B-003335	CREE 8W	220-240V~	閃黑色 3000K
B-013335	OSRAM 6W	220-240V~	閃黑色 3000K




IP65


Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體；
鋼化玻璃片；
防水硅膠圈；
純聚脂戶外噴塗。



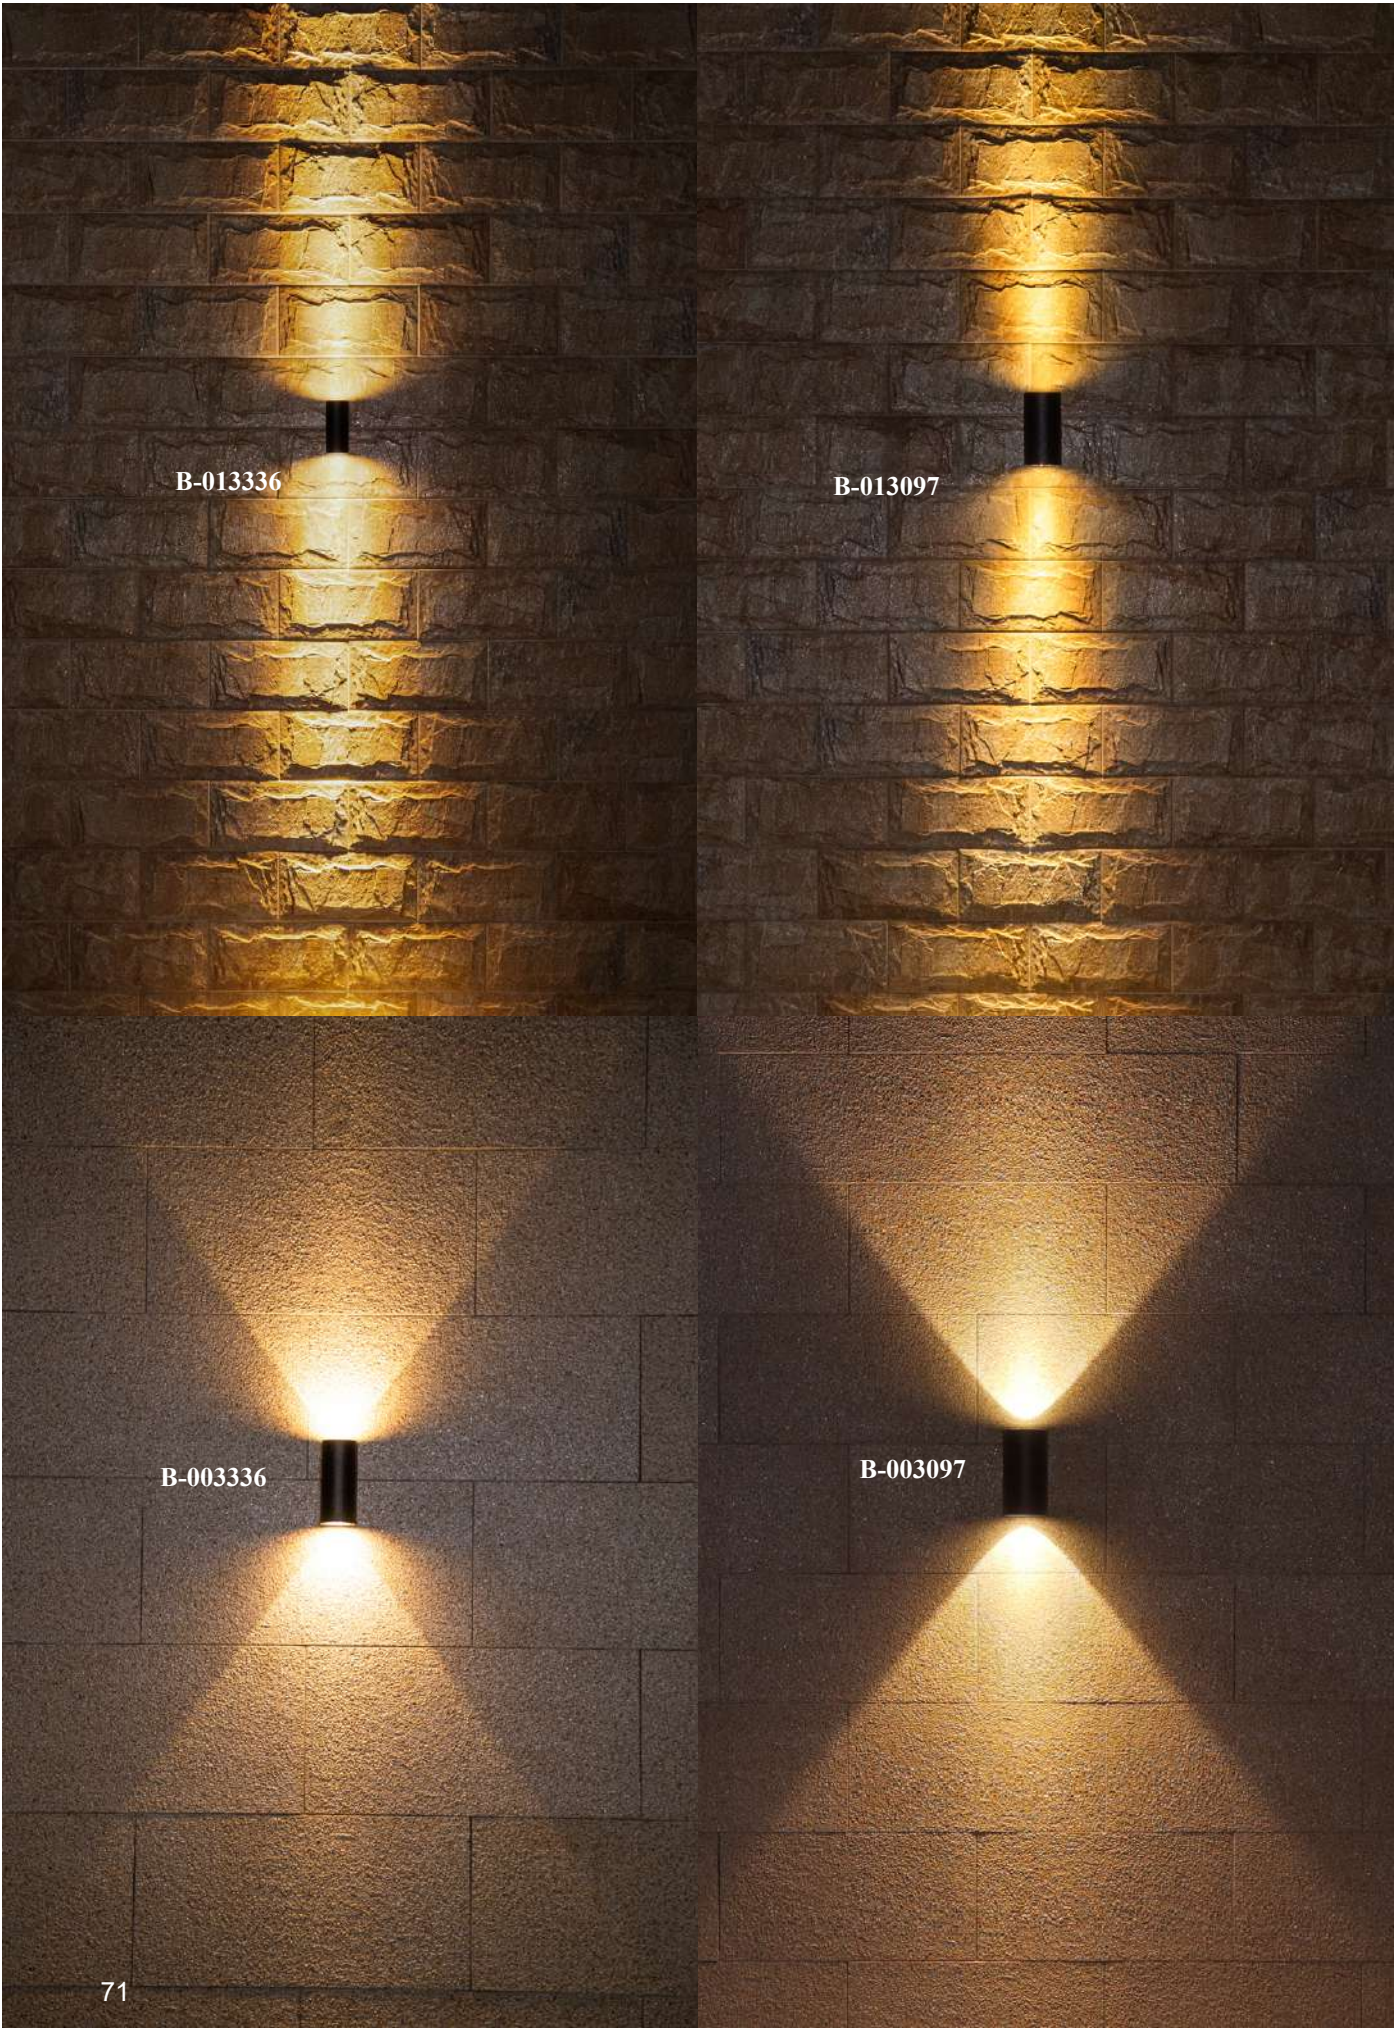


B-003336



B-013336



B-003097



B-013097



型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
B-003336	CREE 3Wx2	220-240V~/24V =	閃黑色 3000K
B-013336	OSRAM 3Wx2	220-240V~	閃黑色 3000K
B-003097	CREE 6Wx2	220-240V~	閃黑色 3000K
B-013097	OSRAM 6Wx2	220-240V~	閃黑色/砂白色 3000K




IP65

Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體；
銅化玻璃片；
防水硅膠圈；
純聚脂戶外噴塗。




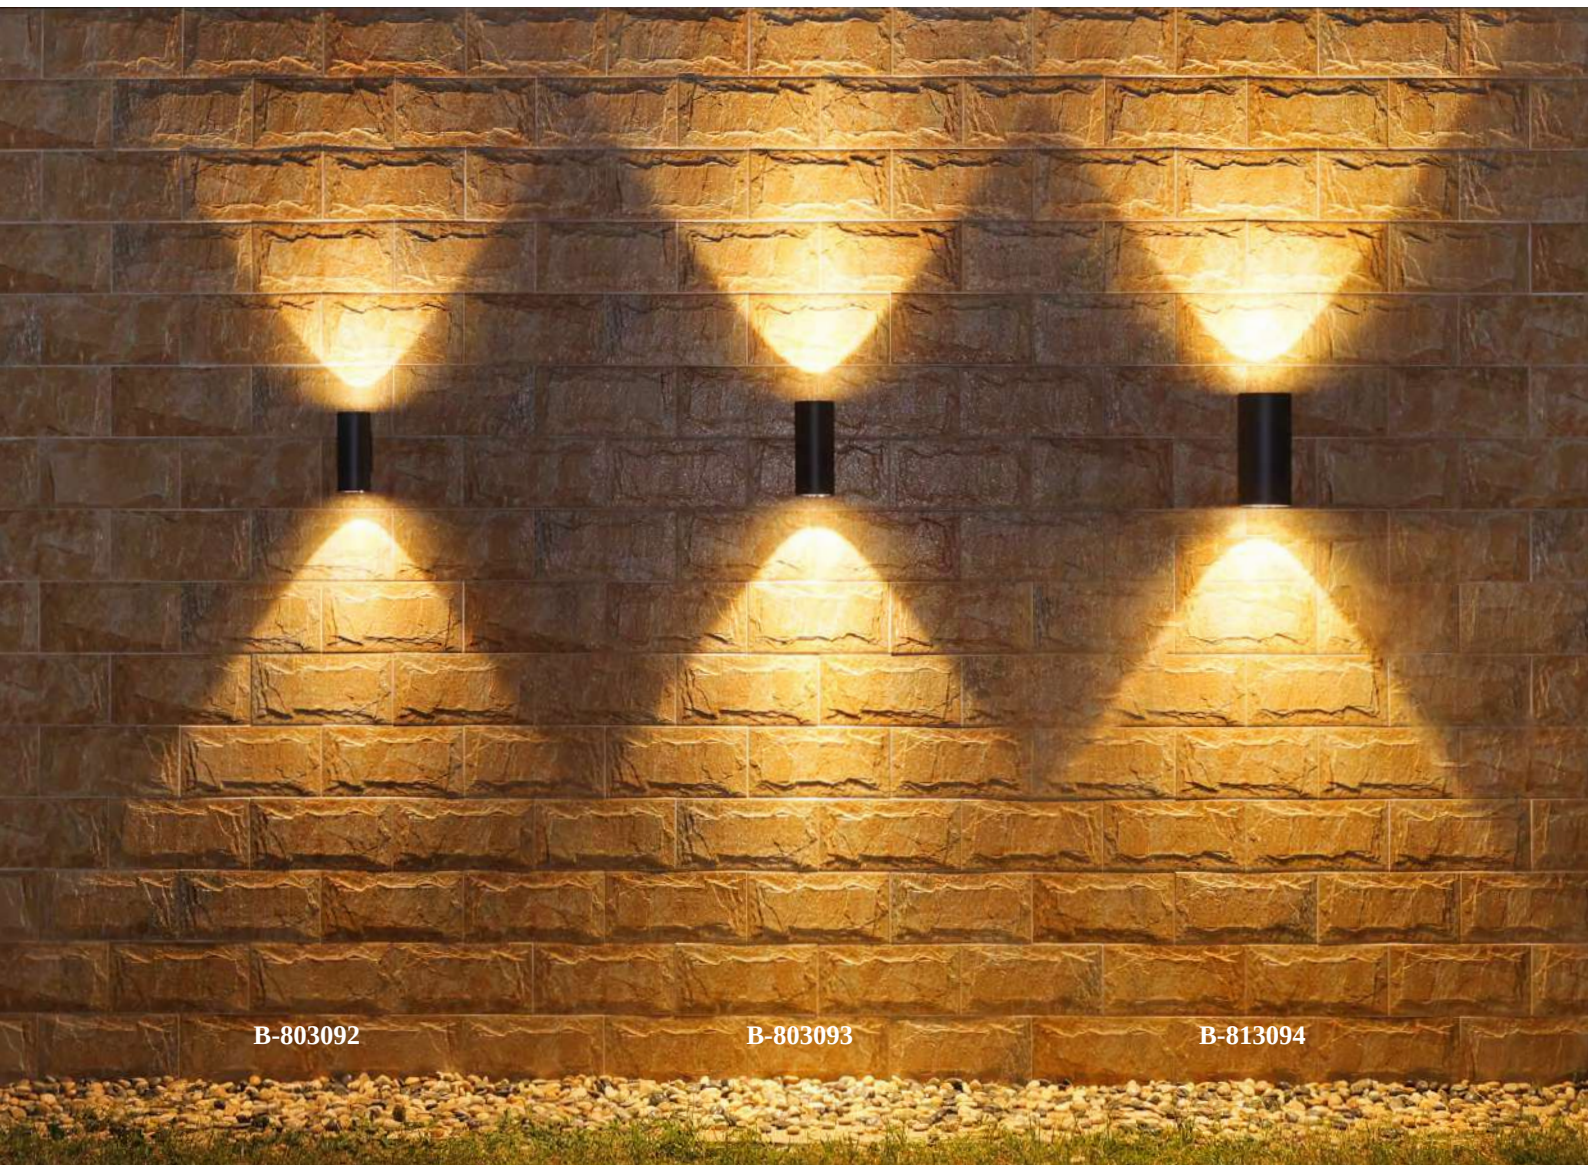

B-803092

B-803093

B-813094

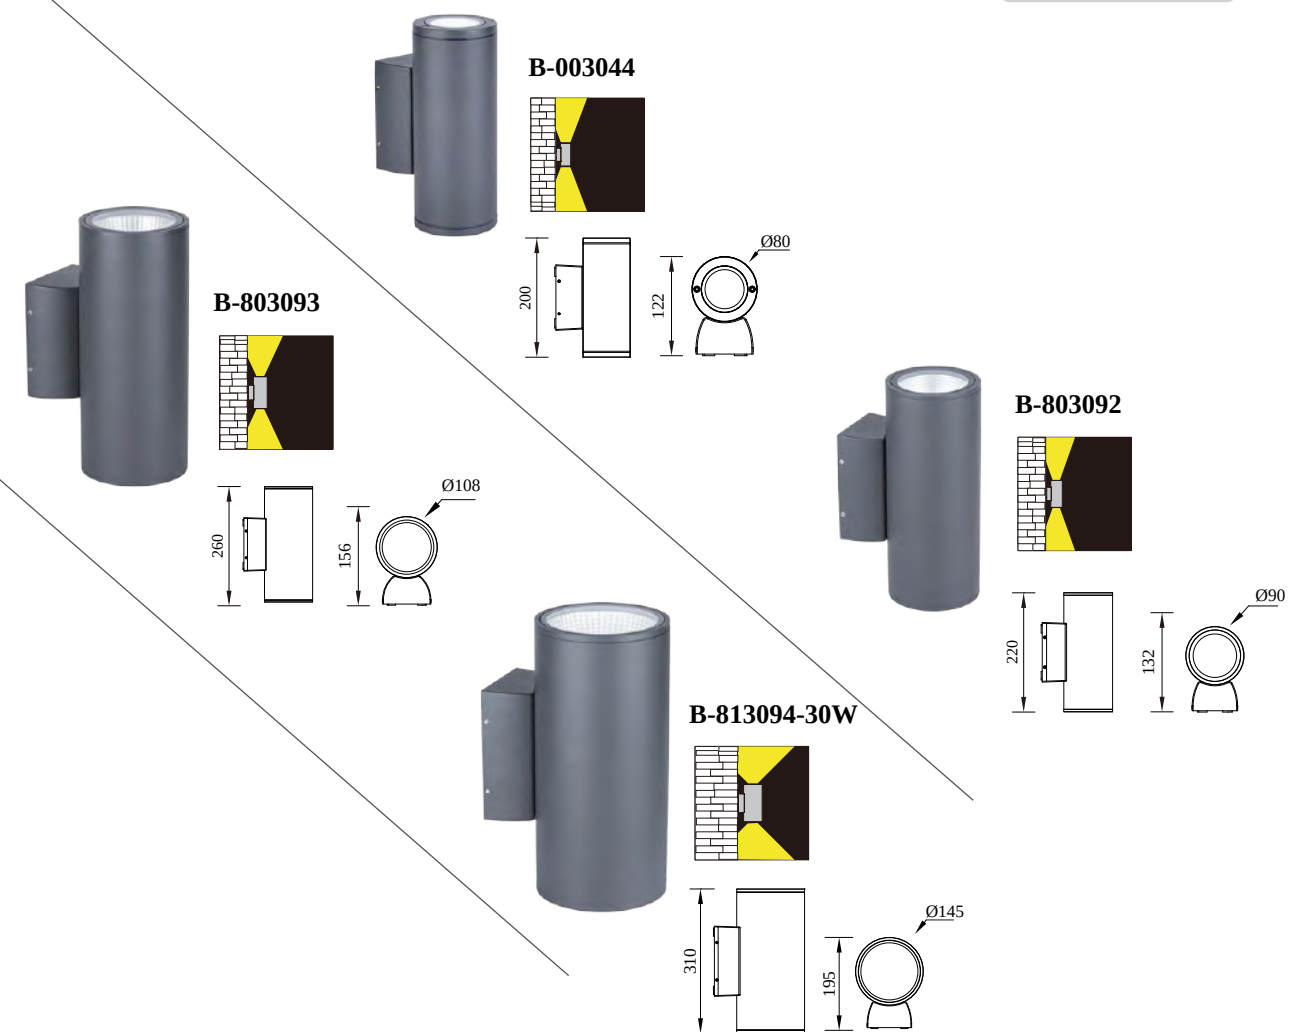

型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
B-003044	CREE 4Wx2	220-240V~	砂灰色 3000K
B-803092	CREE 6Wx2	220-240V~	砂灰色 3000K
B-803093	CREE 14Wx2	220-240V~	砂灰色 3000K
B-813094-30W	CREE 15Wx2	220-240V~	砂灰色 3000K




IP65


Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體;
銅化玻璃片;
防水硅膠圈;
純聚脂戶外噴塗。





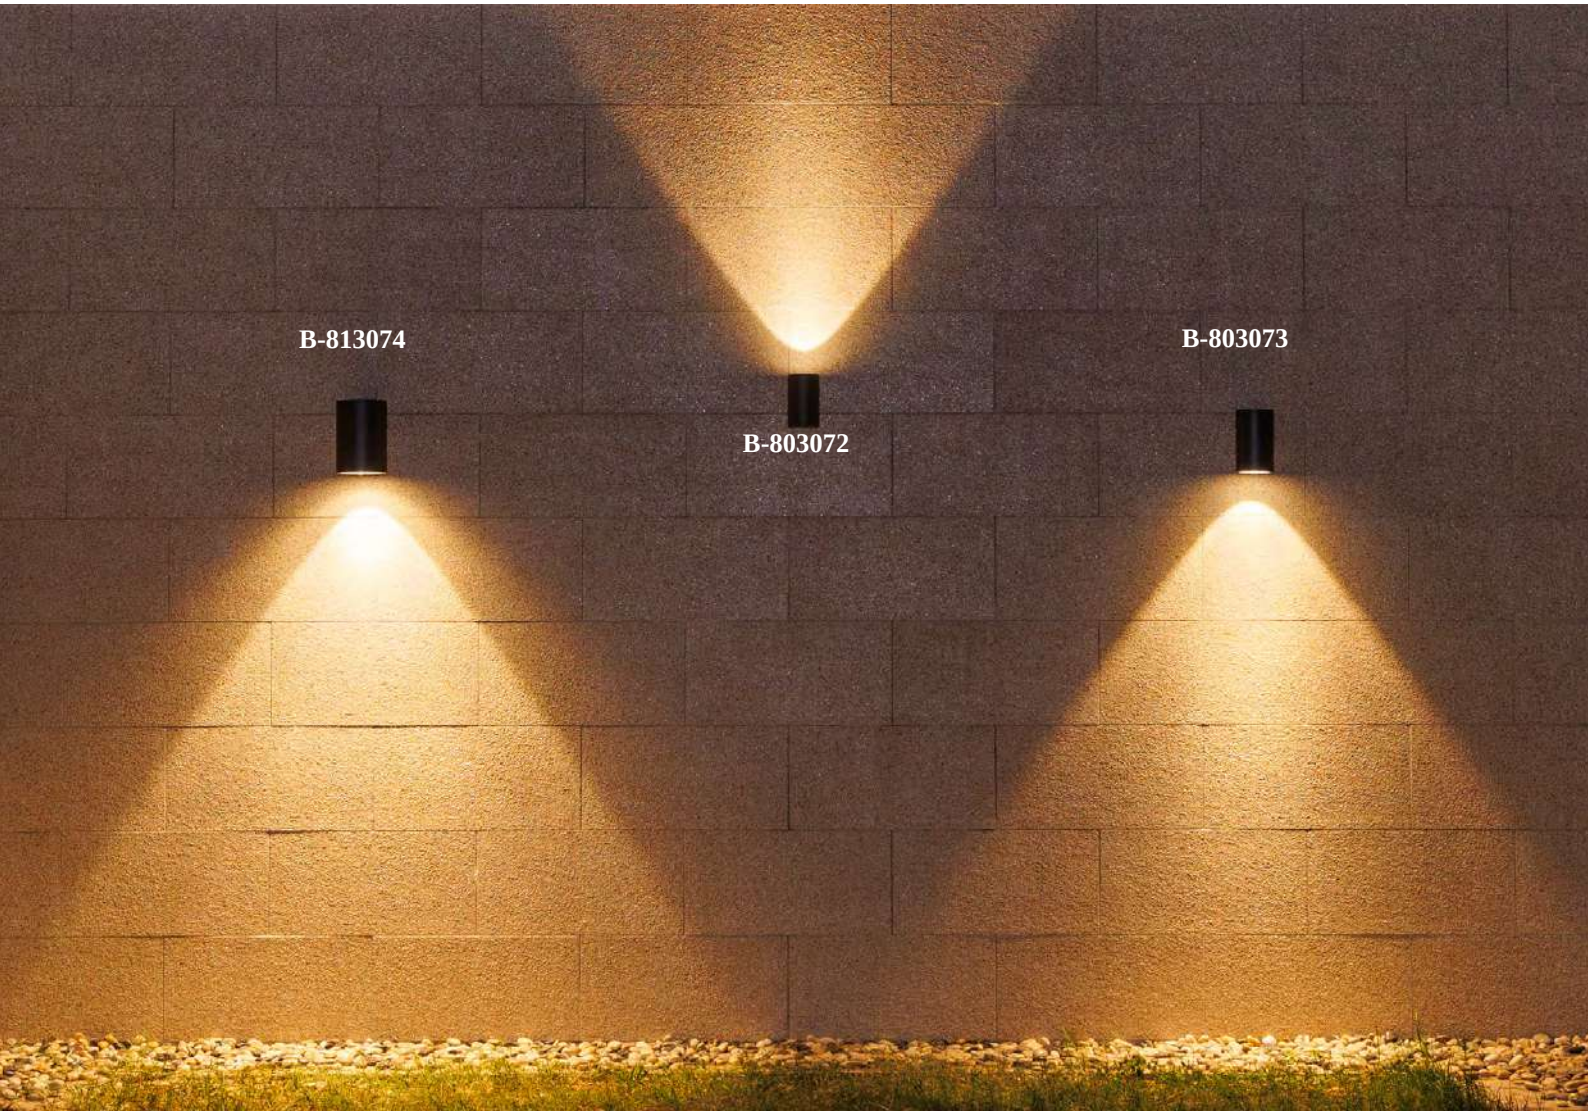

B-803073




B-813074-20W




型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
B-003045	CREE 6W	220-240V~	砂灰色 3000K
B-803072	CREE 8W	220-240V~	砂灰色 3000K
B-803073	CREE 12W	220-240V~	砂灰色 3000K
B-813074-20W	CREE 20W	220-240V~	無現貨



B-003045




B-803072



Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體;
鋼化玻璃片;
防水硅膠圈;
純聚脂戶外噴塗。





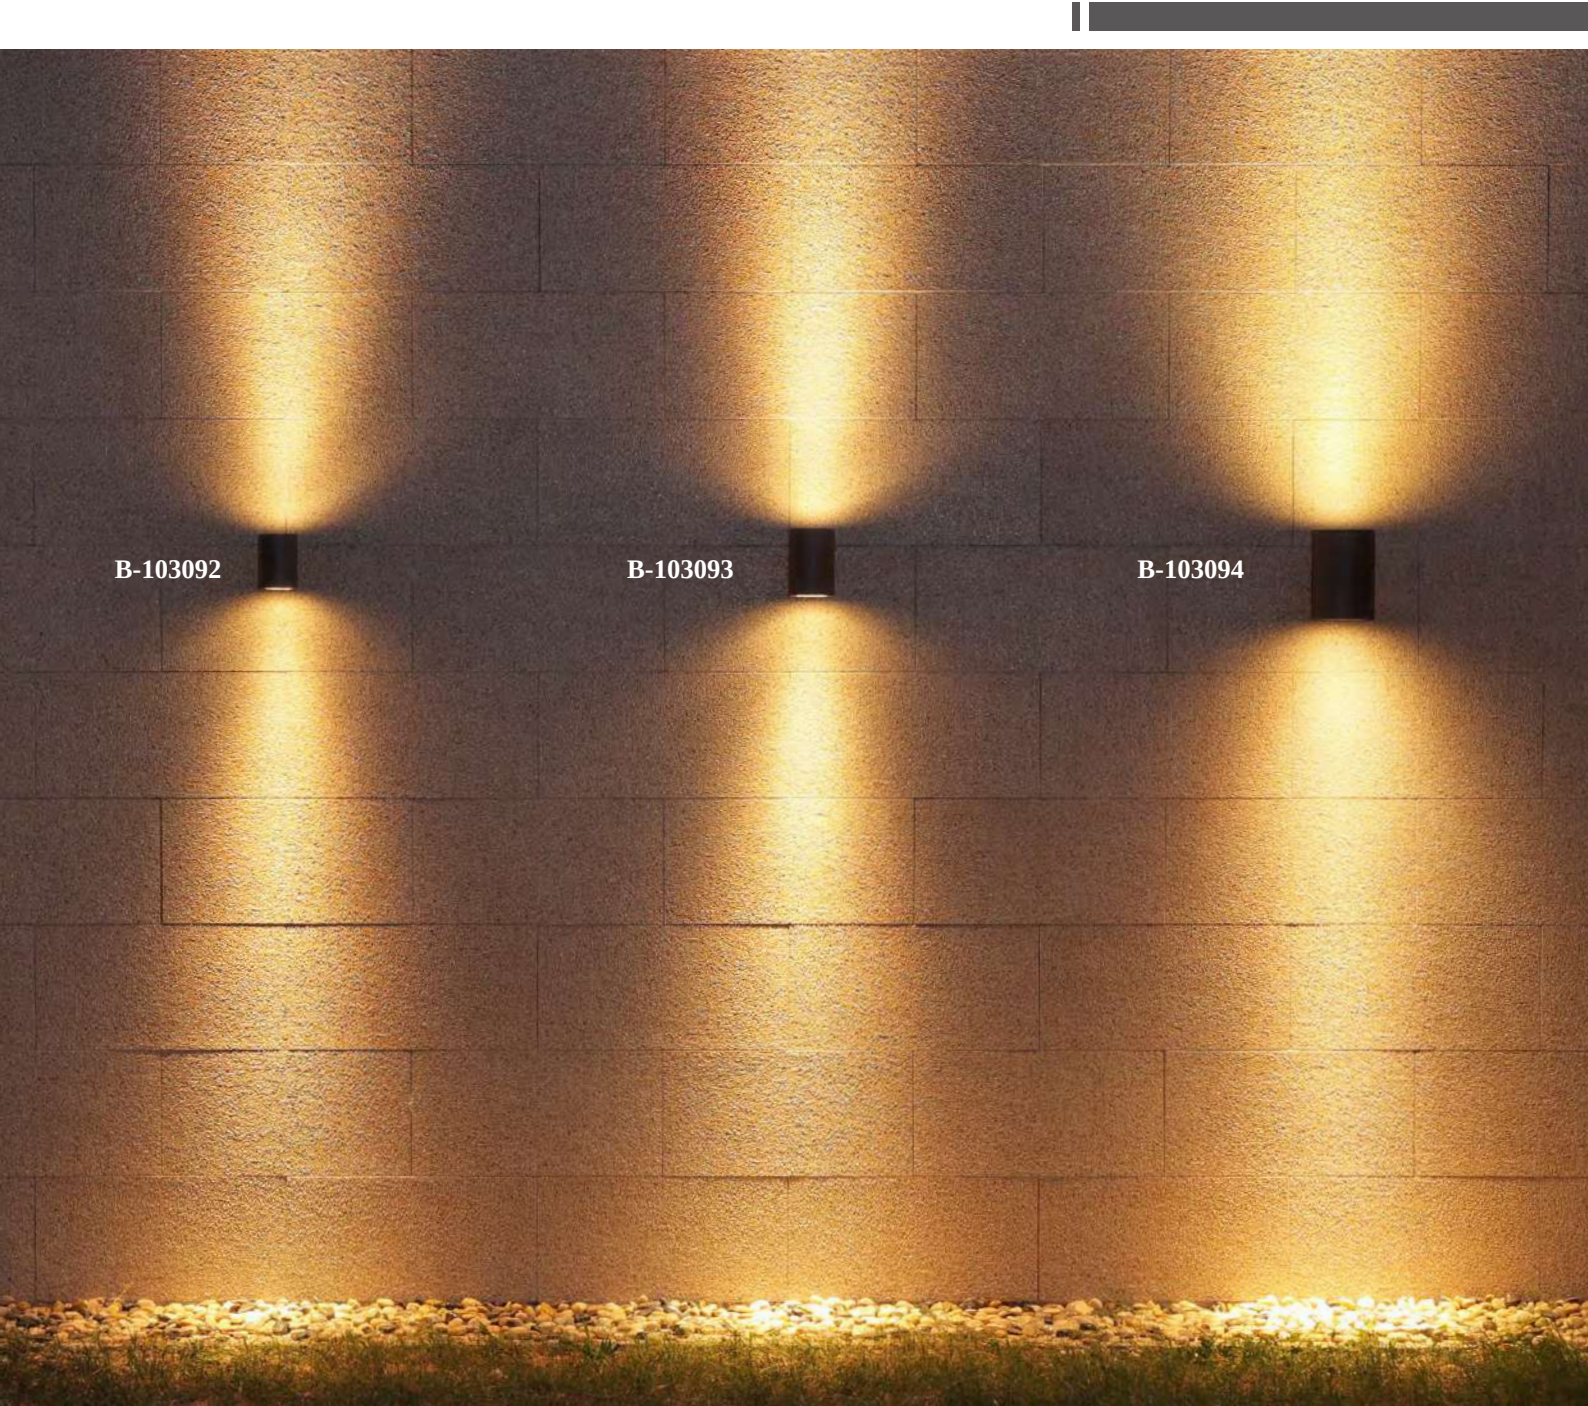


B-103092

B-103093



B-103094



B-103073



B-103093



B-103074



B-103094



型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
B-103072	OSRAM 6W	220-240V~	砂灰色 3000K
B-103092	OSRAM 6Wx2	220-240V~	砂灰色 3000K
B-103073	OSRAM 8W	220-240V~	砂灰色 3000K
B-103093	OSRAM 8Wx2	220-240V~	砂灰色 3000K
B-103074	OSRAM 15W	220-240V~	砂灰色 3000K
B-103094	OSRAM 15Wx2	220-240V~	砂灰色 3000K




IP65

Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體;
鋼化玻璃片;
防水硅膠圈;
純聚脂戶外噴塗。




B-103072




B-103092




[返回引導頁](#)




B-103471




B-103472




B-103481



B-103482



B-103491



B-103492



型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
B-103471	OSRAM 4W	220-240V~	無現貨
B-103472	OSRAM 4W*2	220-240V~	■ 砂灰色 3000K
B-103481	OSRAM 8W	220-240V~	■ 砂灰色 3000K
B-103482	OSRAM 8W*2	220-240V~	■ 砂灰色 3000K
B-103491	OSRAM 15W	220-240V~	■ 砂灰色 3000K
B-103492	OSRAM 15W*2	220-240V~	■ 砂灰色 3000K






IP65

Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體；
鋼化玻璃片；
防水硅膠圈；
純聚脂戶外噴塗。



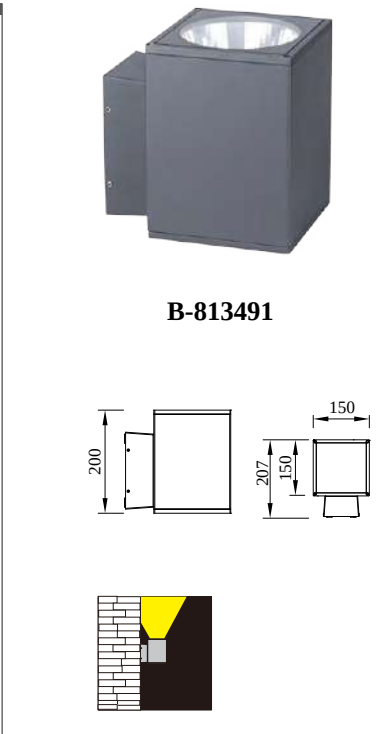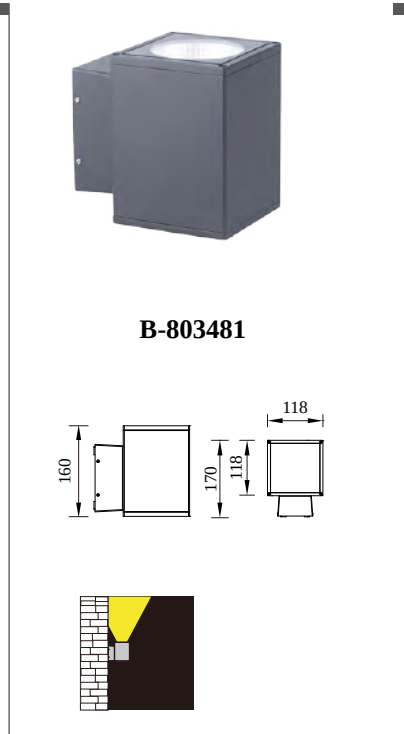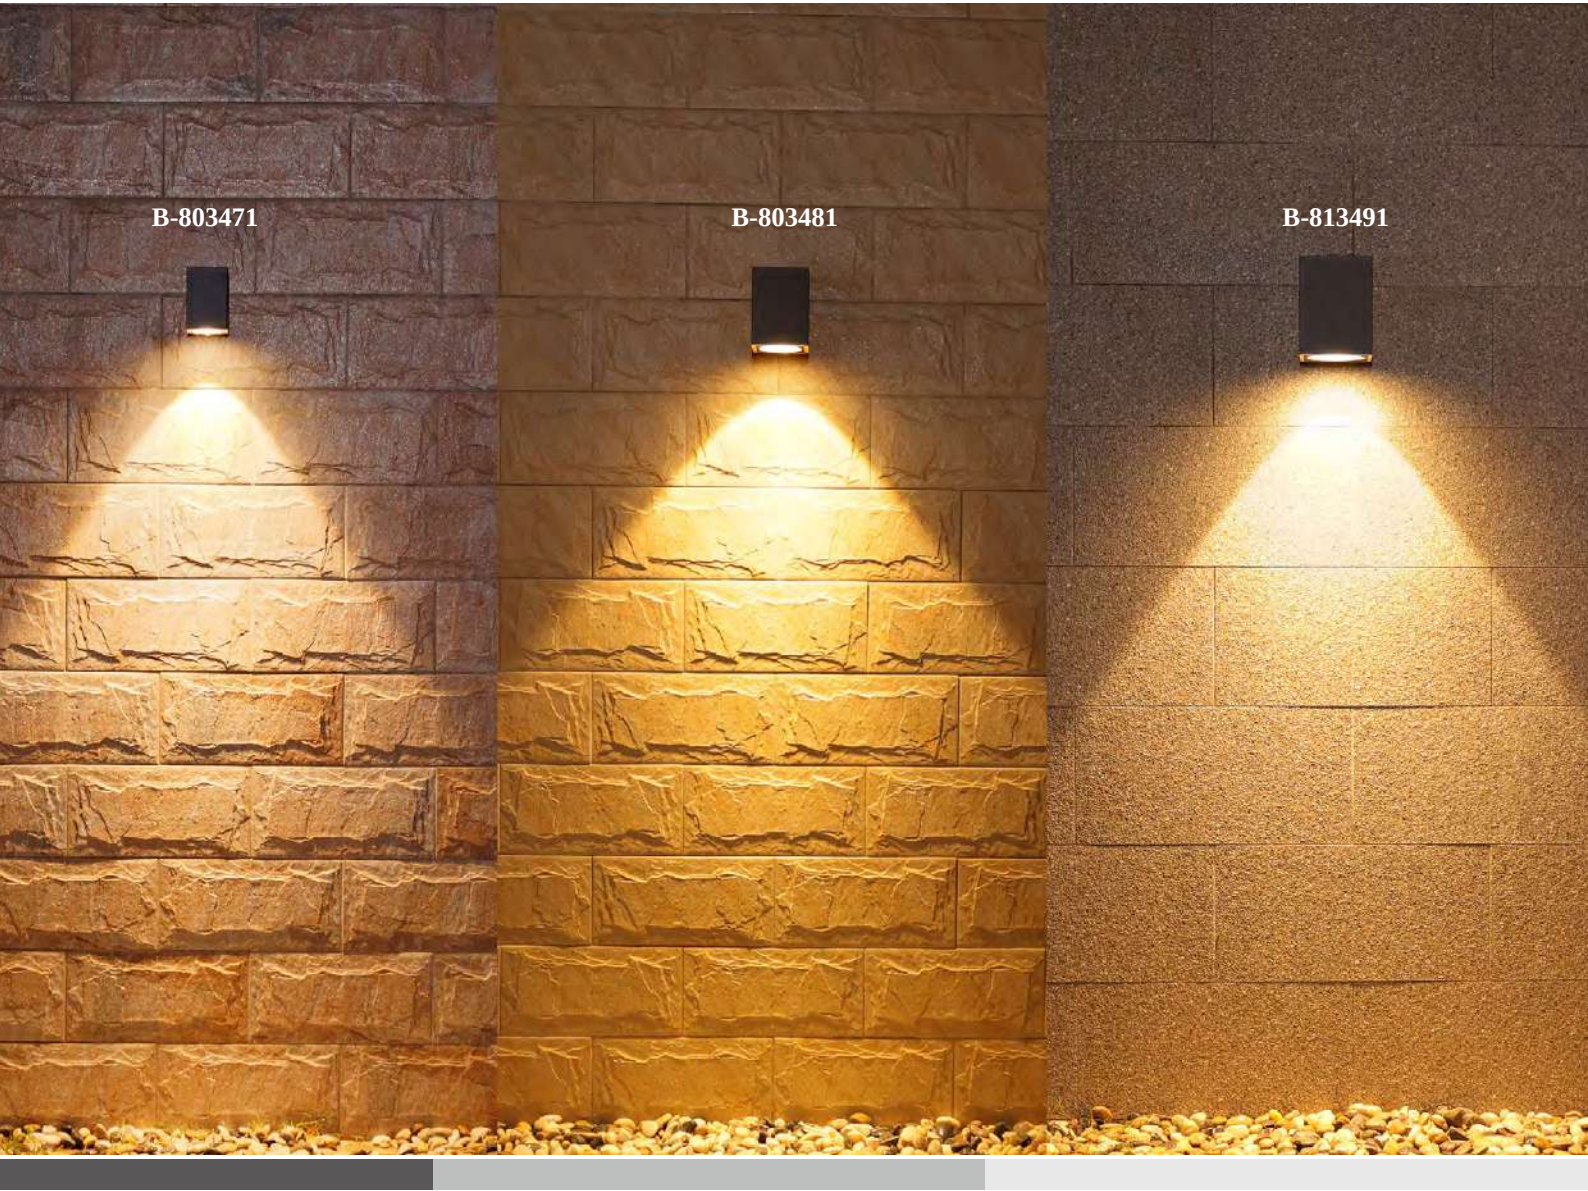


型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
B-003043	CREE 6W	220-240V~	砂灰色 3000K
B-803471	CREE 8W	220-240V~	砂灰色 3000K
B-803481	CREE 12W	220-240V~	砂灰色/閃黑色 3000K
B-813491	CREE 16W	220-240V~	砂灰色 3000K




Ra≥80
 工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體；
 鋼化玻璃片；
 防水硅膠圈；
 純聚脂戶外噴塗。




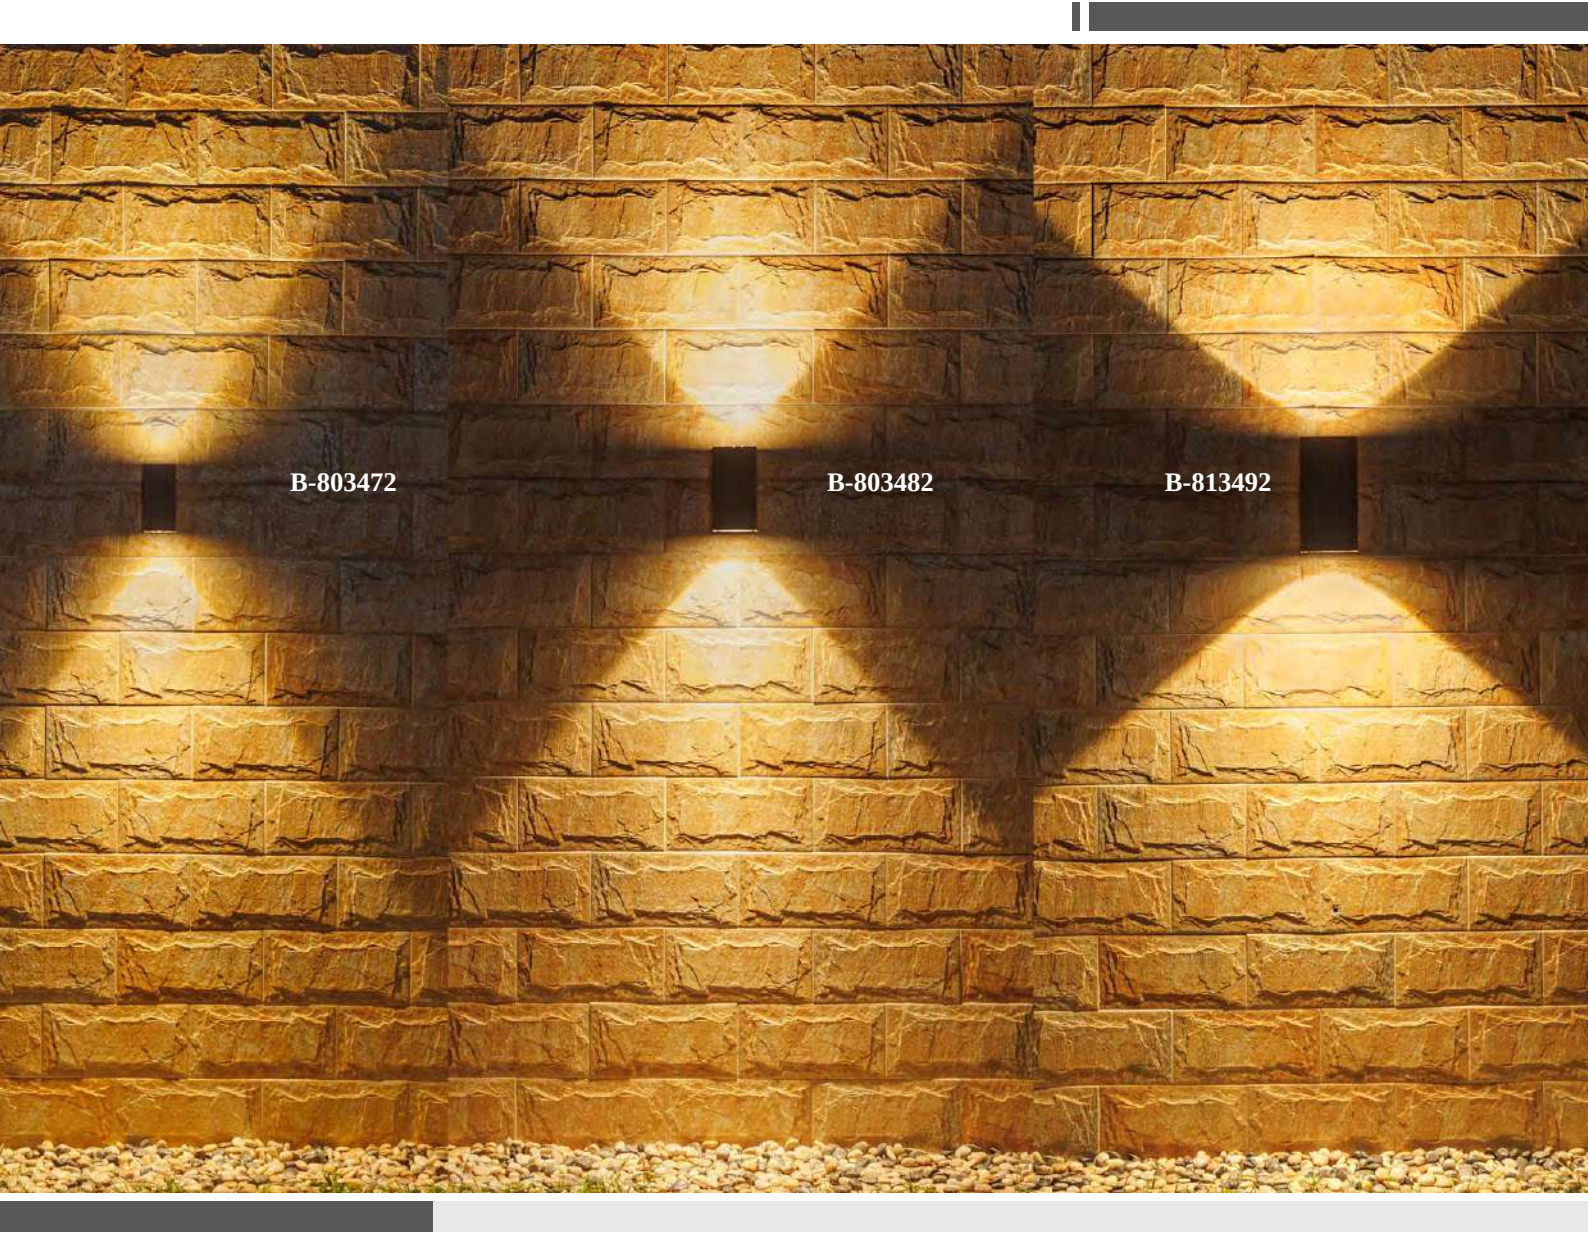


B-003042




B-803472



B-803482



B-813492-30W

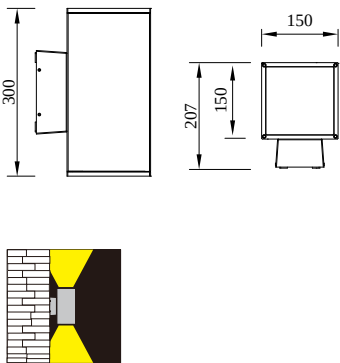

型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
B-003042	CREE 4Wx2	220-240V~	無現貨
B-803472	CREE 6Wx2	220-240V~	砂灰色 3000K
B-803482	CREE 12Wx2	220-240V~	砂灰色 3000K
B-813492-30W	CREE 15Wx2	220-240V~	砂灰色 3000K






IP65

Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體；
鋼化玻璃片；
防水硅膠圈；
純聚脂戶外噴塗。





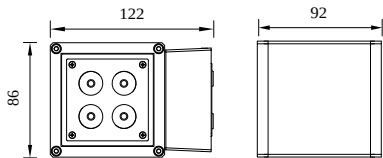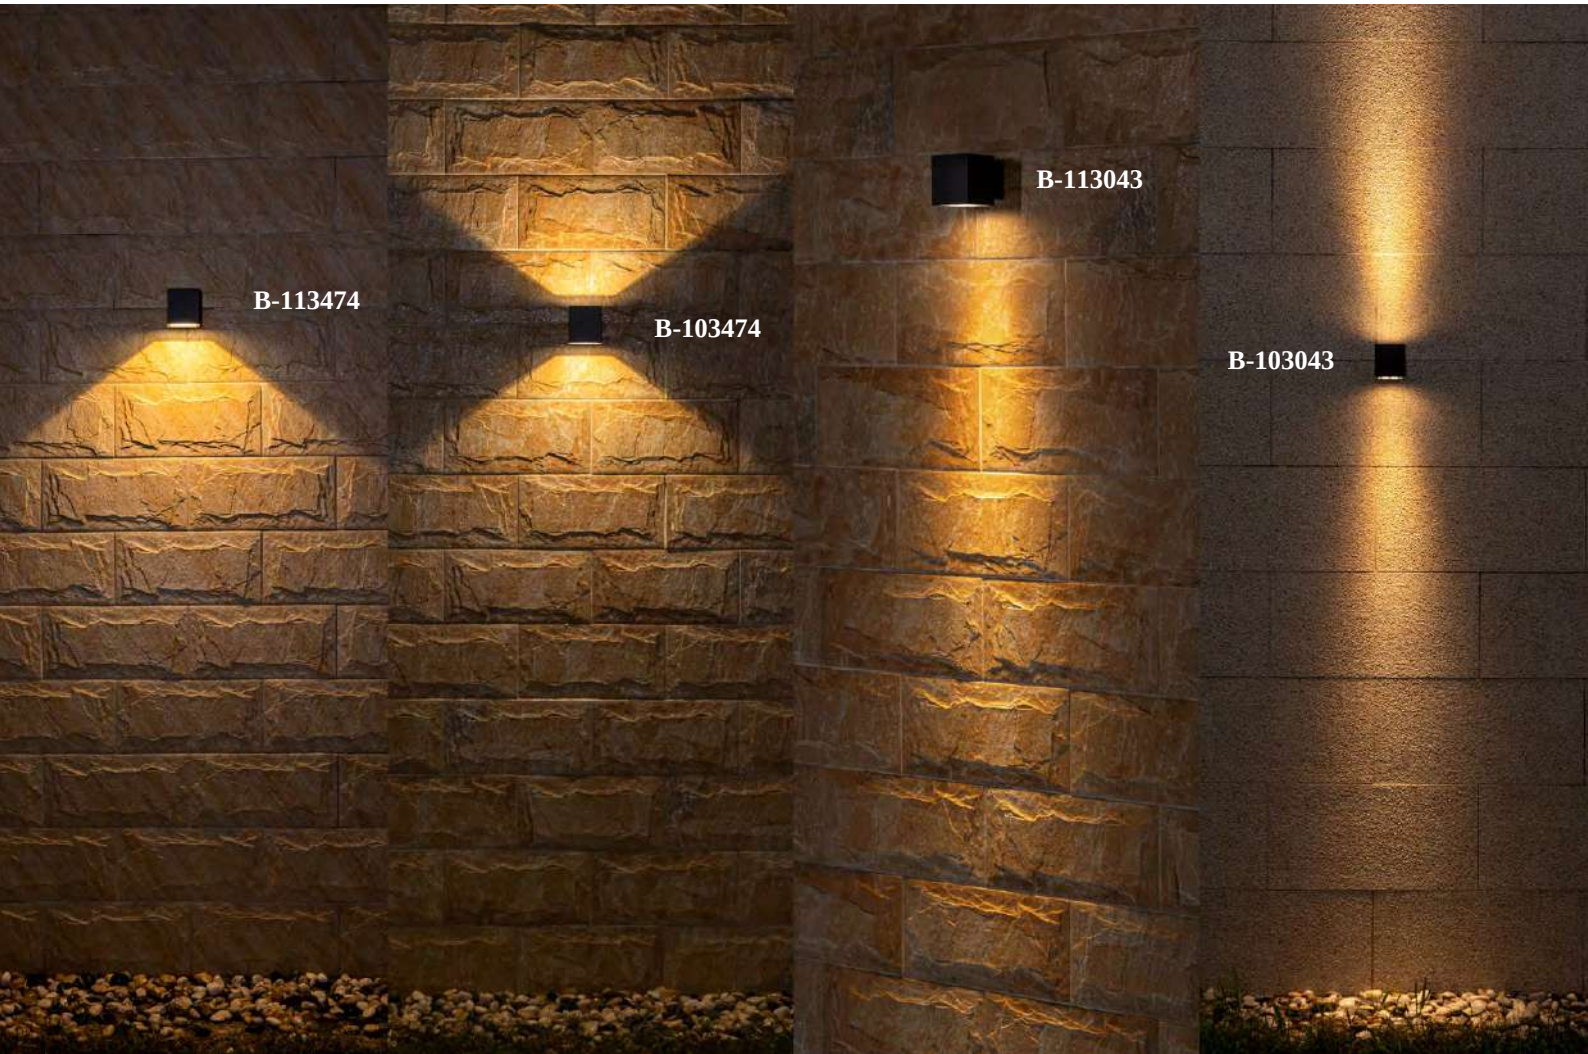


B-103043



B-113043

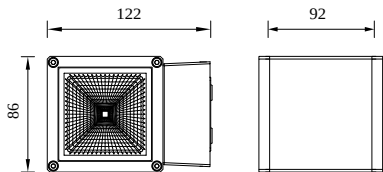

B-103474



B-113474

型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
B-103043	OSRAM 4Wx2	220-240V~	無現貨
B-113043	OSRAM 4W	220-240V~	無現貨
B-103474	CREE 4Wx2	220-240V~	■ 砂灰色 3000K
B-113474	CREE 6W	220-240V~	■ 砂灰色 3000K




IP65


Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體；
鋼化玻璃片；
防水硅膠圈；
純聚脂戶外噴塗。




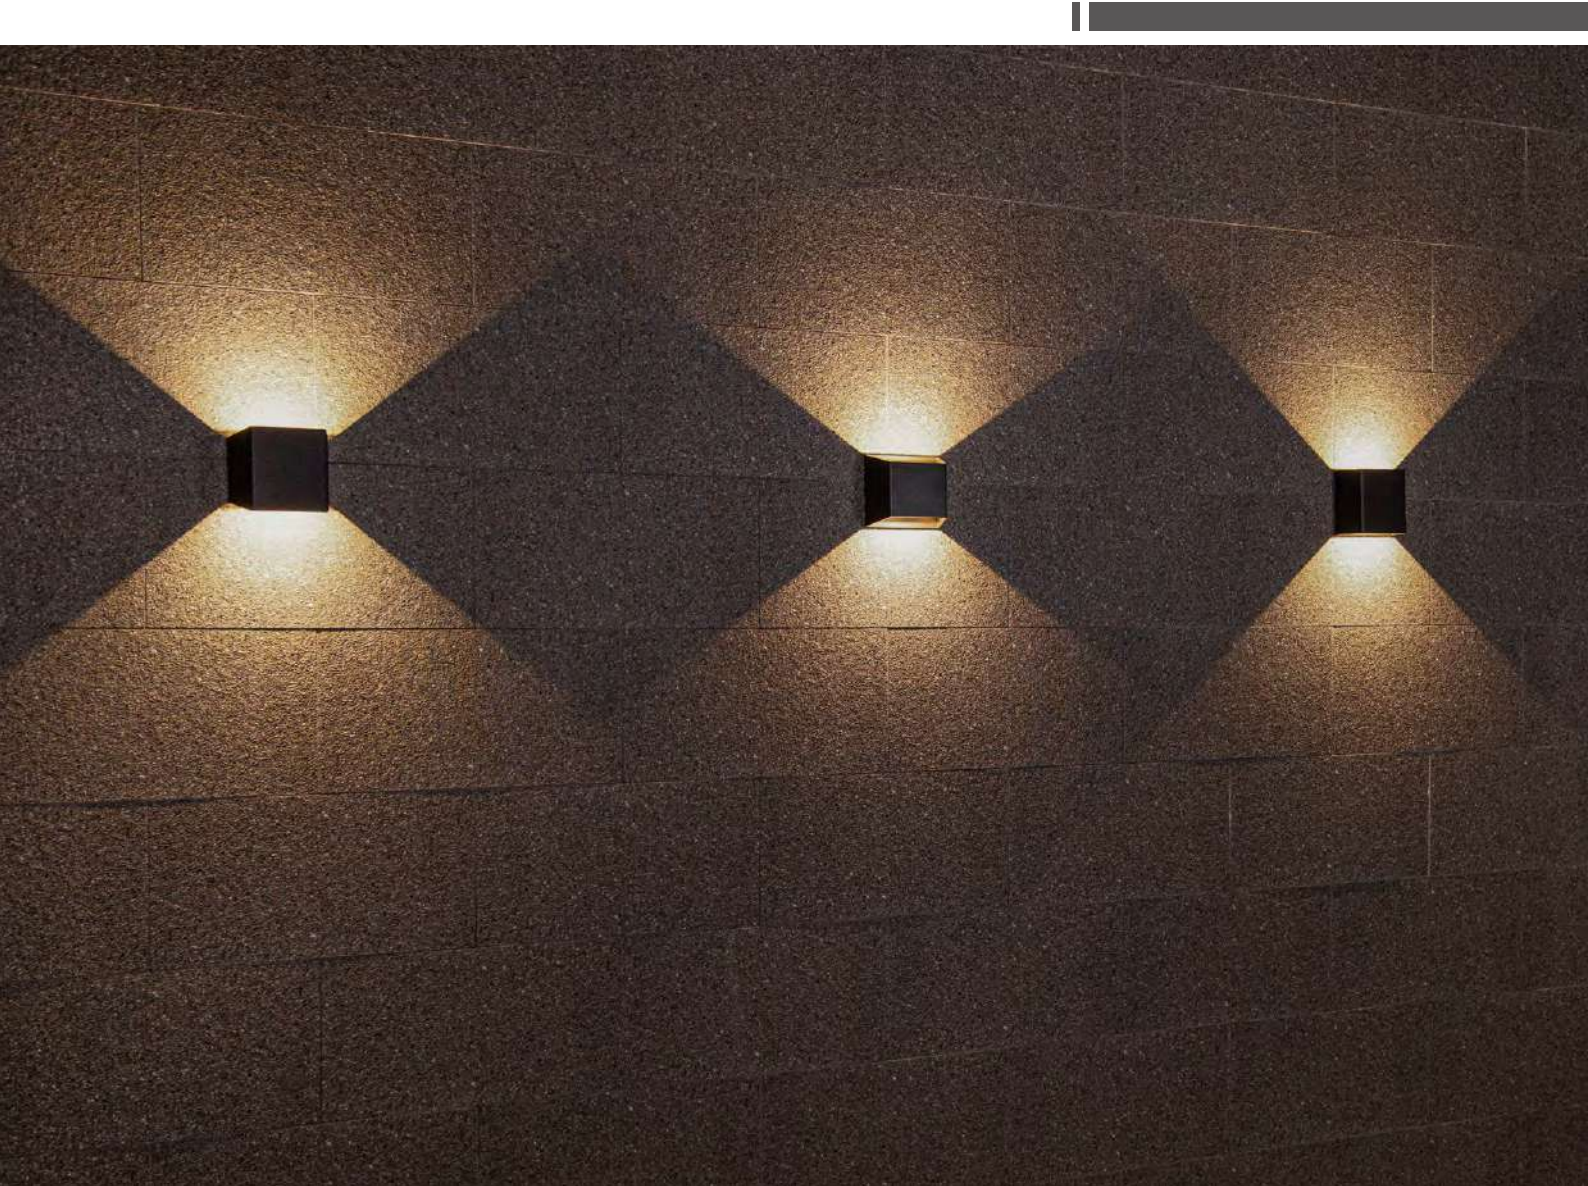


B-003504
*可調節發光角度



B-013504
*可調節發光角度



B-023504
*可調節發光角度



型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
B-003504	CREE 6Wx2	220-240V~/24V=	  深閃銀/閃黑色 3000K
B-013504	CREE 6Wx2	220-240V~	 閃黑色 3000K
B-023504	CREE 6Wx2	220-240V~	 閃黑色 3000K



多種發光角度；
上下可調節多種發光效果，
用戶可以根據需要調節不同的燈光效果。



IP65

Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃


壓鑄鋁燈體；
鋼化玻璃片；
防水硅膠圈；
純聚脂戶外噴塗。






B-003505

*可調節發光角度




B-013505

*可調節發光角度



B-023505

*可調節發光角度



型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
B-003505	CREE 6Wx2	220-240V~	無現貨
B-013505	CREE 6Wx2	220-240V~	無現貨
B-023505	CREE 6Wx2	220-240V~	無現貨



多種發光角度；
上下可調節多種發光效果，
用戶可以根據需要調節不同的燈光效果。




Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體；
鋼化玻璃片；
防水硅膠圈；
純聚脂戶外噴塗。







B-003098



B-003099



B-003100



型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
B-003098	CREE 6Wx2	220~240V~	閃黑色 3000K
B-003099	CREE 6Wx2	220~240V~	閃黑色 3000K
B-003100	CREE 6Wx2	220~240V~	閃黑色 3000K




IP65

Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃


壓鑄鋁燈體；
鋼化玻璃片；
防水硅膠圈；
純聚脂戶外噴塗。



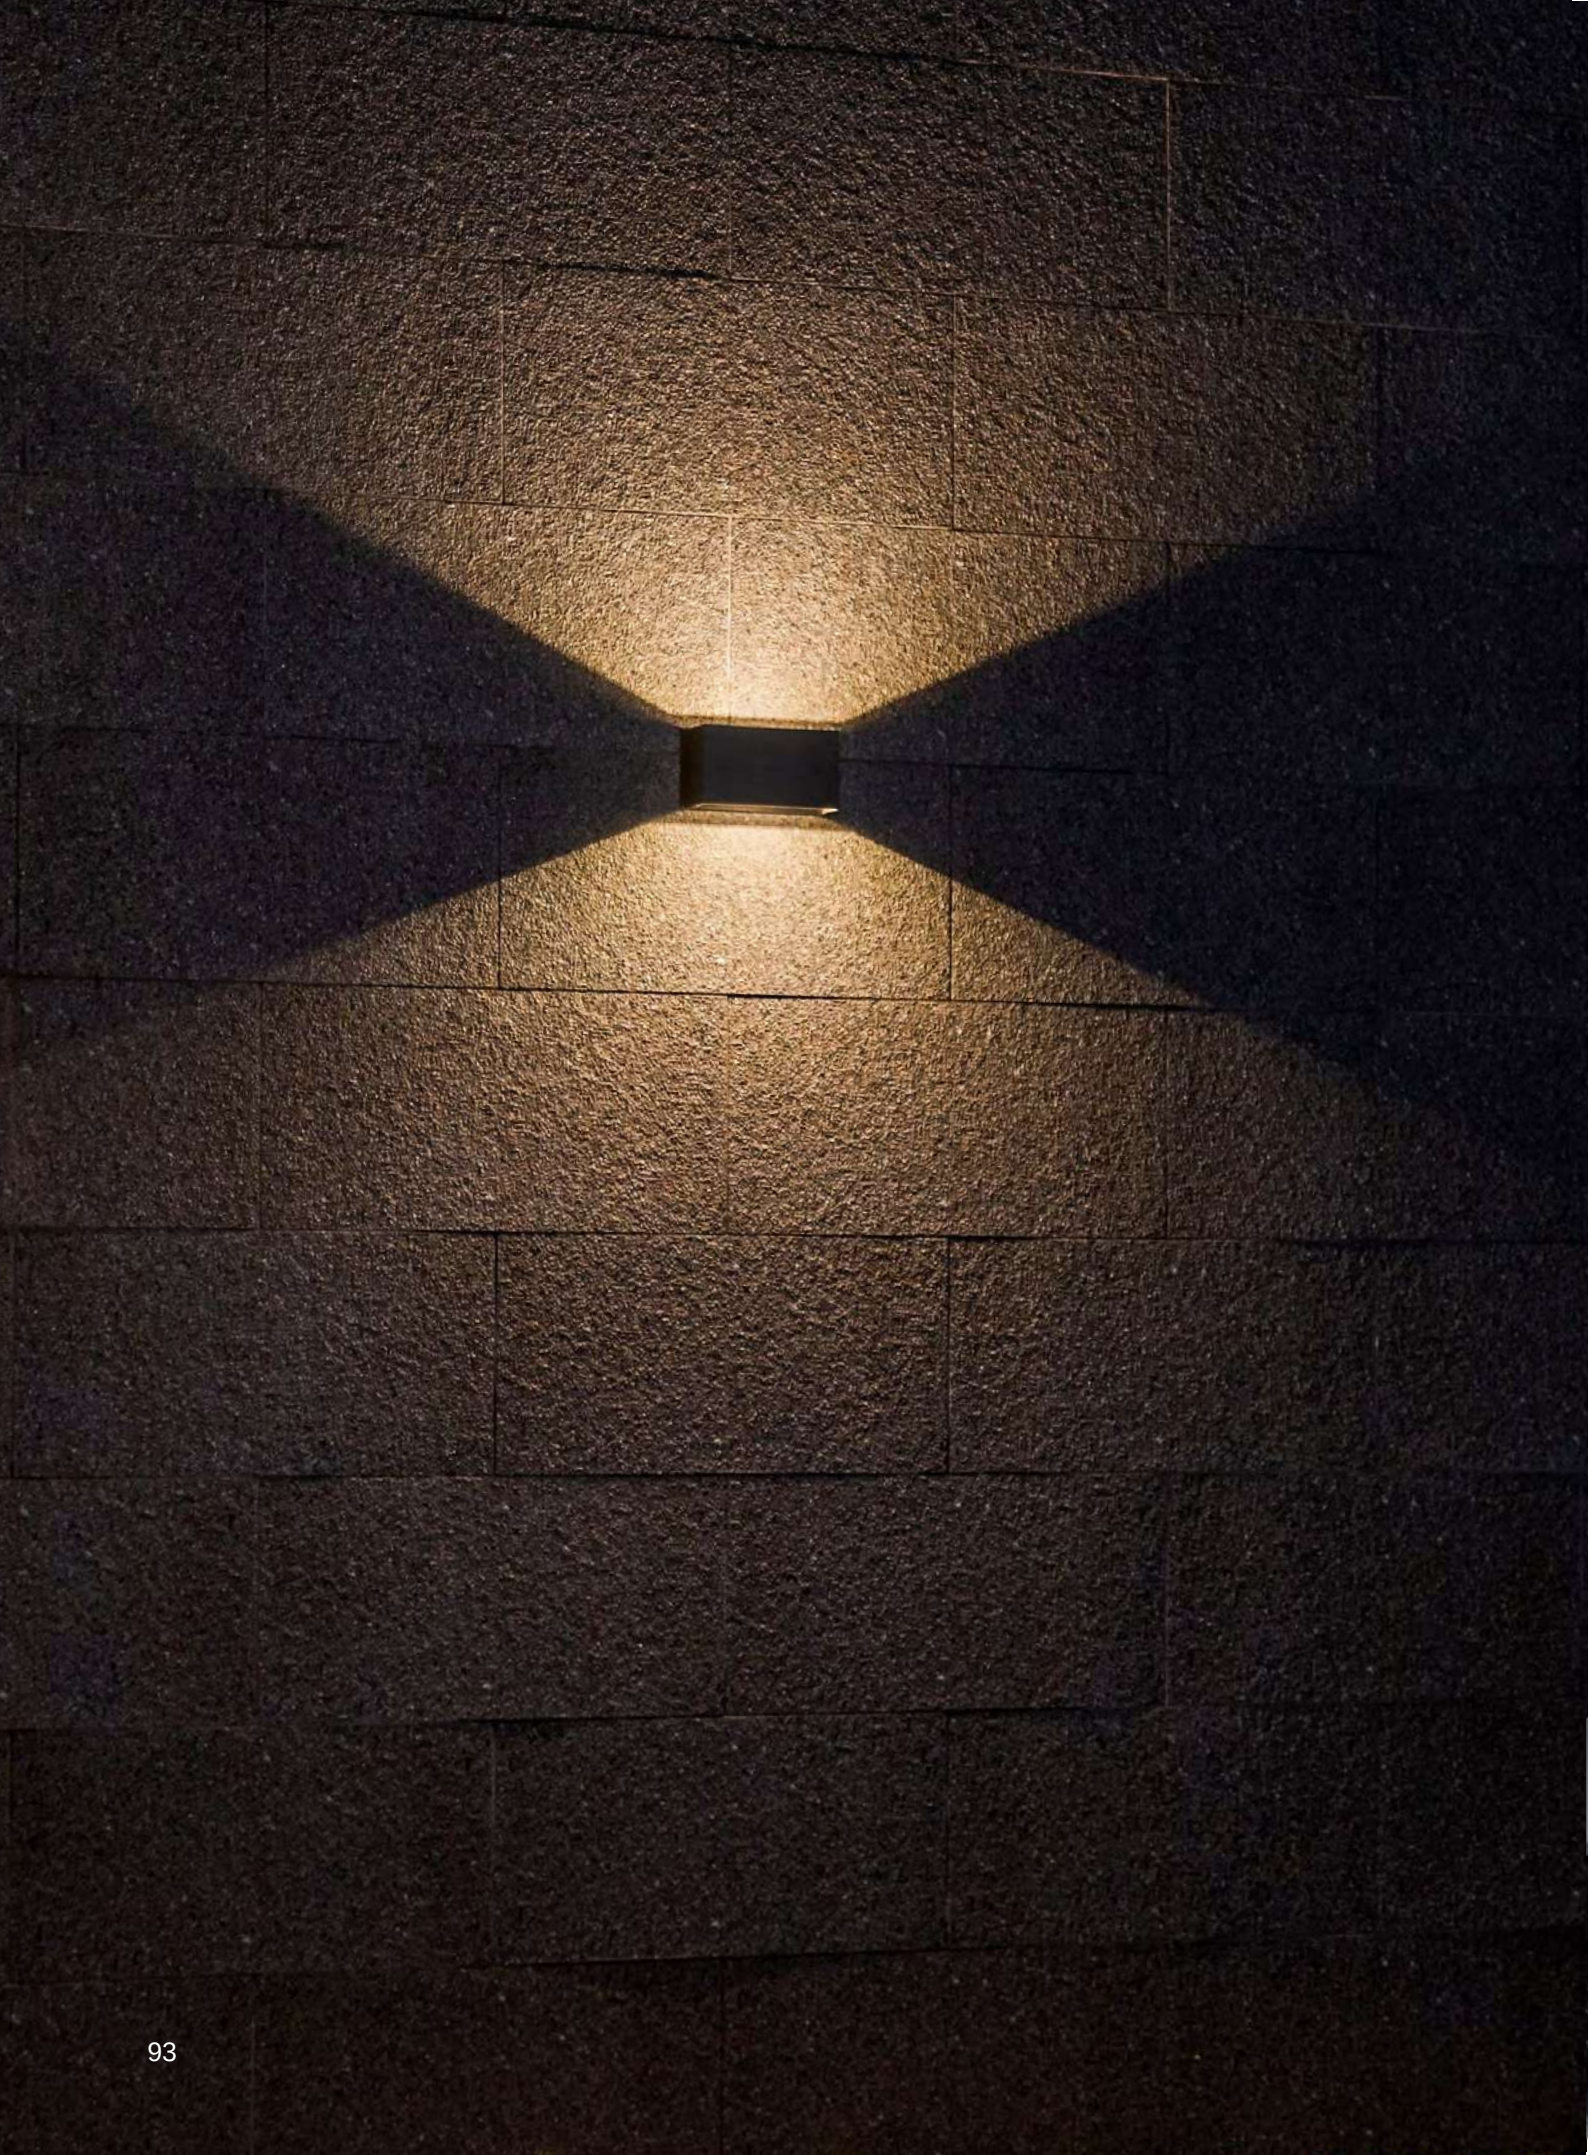


B-033504

*可調節發光角度




B-033505

*可調節發光角度



B-033506

*可調節發光角度



型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
B-033504	CREE 6Wx2	220-240V~	閃黑色 3000K
B-033505	CREE 6Wx2	220-240V~	閃黑色 3000K
B-033506	CREE 6Wx2	220-240V~	閃黑色 3000K



多種發光角度；
上下可調節多種發光效果，
用戶可以根據需要調節不同的燈光效果。



Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體；
鋼化玻璃片；
防水硅膠圈；
純聚脂戶外噴塗。





型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
B-003064	OSRAM 12W	220-240V~	■ 閃黑色 3000K
B-003065	OSRAM 12W	220-240V~	■ 閃黑色 3000K
B-003066	OSRAM 12W	220-240V~	■ 閃黑色 3000K

IP66


Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體；
白色擴散PC&透明PC罩；
防水硅膠圈；
純聚脂戶外噴塗。






B-003081



B-003082



型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
B-003081	OSRAM 12W	220-240V~	閃黑色/閃銀色 3000K
B-003082	OSRAM 12W	220-240V~	閃黑色 3000K




IP66

Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體;
白色擴散PC&透明PC罩;
防水硅膠圈;
純聚脂戶外噴塗。



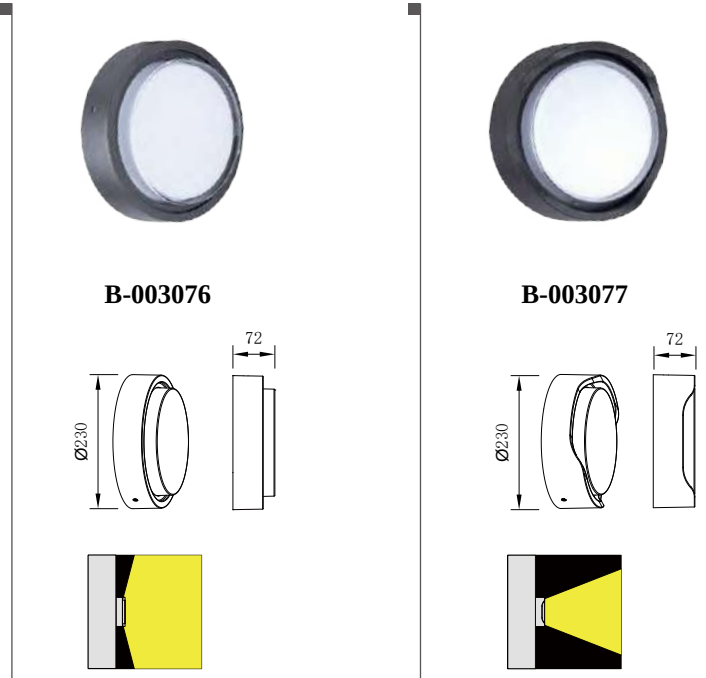

型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
B-003076	OSRAM 12W	220-240V~	閃黑色 3000K
B-003077	OSRAM 12W	220-240V~	閃黑色 3000K

IP66

Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃



壓鑄鋁燈體；
白色擴散PC&透明PC罩；
防水硅膠圈；
純聚脂戶外噴塗。








B-003078






B-003079





B-003080




型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
B-003078	OSRAM 12W	220-240V~	■ 閃黑色 3000K
B-003079	OSRAM 12W	220-240V~	■ 閃黑色 3000K
B-003080	OSRAM 12W	220-240V~	■ 閃黑色 3000K


IP66

Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體；
白色擴散PC&透明PC罩；
防水硅膠圈；
純聚脂戶外噴塗。



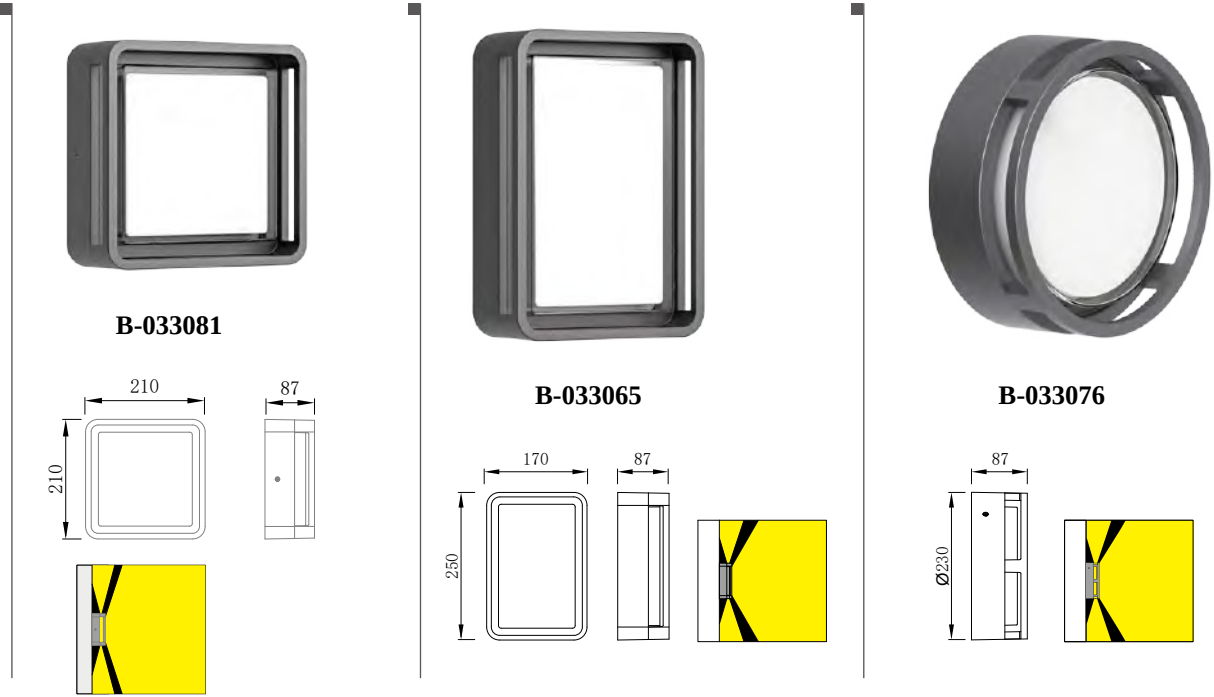

型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
B-033081	OSRAM 12W	220-240V~	閃黑色 3000K
B-033065	OSRAM 12W	220-240V~	閃黑色 3000K
B-033076	OSRAM 12W	220-240V~	無現貨




IP66

Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體；
白色擴散PC&透明PC罩；
防水硅膠圈；
純聚脂戶外噴塗。



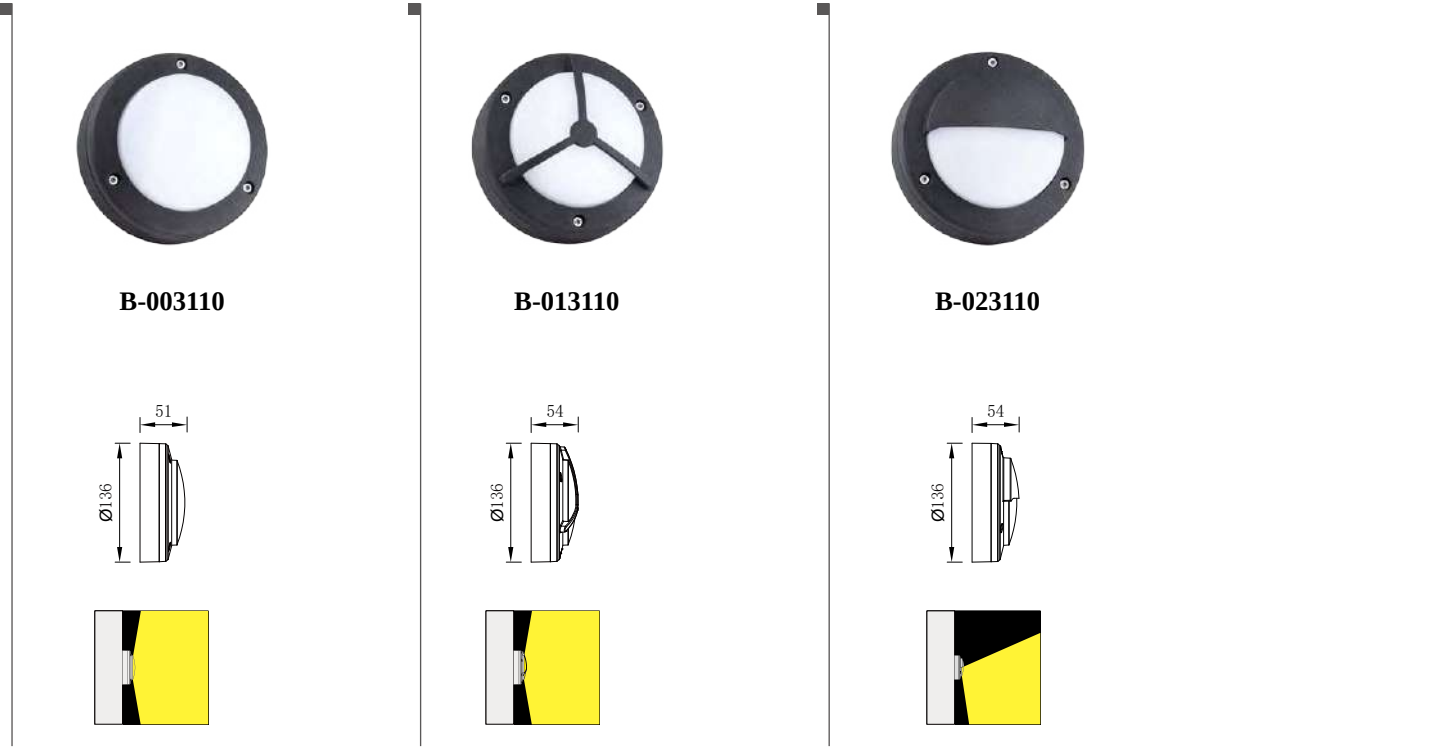

型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
B-003110	OSRAM 6W	220-240V~	閃黑色 3000K
B-013110	OSRAM 6W	220-240V~	閃黑色 3000K
B-023110	OSRAM 6W	220-240V~	閃黑色 3000K


IP66


Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體;
白色擴散PC;
防水硅膠圈;
純聚脂戶外噴塗。







B-003083



B-013083



型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
B-003083	OSRAM 16W	220-240V~	閃黑色 3000K
B-013083	OSRAM 16W	220-240V~	閃黑色 3000K



IP66

Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體；
白色擴散PC；
防水硅膠圈；
純聚脂戶外噴塗。





B-003110M

B-013110M


B-023110M

型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
B-003110M	OSRAM 16W	220-240V~	閃黑色 3000K
B-013110M	OSRAM 16W	220-240V~	閃黑色 3000K
B-023110M	OSRAM 16W	220-240V~	閃黑色 3000K

IP66

Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體;
白色擴散PC;
防水硅膠圈;
純聚脂戶外噴塗。

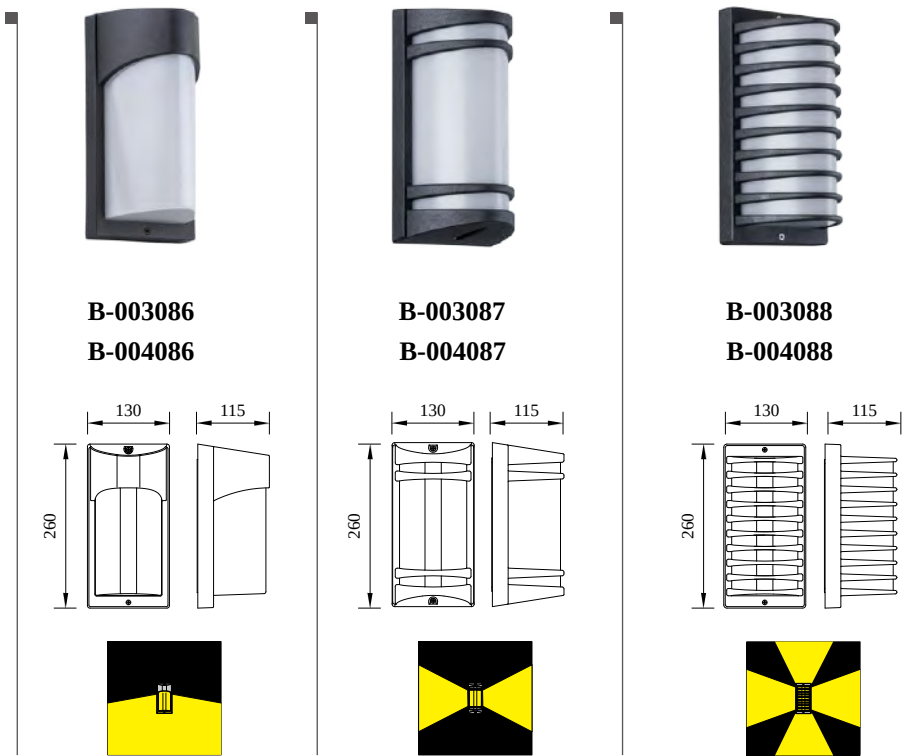


型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
B-003086	OSRAM 8W	220-240V~	閃黑色 3000K
B-004086	E27 Max.23W		無現貨
B-003087	OSRAM 8W	220-240V~	閃黑色 3000K
B-004087	E27 Max.23W		無現貨
B-003088	OSRAM 8W	220-240V~	閃黑色 3000K
B-004088	E27 Max.23W		無現貨





Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體;
白色擴散PC;
防水硅膠圈;
純聚脂戶外噴塗。





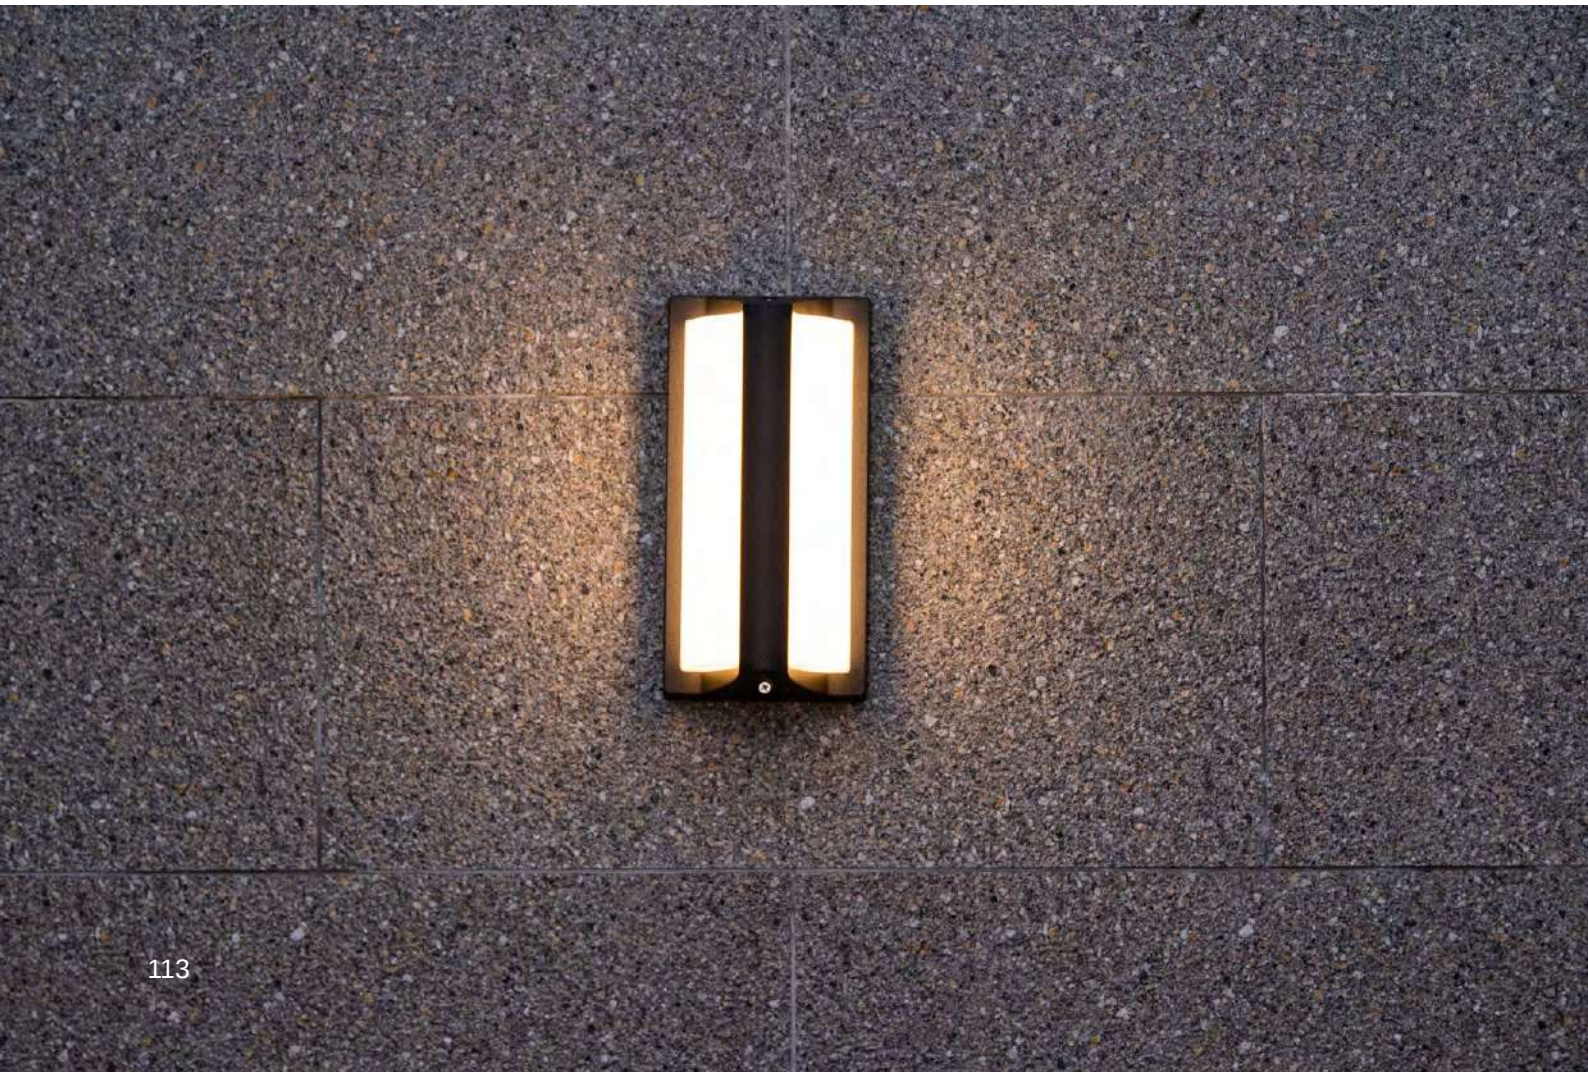

B-003089
B-004089



B-013089
B-014089



型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
B-003089	OSRAM 8W	220-240V~	閃黑色/深閃銀 3000K
B-004089	E27 Max.23W		無現貨
B-013089	OSRAM 12W	220-240V~	閃黑色 3000K
B-014089	E27 Max.23W		無現貨



IP54





E27


Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體;
白色擴散PC;
防水硅膠圈;
純聚脂戶外噴塗。




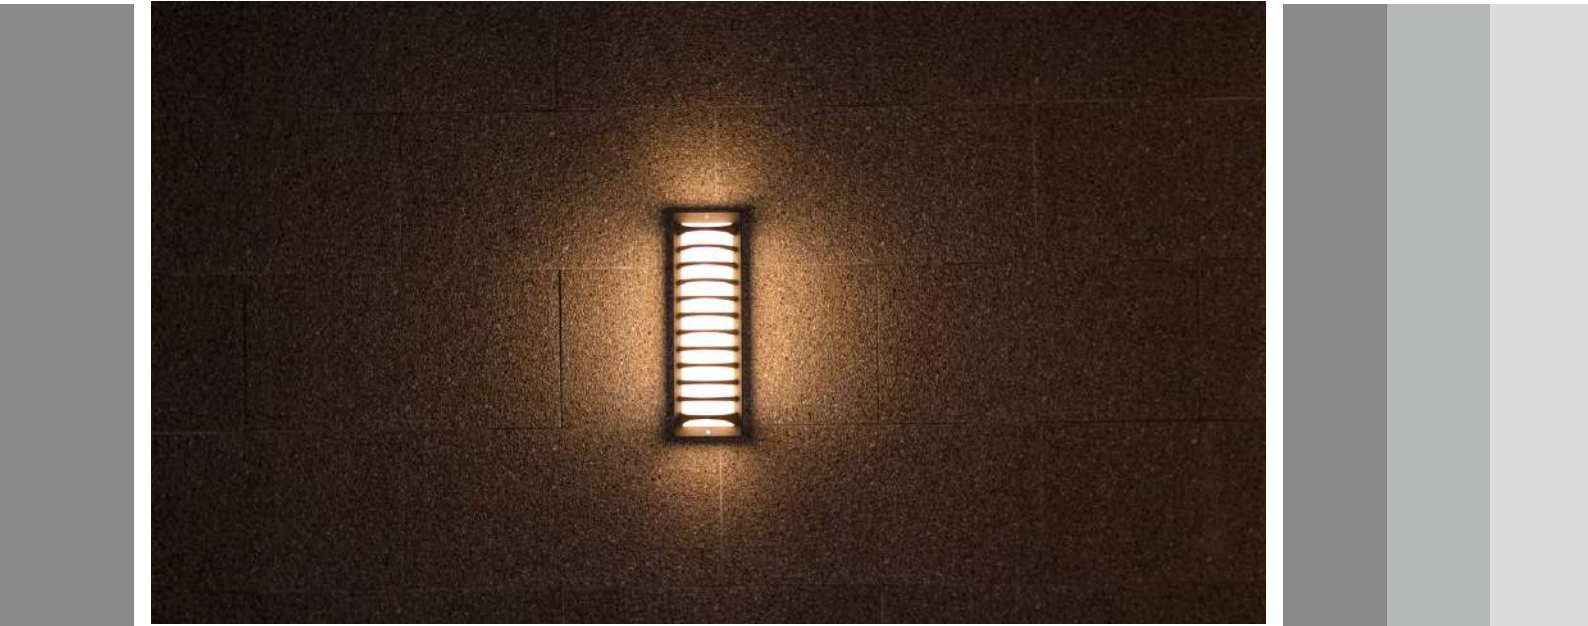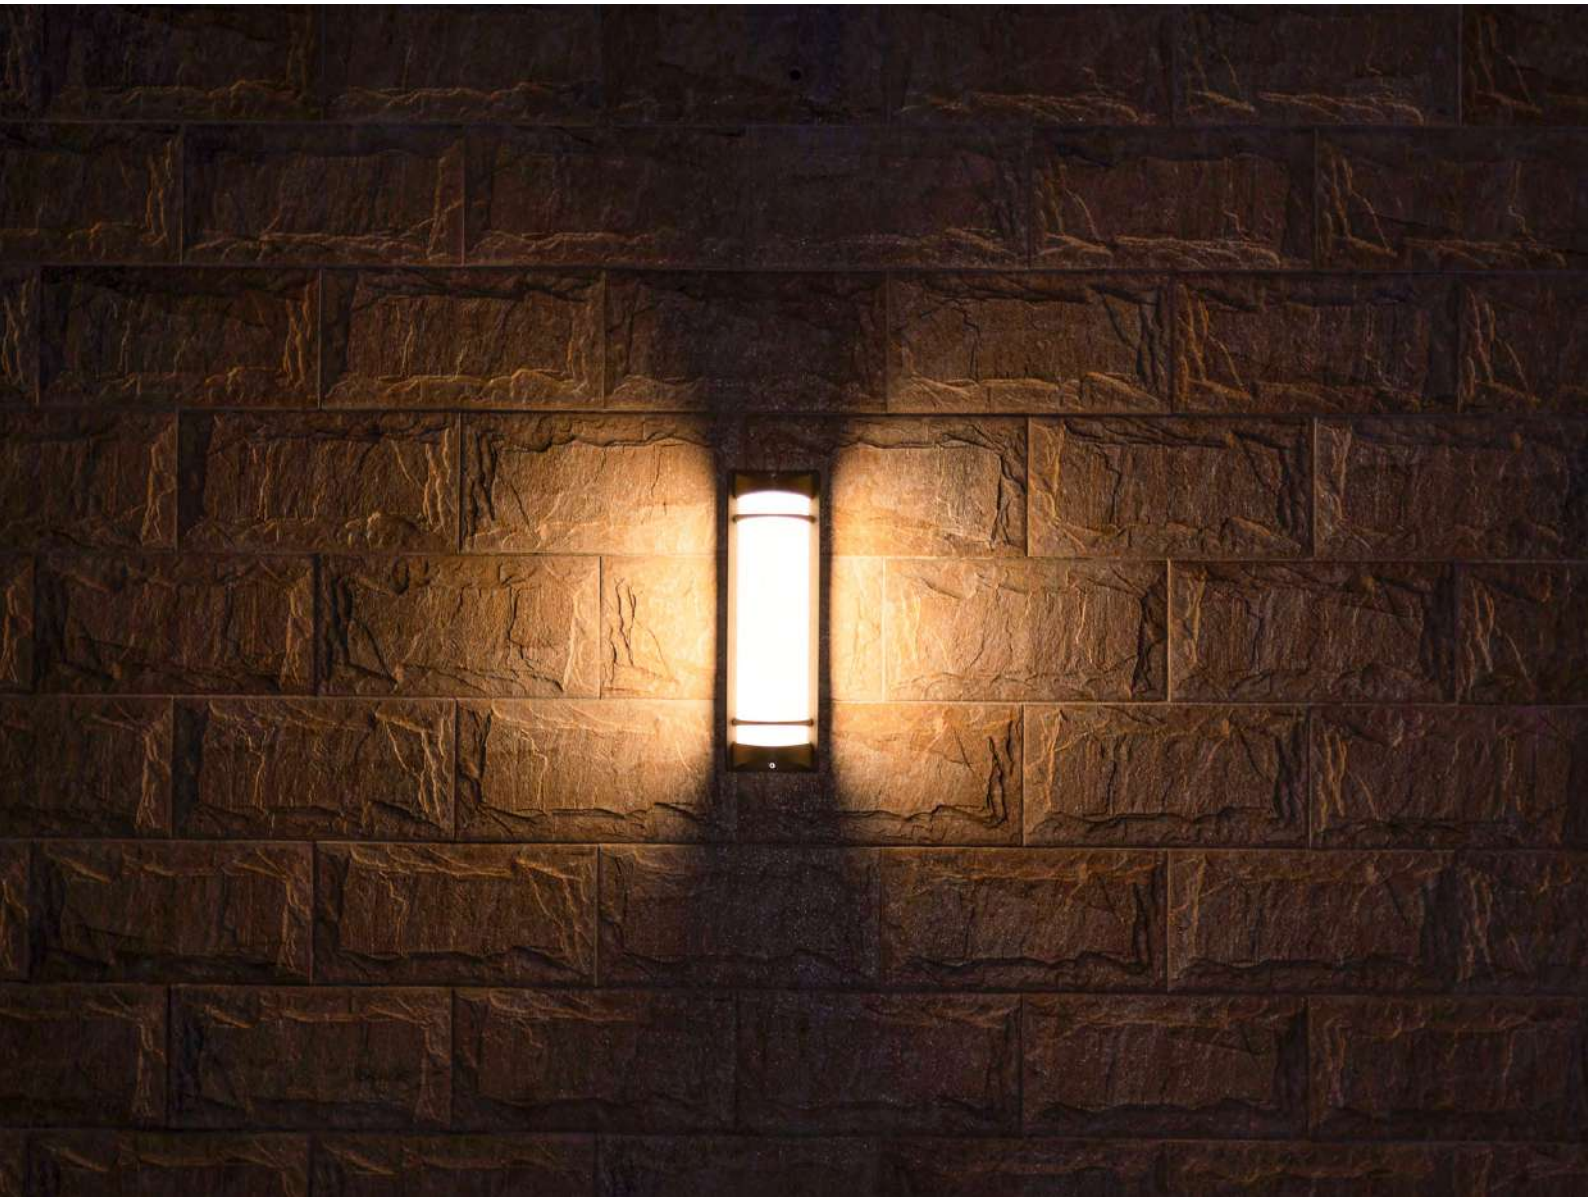

B-003087L

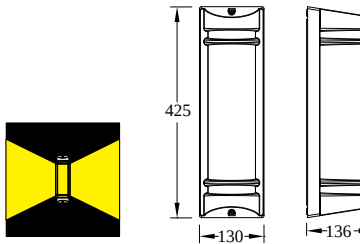

B-003088L

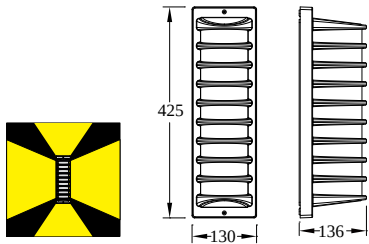

型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
B-003087L	OSRAM 16W	220-240V~	閃黑色 3000K
B-003088L	OSRAM 16W	220-240V~	閃黑色 3000K



IP54

Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃


壓鑄鋁燈體；
白色擴散PC；
防水硅膠圈；
純聚脂戶外噴塗。






B-003156

*玻璃燈罩



B-013156

*白色擴散PC



型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
B-003156	OSRAM 6W	220-240V~	■ 閃黑色 3000K
B-013156	OSRAM 6W	220-240V~	■ 閃黑色 3000K



IP65

Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體;
鋼化玻璃&白色擴散PC;
防水硅膠圈;
純聚脂戶外噴塗。




白色擴散PC

玻璃罩







B-033072



B-033073



B-033074



型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
B-033072	CREE 6W	220-240V~	砂灰色 3000K
B-033073	CREE 8W	220-240V~	砂灰色 3000K
B-033074	CREE 12W	220-240V~	砂灰色 3000K



IP65


Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體；
鋼化玻璃片；
防水硅膠圈；
純聚脂戶外噴塗。







B-133474



B-033481



B-033491



型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
B-133474	CREE 6W	220-240V~	■ 砂灰色 3000K
B-033481	CREE 8W	220-240V~	■ 砂灰色 3000K
B-033491	CREE 12W	220-240V~	■ 砂灰色 3000K



IP65

Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體；
鋼化玻璃片；
防水硅膠圈；
純聚脂戶外噴塗。



牆 腳 燈

WALL RECESSED LIGHT








[返回引導頁](#)



Q-003524+B



型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
Q-003524+B	OSRAM 3W	220-240V~	■ 砂灰色 3000K





Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體；
鋼化玻璃片；
防水硅膠圈；
純聚脂戶外噴塗；
塑料底盒。







Q-003861+B

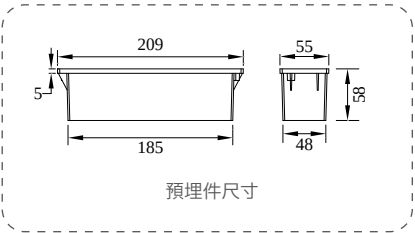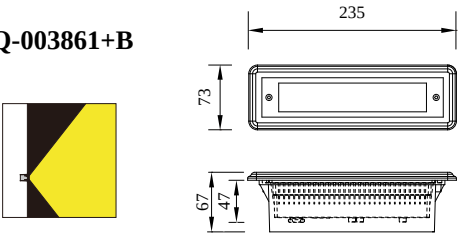

Q-003862+B

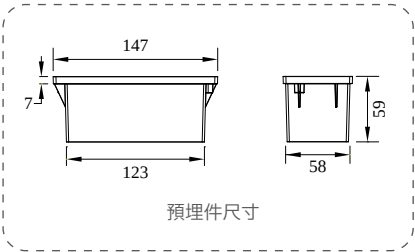

型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
Q-003861+B	OSRAM 5W	220-240V~	砂灰色 3000K
Q-003862+B	OSRAM 3W	220-240V~	砂灰色 3000K



IP65

Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃



壓鑄鋁燈體;
白色擴散PC;
防水硅膠圈;
純聚脂戶外噴塗;
塑料底盒。





Q-003867+B

*磨砂玻璃


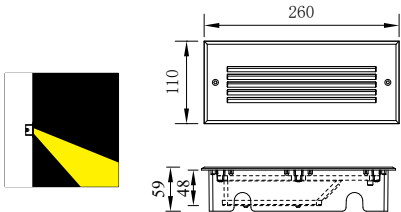


預埋件尺寸



Q-003868+B

*白色PC罩

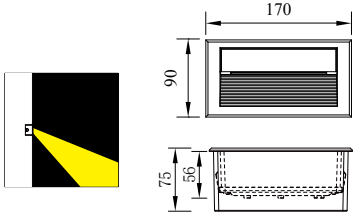

預埋件尺寸

型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
Q-003867+B	OSRAM 4W	220-240V~	■ 砂灰色 3000K
Q-003868+B	OSRAM 6W	220-240V~	■ 閃黑色 3000K



IP65


Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體；
白色擴散PC&磨砂玻璃；
防水硅膠圈；
純聚脂戶外噴塗；
塑料底盒。





Q-103004+B

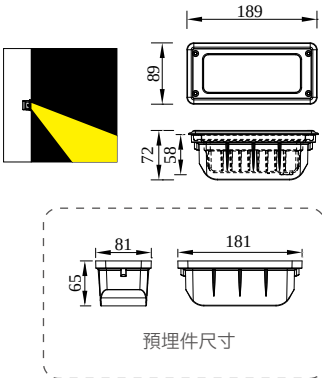

型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
Q-103004+B	OSRAM 5W	220-240V~	■ 砂灰色 3000K



IP65




Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體;
防水硅膠圈;
鋼化玻璃片;
純聚脂戶外噴塗;
塑料底盒。







Q-003508+B

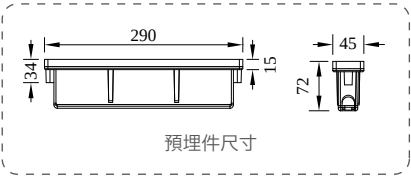


預埋件尺寸




Q-013508+B



Q-023508+B



Q-033508+B



型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
Q-003508+B	OSRAM 5W	220-240V~/24V=	砂灰色 3000K
Q-013508+B	OSRAM 5W	220-240V~	閃黑色 3000K
Q-023508+B	OSRAM 5W	220-240V~	閃黑色 3000K
Q-033508+B	OSRAM 5W	220-240V~	閃黑色 3000K



IP65


Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體；
防水硅膠圈；
鋼化玻璃&白色PC；
純聚脂戶外噴塗；
塑料底盒。






Q-013865+B

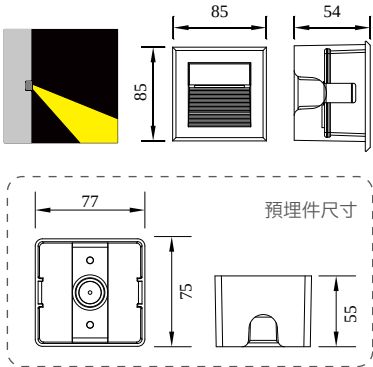

Q-003869



型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
Q-013865+B	OSRAM 2W	220-240V~/24V=	閃黑色/砂白色 3000K
Q-003869	OSRAM 2W	220-240V~	閃黑色 3000K



IP65


Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體;
白色擴散PC;
防水硅膠圈;
純聚脂戶外噴塗;
塑料底盒。







Q-013863+B



Q-023864+B



預埋件尺寸

型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
Q-013863+B	OSRAM 4W	220-240V~	閃黑色 3000K
Q-023864+B	OSRAM 4W	220-240V~	閃黑色 3000K




IP65

Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體;
白色擴散PC;
防水硅膠圈;
純聚脂戶外噴塗;
塑料底盒。



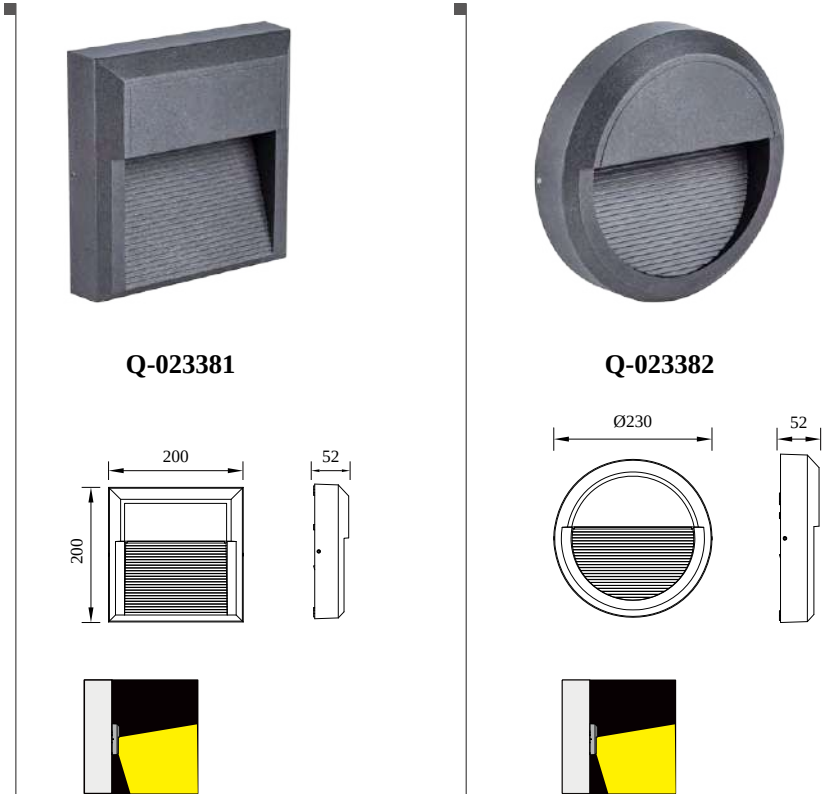

型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
Q-023381	OSRAM 8W	220-240V~	閃黑色 3000K
Q-023382	OSRAM 8W	220-240V~	閃黑色 3000K



IP65

Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體;
PC罩;
防水硅膠圈;
純聚脂戶外噴塗。






埋地燈

UNDERGROUND LIGHT







M-003582+B



M-013582+B



型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
M-003582+B	CREE 2W	220~240V~/24V=	閃黑色 3000K
M-013582+B	OSRAM 2W	220~240V~/24V=	閃黑色 3000K





IP65/IP67


Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體；
透明PC片；
防水硅膠圈；
純聚脂戶外噴塗；
純鋁預埋件。



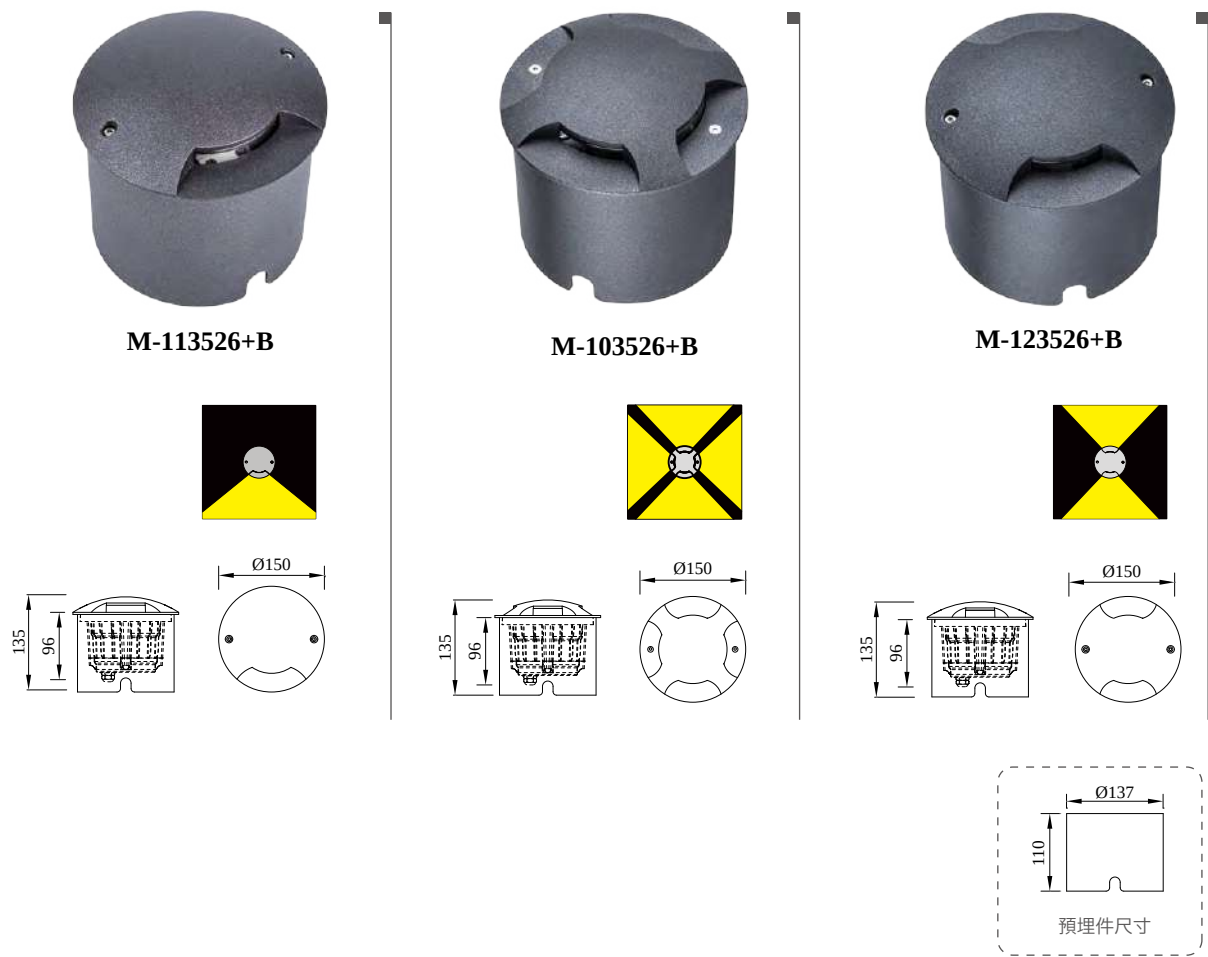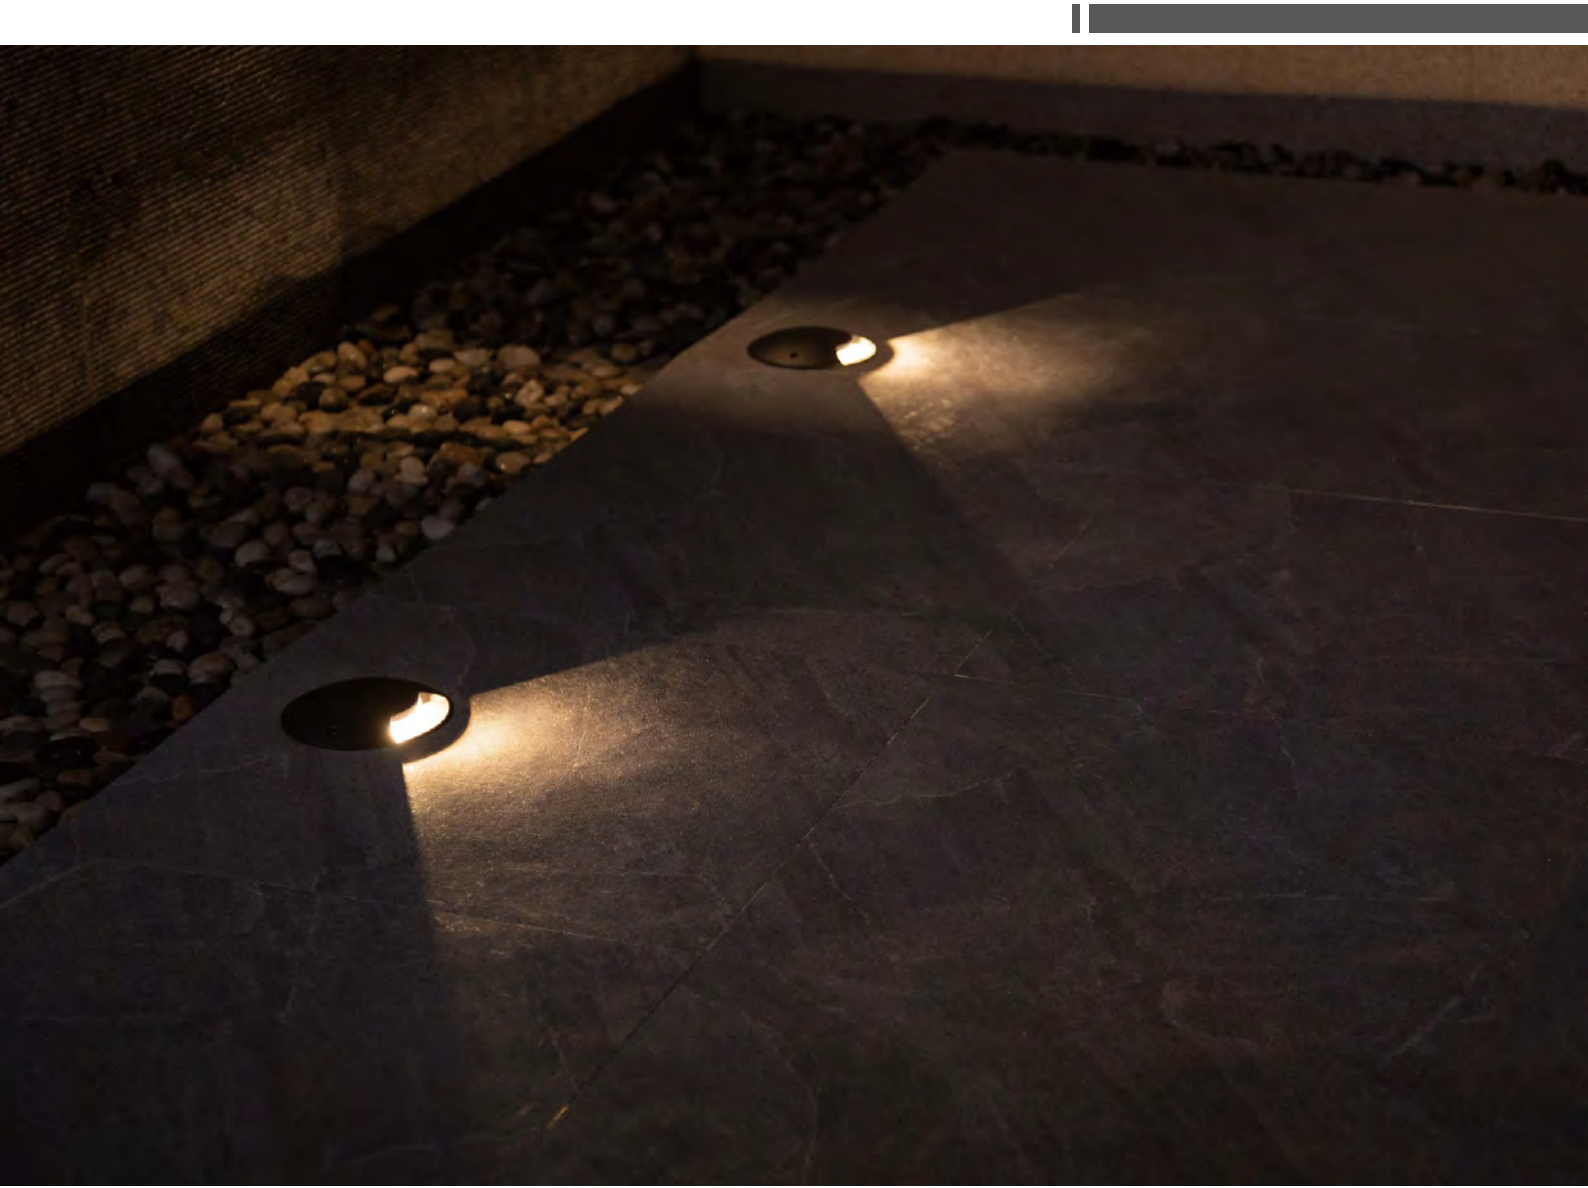

型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
M-113526+B	CREE 5W	220-240V~/24V=	■ 閃黑色 3000K
M-103526+B	CREE 3Wx4	220-240V~/24V=	■ 閃黑色 3000K
M-123526+B	CREE 4Wx2	220-240V~/24V=	■ 閃黑色 3000K

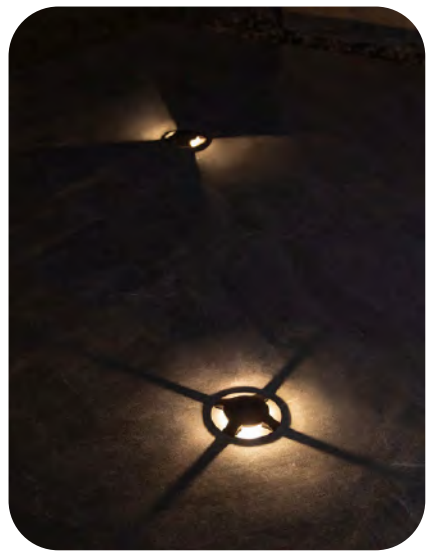


IP65/IP67



Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體;
透明PC片;
防水硅膠圈;
純聚脂戶外噴塗;
純鋁預埋件。




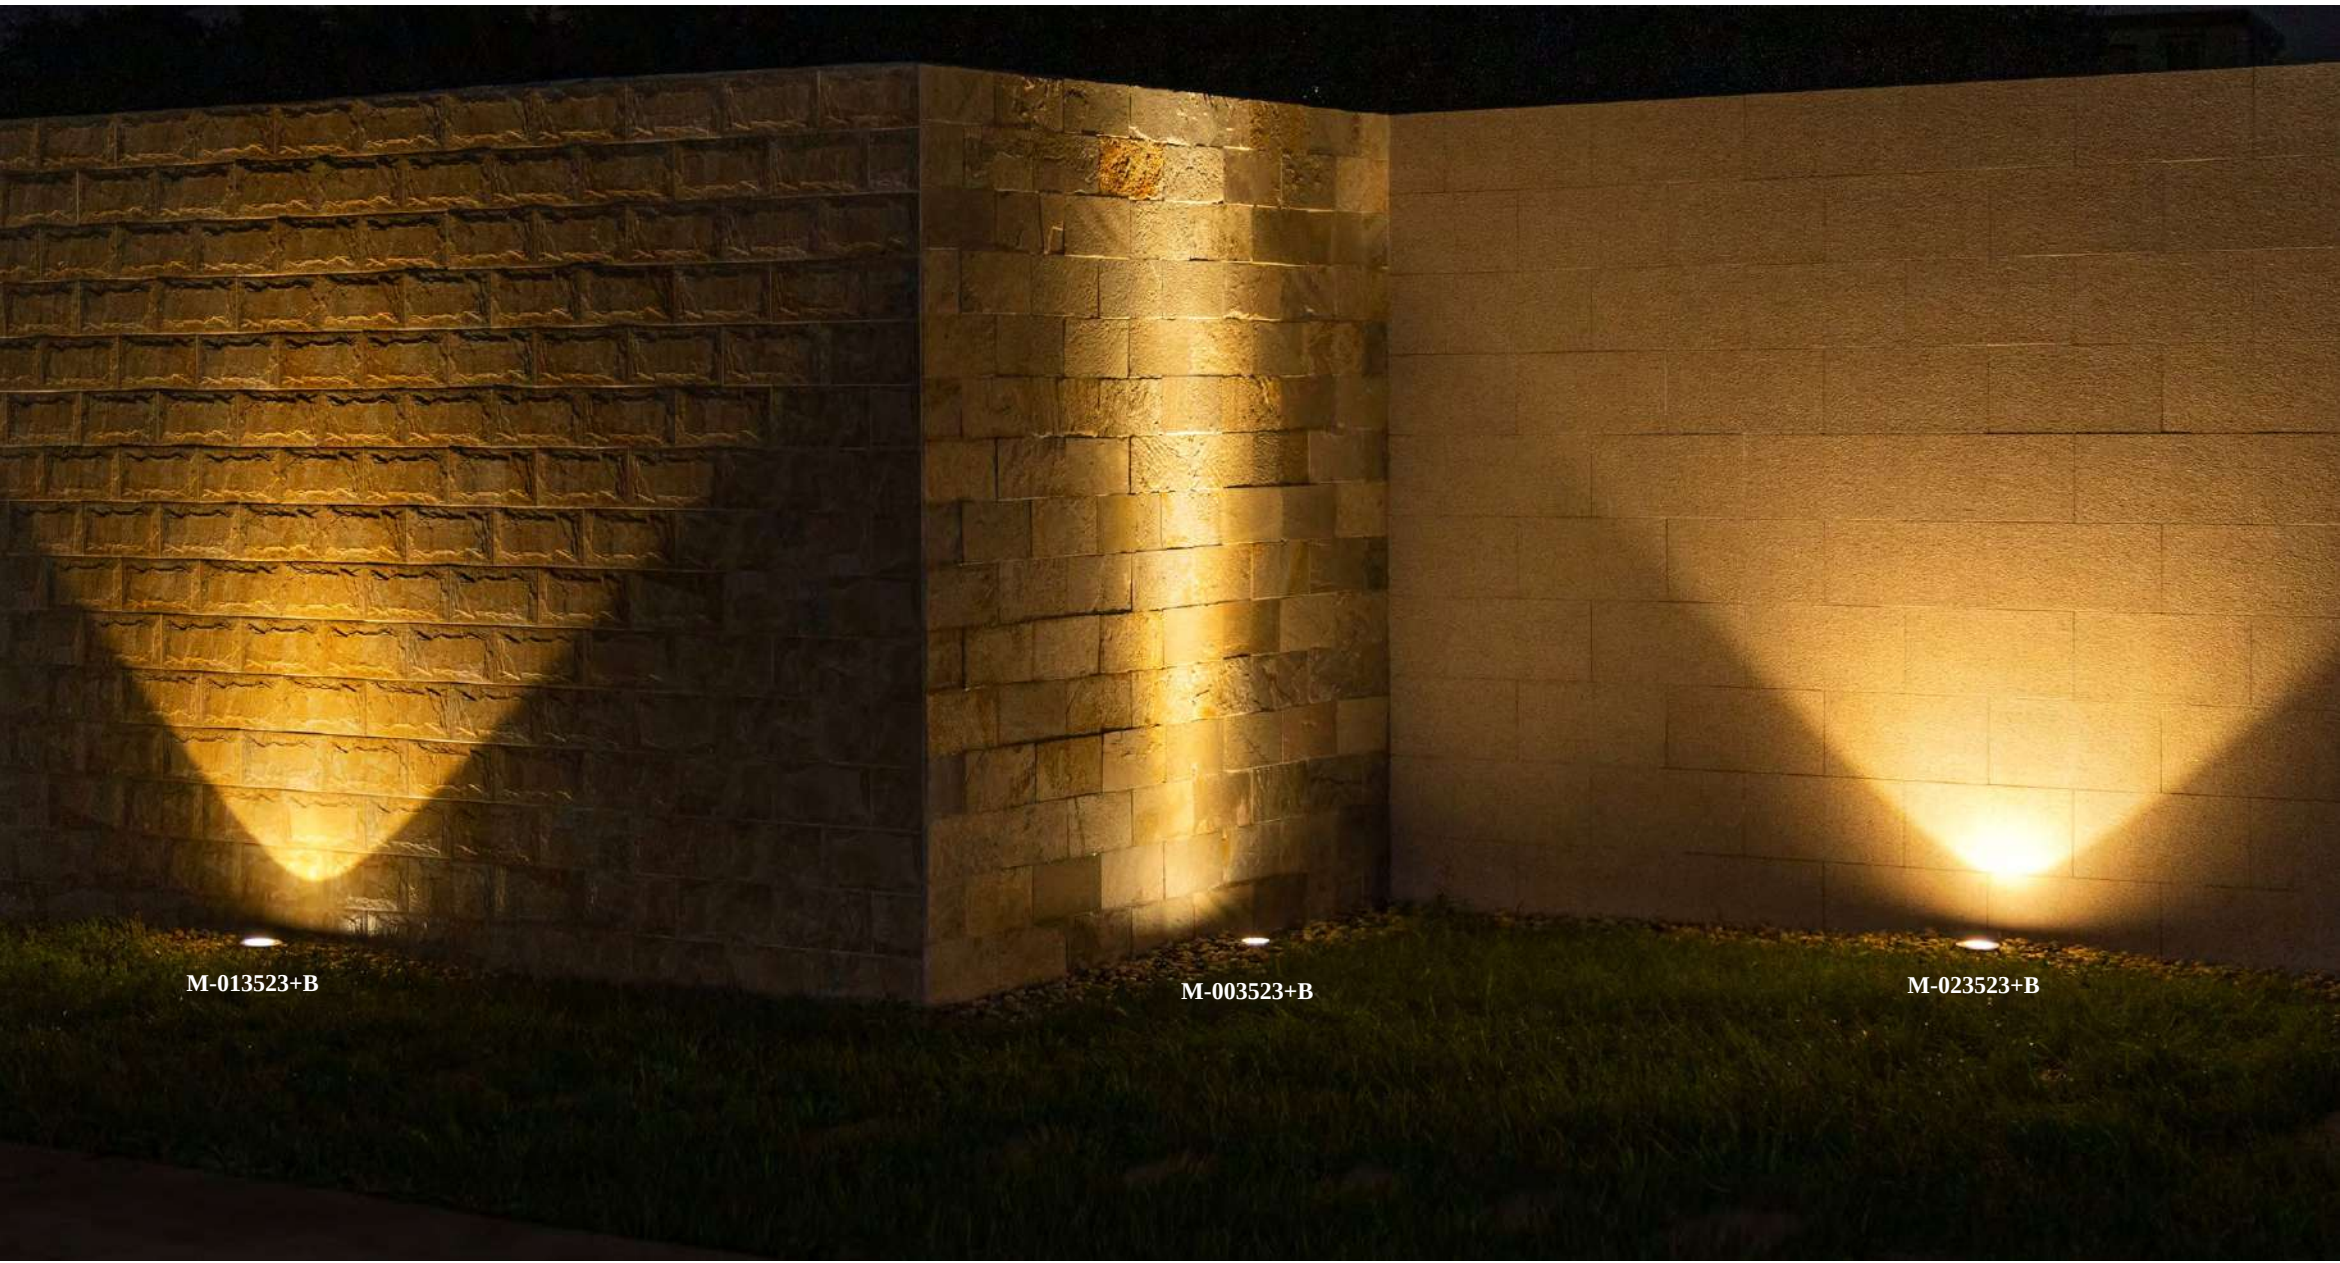



M-013523+B



預埋件尺寸



M-023523+B





預埋件尺寸




型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
M-003523+B	OSRAM 8W	220-240V~	閃黑色 3000K
M-013523+B	CREE 8W	220-240V~	閃黑色 3000K
M-023523+B	CREE 8W	220-240V~	砂灰色/閃黑色 3000K



M-003523+B



預埋件尺寸






IP65/IP67

Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體;
304不銹鋼面蓋;
鋼化玻璃片; 防水硅膠圈;
純聚脂戶外噴塗;
純鋁預埋件。



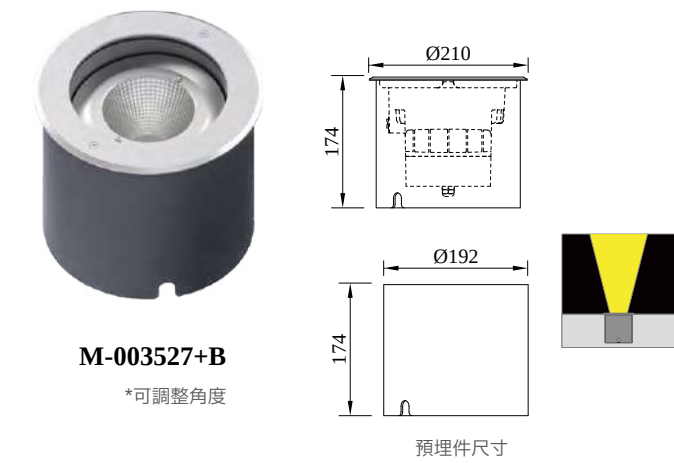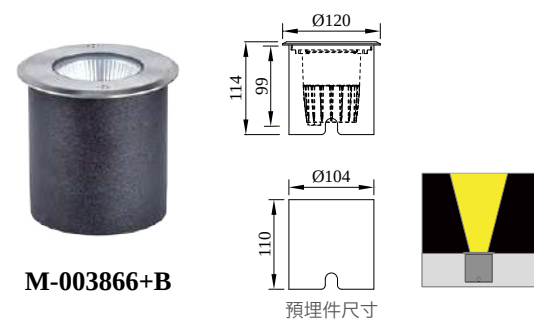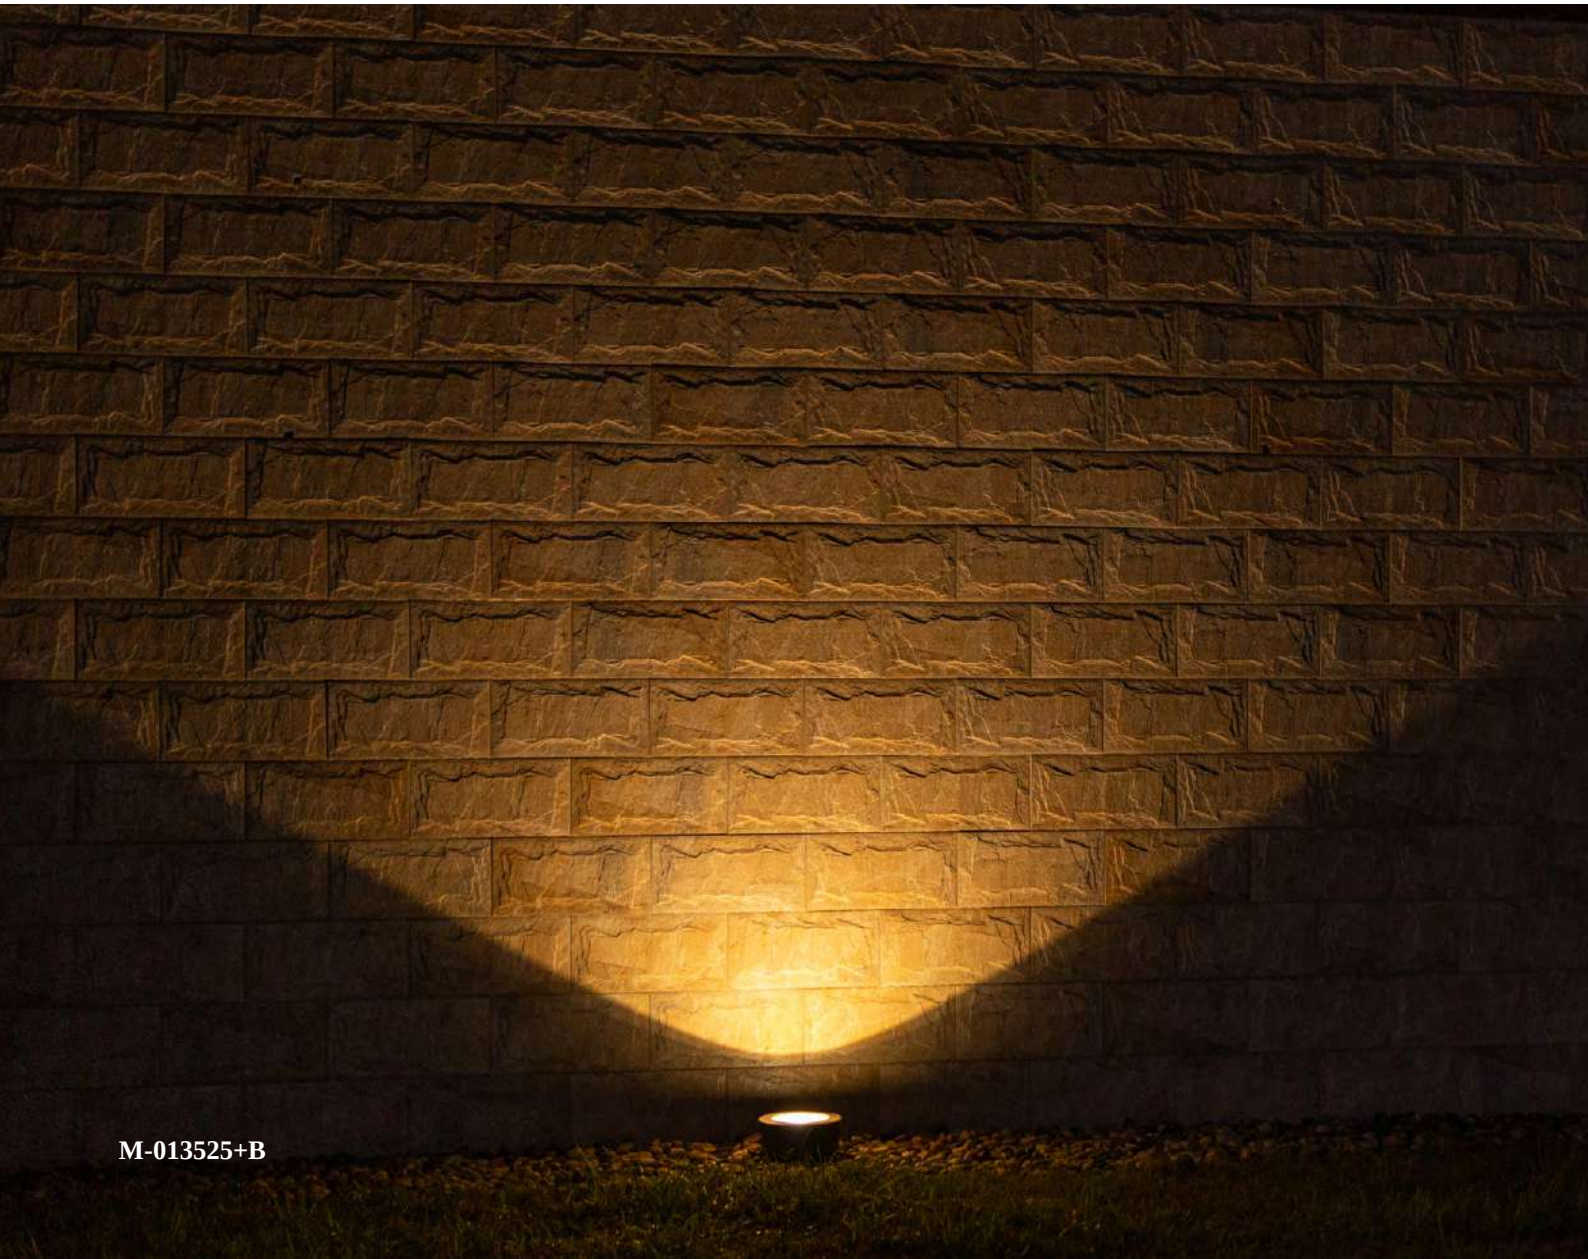

IP65/IP67

Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體;
304不鏽鋼面蓋;
鋼化玻璃片; 防水硅膠圈;
純聚脂戶外噴塗;
純鋁預埋件。




型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
M-003866+B	CREE 6W	220-240V~	閃黑色 3000K
M-013525+B	CREE 15W	220-240V~	閃黑色 3000K
M-003527+B	CREE 14W	220-240V~	無現貨






M-013866+B

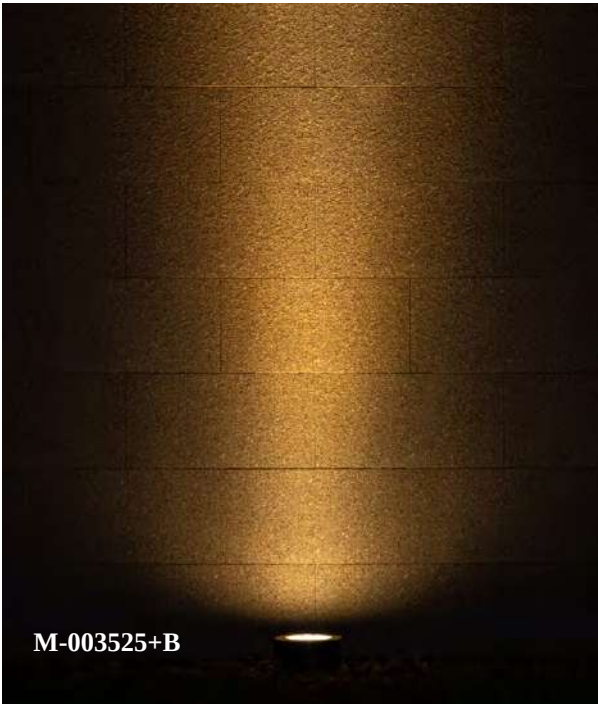


M-003525+B



M-013866+B




M-003525+B

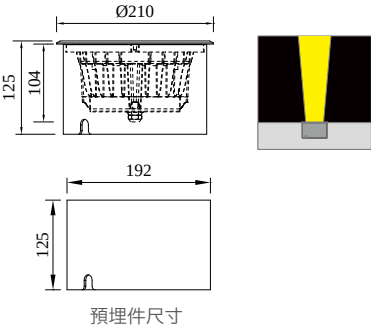

M-013527+B

*可調整角度

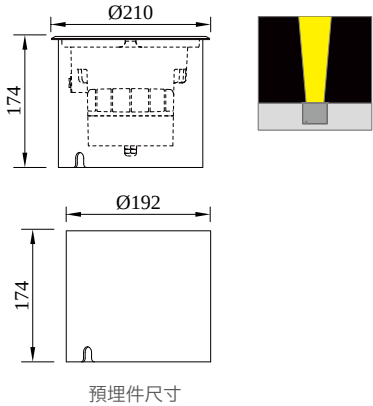

型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
M-013866+B	OSRAM 6W	220-240V~	閃黑色 3000K
M-003525+B	OSRAM 15W	220-240V~	閃黑色 3000K
M-013527+B	Seoul 12W	220-240V~	無現貨




IP65/IP67


Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體；
304不鏽鋼面蓋；
鋼化玻璃片；防水硅膠圈；
純聚脂戶外噴塗；
純鋁預埋件。




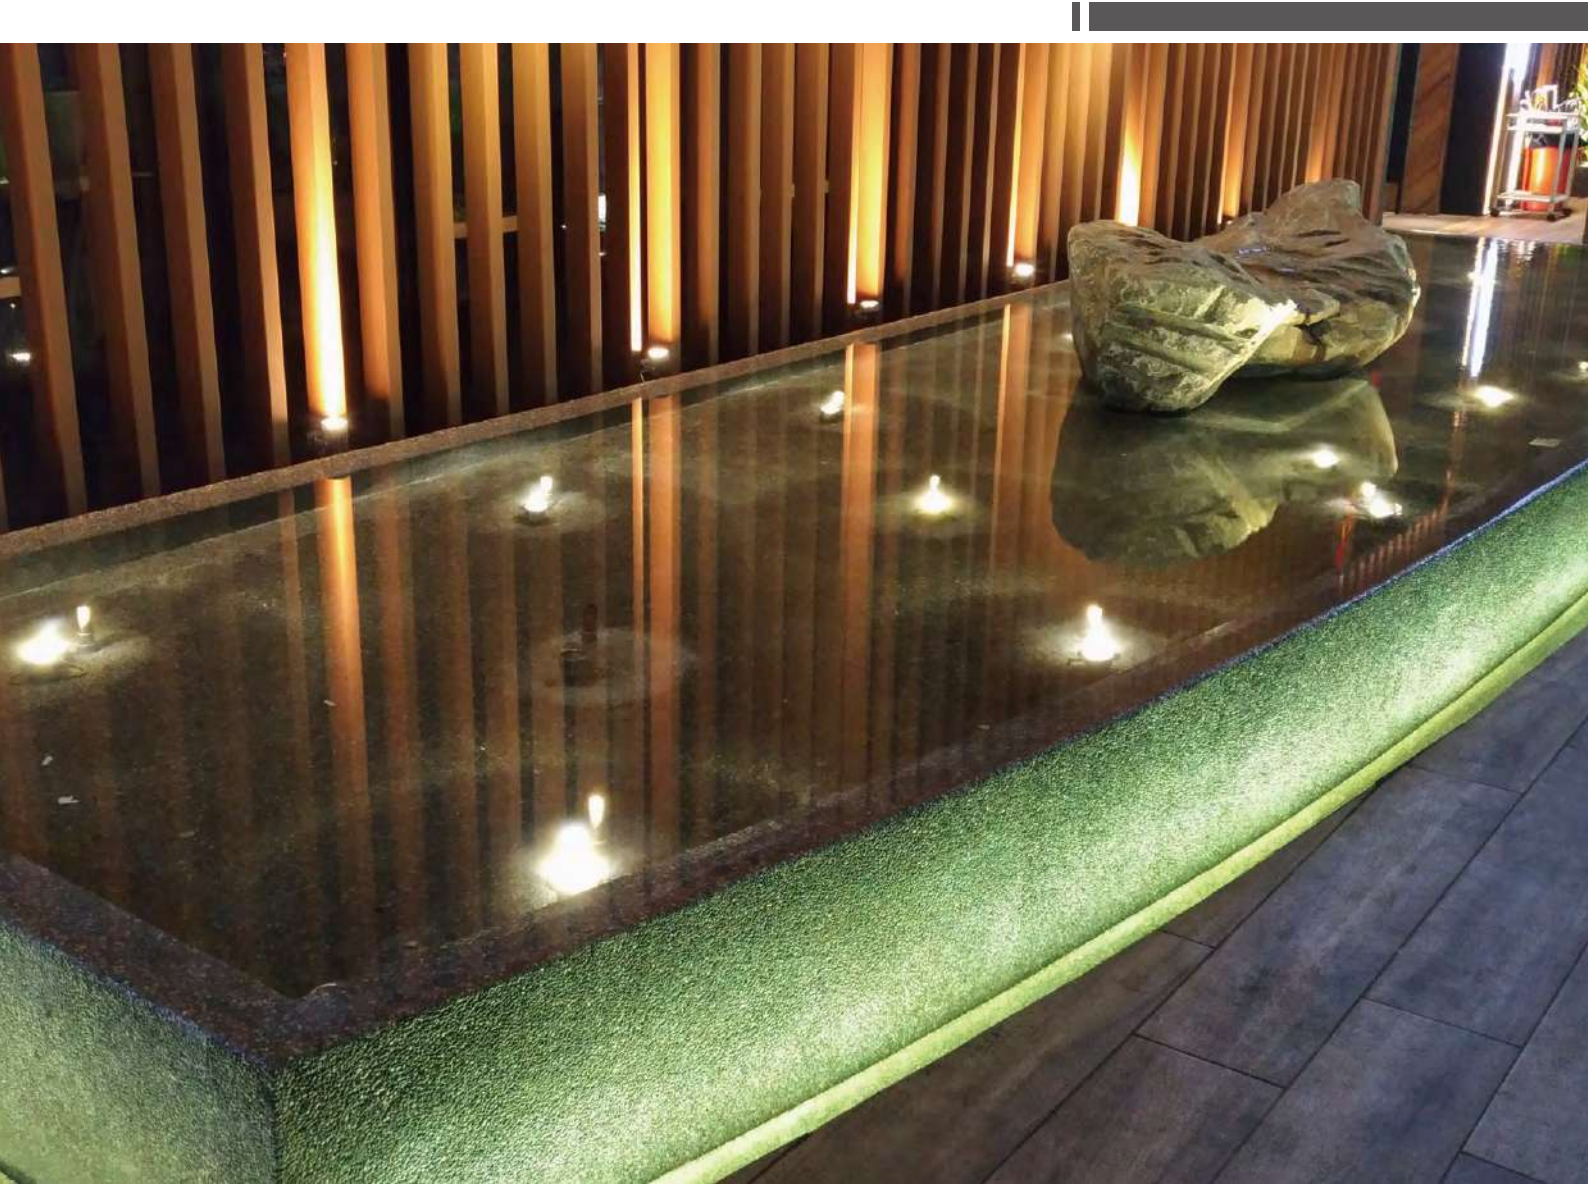

S-003601



S-023633



型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
S-003601	1Wx3	12V~ / 24V=	不鏽鋼 3000K
S-023633	1Wx8	12V~	不鏽鋼 3000K



IP68

Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

304不鏽鋼燈體;
鋼化玻璃片;
防水硅膠圈。







投光燈

SPOT LIGHT











G-003722DZ



C-003722



G-003723DZ



C-003723

型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
G-003722DZ	OSRAM 6W	220-240V~	砂灰色 3000K
C-003722	OSRAM 6W	220-240V~/24V=	閃黑色/砂灰色 3000K
G-003723DZ	CREE 12W	220-240V~	砂灰色 3000K
C-003723	CREE 12W	220-240V~/24V=	閃黑色/砂灰色 3000K



IP66





Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體;
鋼化玻璃片;
防水硅膠圈;
純聚脂戶外噴塗;
電鍍鋁反射器。







G-003727DZ



C-003727



G-023728DZ



C-023728

型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
G-003727DZ	CREE 8W	220-240V~	砂灰色 3000K
G-023728DZ	OSRAM 6W	220-240V~	砂灰色 3000K
C-003727	CREE 8W	220-240V~/24V=	閃黑色/砂灰色 3000K
C-023728	OSRAM 6W	220-240V~/24V=	閃黑色/砂灰色 3000K







IP66

Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體;
鋼化玻璃片;
防水硅膠圈;
純聚脂戶外噴塗;
電鍍鋁反射器。



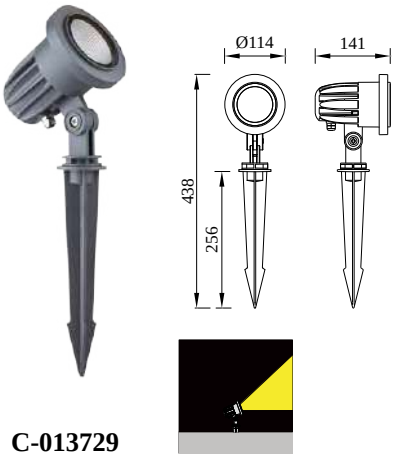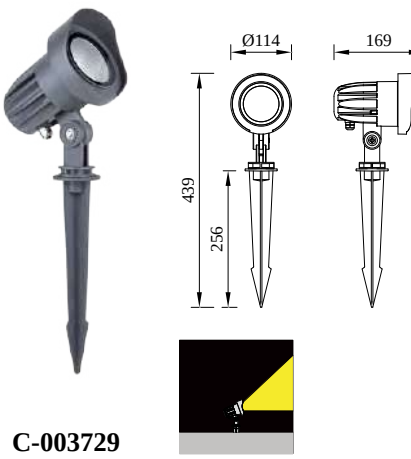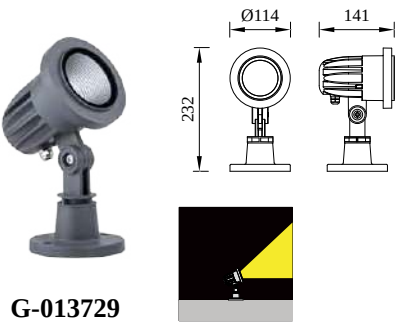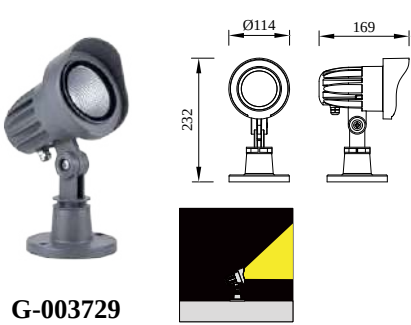

型号	光源	输入电压	现货标准色
G-003729	CREE 12W	220-240V~	闪黑色/砂灰色 3000K
G-013729	CREE 12W	220-240V~	砂灰色 3000K
C-003729	CREE 12W	220-240V~/24V=	闪黑色/砂灰色 3000K
C-013729	CREE 12W	220-240V~	砂灰色 3000K



IP66


Ra≥80
工作温度:-30℃~45℃

压铸铝灯体;
钢化玻璃片;
防水硅胶圈;
纯聚脂户外喷涂;






IP65

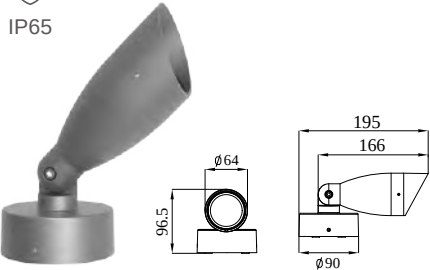


G-003731DZ
G-005730DZ

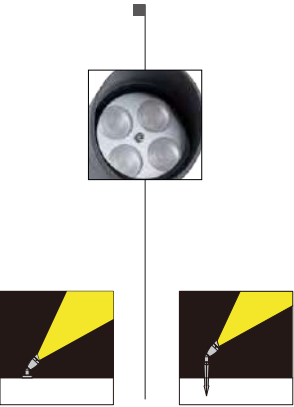


C-003731
C-005730

IP66

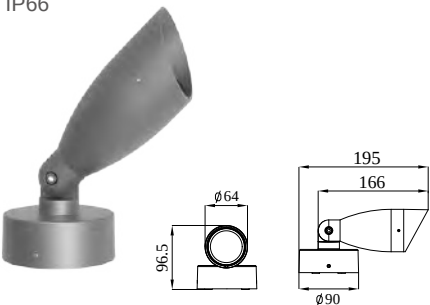

G-023731DZ

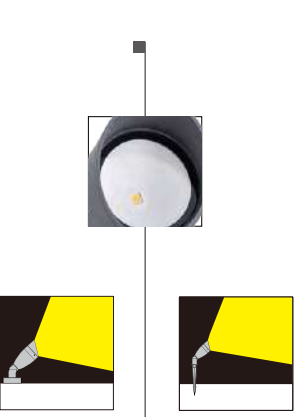

C-023731

型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
G-003731DZ	OSRAM 4W	220-240V~	砂灰色 3000K
G-005730DZ	GU10 Max. 20W		砂灰色 3000K
C-003731	OSRAM 4W	220-240V~/24V=	砂灰色 3000K
C-005730	GU10 Max. 20W		砂灰色 3000K
G-023731DZ	CREE 4W	24V=	閃黑色 3000K
C-023731	CREE 4W	24V=	閃黑色 3000K


Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體;
鋼化玻璃片;
防水硅膠圈;
純聚脂戶外噴塗;







G-013753




G-003753



C-013753

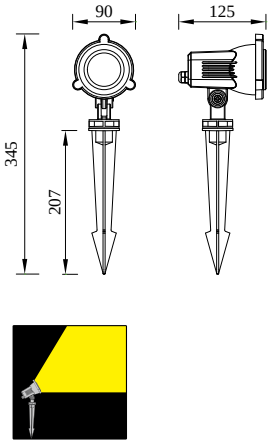

C-003753

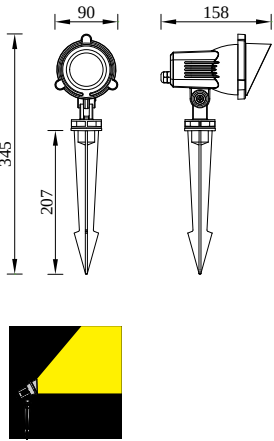

型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
G-013753	OSRAM 4W	220-240V~	■ 砂灰色 3000K
G-003753	OSRAM 4W	220-240V~	■ 砂灰色 3000K
C-013753	OSRAM 4W	220-240V~	■ 砂灰色 3000K
C-003753	OSRAM 4W	220-240V~/24V=	■ 砂灰色 3000K



IP66


Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體;
鋼化玻璃片;
防水硅膠圈;
純聚脂戶外噴塗;








G-033753
G-015753





G-023753
G-005753



C-033753
C-015753



C-023753
C-005753



型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
G-033753	CREE 4W	220-240V~	無現貨
G-023753	CREE 4W	24V=	閃黑色 3000K
G-015753	GU10 Max. 18W		無現貨
G-005753	GU10 Max. 18W		砂灰色 3000K
C-033753	CREE 4W	220-240V~	無現貨
C-023753	CREE 4W	24V=	閃黑色 3000K
C-015753	GU10 Max. 18W		無現貨
C-005753	GU10 Max. 18W		砂灰色 3000K



IP66



Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體;
鋼化玻璃片;
防水硅膠圈;
純聚脂戶外噴塗;








G-043783DZ





G-043743DZ



C-043783



C-043743



型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
G-043783DZ	CREE 12W	220-240V~	■ 砂灰色 3000K
C-043783	CREE 12W	220-240V~	■ 砂灰色 3000K
G-043743DZ	CREE 15W	220-240V~	■ 砂灰色 3000K
C-043743	CREE 15W	220-240V~	■ 砂灰色 3000K



IP66

Ra≥80


工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體;
鋼化玻璃片;
防水硅膠圈;
純聚脂戶外噴塗;







G-003363




G-013363



C-003363



C-013363



型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
G-003363	OSRAM 6W	220-240V~	■ 砂灰色 3000K
G-013363	OSRAM 6W	220-240V~	■ 砂灰色 3000K
C-003363	OSRAM 6W	220-240V~	■ 砂灰色 3000K
C-013363	OSRAM 6W	220-240V~	■ 砂灰色 3000K



IP66


Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體;
鋼化玻璃片;
防水硅膠圈;
純聚脂戶外噴塗;






G-013364



C-013364



型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
G-013364	CREE 8W	220-240V~	無現貨
C-013364	CREE 8W	220-240V~	■ 砂灰色 3000K



IP66


Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體;
銅化玻璃片;
防水硅膠圈;
純聚脂戶外噴塗;






G-003553



G-013553



G-003554



G-013554



型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
G-003553	OSRAM 8W	220-240V~	砂灰色 3000K
G-013553	CREE 8W	220-240V~	砂灰色 3000K
G-003554	OSRAM 15W	220-240V~	砂灰色 3000K
G-013554	CREE 15W	220-240V~	砂灰色 3000K



IP66


Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體;
鋼化玻璃片;
防水硅膠圈;
純聚脂戶外噴塗;







G-003755S




G-003755L



C-003755S

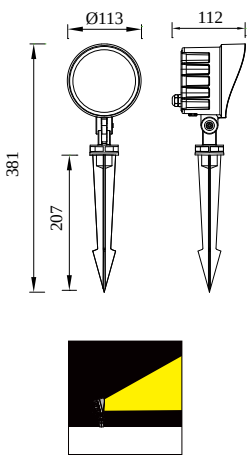

C-003755L

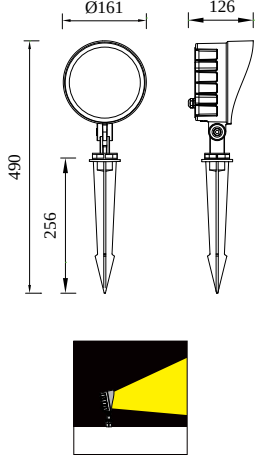

型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
G-003755S	SEOUL 16W	220-240V~	■ 砂灰色 3000K
G-003755L	SEOUL 24W/30W	220-240V~	■ 砂灰色 3000K
C-003755S	SEOUL 16W	220-240V~	■ 砂灰色 3000K
C-003755L	SEOUL 24W/30W	220-240V~	■ 砂灰色 3000K







IP66

Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體;
鋼化玻璃片;
防水硅膠圈;
純聚脂戶外噴塗;



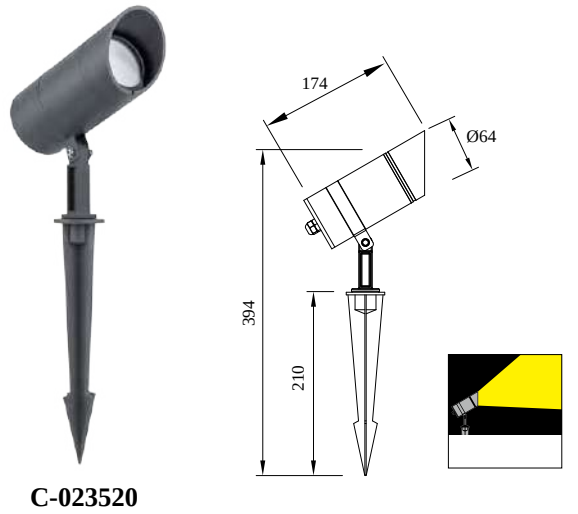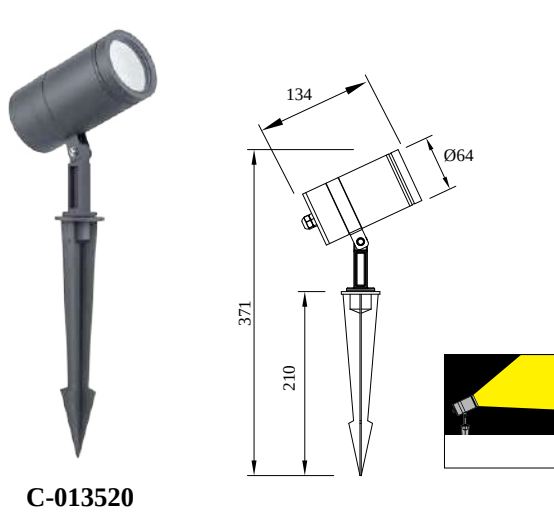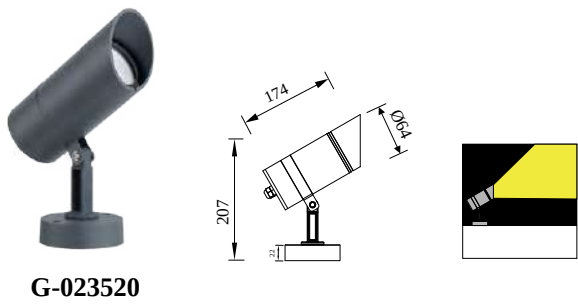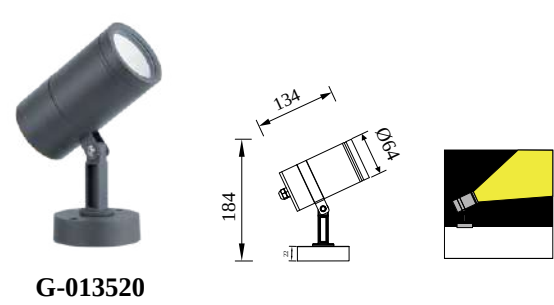

型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
G-013520	CREE 4W	220~240V~	砂灰色 3000K
G-023520	CREE 4W	24V=	閃黑色 3000K
C-013520	CREE 4W	220~240V~	砂灰色 3000K
C-023520	CREE 4W	24V=	閃黑色 3000K




IP65

Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃


壓鑄鋁燈體;
鋼化玻璃片;
防水硅膠圈;
純聚脂戶外噴塗;



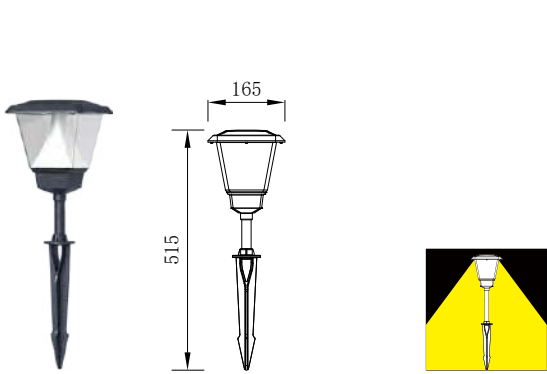

C-023040S

*配備了兩種高度的桿子

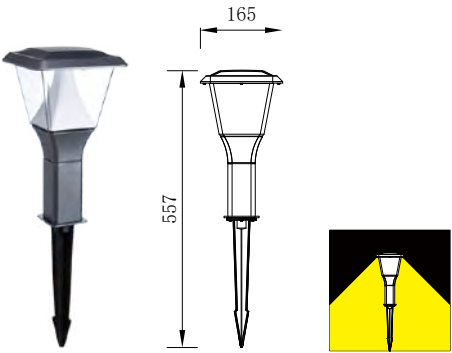

C-013040S

型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
C-023040S	OSRAM 8W	220-240V~	閃黑色 3000K
C-013040S	OSRAM 8W	220-240V~	閃黑色 3000K




IP65

Ra≥80
工作溫度:~30℃~45℃

壓鑄鋁燈體;
透明PC罩 出光均勻;
防水硅膠圈;
純聚脂戶外噴塗。



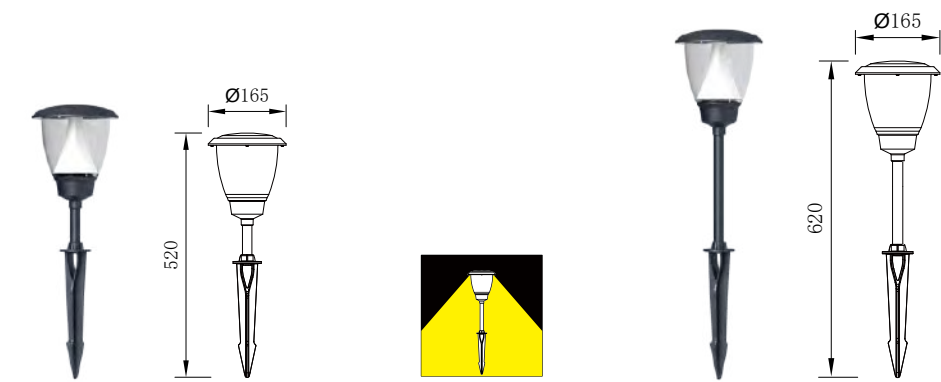

C-023050S

*配備了兩種高度的桿子



C-013050S

型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
C-023050S	OSRAM 8W	220-240V~	閃黑色 3000K
C-013050S	OSRAM 8W	220-240V~	閃黑色 3000K




IP65

Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體;
透明PC罩 出光均勻;
防水硅膠圈;
純聚脂戶外噴塗。



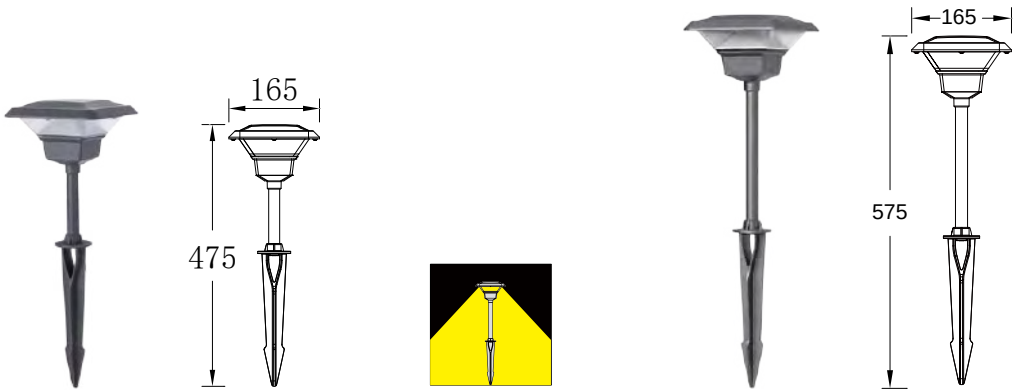

C-003247

*配備了兩種高度的桿子

型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
C-003247	OSRAM 6W	220-240V~	■ 閃黑色 3000K




IP65

Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體;
磨砂PC 出光均勻;
防水硅膠圈;
純聚脂戶外噴塗。



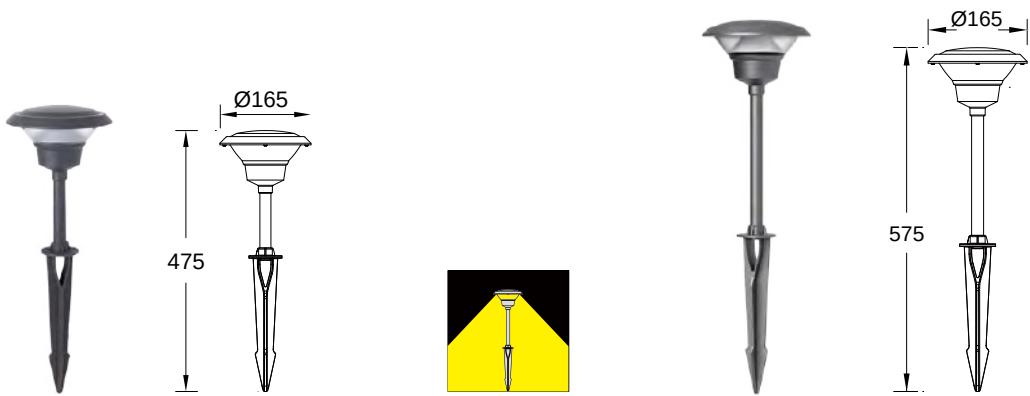

C-003248

*配備了兩種高度的桿子

型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
C-003248	OSRAM 6W	220-240V~	閃黑色 3000K



IP65

Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

压铸铝灯体;
磨砂PC 出光均匀;
防水硅胶圈;
纯聚脂户外喷涂。





C-003243

*配備了兩種高度的桿子

型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
C-003243	OSRAM 6W	24V =	閃黑色 3000K



IP65

Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體；
白色擴散PC；
出光均勻；
防水硅膠圈；
純聚脂戶外噴塗。





C-013243

*配備了兩種高度的桿子

型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
C-013243	OSRAM 6W	24V=	閃黑色 3000K




IP65

Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體；
白色擴散PC；
出光均勻；
防水硅膠圈；
純聚脂戶外噴塗。




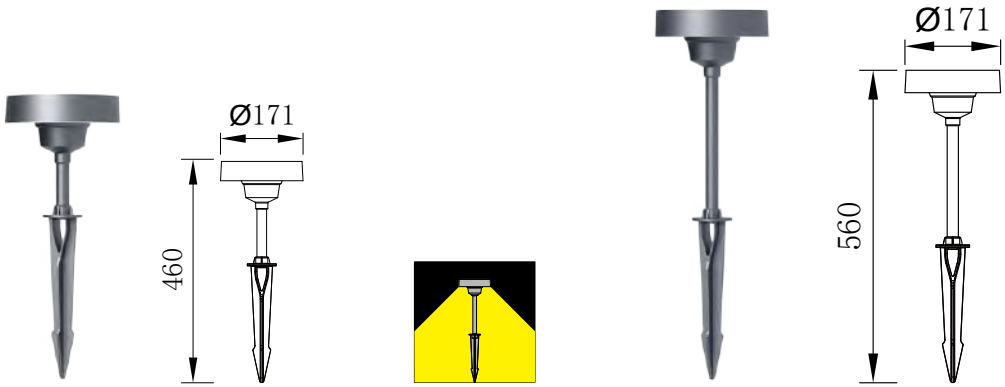

C-123243

*配備了兩種高度的桿子

型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
C-123243	OSRAM 6W	220-240V~/24V=	閃黑色 3000K


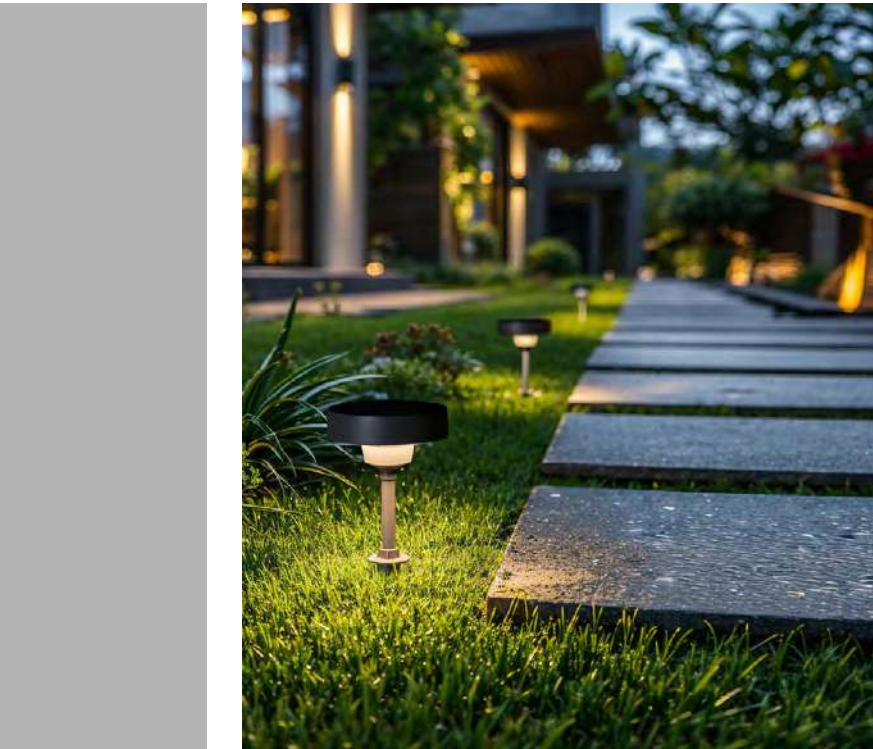


IP65

Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體；
白色擴散PC 出光均勻；
防水硅膠圈；
純聚脂戶外噴塗。



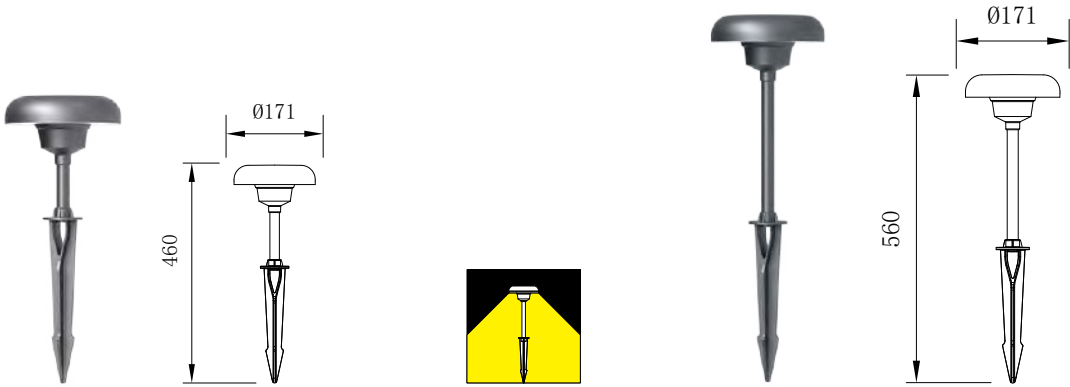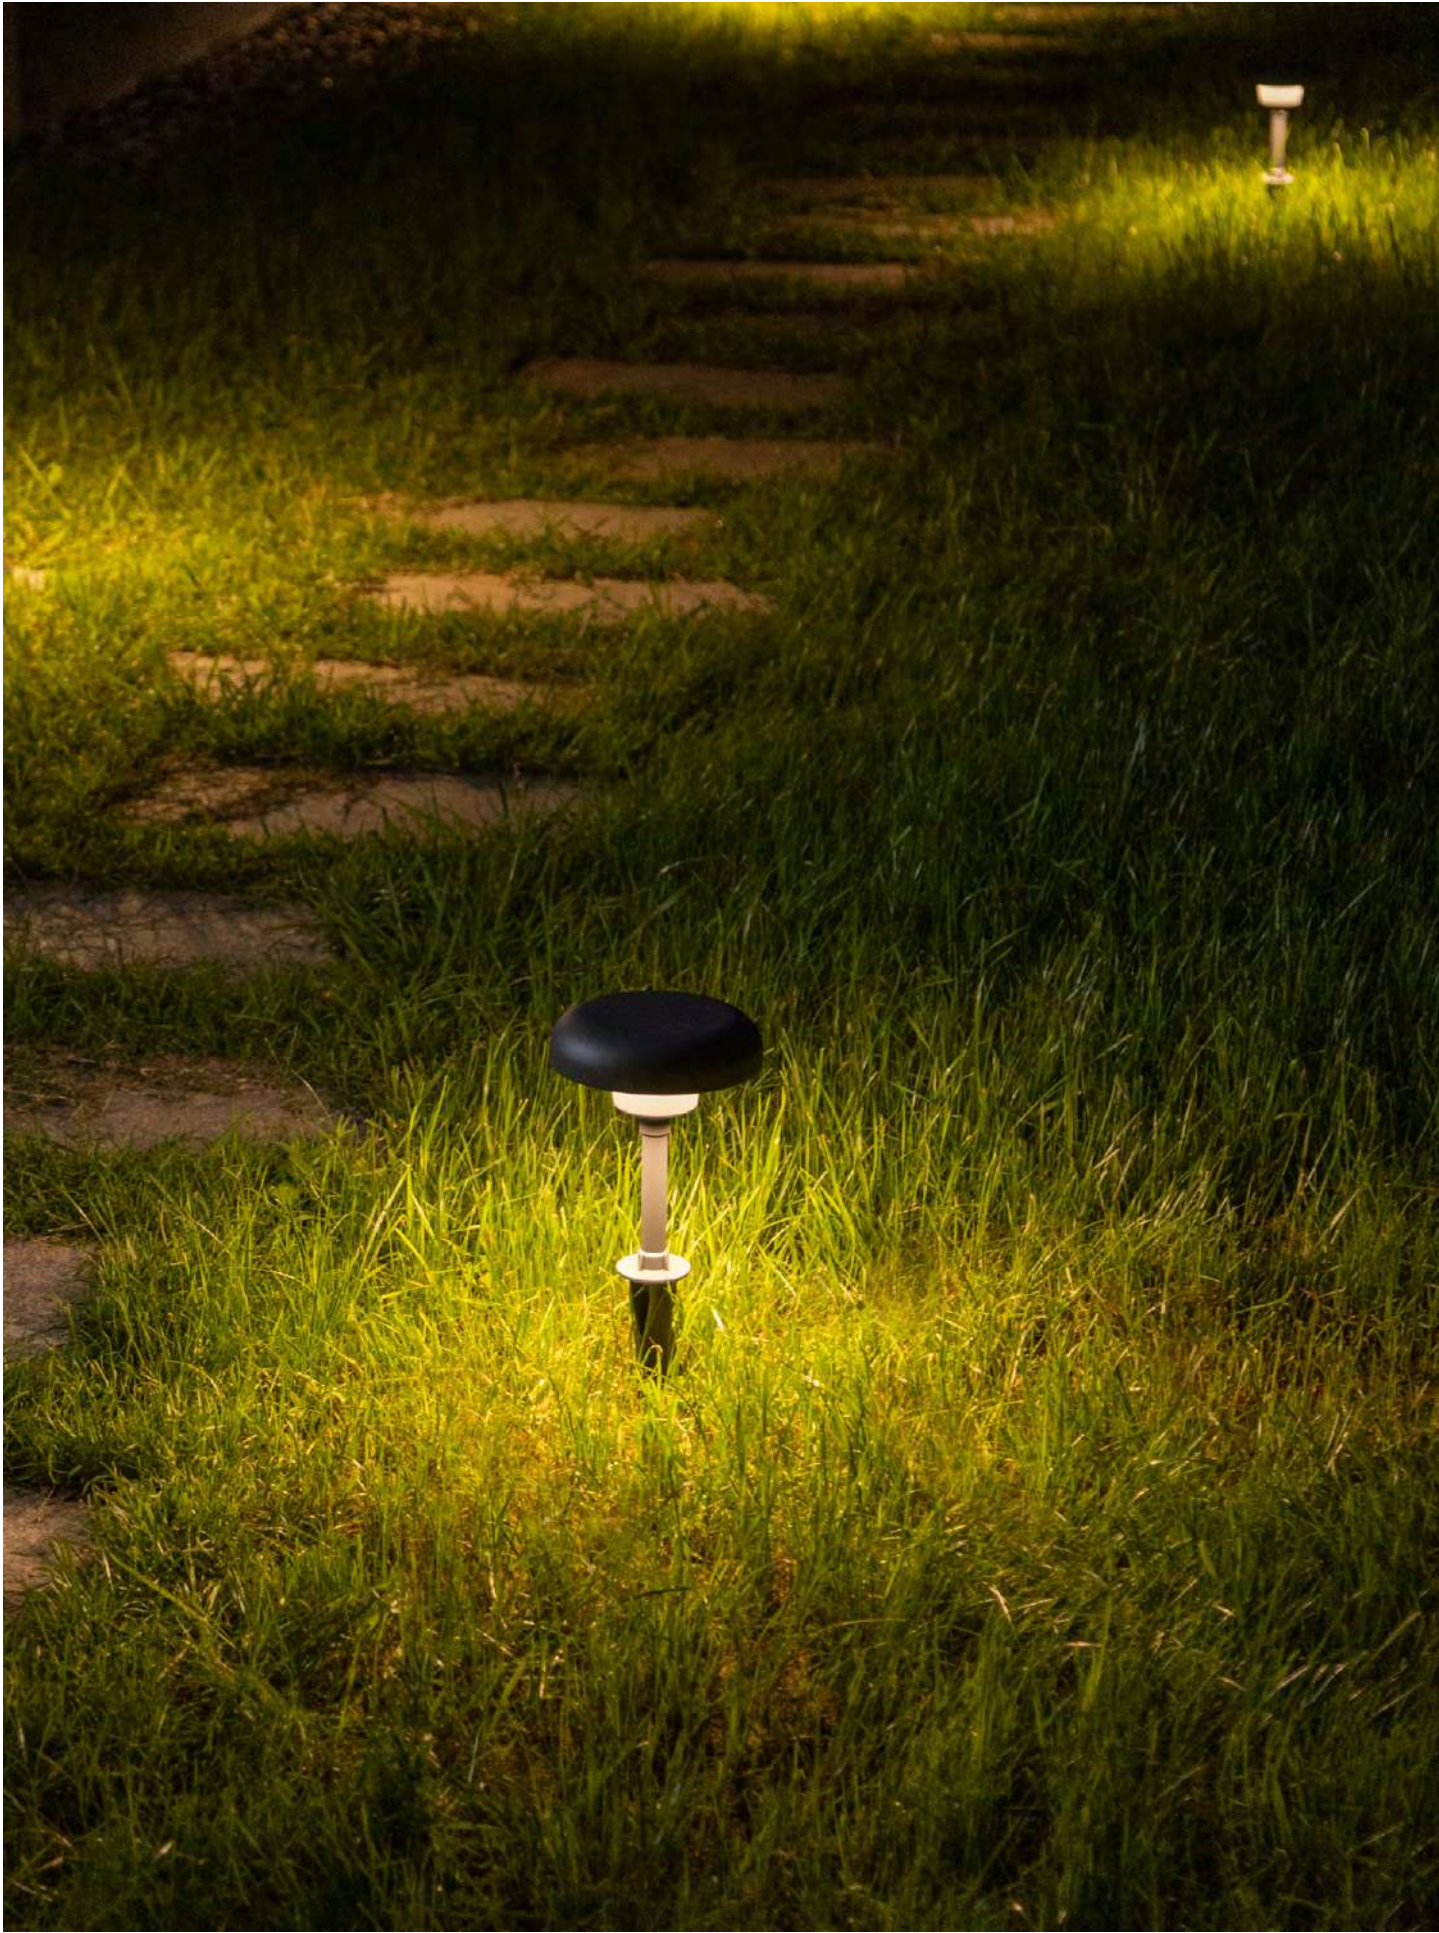

C-133243

*配備了兩種高度的桿子

型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
C-133243	OSRAM 6W	220-240V~	閃黑色 3000K



IP65


Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃


壓鑄鋁燈體；
白色擴散PC 出光均勻；
防水硅膠圈；
純聚脂戶外噴塗。




草坪燈

LAWN LIGHT

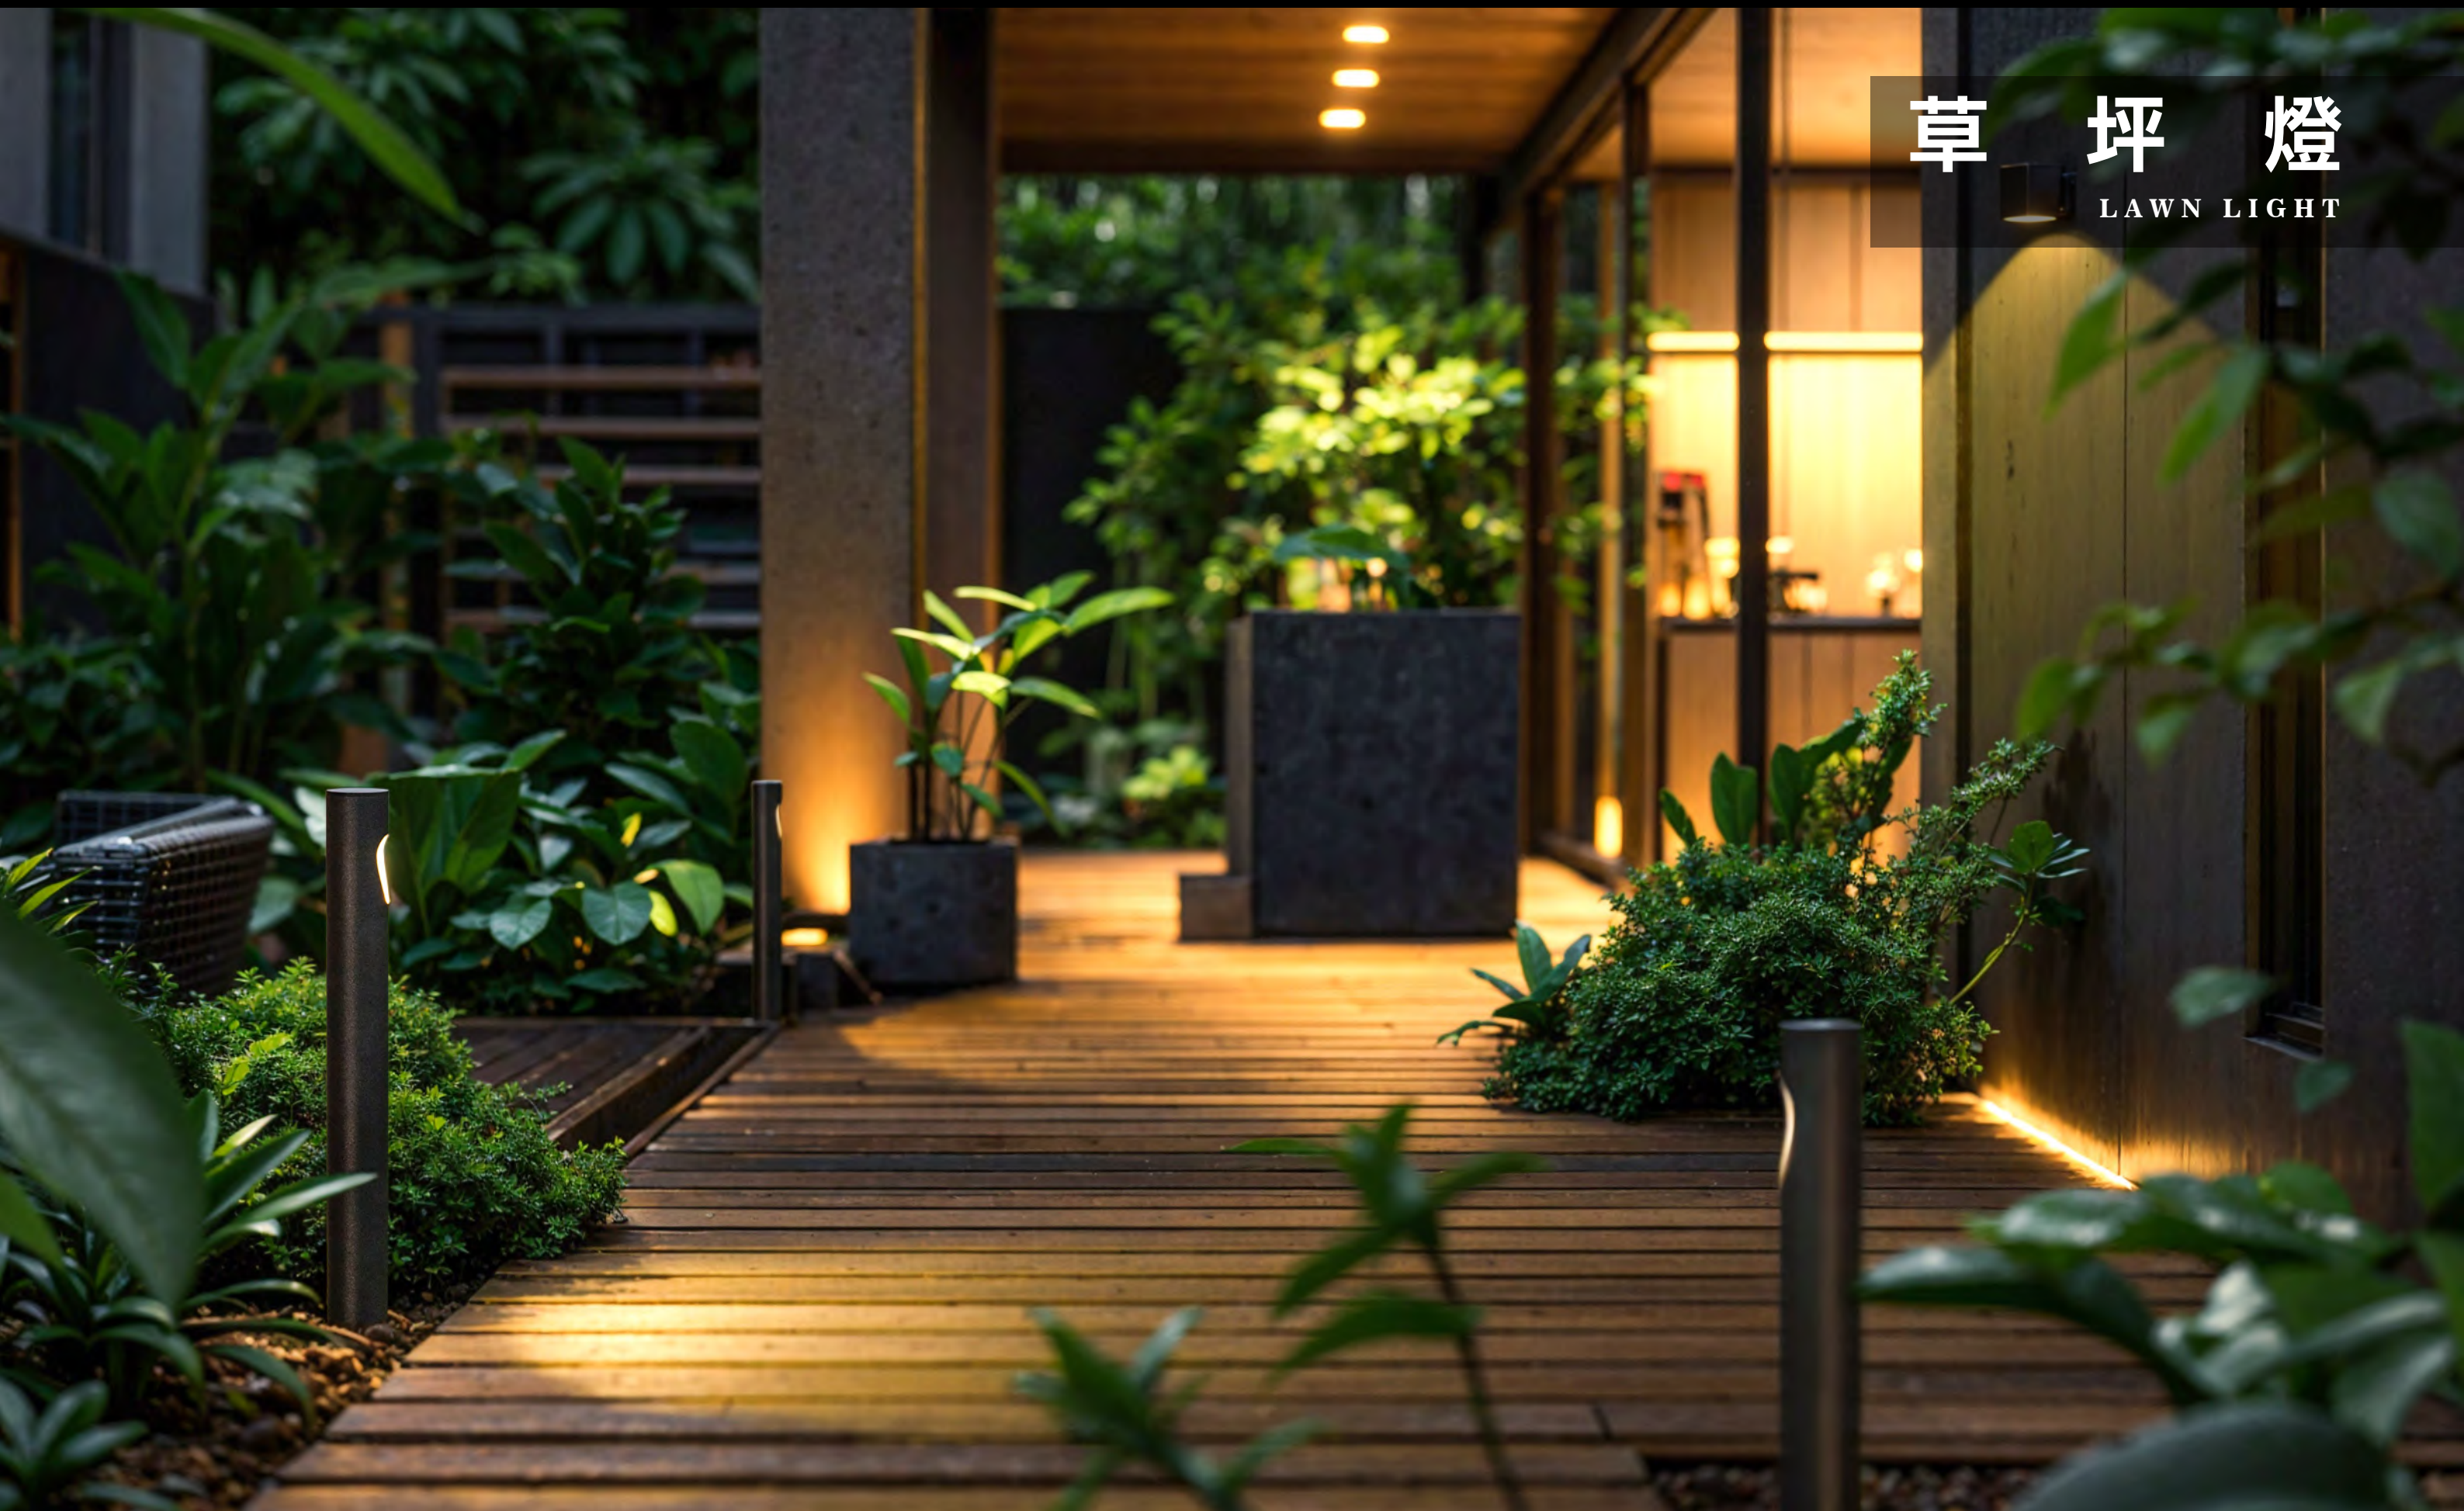


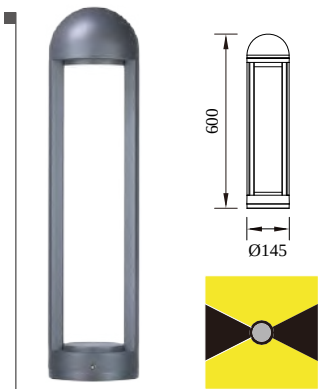


P-003103RH-60

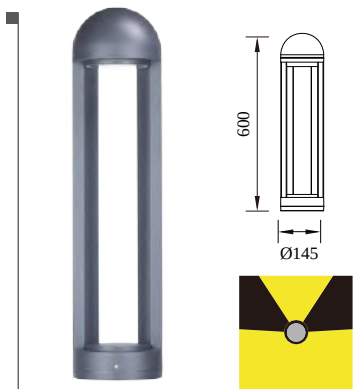

P-023103RH-60

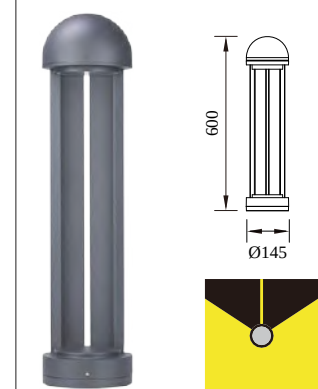

P-013103RH-60

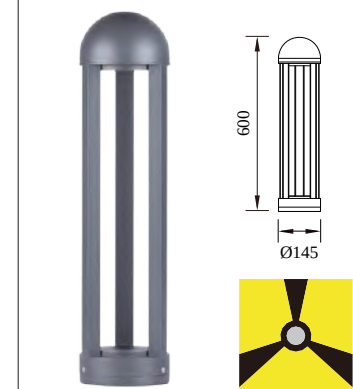

P-013102RH-60



型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
P-003103RH-60	CREE 8W	220-240V~	砂灰色 3000K
P-023103RH-60	CREE 8W	220-240V~	砂灰色 3000K
P-013103RH-60	CREE 8W	220-240V~	砂灰色 3000K
P-013102RH-60	CREE 8W	220-240V~	砂灰色 3000K





IP54


Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體;
鋼化玻璃片;
防水硅膠圈;
純聚脂戶外噴塗;



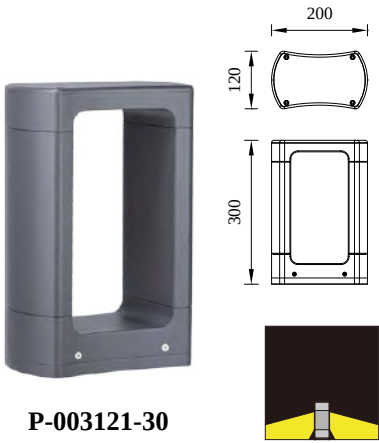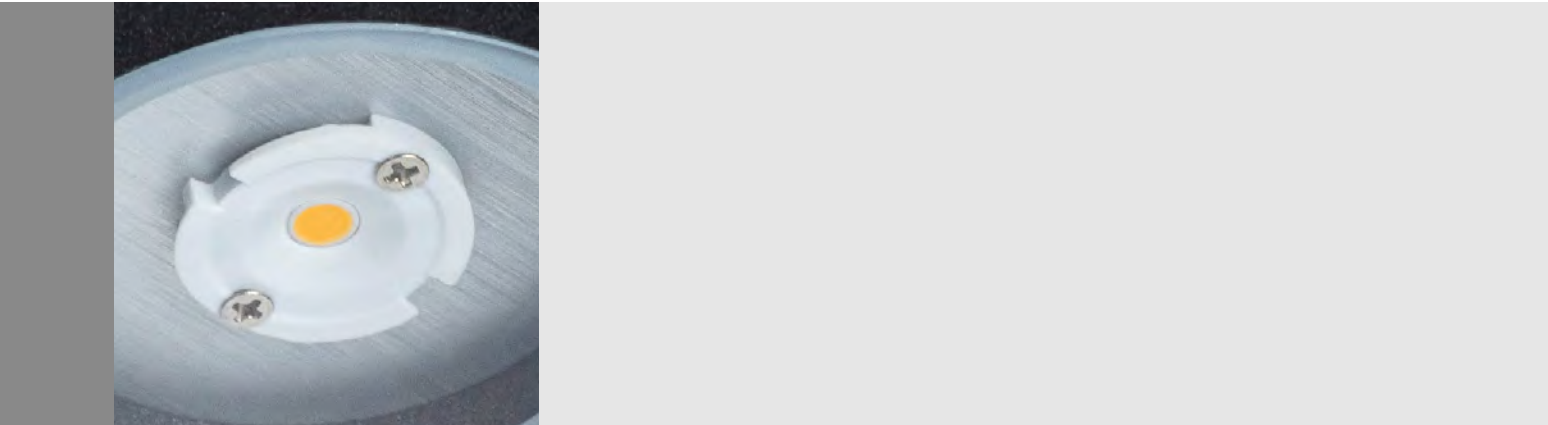

P-003121-30

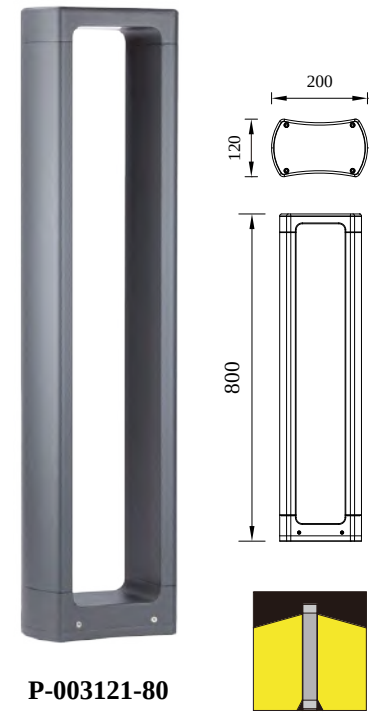

P-003121-80

型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
P-003121-30	CREE 8W	220-240V~	砂灰色 3000K
P-003121-80	CREE 8W	220-240V~	砂灰色 3000K




IP65


Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體；
鋼化玻璃片；
防水硅膠圈；
純聚脂戶外噴塗；





P-023250-60

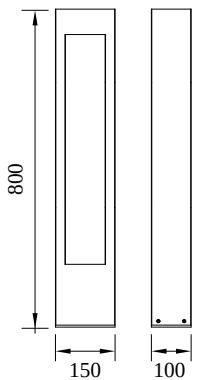

P-023250-80



IP65

Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃


壓鑄鋁燈體;
鋼化玻璃片;
防水硅膠圈;
純聚脂戶外噴塗;





型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
P-023250-60	CREE 6W	220-240V~	閃黑色 3000K
P-023250-80	CREE 6W	220-240V~	閃黑色 3000K



P-003104-30



P-003104-80



型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
P-003104-30	CREE 8W	220-240V~	■ 砂灰色 3000K
P-003104-80	CREE 8W	220-240V~	■ 砂灰色 3000K





IP54


Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體;
鋼化玻璃片;
防水硅膠圈;
純聚脂戶外噴塗;




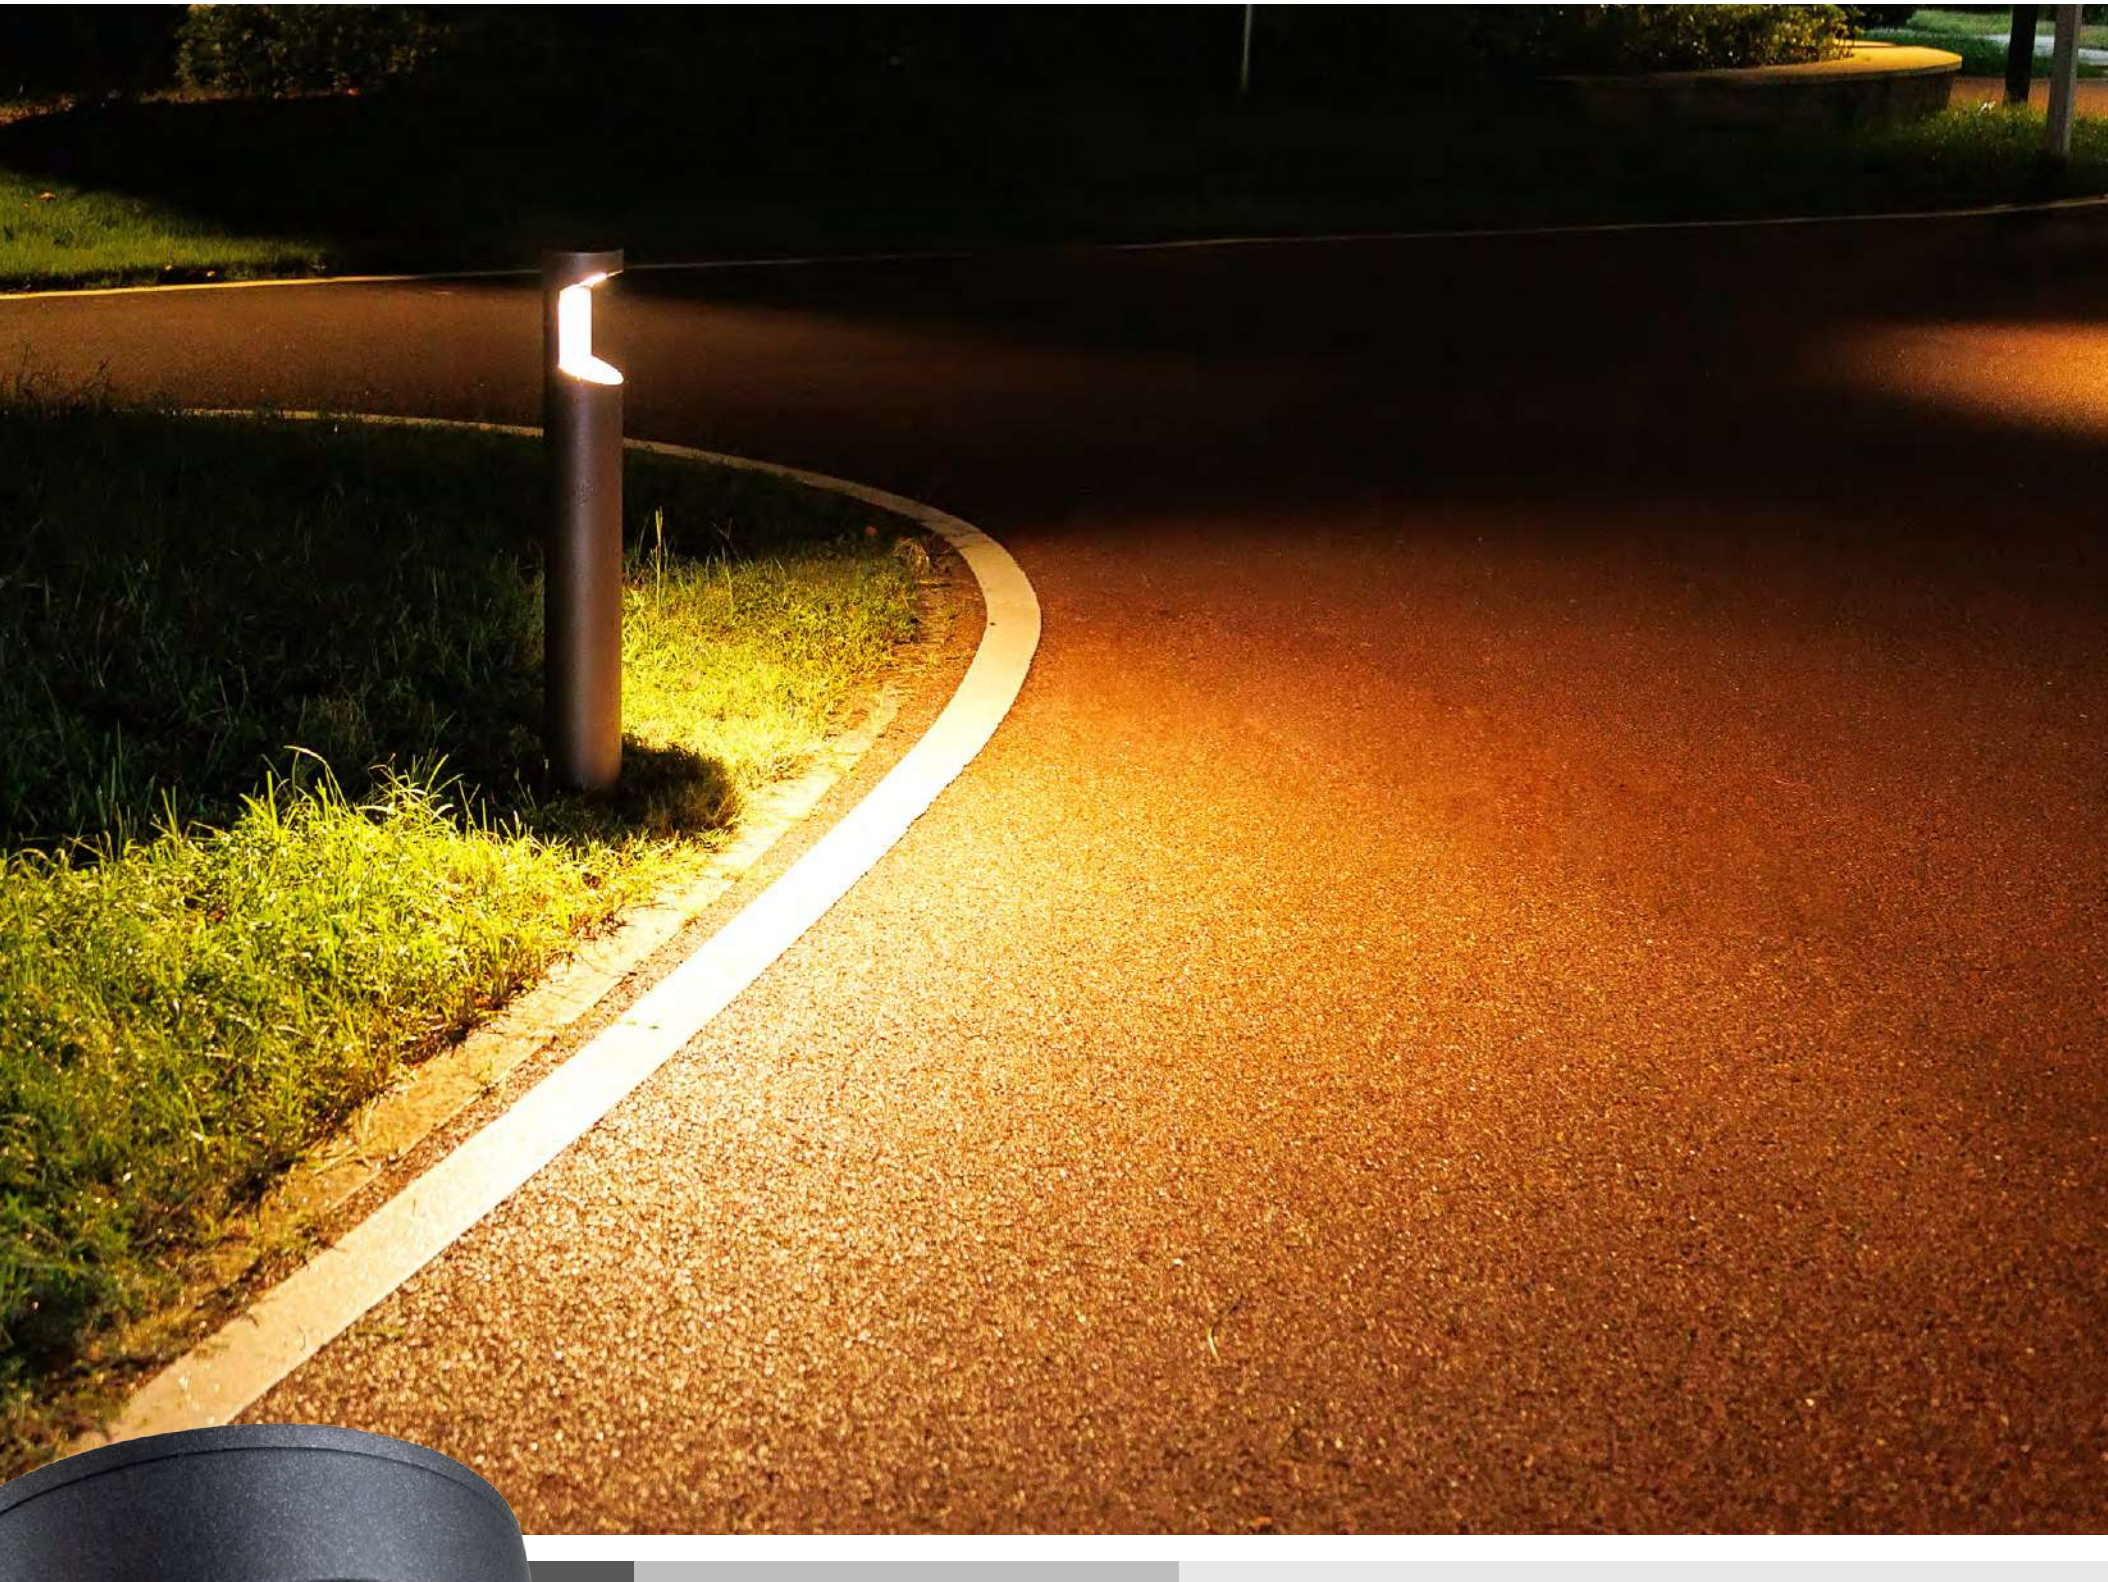

P-043231-30



P-043231-60



P-043231-80



型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
P-043231-30	CREE 8W	220-240V~	■ 閃黑色 3000K
P-043231-60	CREE 8W	220-240V~	■ 閃黑色 3000K
P-043231-80	CREE 8W	220-240V~	■ 閃黑色 3000K

IP65


Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體；
硅膠防水圈；
鋼化玻璃；
純聚脂戶外噴塗。




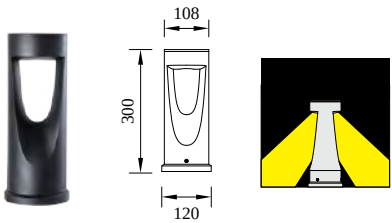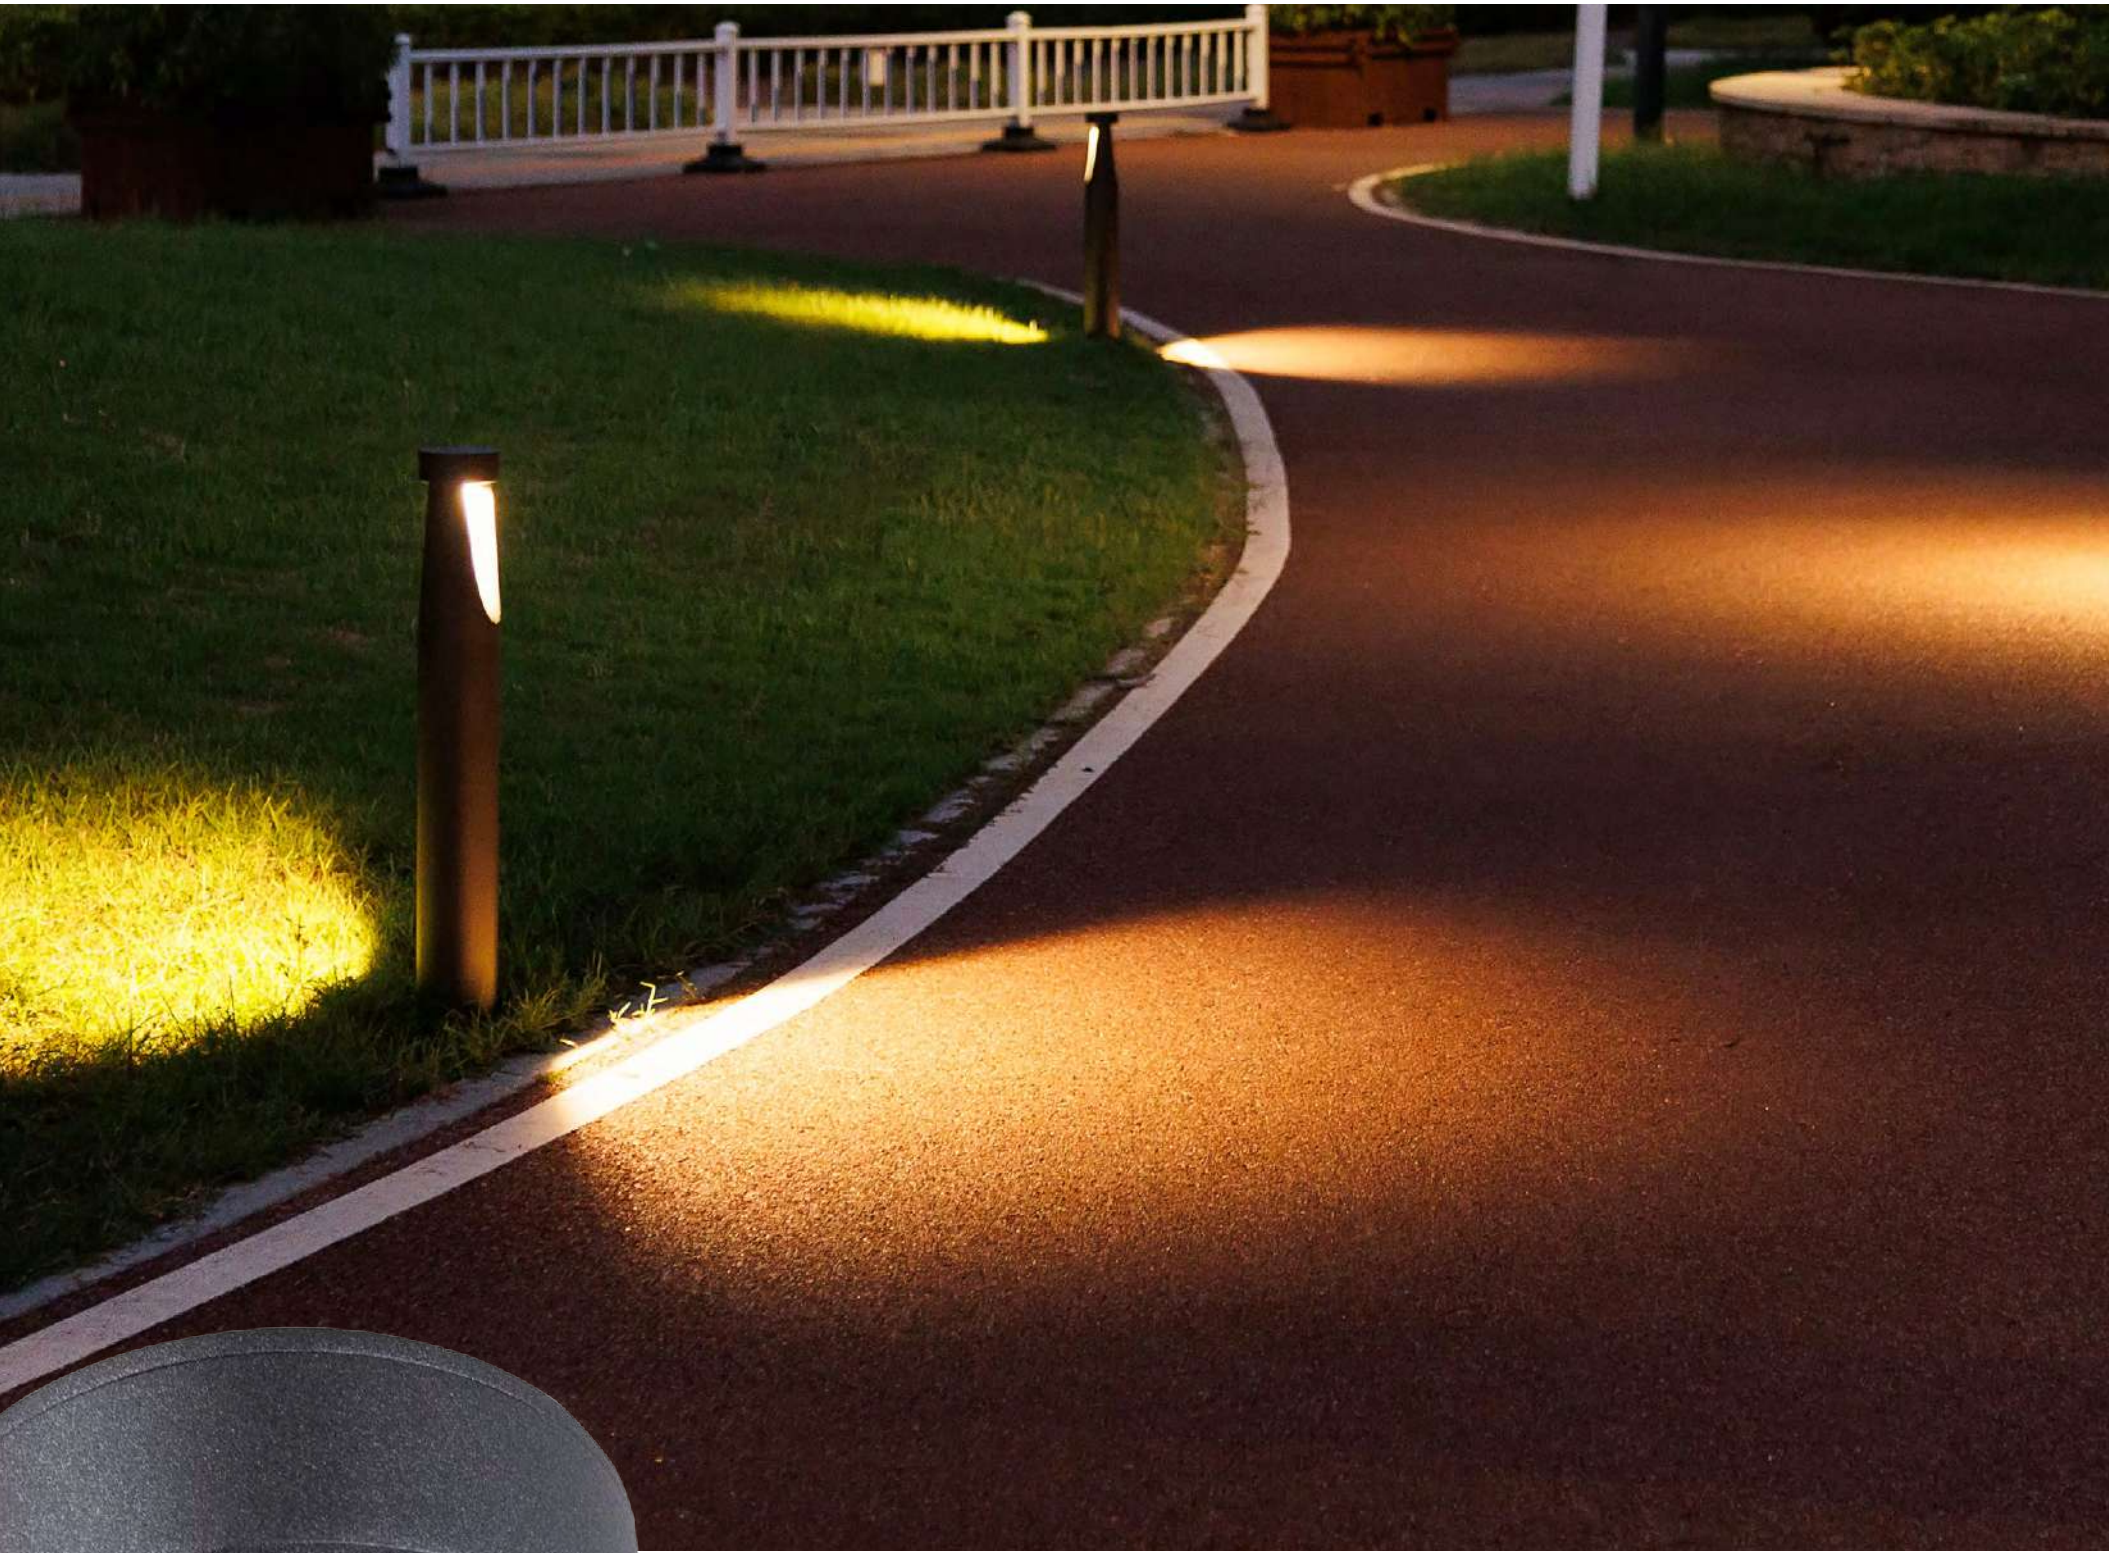

P-033231-30

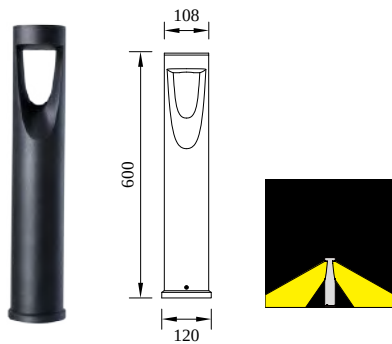

P-033231-60

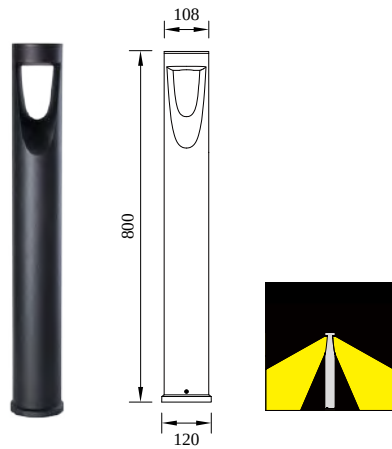

P-033231-80


型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
P-033231-30	CREE 12W	220-240V~/24V =	閃黑色/鐵鏽色 3000K
P-033231-60	CREE 12W	220-240V~/24V =	閃黑色/鐵鏽色 3000K
P-033231-80	CREE 12W	220-240V~	閃黑色/鐵鏽色 3000K

IP65

Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體;
硅膠防水圈;
鋼化玻璃;
純聚脂戶外噴塗。



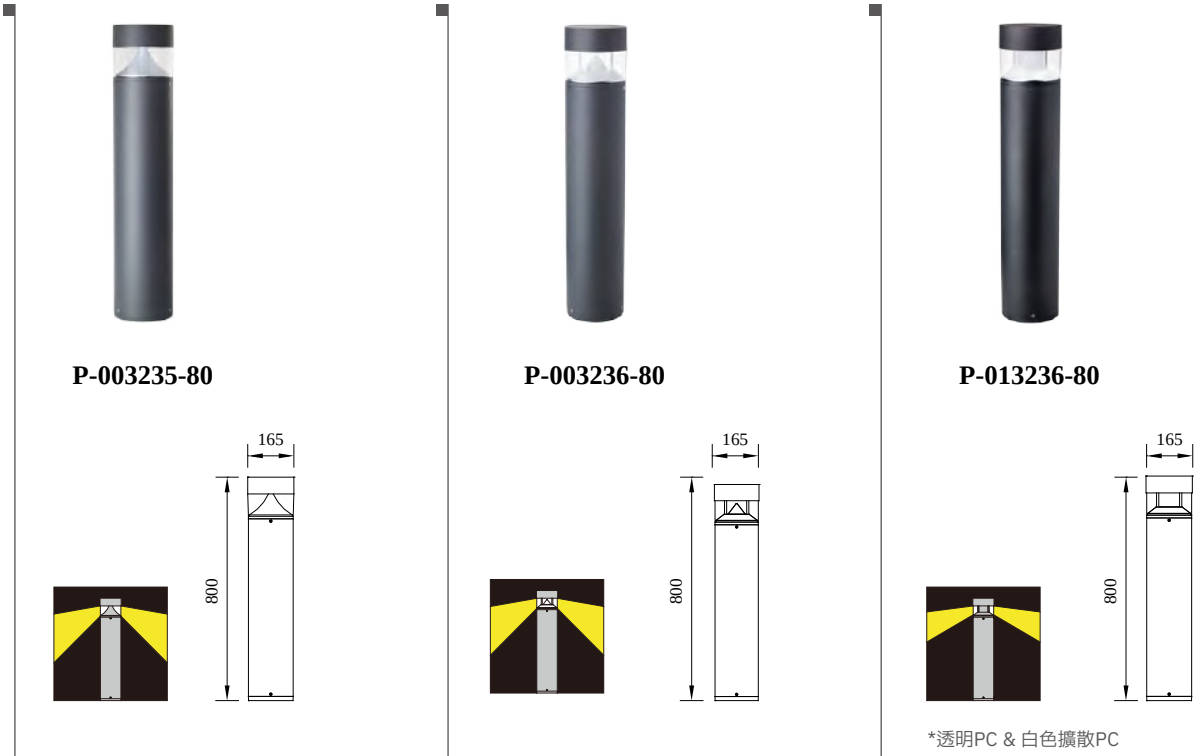


型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
P-003235-80	OSRAM 8W	220-240V~	砂灰色 3000K
P-003236-80	CREE 8W	220-240V~	砂灰色 3000K
P-013236-80	CREE 8W	220-240V~	閃黑色 3000K







P-003235RH-80



P-003236RH-80



P-013236RH-80



*透明PC & 白色擴散PC

型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
P-003235RH-80	OSRAM 8W	220-240V~	砂灰色 3000K
P-003236RH-80	CREE 8W	220-240V~	無現貨
P-013236RH-80	CREE 8W	220-240V~	閃黑色 3000K



IP65


Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體;
透明PC/白色擴散PC;
電鍍鋁反光杯;
防水硅膠圈;
純聚脂戶外噴塗。







P-003240-80



P-003241-80



P-013241-80



*透明PC & 白色擴散PC

型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
P-003240-80	OSRAM 12W	220-240V~	閃黑色 3000K
P-003241-80	CREE 12W	220-240V~	閃黑色 3000K
P-013241-80	CREE 12W	220-240V~	閃黑色 3000K




IP65

Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體；
透明PC/白色擴散PC；
防水硅膠圈；
純聚脂戶外噴塗。



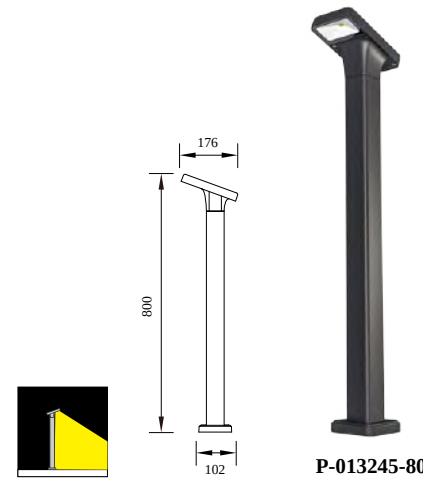

型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
P-013245-60	CREE 8W	220-240V~	閃黑色 3000K
P-013245-80	CREE 8W	220-240V~	閃黑色 3000K




IP65

Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體;
鋼化玻璃片;
防水硅膠圈;
純聚脂戶外噴塗;



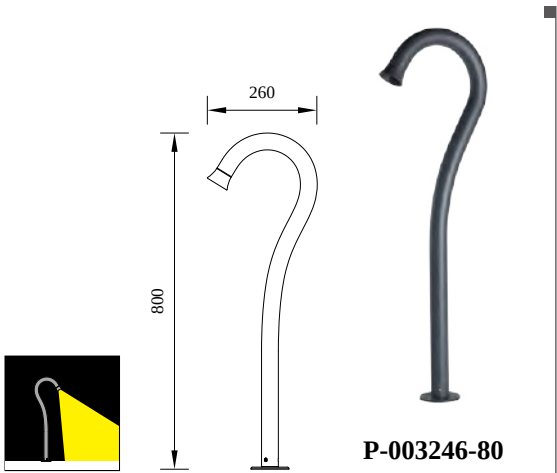

型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
P-003246-80	CREE 6W	220-240V~	砂灰色 3000K










IP65

Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃


壓鑄鋁燈體;
透明PC;
防水硅膠圈;
純聚脂戶外噴塗。



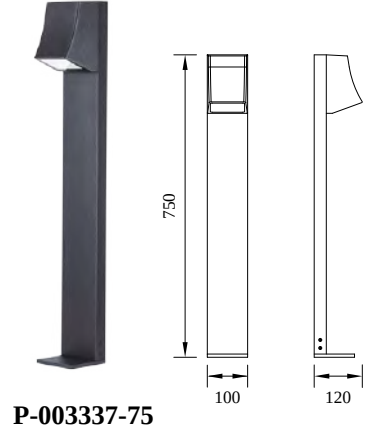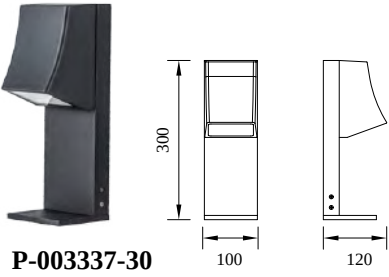
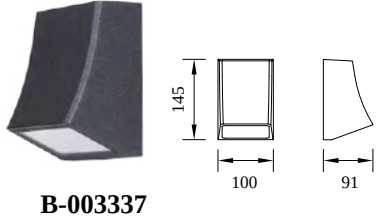


型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
B-003337	CREE 8W	220-240V~	閃黑色 3000K
P-003337-30	CREE 8W	220-240V~	閃黑色 3000K
P-003337-60	CREE 8W	220-240V~	無現貨
P-003337-75	CREE 8W	220-240V~	閃黑色 3000K





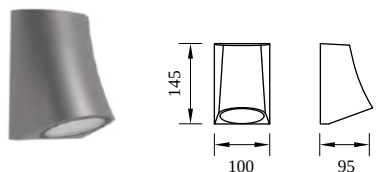

B-003338

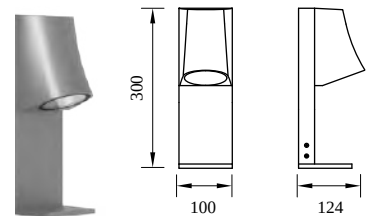

P-003338-30

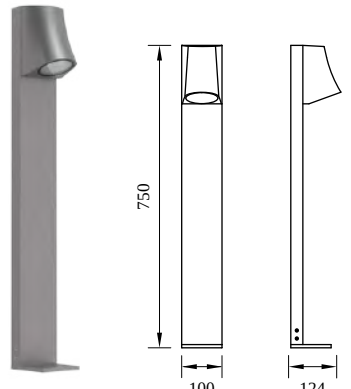

P-003338-75



型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
B-003338	OSRAM 8W	220-240V~	閃黑色 3000K
P-003338-30	OSRAM 8W	220-240V~	無現貨
P-003338-75	OSRAM 8W	220-240V~	無現貨



IP65


Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體；
硅膠防水圈；
銅化玻璃；
純聚脂戶外噴塗。






B-013806L



P-013806L-80




IP65

Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體；
硅膠防水圈；
鋼化玻璃；
純聚脂戶外噴塗。



型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
B-013806L	OSRAM 8W	220-240V~	閃黑色 3000K
P-013806L-80	OSRAM 8W	220-240V~	閃黑色 3000K

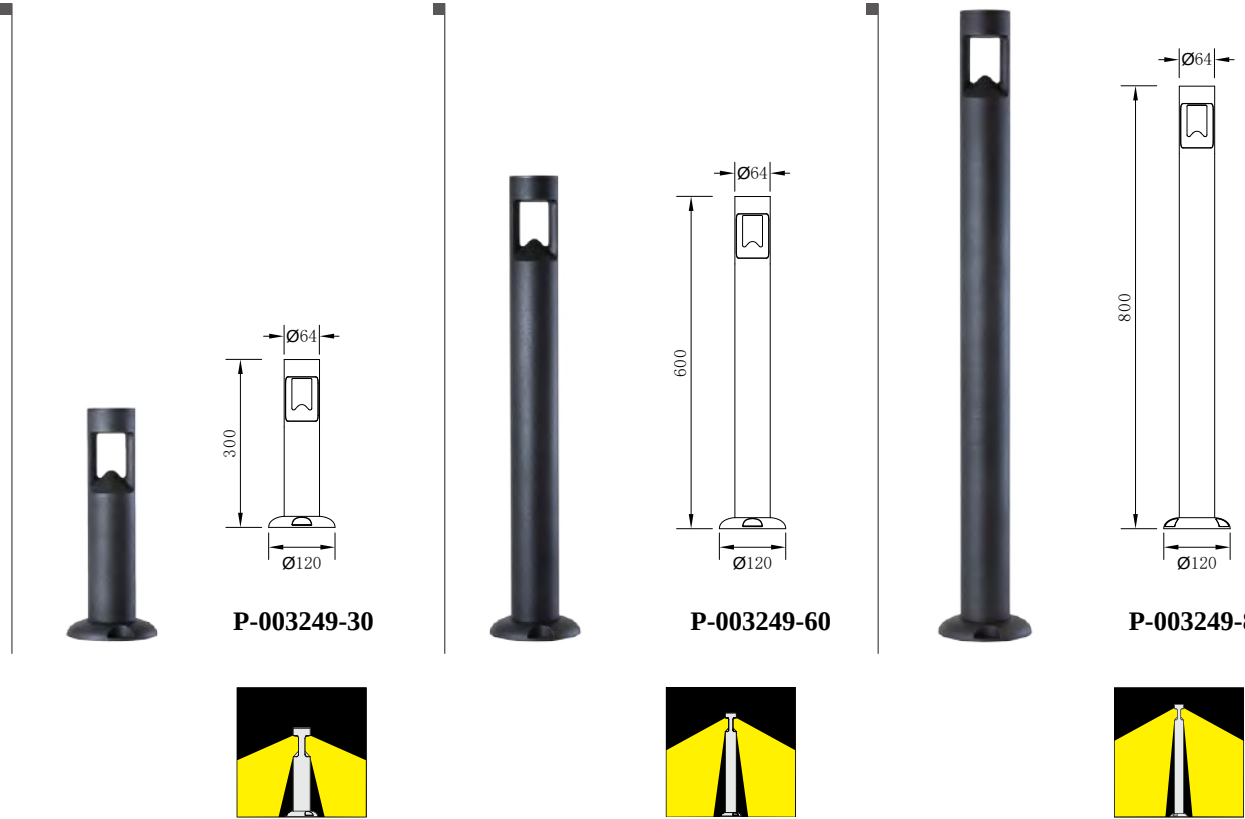

型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
P-003249-30	CREE 6W	220-240V~	閃黑色 3000K
P-003249-60	CREE 6W	220-240V~/24V=	閃黑色 3000K
P-003249-80	CREE 6W	220-240V~	閃黑色 3000K




IP66


Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體；
硅膠防水圈；
鋼化玻璃；
純聚脂戶外噴塗。




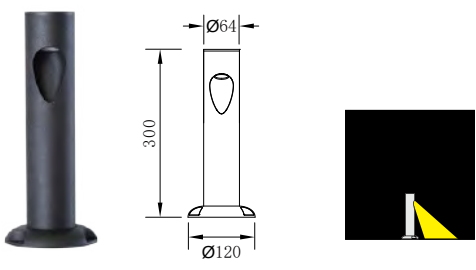

P-013249-30

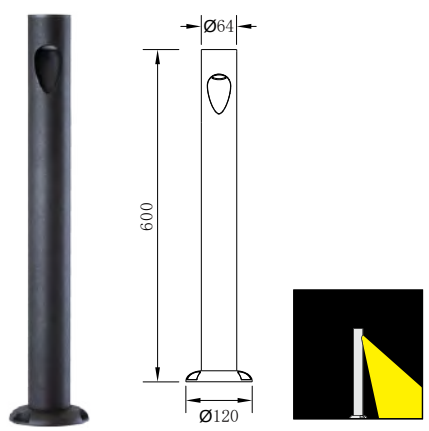

P-013249-60

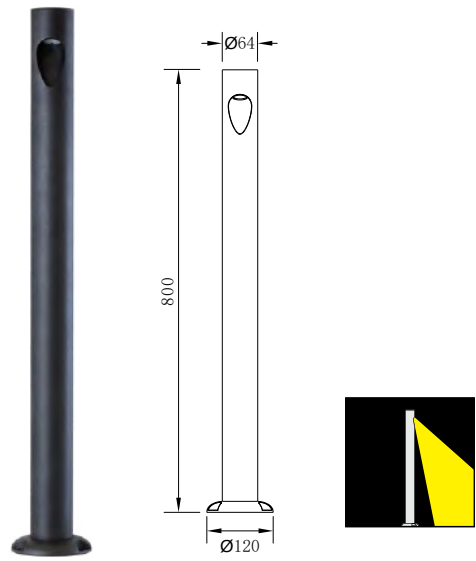

P-013249-80



型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
P-013249-30	CREE 6W	220-240V~	閃黑色 3000K
P-013249-60	CREE 6W	220-240V~	閃黑色 3000K
P-013249-80	CREE 6W	220-240V~	閃黑色 3000K

IP66

Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體;
硅膠防水圈;
鋼化玻璃;
純聚脂戶外噴塗。



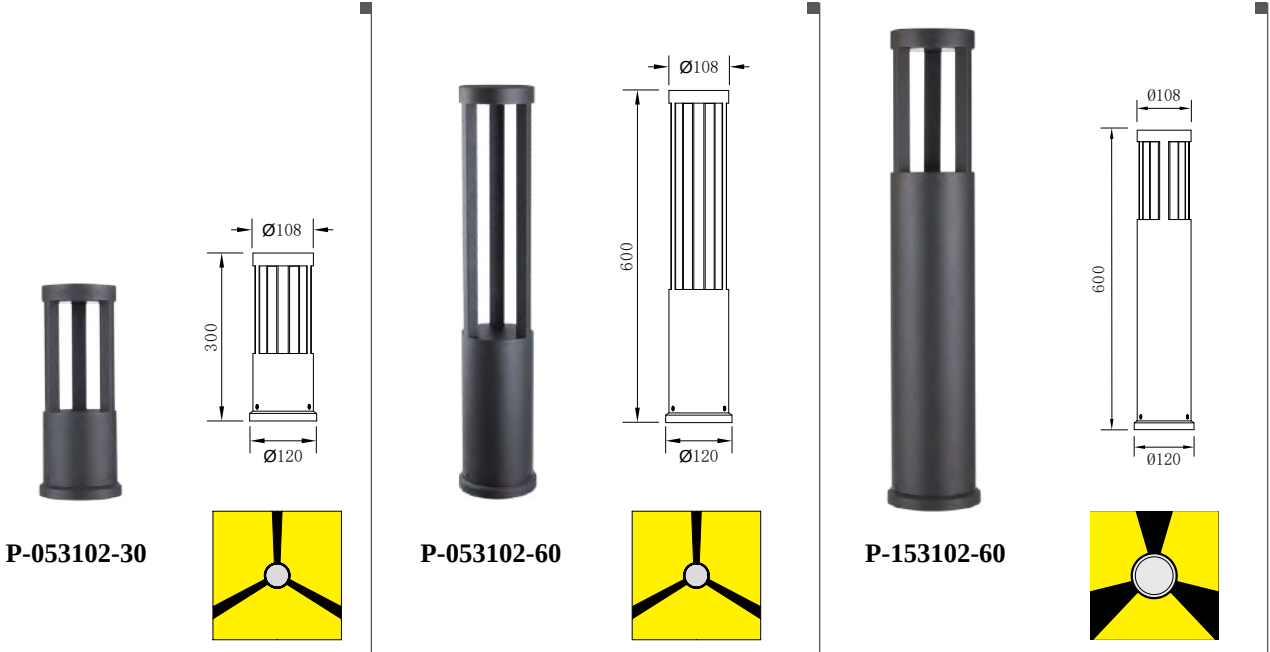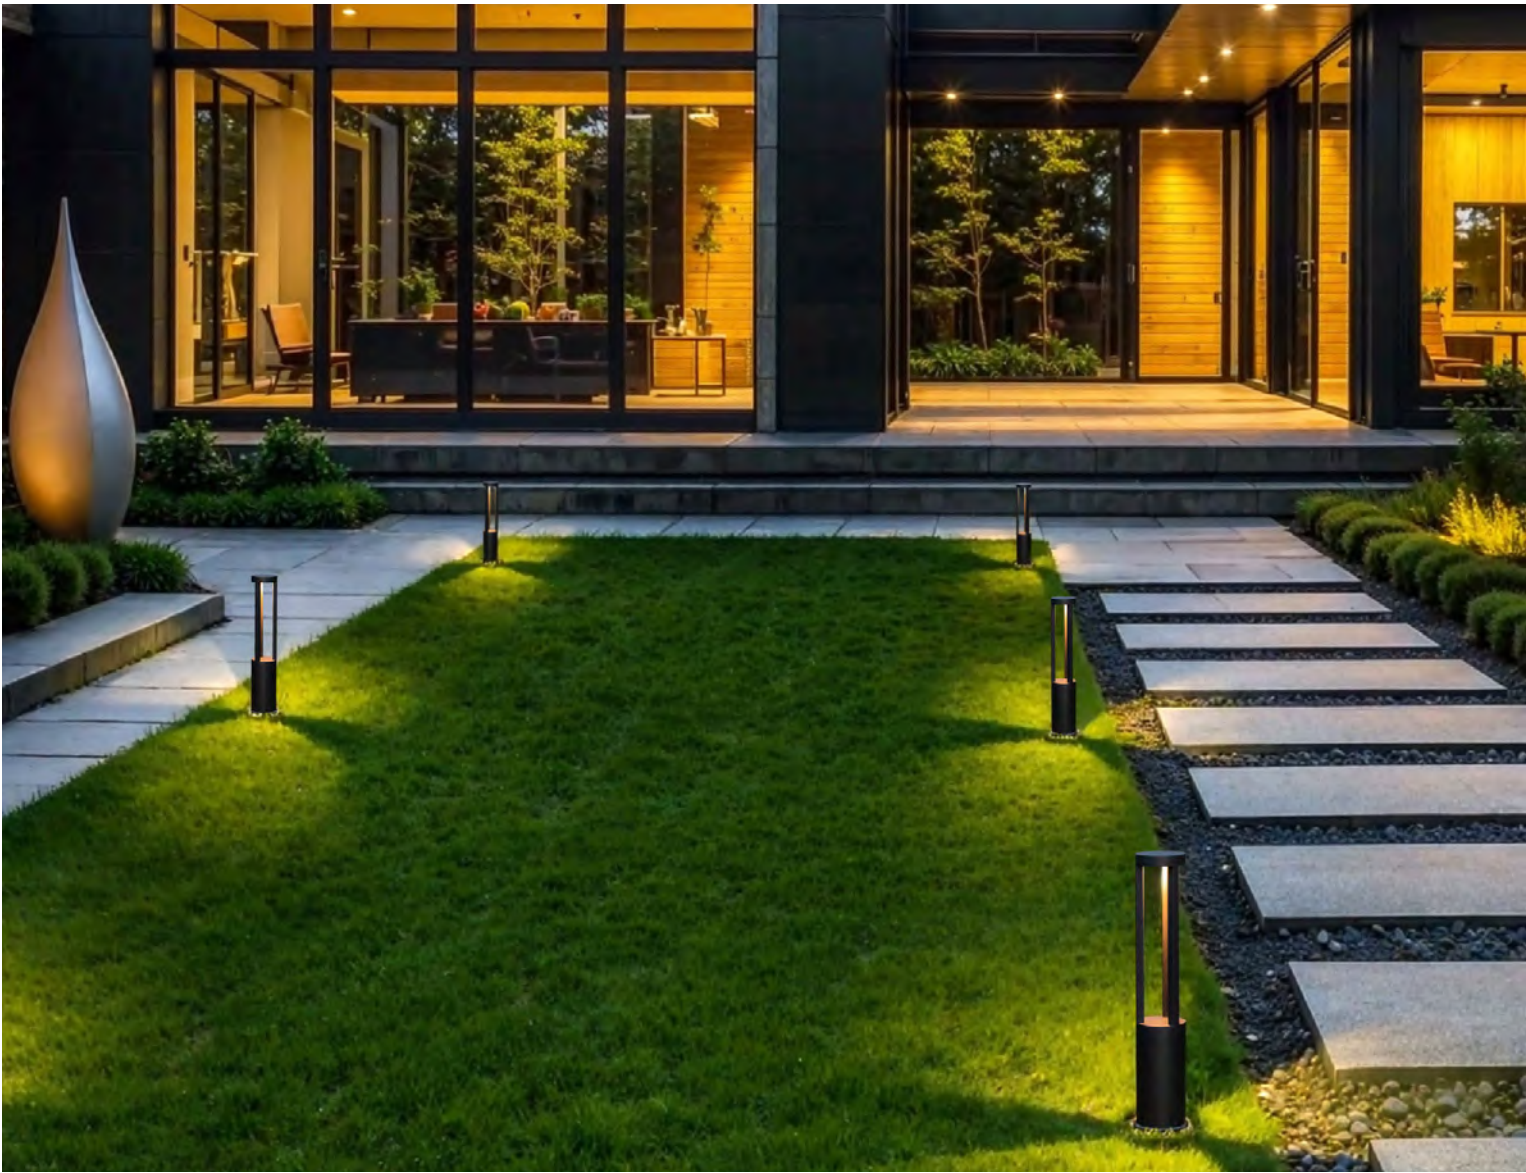


型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
P-053102-30	CREE 6W	220-240V~	■ 閃黑色 3000K
P-053102-60	CREE 6W	220-240V~	■ 閃黑色 3000K
P-153102-60	CREE 6W	220-240V~	■ 閃黑色 3000K



IP54

Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃



壓鑄鋁燈體;
硅膠防水圈;
鋼化玻璃;
純聚脂戶外噴塗。




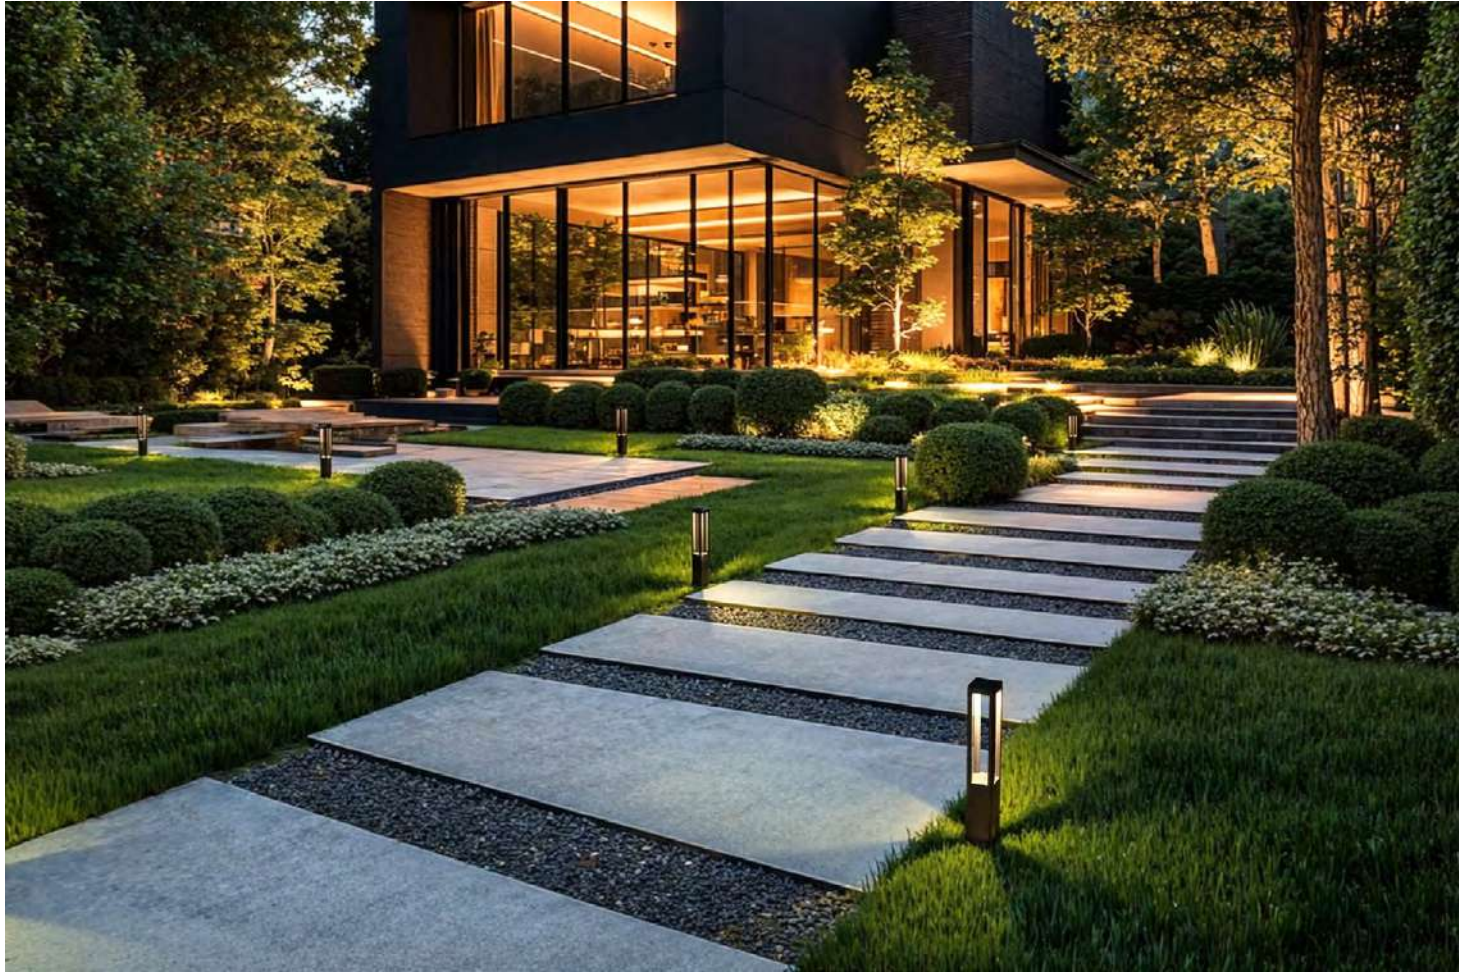




P-113104-30



P-113104-60



P-123104-60



IP54

Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體;
硅膠防水圈;
鋼化玻璃;
純聚脂戶外噴塗。



型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
P-113104-30	CREE 6W	220-240V~/24V=	 閃黑色/鐵鏽色 3000K
P-113104-60	CREE 6W	220-240V~/24V=	 閃黑色/鐵鏽色 3000K
P-123104-60	CREE 6W	220-240V~	 閃黑色 3000K






[返回引導頁](#)

LAWN LIGHT



P-033250-75

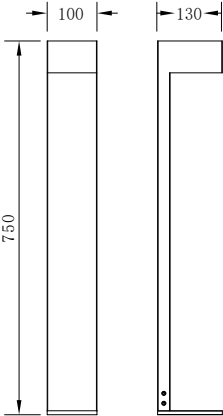

型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
P-033250-75	CREE 6W	220-240V~	閃黑色 3000K



IP65

Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體；
硅膠防水圈；
鋼化玻璃；
純聚脂戶外噴塗。






型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
P-005281D	 E27 Max. 18W		 砂灰色 3000K
P-023281	CREE 12W	220-240V~	 砂灰色 3000K
P-023281-60	CREE 12W	220-240V~	 砂灰色 3000K

 IP66  E27 Max. 18W

Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體；
透明PC燈罩；
防水硅膠圈；
純聚脂戶外噴塗。



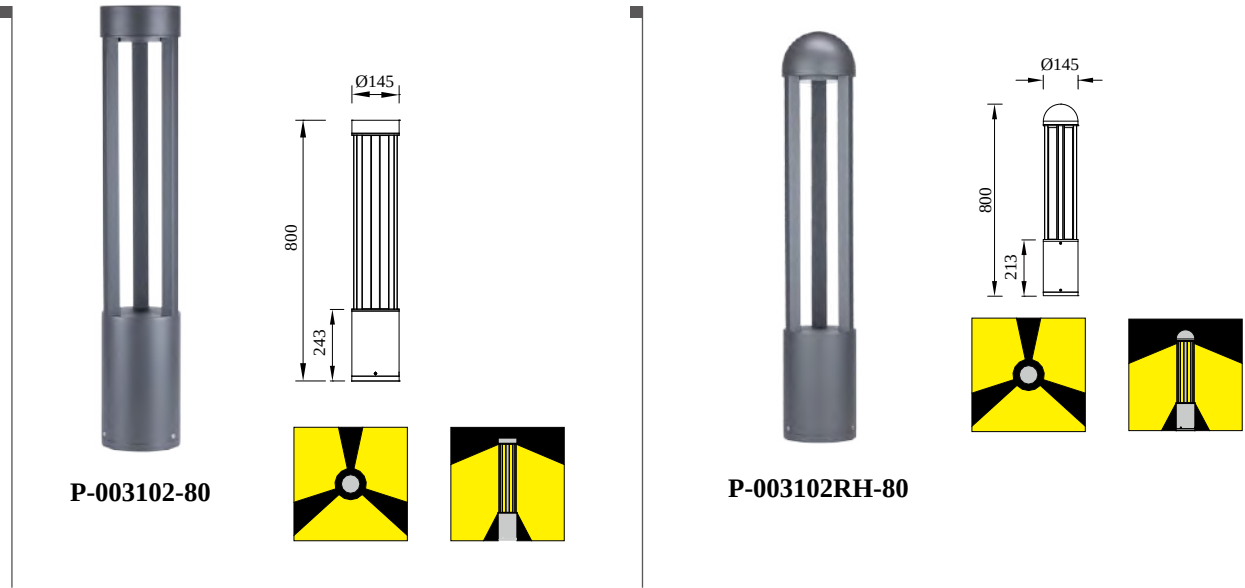

型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
P-003102-80	CREE 8W	220-240V~	砂灰色 3000K
P-003102RH-80	CREE 8W	220-240V~	砂灰色 3000K



IP54



Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體，
鋼化玻璃罩；
防水硅膠圈；
純聚脂戶外噴塗。







P-003723

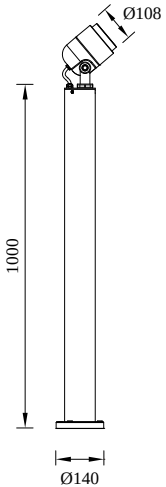

P-003722

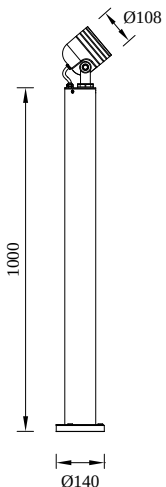

型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
P-003723	CREE 12W	220-240V~	砂灰色 3000K
P-003722	OSRAM 6W	220-240V~	砂灰色 3000K



IP66

Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體，
鋼化玻璃；
防水硅膠圈；
純聚脂戶外噴塗。




花園燈

GARDEN LIGHT






IP54

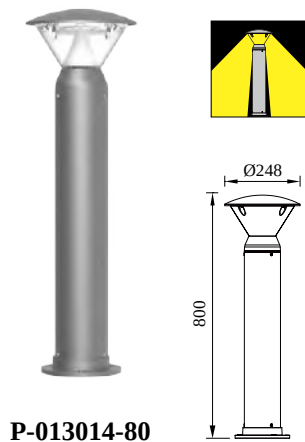

P-013014-80

IP65

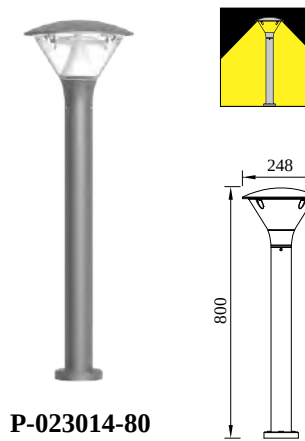


P-023014-80

[返回引導頁](#)

GARDEN LIGHT

IP54

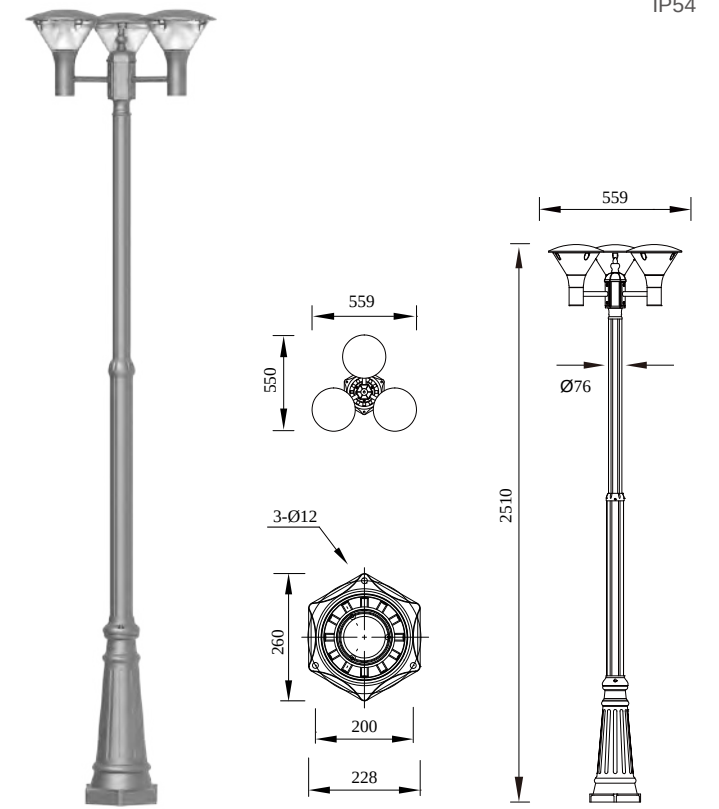

T-003014-3


型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
B-003014W	OSRAM 12W	220~240V~	閃黑色 3000K
P-023014-30	OSRAM 12W	220~240V~	閃黑色 3000K
P-053014-45	OSRAM 12W	220~240V~	閃黑色 3000K
P-013014-80	OSRAM 12W	220~240V~	閃黑色 3000K
P-023014-80	OSRAM 12W	220~240V~	閃黑色 3000K
T-003014-3	OSRAM 36W	220~240V~	閃黑色 3000K

Ra ≥ 80
工作溫度: -30℃ ~ 45℃

壓鑄鋁燈體;
抗紫外線磨砂PC罩;
出光均勻;
防水硅膠圈;
純聚脂戶外噴塗。




IP65




B-003014W

IP65

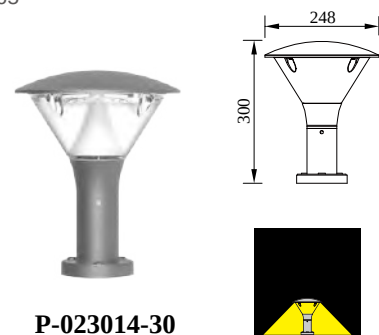

P-023014-30

IP54



P-053014-45









IP65



B-803214W





IP65


P-823214-30





IP54

P-853214-45





型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
B-803214W	OSRAM 8W	220-240V~	砂灰色 3000K
P-823214-30	OSRAM 8W	220-240V~	砂灰色 3000K
P-853214-45	OSRAM 8W	220-240V~	砂灰色 3000K

Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體；
抗紫外線磨砂PC罩；
出光均勻；
防水硅膠圈；
純聚脂戶外噴塗。






P-813214-80



P-823214-80

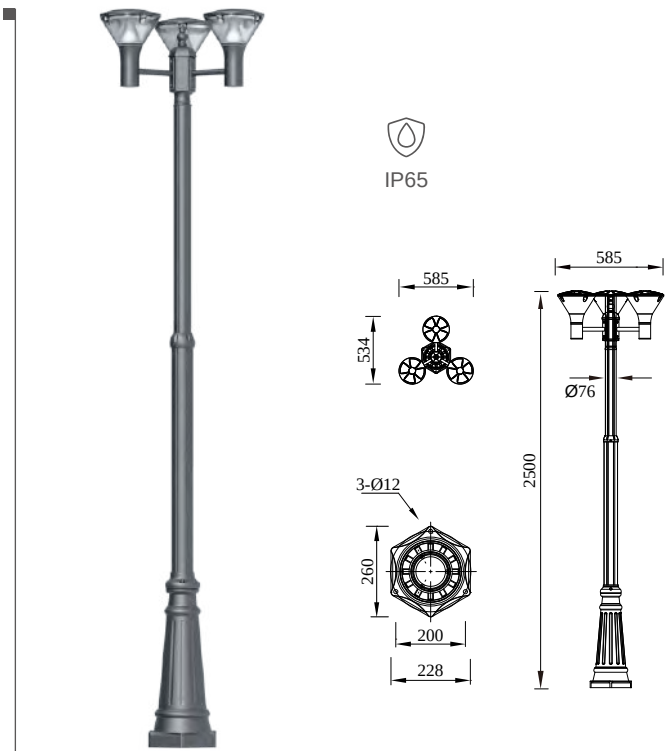

T-853214-3



型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
P-813214-80	OSRAM 8W	220-240V~	■ 砂灰色 3000K
P-823214-80	OSRAM 8W	220-240V~	■ 砂灰色/閃黑色 3000K
T-853214-3	OSRAM 24W	220-240V~	無現貨

Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體；
抗紫外線磨砂PC罩；
出光均勻；
防水硅膠圈；
純聚脂戶外噴塗。







B-003040



P-003040

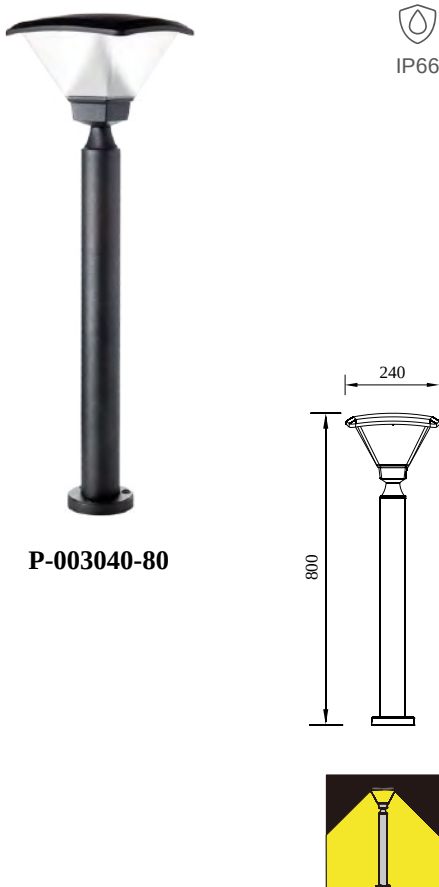

P-003040-80

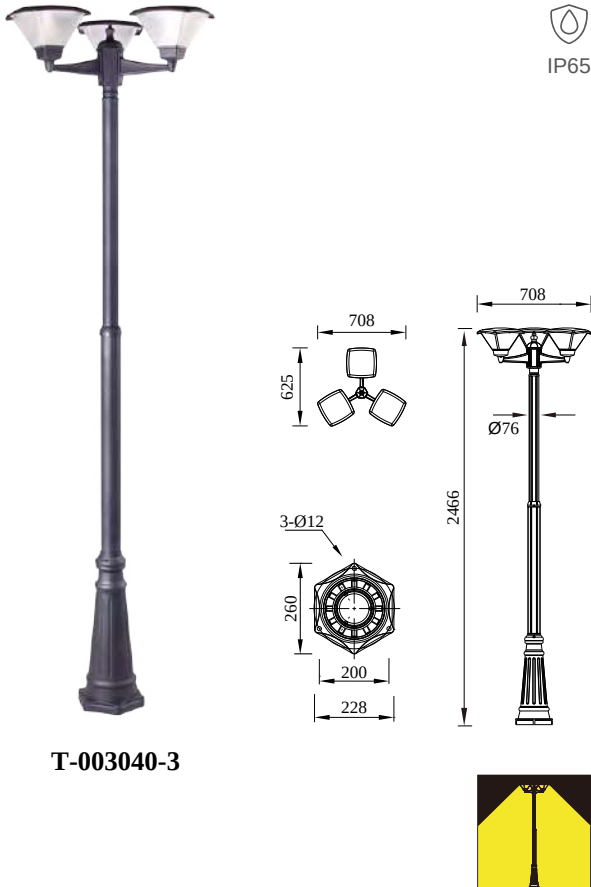

T-003040-3

型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
B-003040	OSRAM 8W	220~240V~	閃黑色 3000K
P-003040	OSRAM 8W	220~240V~	閃黑色 3000K
P-003040-80	OSRAM 8W	220~240V~	閃黑色 3000K
T-003040-3	OSRAM 24W	220~240V~	無現貨



IP65 / IP66

Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體;
抗紫外線磨砂PC罩;
出光均勻;
防水硅膠圈;
純聚脂戶外噴塗。








IP65


B-003050





IP65


B-013050





IP66

P-003050



型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
B-003050	OSRAM 8W	220-240V~	■ 閃黑色 3000K
B-013050	OSRAM 8W	220-240V~	■ 閃黑色 3000K
P-003050	OSRAM 8W	220-240V~	■ 閃黑色 3000K



IP65 / IP66

Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體;
抗紫外線磨砂PC罩;
出光均勻;
防水硅膠圈;
純聚脂戶外噴塗。









Ø240

800



IP66

P-003050-80

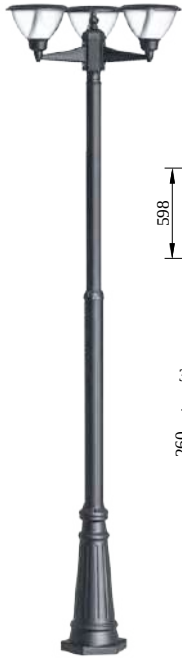

598

655

2466

Ø76

3-Ø12

260


200

228



IP65

T-003050-3



型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
P-003050-80	OSRAM 8W	220-240V~	■ 閃黑色 3000K
T-003050-3	OSRAM 24W	220-240V~	無現貨



Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃
壓鑄鋁燈體;
抗紫外線磨砂PC罩;
出光均勻;
防水硅膠圈;
純聚脂戶外噴塗。





型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
B-035083	OSRAM 12W	220-240V~	砂灰色/棕色 3000K
P-035083	OSRAM 12W	220-240V~	砂灰色/棕色 3000K
T-035083-240	OSRAM 12W×3	220-240V~	砂灰色/棕色 3000K



IP65

Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體；
白色擴散PC；
出光均勻；
防水硅膠圈；
純聚脂戶外噴塗。





B-005081



P-006081-32



P-006081-80



T-055081-3




型號	光源	現貨標準色
B-005081	E27 Max. 18W	棕色
P-006081-32	E27 Max. 18W	棕色
P-006081-80	E27 Max. 18W	棕色
T-055081-3	E27 Max. 18W*3	棕色



IP54
Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體;
白色PC擴散罩;
出光均勻;
防水硅膠圈;
純聚脂戶外噴塗。



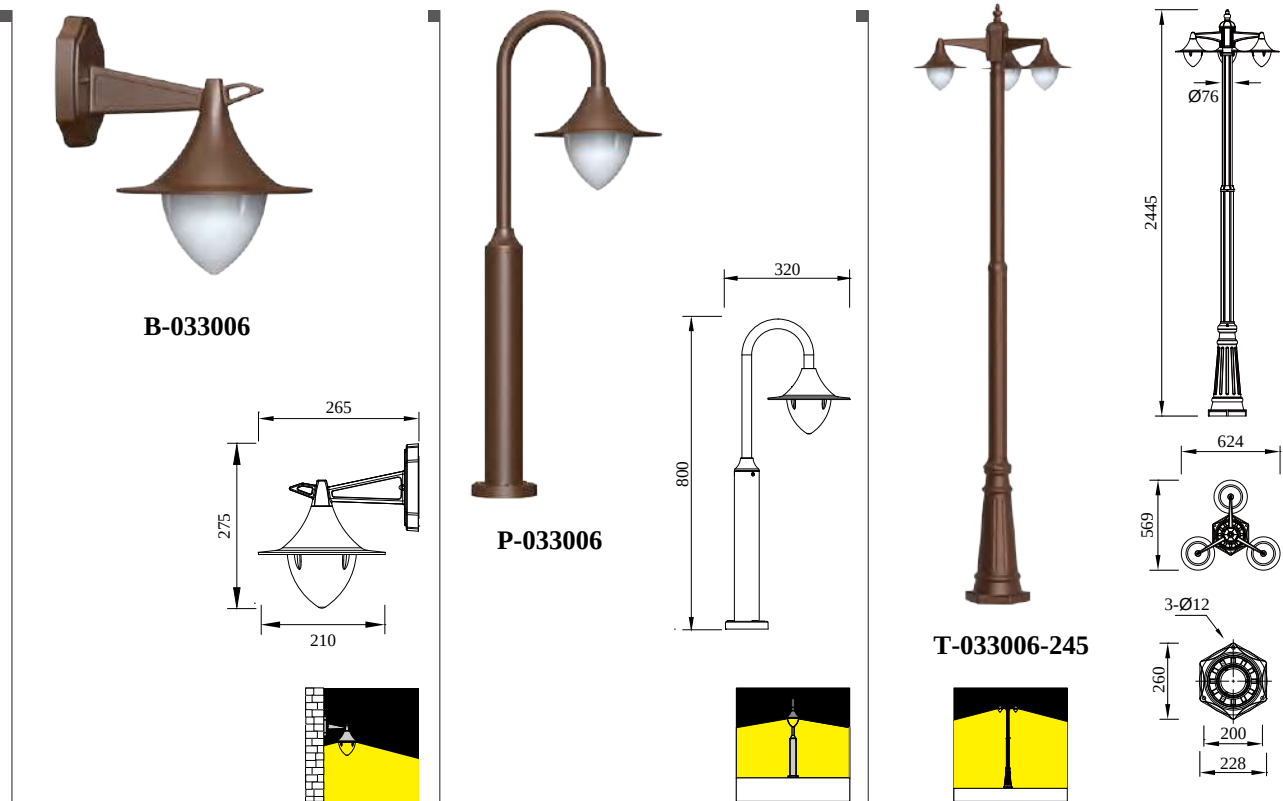

型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
B-033006	OSRAM 12W	220-240V~	咖啡色 3000K
P-033006	OSRAM 12W	220-240V~	咖啡色 3000K
T-033006-245	OSRAM 12W×3	220-240V~	棕色 3000K




IP65

Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體；
白色PC擴散罩；
出光均勻；
防水硅膠圈；
純聚脂戶外噴塗。

⊥ ⓧ CE Ⓢ

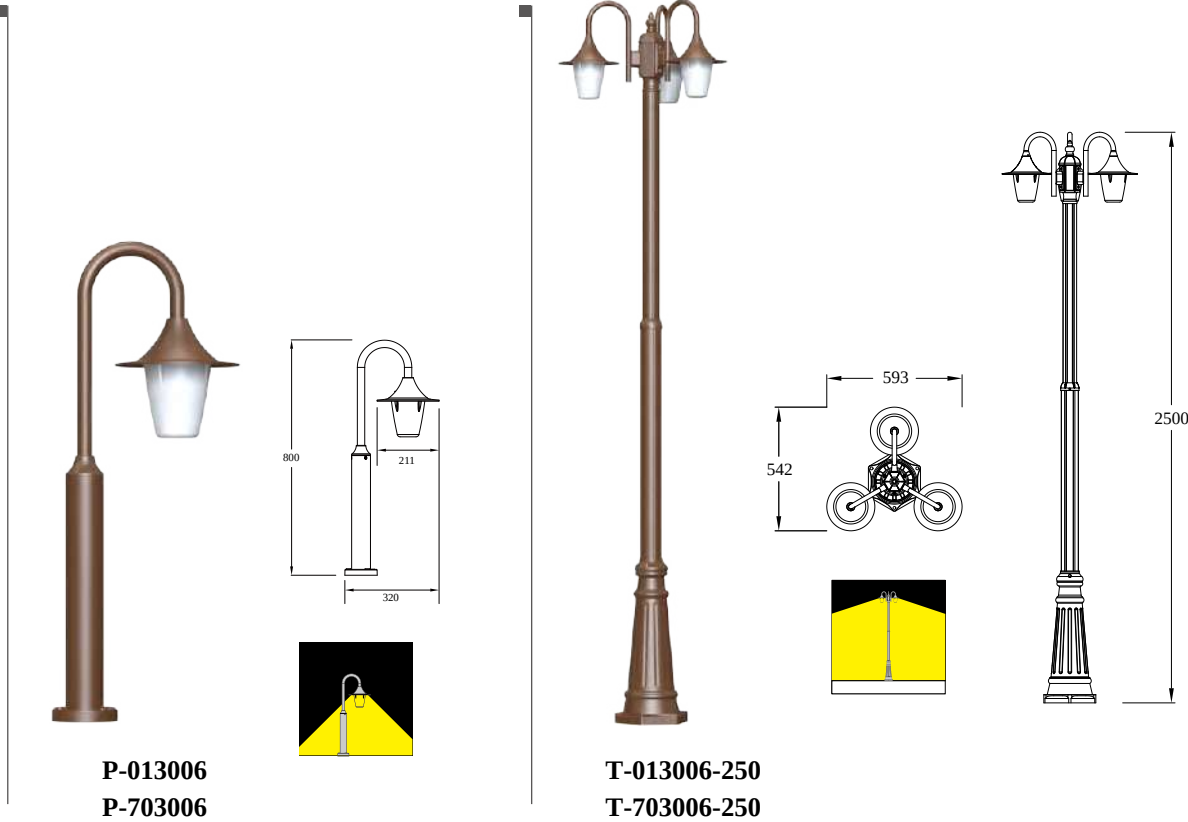


型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
P-013006	OSRAM 12W	220-240V~	棕色 3000K
P-703006	 E27 Max. 23W		無現貨
T-013006-250	OSRAM 12Wx3	220-240V~	無現貨
T-703006-250	 E27 Max. 23Wx3		無現貨




IP65

Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體;
抗紫外線白色擴散PC罩;
出光均勻;
防水硅膠圈;
純聚脂戶外噴塗。

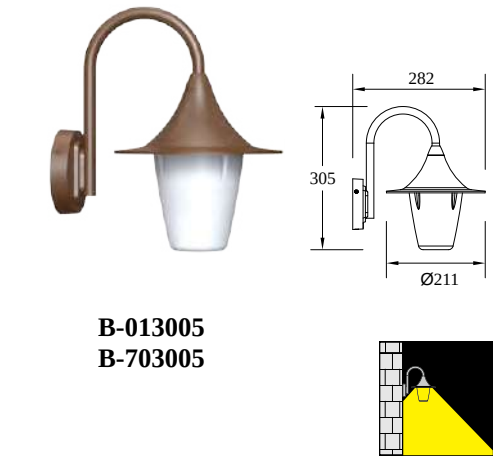

B-013005
B-703005

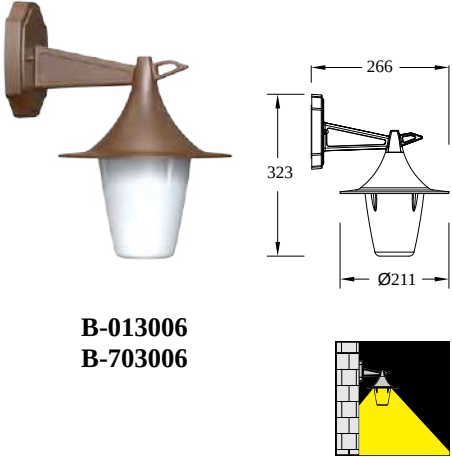

B-013006
B-703006



型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
B-013005	OSRAM 12W	220-240V~	無現貨
B-703005	 E27 Max. 23W		無現貨
B-013006	OSRAM 12W	220-240V~	棕色 3000K
B-703006	 E27 Max. 23W		無現貨



返回引導頁






B-015082
B-705082



返回引導頁



T-015082-245
T-705082-245

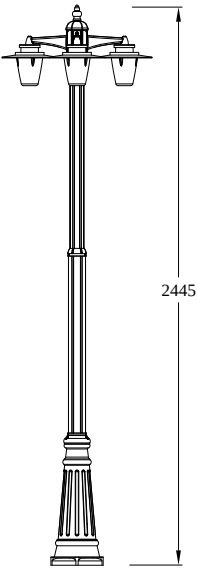

型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
B-015082	OSRAM 12W	220-240V~	無現貨
B-705082	 E27 Max. 23W		無現貨
T-015082-245	OSRAM 12Wx3	220-240V~	無現貨
T-705082-245	 E27 Max. 23Wx3		無現貨




IP65



Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體;
抗紫外線白色擴散PC罩;
出光均勻;
防水硅膠圈;
純聚脂戶外噴塗。









B-015083
B-705083



P-015083
P-705083



T-015083-240
T-705083-240

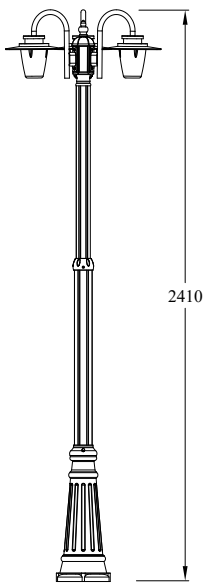

型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
B-015083	OSRAM 12W	220-240V~	棕色 3000K
B-705083	 E27 Max. 23W		無現貨
P-015083	OSRAM 12W	220-240V~	棕色 3000K
P-705083	 E27 Max. 23W		无现货
T-015083-240	OSRAM 12Wx3	220-240V~	棕色 3000K
T-705083-240	 E27 Max. 23Wx3		無現貨




IP65


Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體;
抗紫外線白色擴散PC罩;
出光均勻;
防水硅膠圈;
純聚脂戶外噴塗。



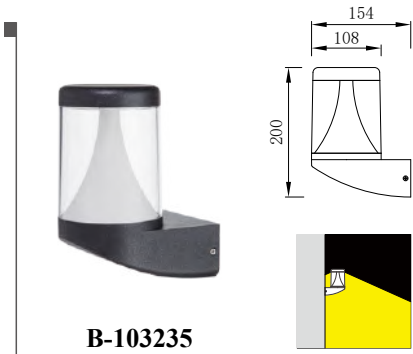


B-103235

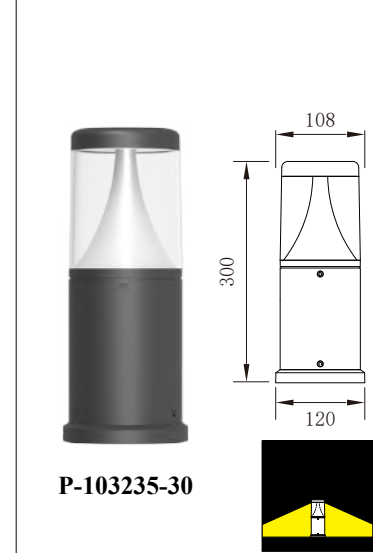


P-103235-30



P-103235-60

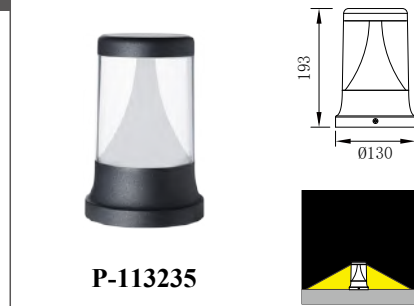

P-113235

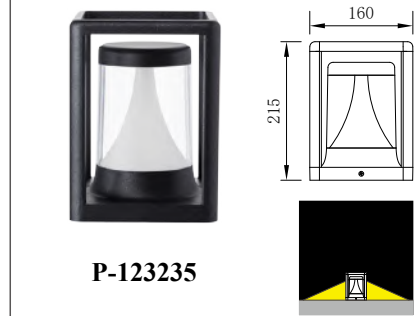

P-123235

型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
B-103235	OSRAM 8W	220-240V~	閃黑色 3000K
P-113235	OSRAM 8W	220-240V~	閃黑色 3000K
P-123235	OSRAM 8W	220-240V~/24V=	閃黑色 3000K
P-103235-30	OSRAM 8W	220-240V~/24V=	閃黑色 3000K
P-103235-60	OSRAM 8W	220-240V~/24V=	閃黑色 3000K





IP65

Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體;
抗紫外線透明PC罩;
出光均勻;
防水硅膠圈;
純聚脂戶外噴塗。



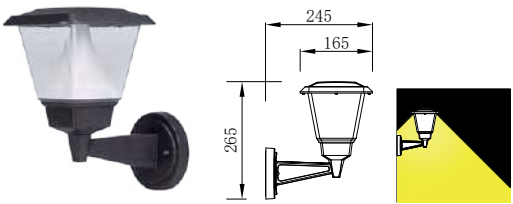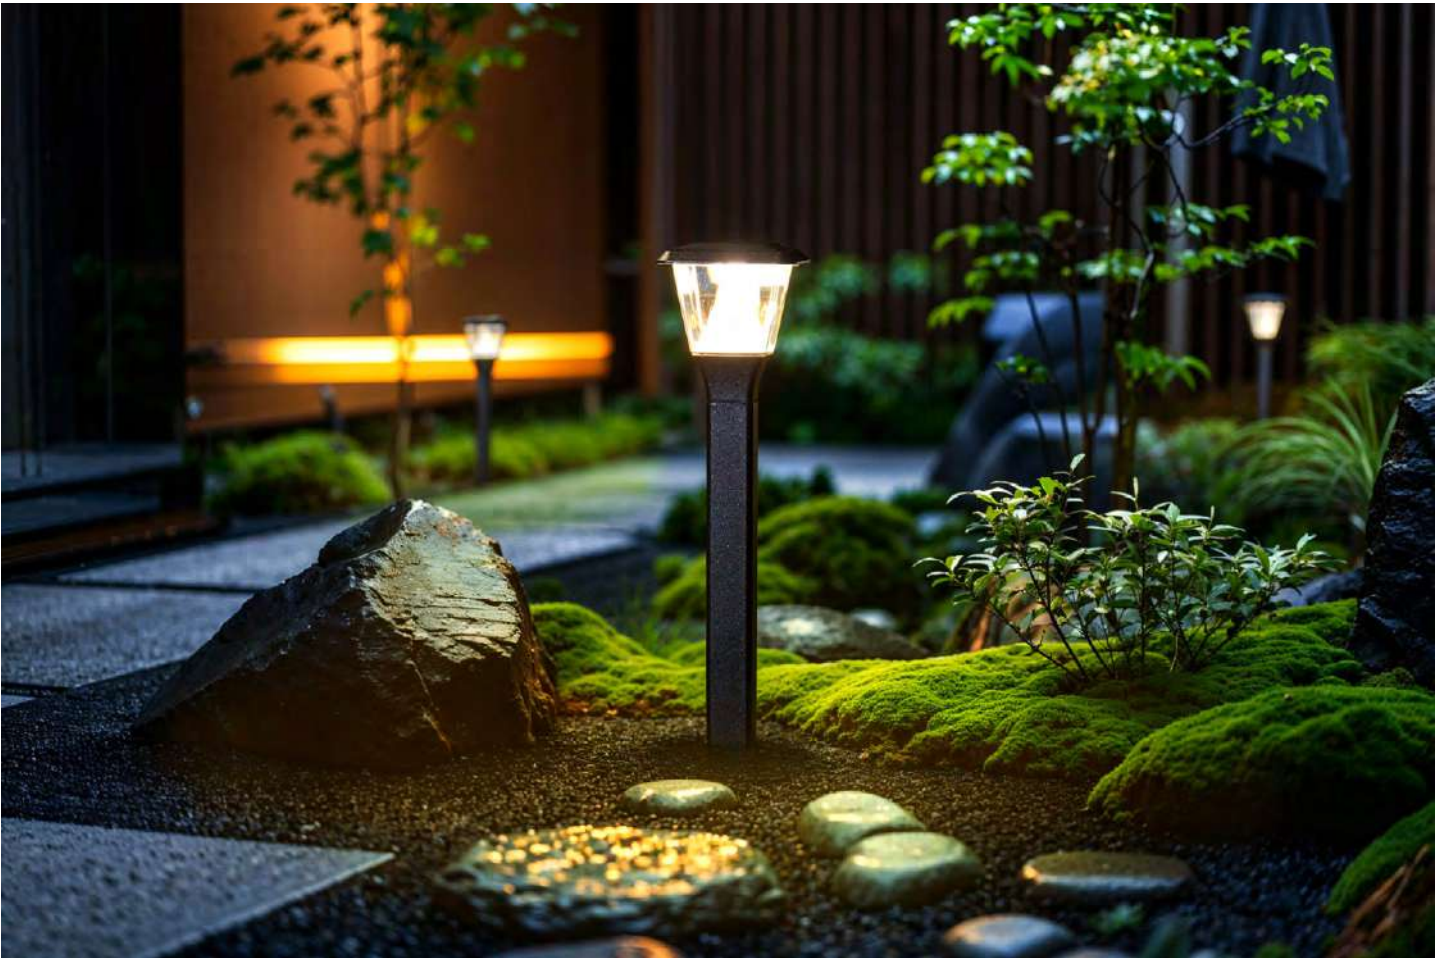

B-003040S




P-003040S-28



P-003040S-60

P-013040S-60

*白色擴散PC

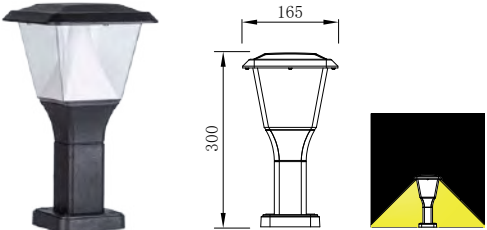

P-003040S-30

型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
B-003040S	OSRAM 8W	220-240V~	閃黑色 3000K
P-003040S-28	OSRAM 8W	220-240V~	閃黑色 3000K
P-003040S-30	OSRAM 8W	220-240V~	閃黑色 3000K
P-003040S-60	OSRAM 8W	220-240V~	閃黑色 3000K
P-013040S-60	OSRAM 8W	220-240V~	閃黑色 3000K



IP65



Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體；
透明PC罩 出光均勻；
防水硅膠圈；
純聚脂戶外噴塗。







B-003050S




P-003050S-28



P-003050S-30



P-003050S-60



P-013050S-60

*白色擴散PC

型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
B-003050S	OSRAM 8W	220-240V~	閃黑色 3000K
P-003050S-28	OSRAM 8W	220-240V~	閃黑色 3000K
P-003050S-30	OSRAM 8W	220-240V~	閃黑色 3000K
P-003050S-60	OSRAM 8W	220-240V~	閃黑色 3000K
P-013050S-60	OSRAM 8W	220-240V~	閃黑色 3000K



IP65



Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體;
透明PC罩 出光均勻;
防水硅膠圈;
純聚脂戶外噴塗。









B-003243



P-003243-30



P-003243-60



型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
B-003243	OSRAM 12W	220-240V~	閃黑色/鐵鏽色 3000K
P-003243-30	OSRAM 12W	220-240V~	閃黑色/鐵鏽色 3000K
P-003243-60	OSRAM 12W	220-240V~/24V=	閃黑色/鐵鏽色 3000K




IP65

Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體;
白色擴散PC;
出光均勻;
防水硅膠圈;
純聚脂戶外噴塗。



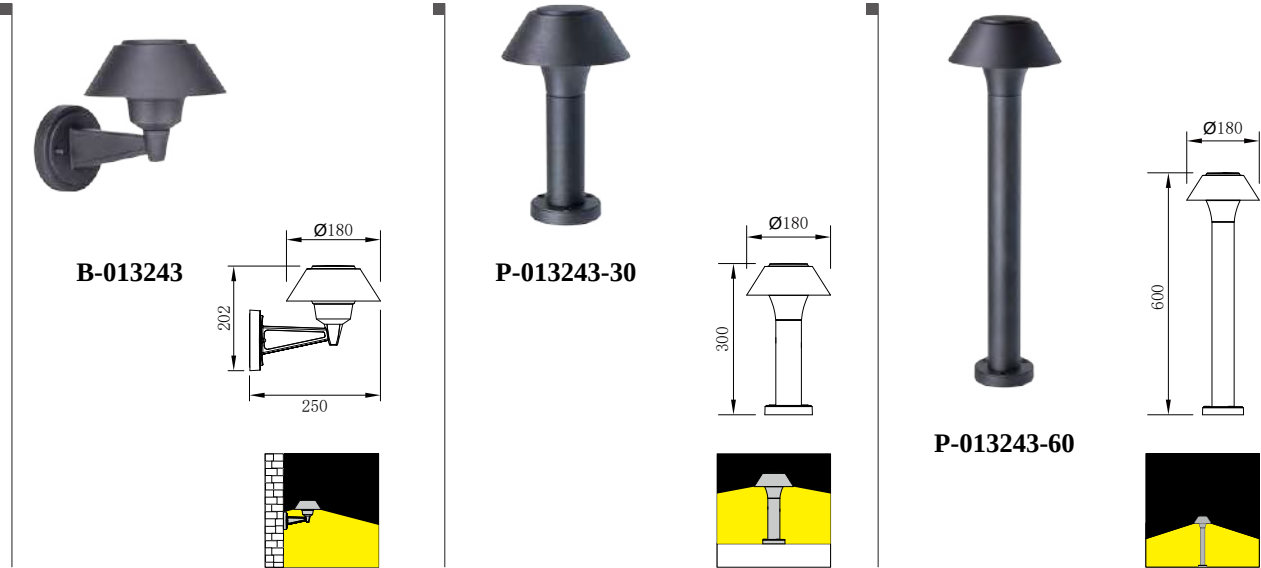

型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
B-013243	OSRAM 12W	220-240V~	閃黑色 3000K
P-013243-30	OSRAM 12W	220-240V~	閃黑色/砂灰色 3000K
P-013243-60	OSRAM 12W	220-240V~/24V=	閃黑色 3000K





IP65


Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體;
白色擴散PC;
出光均勻;
防水硅膠圈;
純聚脂戶外噴塗。




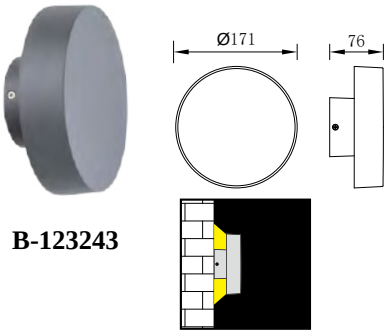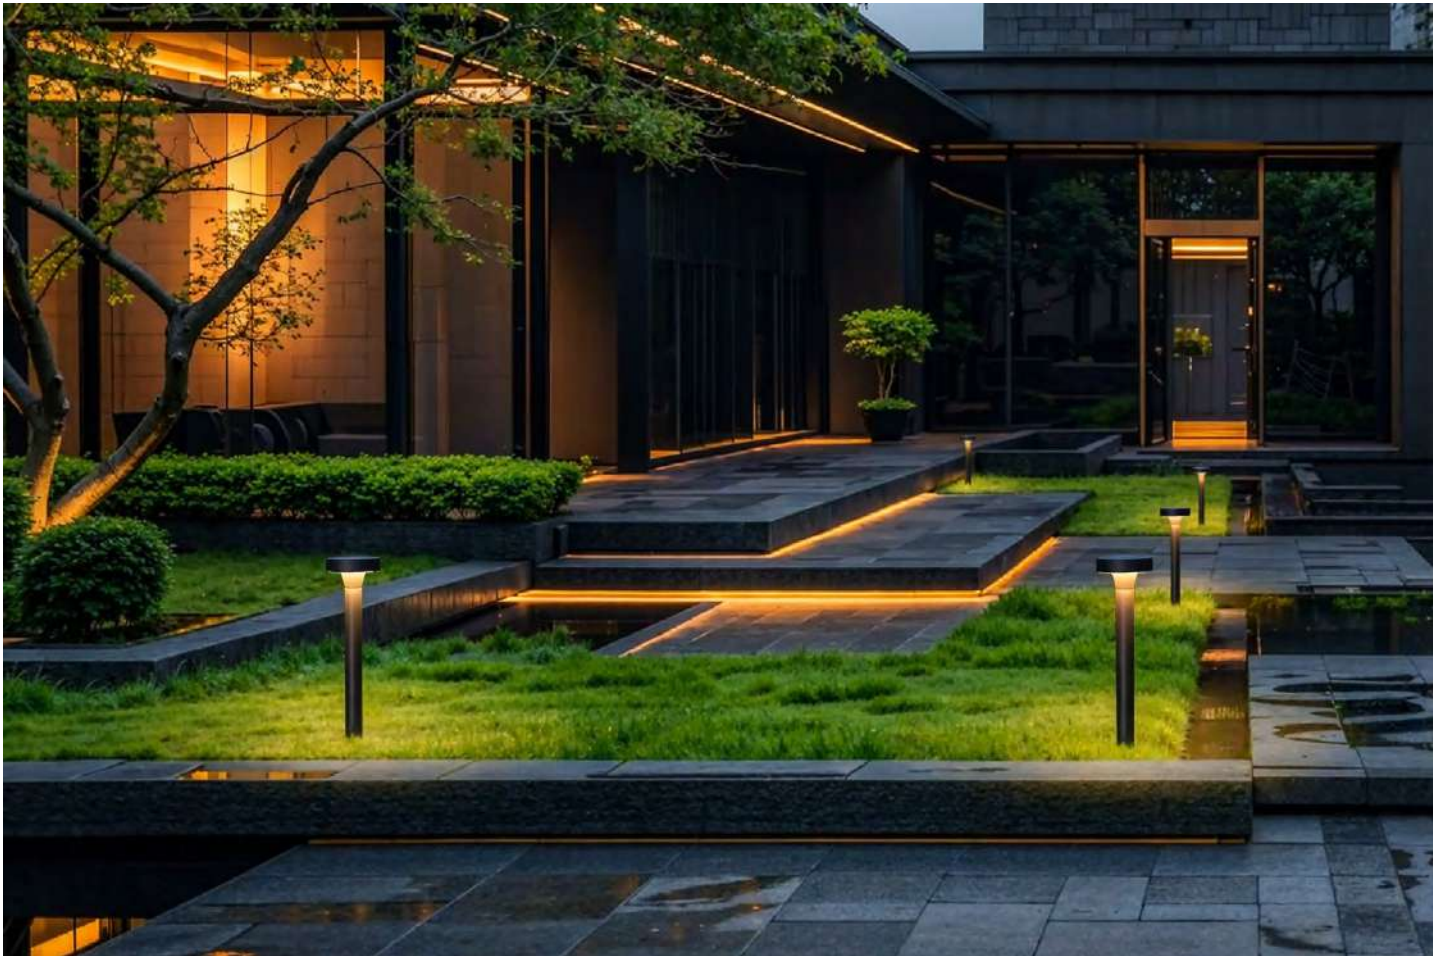


B-123243

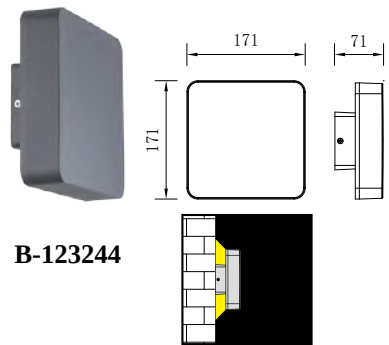

B-123244



P-023243-30

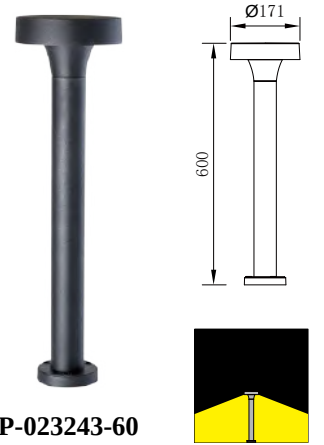

P-023243-60

型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
B-123243	OSRAM 6W	220~240V~	無現貨
B-123244	OSRAM 6W	220~240V~	無現貨
P-023243-30	OSRAM 12W	220~240V~/24V=	閃黑色/砂灰色 3000K
P-023243-60	OSRAM 12W	220~240V~/24V=	閃黑色 3000K




IP65

Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體；
白色擴散PC 出光均勻；
防水硅膠圈；
純聚脂戶外噴塗。



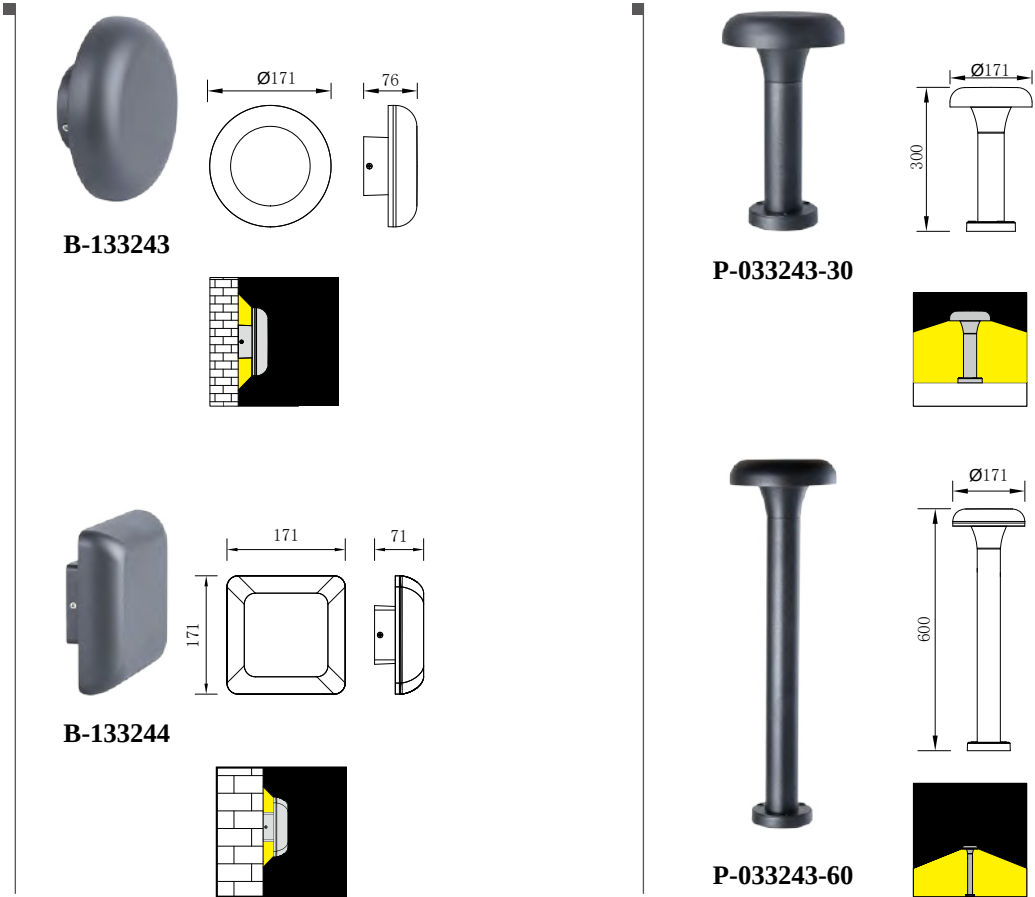

型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
B-133243	OSRAM 6W	220-240V~	砂灰色 3000K
B-133244	OSRAM 6W	220-240V~	砂灰色 3000K
P-033243-30	OSRAM 12W	220-240V~	閃黑色/砂灰色 3000K
P-033243-60	OSRAM 12W	220-240V~	閃黑色 3000K



IP65


Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體;
白色擴散PC 出光均勻;
防水硅膠圈;
純聚脂戶外噴塗。







P-103243-30

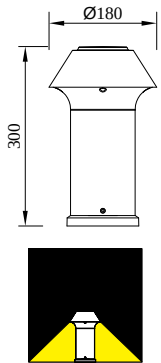

P-103243-60



型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
P-103243-30	OSRAM 12W	220-240V~	閃黑色 3000K
P-103243-60	OSRAM 12W	220-240V~	閃黑色 3000K




IP65


Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體;
磨砂PC罩 出光均勻;
防水硅膠圈;
純聚脂戶外噴塗。



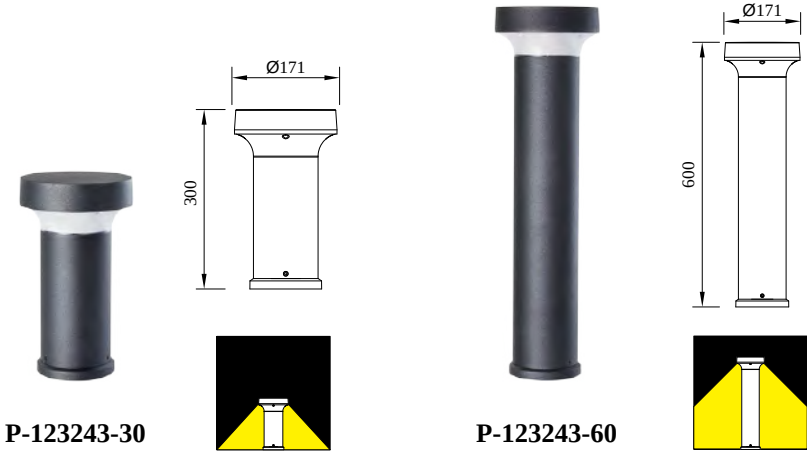


P-123243-30

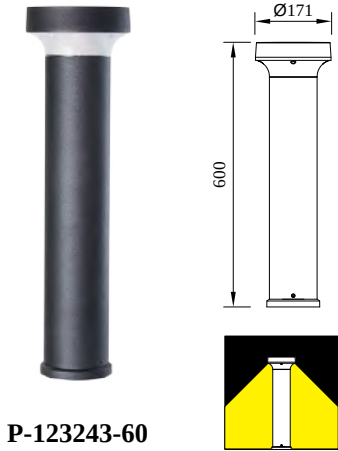

P-123243-60



P-133243-30

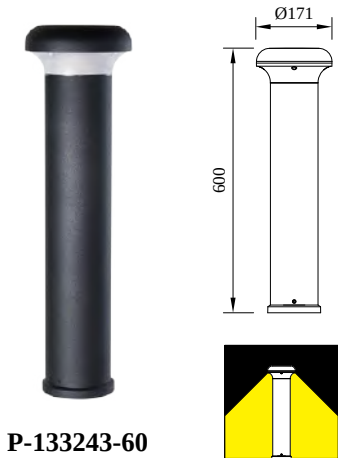

P-133243-60

型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
P-123243-30	OSRAM 12W	220-240V~	閃黑色 3000K
P-123243-60	OSRAM 12W	220-240V~	閃黑色 3000K
P-133243-30	OSRAM 12W	220-240V~	閃黑色 3000K
P-133243-60	OSRAM 12W	220-240V~	閃黑色 3000K




IP65


Ra≥80
 工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體;
 磨砂PC罩 出光均勻;
 防水硅膠圈;
 純聚脂戶外噴塗。




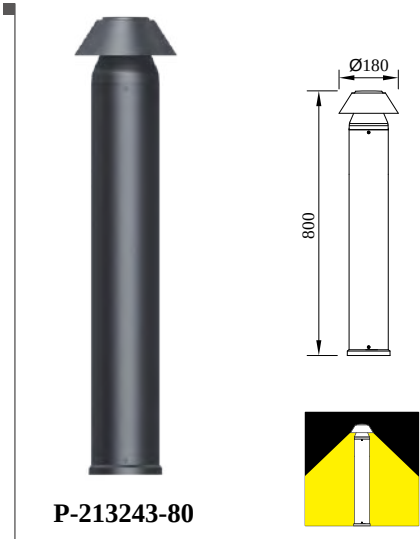

P-213243-80

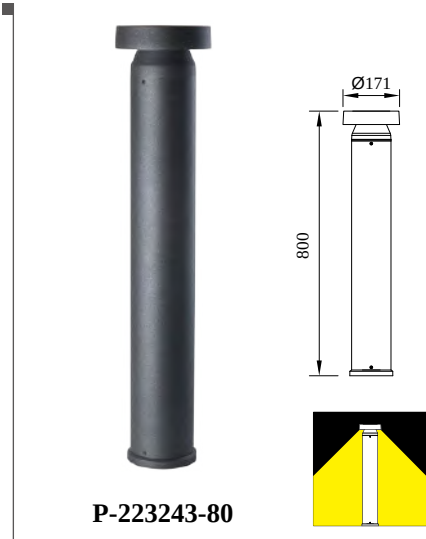

P-223243-80

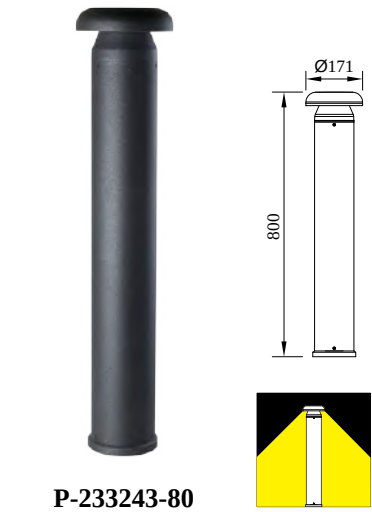

P-233243-80


型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
P-213243-80	OSRAM 12W	220-240V~	無現貨
P-223243-80	OSRAM 12W	220-240V~	閃黑色 3000K
P-233243-80	OSRAM 12W	220-240V~	閃黑色 3000K

IP54


Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體;
白色擴散PC 出光均勻;
防水硅膠圈;
純聚脂戶外噴塗。




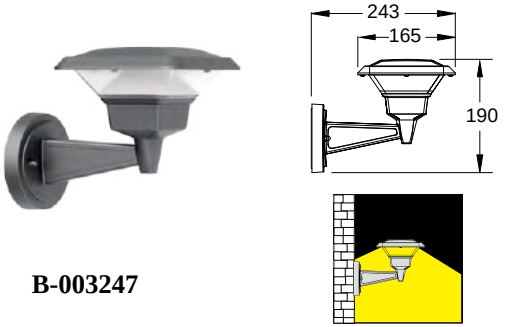


B-003247

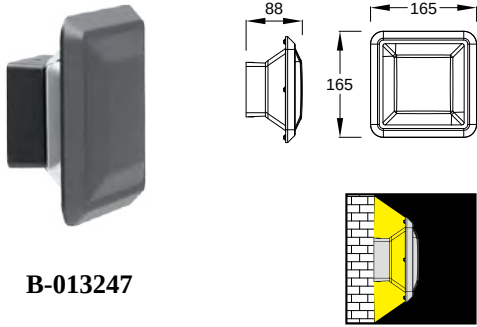

B-013247

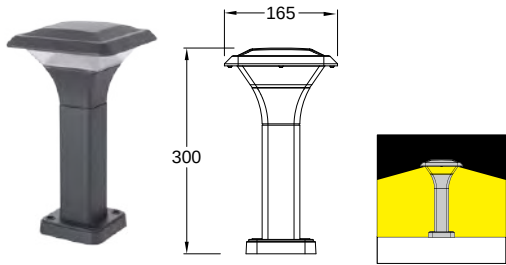

P-003247-30

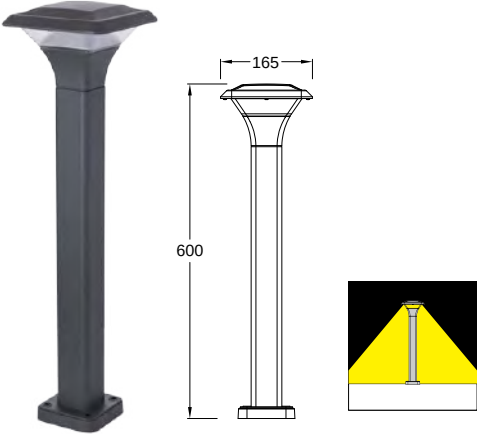

P-003247-60

型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
B-003247	OSRAM 6W	220-240V~	無現貨
B-013247	OSRAM 6W	220-240V~	無現貨
P-003247-30	OSRAM 6W	220-240V~	閃黑色 3000K
P-003247-60	OSRAM 6W	220-240V~	閃黑色 3000K




IP65



Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體;
磨砂PC 出光均勻;
防水硅膠圈;
純聚脂戶外噴塗。





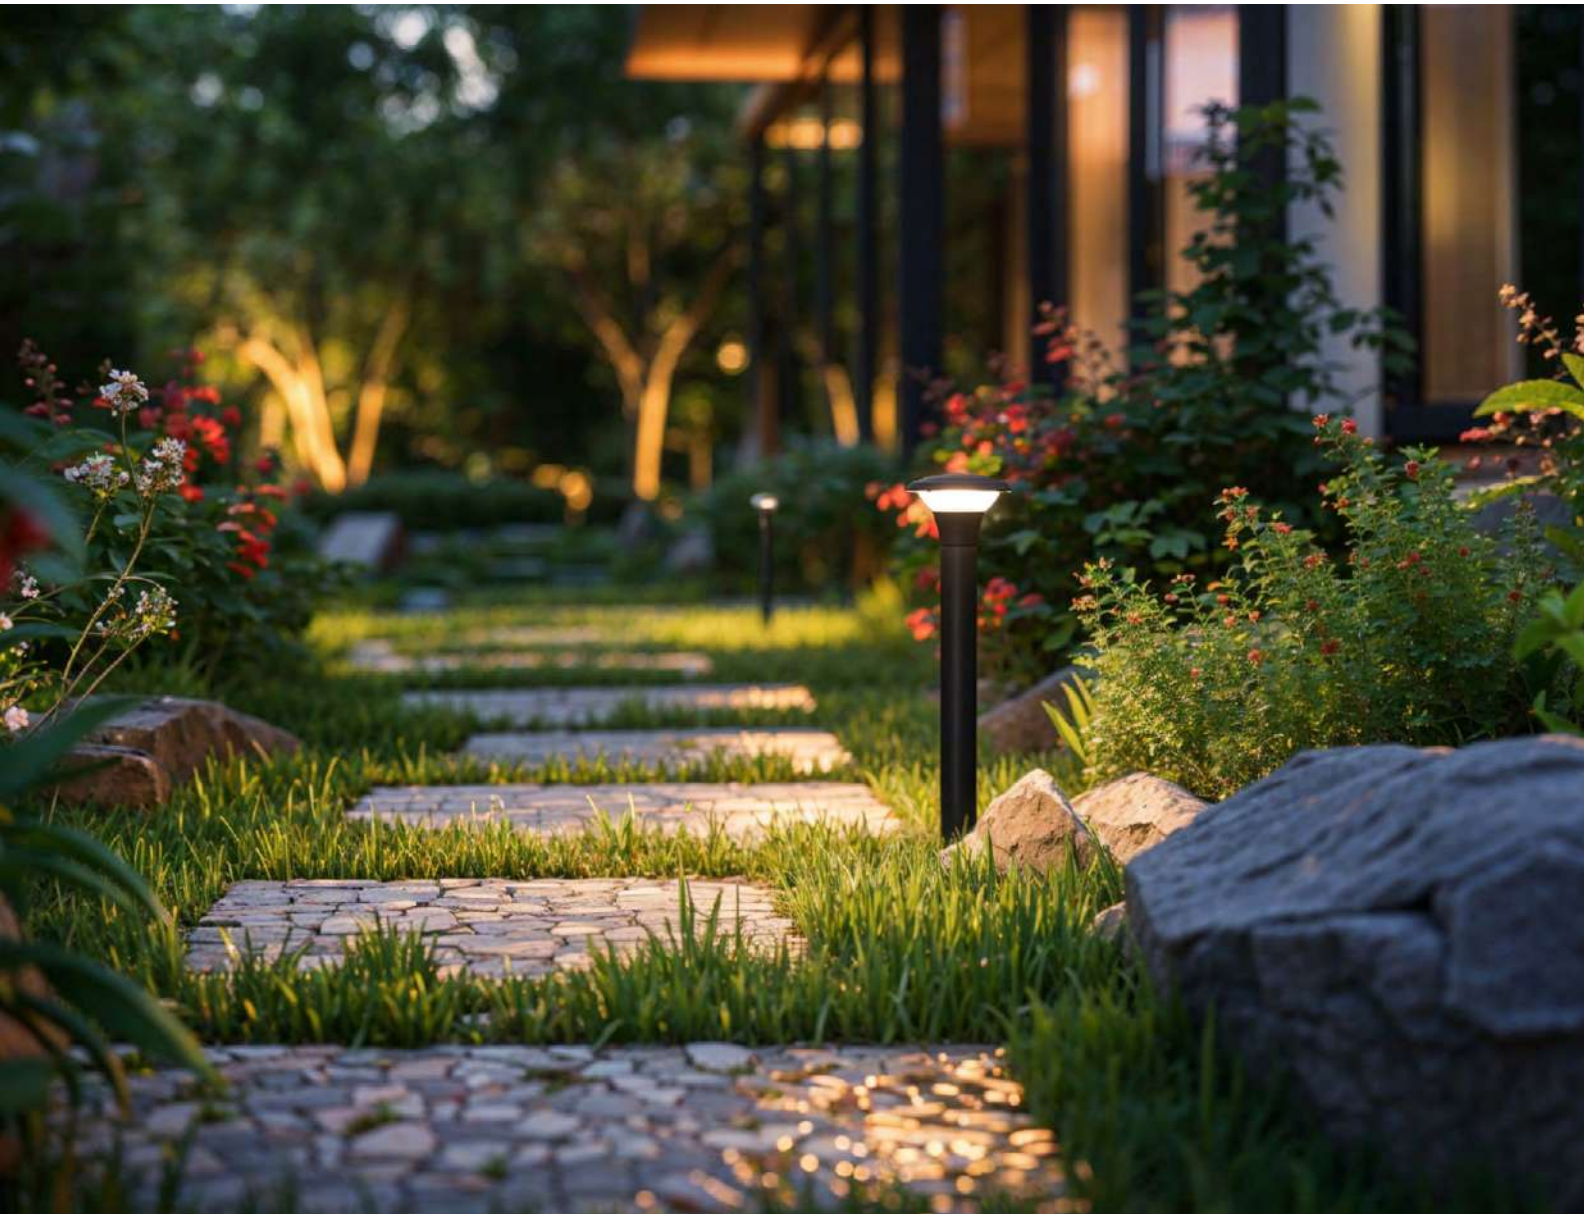



B-003248





B-013248



P-003248-30



P-003248-60



型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
B-003248	OSRAM 6W	220-240V~	無現貨
B-013248	OSRAM 6W	220-240V~	無現貨
P-003248-30	OSRAM 6W	220-240V~	閃黑色 3000K
P-003248-60	OSRAM 6W	220-240V~	閃黑色 3000K



IP65

Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃



壓鑄鋁燈體；
磨砂PC 出光均勻；
防水硅膠圈；
純聚脂戶外噴塗。



枱燈



TABLE LAMP



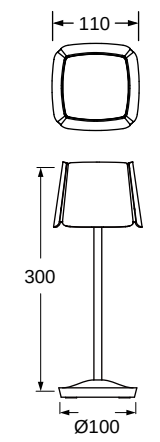

型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
TD-003008	OSRAM 3W	5V =	閃銀色
			閃金色
			鐵鏽



- IP65
- Ra≥80
- 工作溫度:-30℃~45℃
- 壓鑄鋁燈體;
- 防水硅膠圈;
- 抗UV PC透光罩;
- TYPE C 充電接口;
- 純聚脂戶外噴塗。
- CE
- CCC

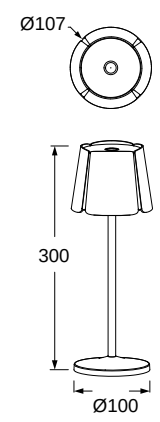

型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
TD-023008	OSRAM 3W	5V =	閃銀色
			閃金色
			鐵鏽

IP65
Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃
壓鑄鋁燈體;
防水硅膠圈;
抗UV PC透光罩;
TYPE C 充電接口;
純聚脂戶外噴塗。



CE CCC

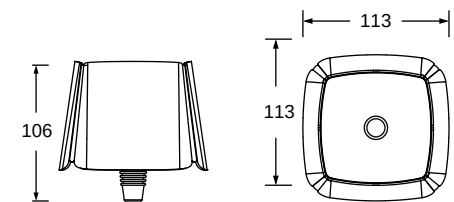

型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
TD-103008	OSRAM 3W	5V =	閃銀色
			閃金色
			鐵鏽



- IP65
- Ra≥80
- 工作溫度:-30℃~45℃
- 壓鑄鋁燈體;
- 食品級防水硅膠圈;
- 抗UV PC透光罩;
- TYPE C 充電接口;
- 純聚脂戶外噴塗。
- CE
- CCC

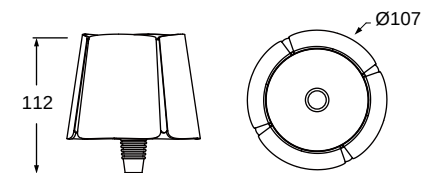

型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
TD-123008	OSRAM 3W	5V =	閃銀色 閃金色 鐵鏽





IP65

Ra≥80

工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體;
食品級防水硅膠圈;
抗UV PC透光罩;
TYPE C 充電接口;
純聚脂戶外噴塗。





型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
C-003008	OSRAM 3W	5V=	■ 閃銀色 ■ 閃金色 ■ 鐵鏽




IP65

Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體;
防水硅膠圈;
抗UV PC透光罩;
TYPE C 充電接口;
純聚脂戶外噴塗。



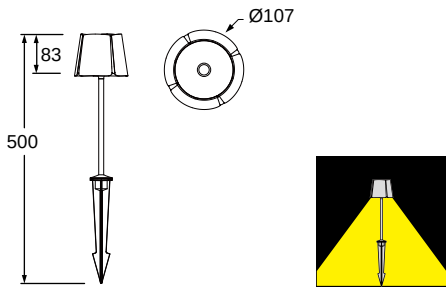

型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
C-023008	OSRAM 3W	5V =	閃銀色 閃金色 鐵鏽



IP65

Ra≥80

工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體;

防水硅膠圈;

抗UV PC透光罩;


TYPE C 充電接口;

純聚脂戶外噴塗。



景觀高燈

LANDSCAPE HIGH LAMP

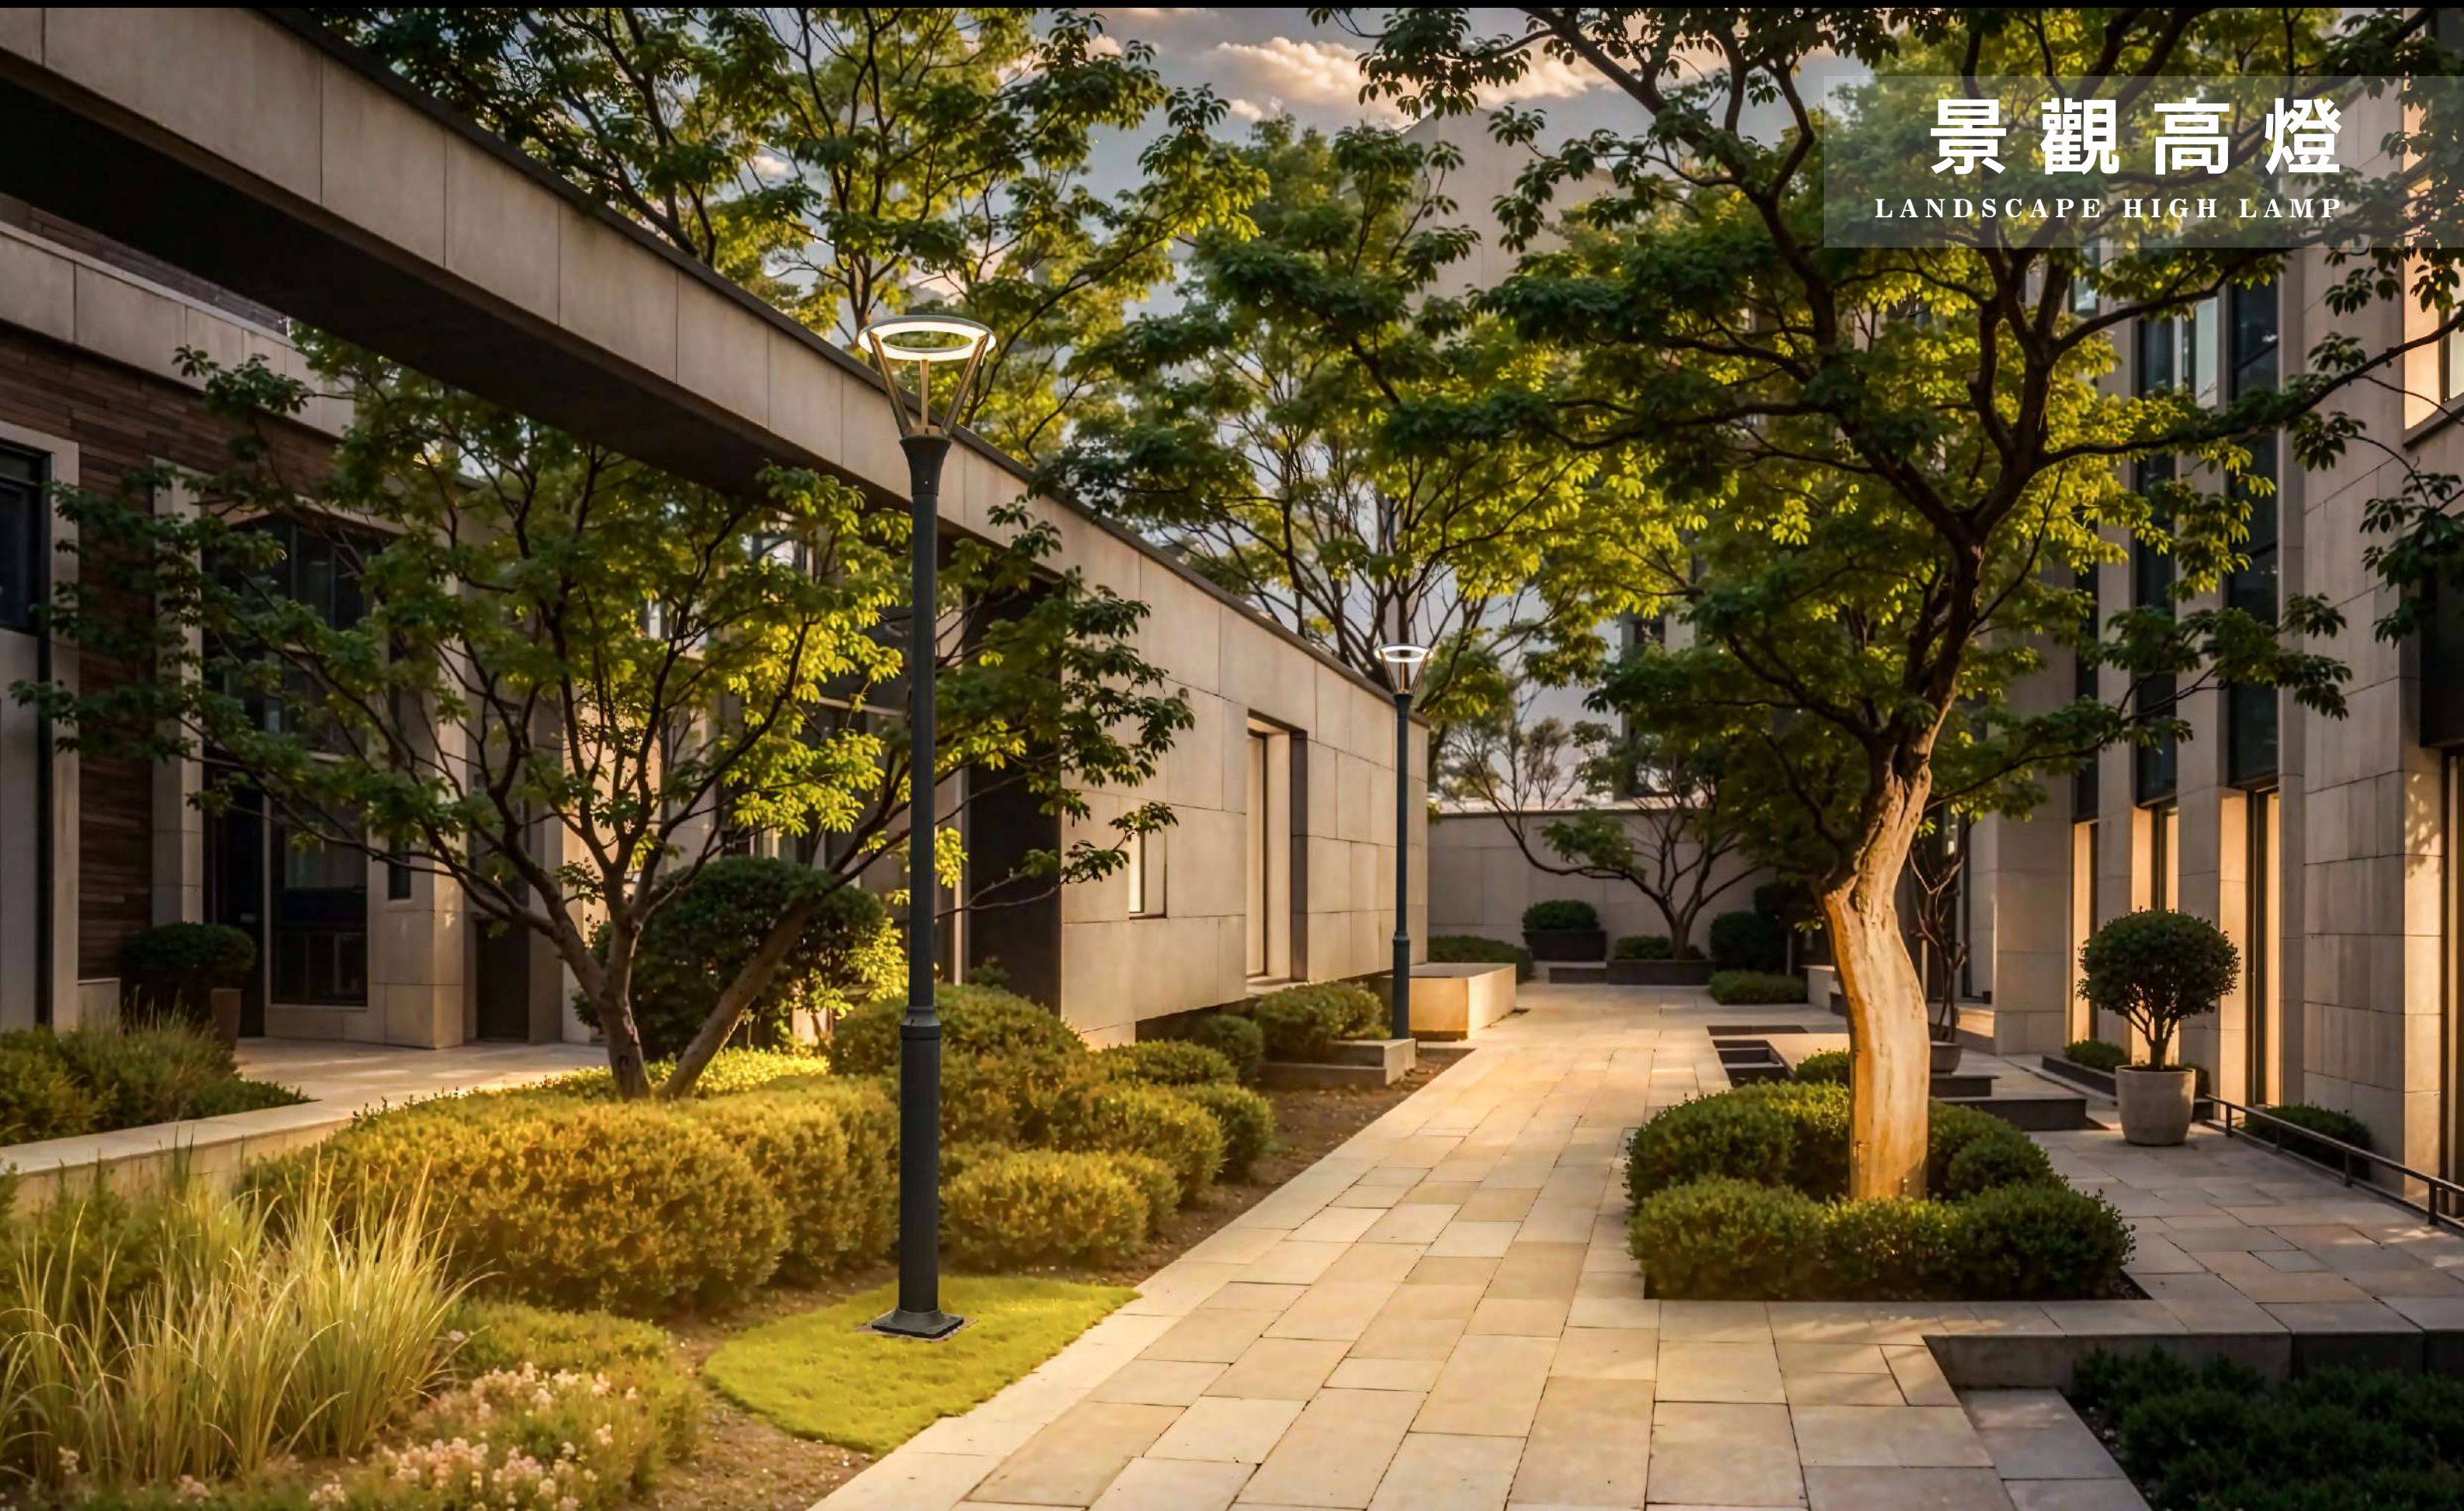


庭院燈配件組合

自由組合，自由度高

頂蓋



光源

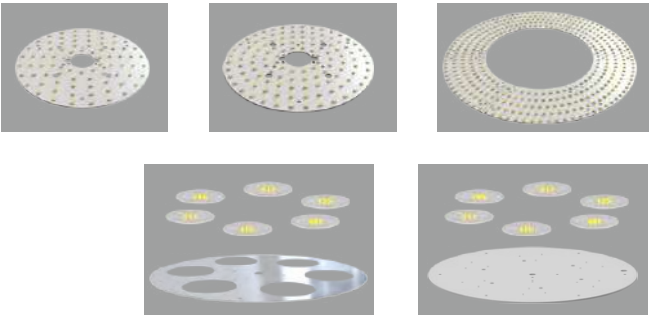


反光杯



PC罩



燈身三腳支架

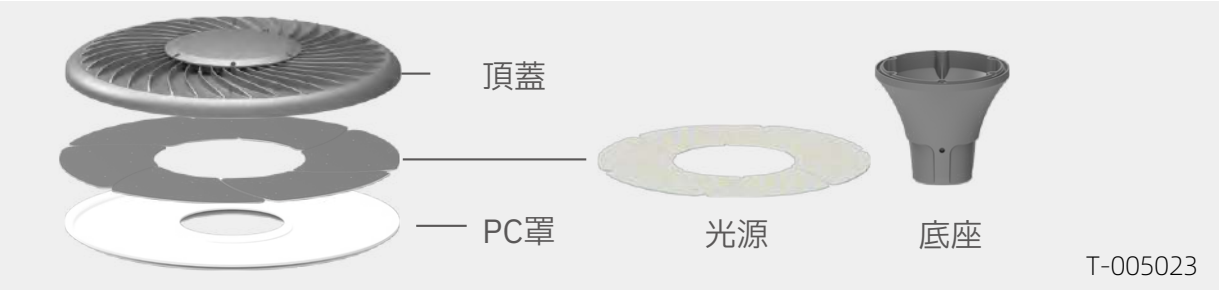

上燈桿



頂蓋




底蓋




底座

燈桿

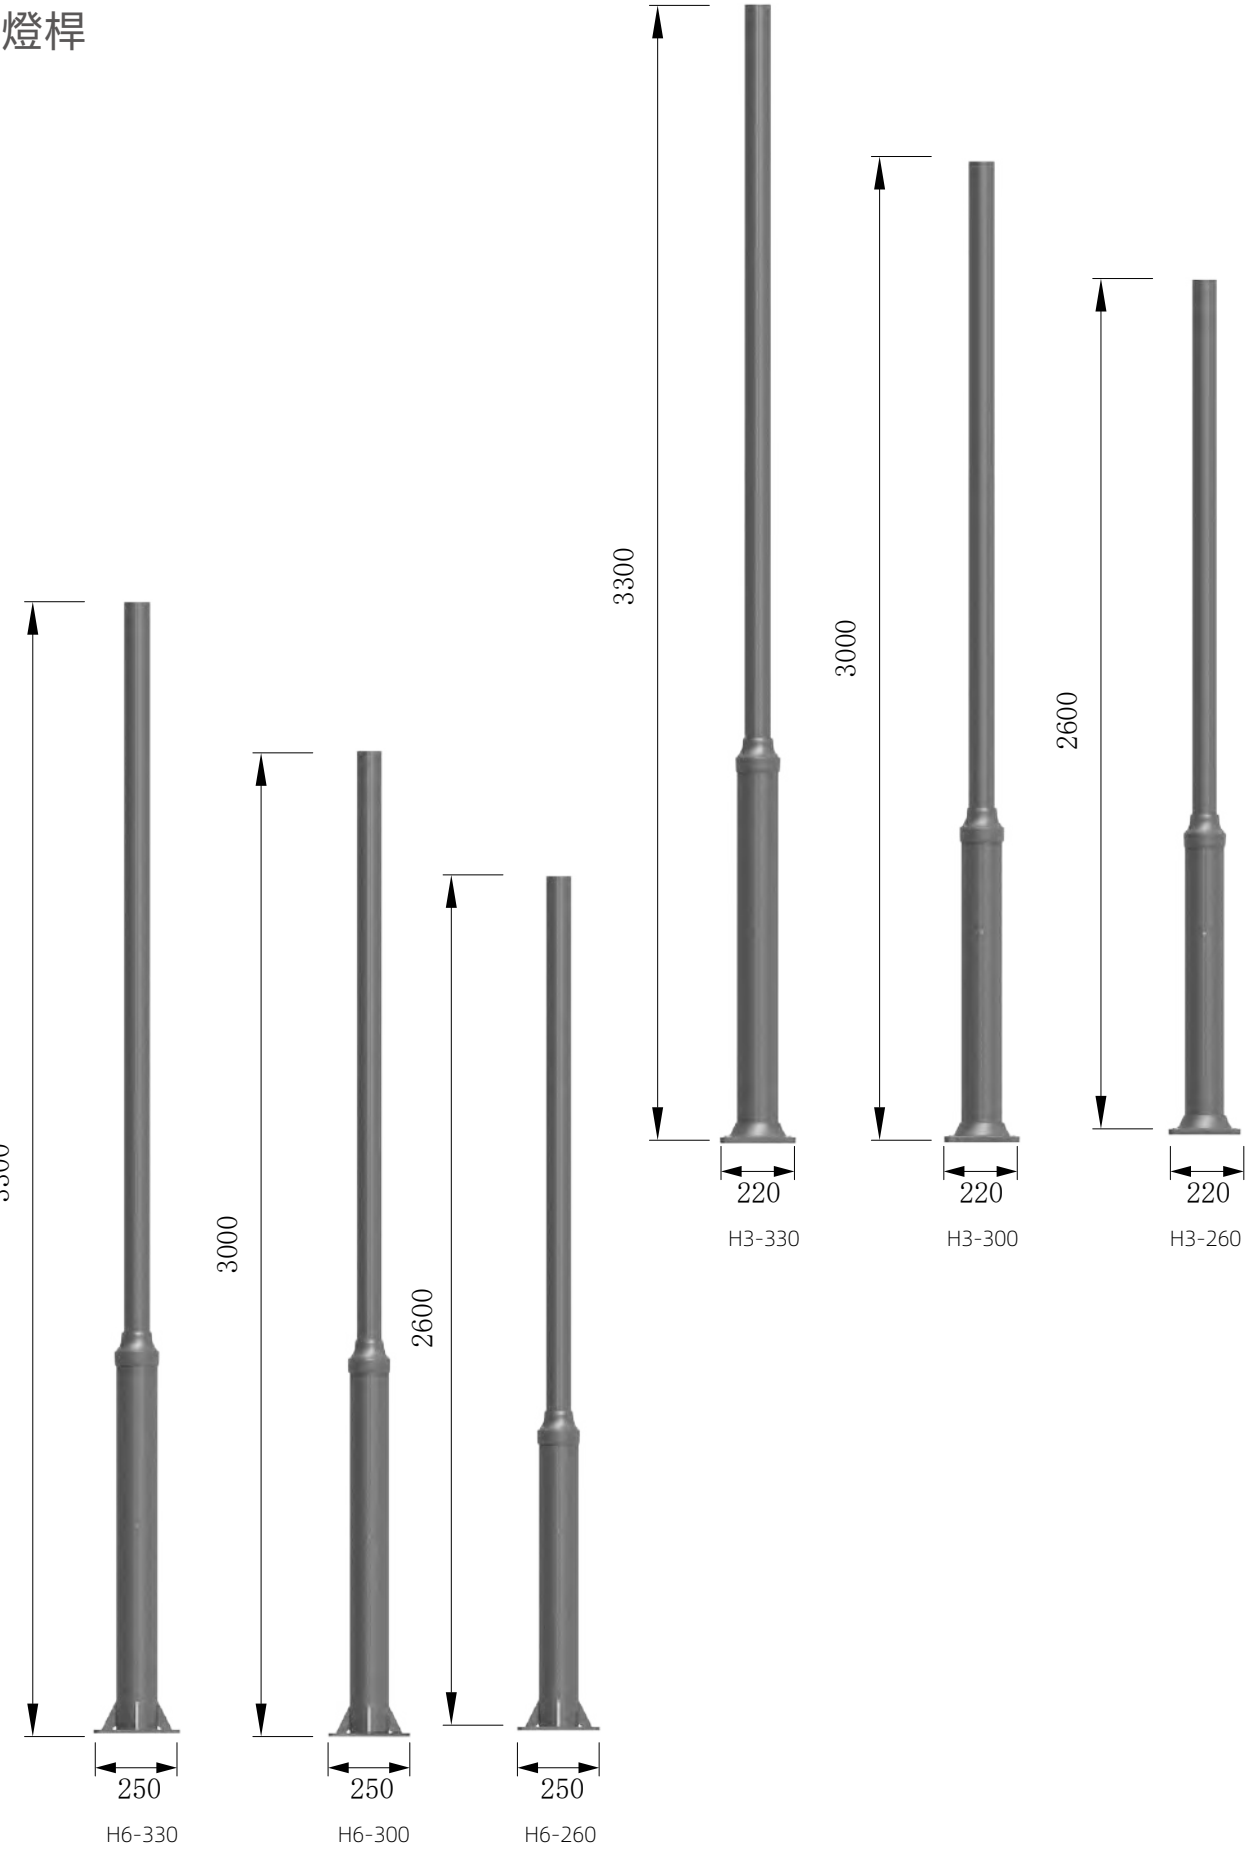

5025系列


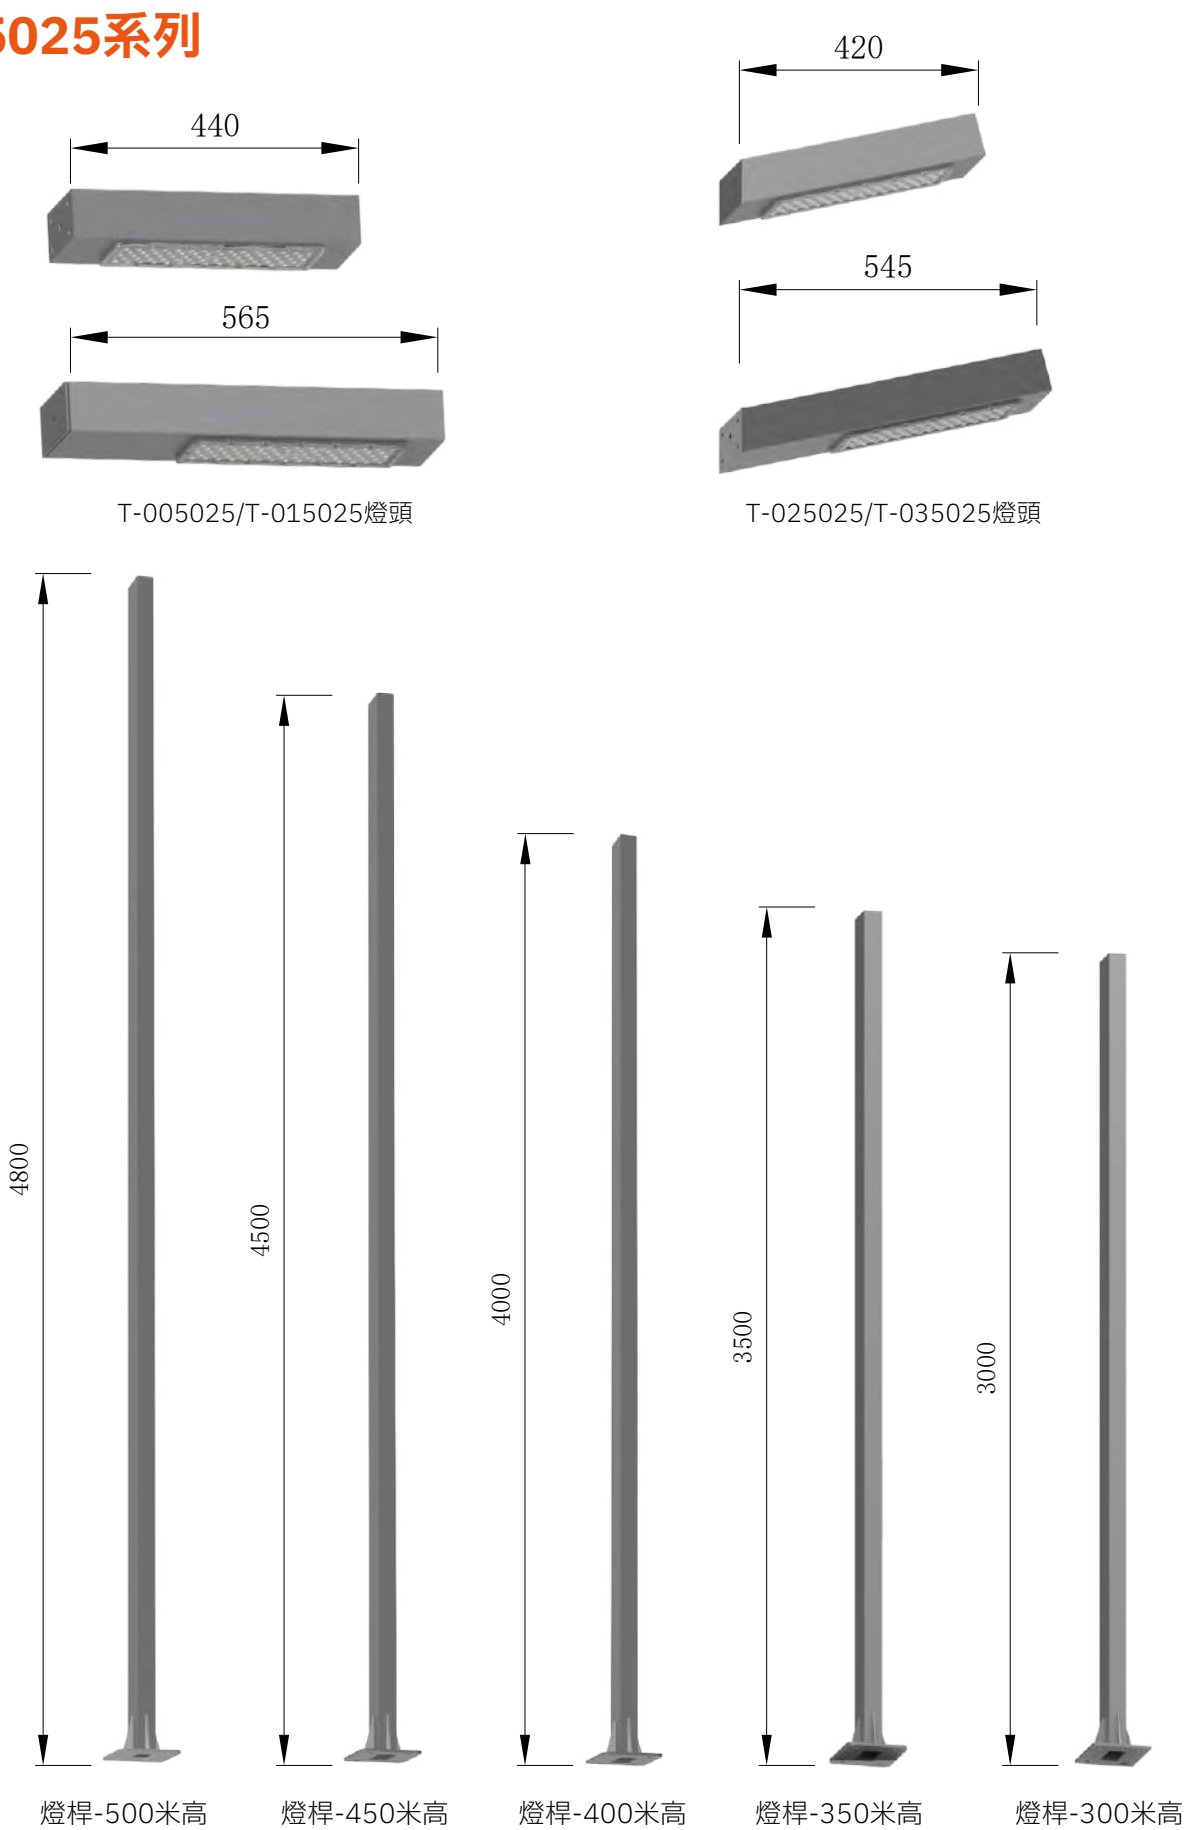


庭院燈資料表格

型 號	瓦 數	光 源	鋁基板	組 合	驅 動
5001 5002 5003 5004 5005 5006 5007 5008	36W	OSRAM 3030	L-LJB202(2B3C)	(1Wx6)x6塊	HEP L-QD-PA216 900mA/40W
5009 5010 5012 5013 5014			L-LJB396(2B3C)		
5015 5016 5017 5018 5019 5020 5021 5022 5024	48W	LUMILEDS 3030	L-LJB204(2B5C)	(1Wx10)x6塊	英飛特 L-QD-AL008 750mA/60W
5023 5025			L-LJB238(2B5C)		
5026 5031 5032 5033 5034	60W		L-LJB215(2B6C)	(1Wx12)x6塊	
5035 5036 5037 5038 5039 5040 5041 5042	70W		L-LJB179(2B8C)	(1Wx16)x6塊	豪江 L-QD-AL057 1050mA/75W
5043 5044 5045 5046 5047 5048 5049 5050			L-LJB214(2B8C)		
5043 5044 5045 5046 5047 5048 5049 5050	80W	OSRAM 2835	L-LJB320(4B6C)	(0.5Wx24)x6塊	英飛特 L-QD-AL047 1050mA/75W
			L-LJB329(16B4C)	(0.2Wx64)x6塊	

庭院燈資料表格

型 號	瓦 數	光 源	鋁基板	組 合	驅 動
105013/ 115013	30W	OSRAM 2835	L-LJB332(8B2C)	(0.5Wx16)x6塊	YD L-QD-PA151 700mA/26W
	48W		L-LJB346 x 3塊 L-LJB347 x 3塊	LJB346+LJB347 配合5B7C	英飛特 L-QD-AL008 750mA/60W
5023	60W	OSRAM 2835	L-LJB291(****)	(0.5Wx65)x6塊	英飛特 L-QD-AL008 750mA/60W
	80W				英飛特 L-QD-AL047 1050mA/75W
005025/ 025025	70W	OSRAM 2835	L-LJB330(6B12C)	(0.5Wx72)x2塊	英飛特 L-QD-AL049 2100mA/75
015025/ 035025	36W				(0.5Wx72)x1塊
					豪江 L-QD-PA289 1700mA/50W HEP L-QD-PA216 900mA/40W

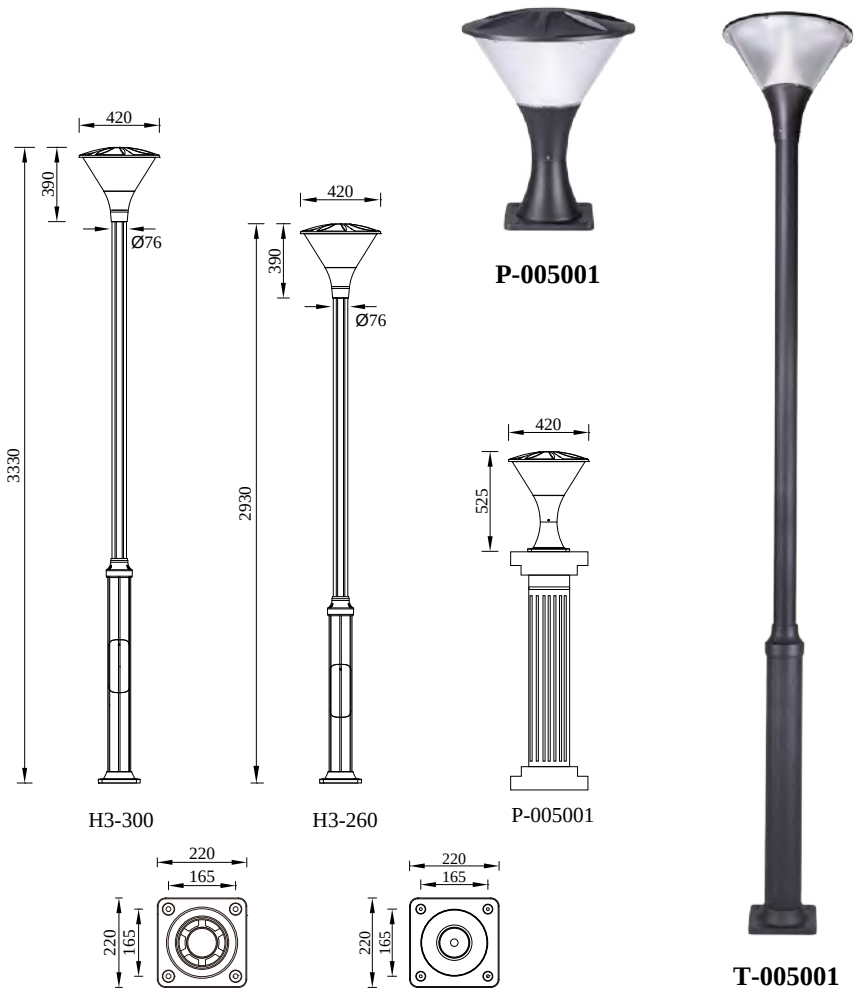

型號	光源	驅動	輸入電壓	現貨標準色
P-005001-36W	OSRAM	英飛特/豪江	220-240V~	閃黑色/砂灰色 3000K
T-005001-36W	OSRAM	英飛特/豪江	220-240V~	閃黑色 3000K
T-005001-40W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005001-48W	OSRAM	英飛特	220-240V~	閃黑色 3000K
T-005001-60W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005001-70W	OSRAM	豪江	220-240V~	無現貨
T-005001-80W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨




IP66

Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體；
抗紫外線磨砂PC罩；
出光均勻；
防水硅膠圈；
純聚脂戶外噴塗。





IP66 220-240V~

Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃


壓鑄鋁燈體；
抗紫外線磨砂PC罩 出光均勻；
防水硅膠圈；
純聚脂戶外噴塗。





P-005002



T-005002

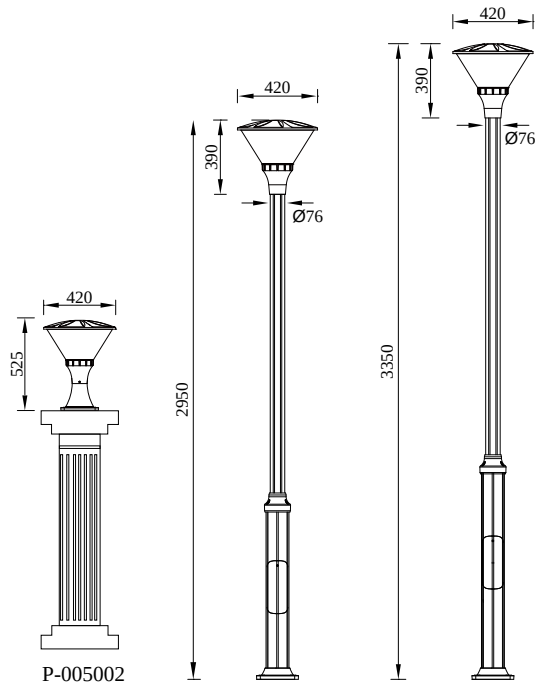

P-005002





型號	光源	驅動	輸入電壓	現貨標準色
P-005002-36W	OSRAM	英飛特/豪江	220-240V~	無現貨
T-005002-36W	OSRAM	英飛特/豪江	220-240V~	無現貨
T-005002-40W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005002-48W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005002-60W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005002-70W	OSRAM	豪江	220-240V~	無現貨
T-005002-80W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨




T-005003




P-005003

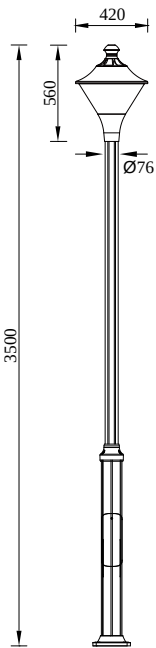



H3-300

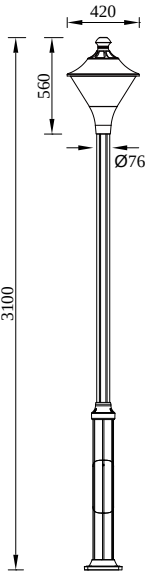

H3-260



P-005003



IP66




220-240V~

Ra≥80
工作溫度:-30°C~45°C

壓鑄鋁燈體；
抗紫外線磨砂PC罩 出光均勻；
防水硅膠圈；
純聚脂戶外噴塗。



型號	光源	驅動	輸入電壓	現貨標準色
P-005003-36W	OSRAM	英飛特/豪江	220-240V~	閃黑色 3000K
T-005003-36W	OSRAM	英飛特/豪江	220-240V~	閃黑色 3000K
T-005003-40W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005003-48W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005003-60W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005003-70W	OSRAM	豪江	220-240V~	無現貨
T-005003-80W	OSRAM	豪江	220-240V~	無現貨






IP66 220-240V~


Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體；
抗紫外線磨砂PC罩 出光均勻；
防水硅膠圈；
純聚脂戶外噴塗。



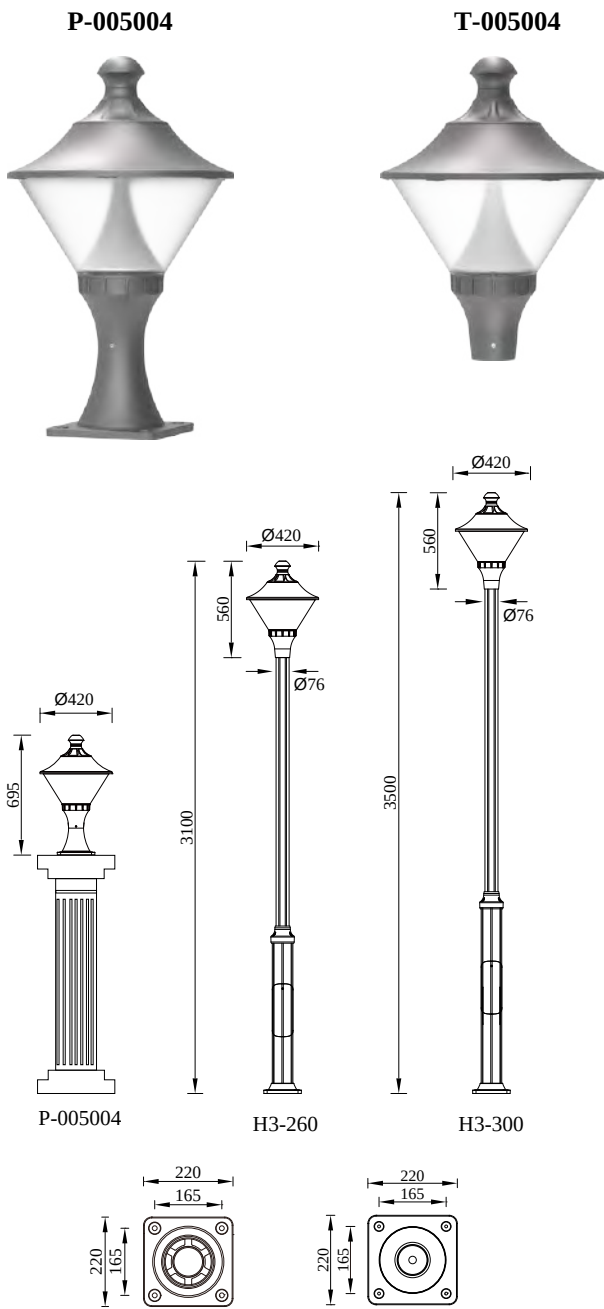

型號	光源	驅動	輸入電壓	現貨標準色
P-005004-36W	OSRAM	英飛特/豪江	220-240V~	無現貨
T-005004-36W	OSRAM	英飛特/豪江	220-240V~	無現貨
T-005004-40W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005004-48W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005004-60W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005004-70W	OSRAM	豪江	220-240V~	無現貨
T-005004-80W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨





IP66 220-240V~

Ra≥80

工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體；

抗紫外線磨砂PC罩 出光均勻；

防水硅膠圈；


純聚脂戶外噴塗。




P-005005



T-005005

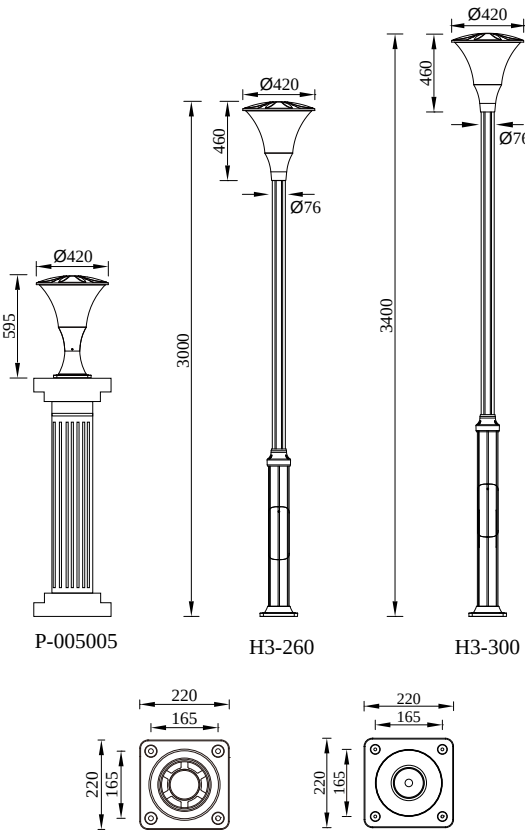


型號	光源	驅動	輸入電壓	現貨標準色
P-005005-36W	OSRAM	英飛特/豪江	220-240V~	無現貨
T-005005-36W	OSRAM	英飛特/豪江	220-240V~	無現貨
T-005005-40W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005005-48W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005005-60W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005005-70W	OSRAM	豪江	220-240V~	無現貨
T-005005-80W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨




IP66 220-240V~

Ra≥80
工作溫度:-30°C~45°C

壓鑄鋁燈體；
抗紫外線磨砂PC罩 出光均勻；
防水硅膠圈；
純聚脂戶外噴塗。

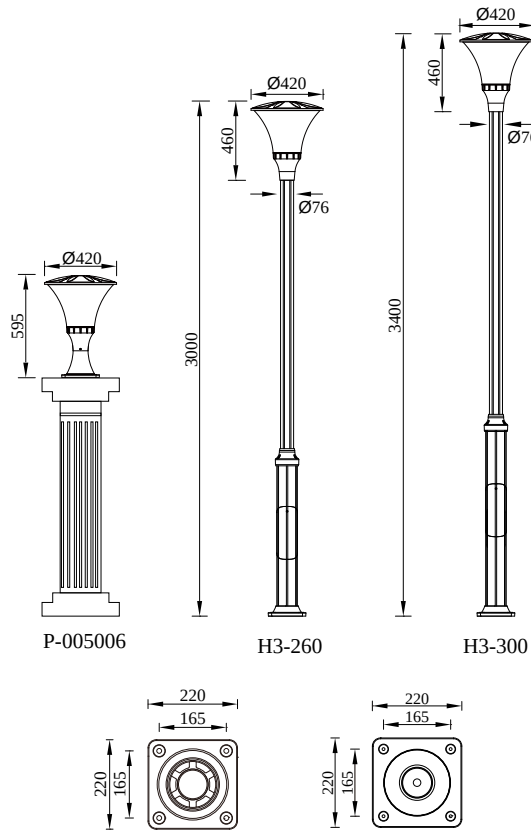


型號	光源	驅動	輸入電壓	現貨標準色
P-005006-36W	OSRAM	英飛特/豪江	220-240V~	無現貨
T-005006-36W	OSRAM	英飛特/豪江	220-240V~	無現貨
T-005006-40W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005006-48W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005006-60W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005006-70W	OSRAM	豪江	220-240V~	無現貨
T-005006-80W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨




IP66 220-240V~
Ra≥80
工作溫度:-30°C~45°C
壓鑄鋁燈體；
抗紫外線磨砂PC罩 出光均勻；
防水硅膠圈；
純聚脂戶外噴塗。

⚡ ⚡ ⚡ ⚡

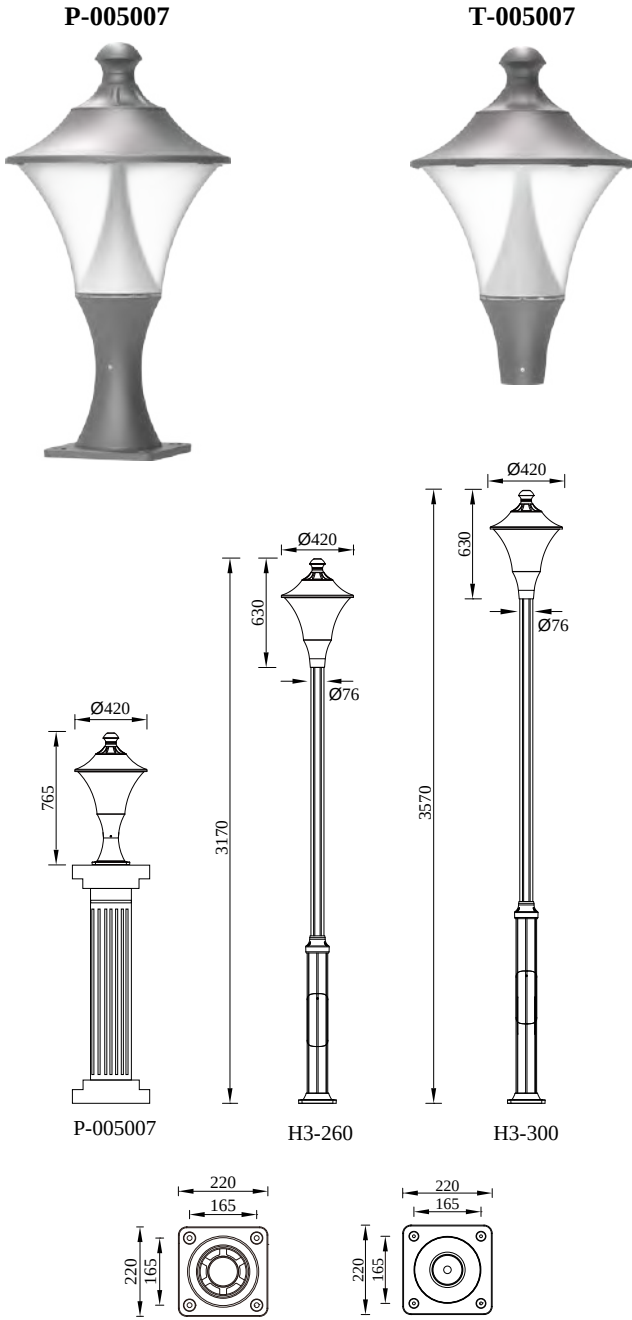

型號	光源	驅動	輸入電壓	現貨標準色
P-005007-36W	OSRAM	英飛特/豪江	220-240V~	無現貨
T-005007-36W	OSRAM	英飛特/豪江	220-240V~	無現貨
T-005007-40W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005007-48W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005007-60W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005007-70W	OSRAM	豪江	220-240V~	無現貨
T-005007-80W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨




IP66 220-240V~
Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃
壓鑄鋁燈體；
抗紫外線磨砂PC罩 出光均勻；
防水硅膠圈；
純聚脂戶外噴塗。



P-005008





T-005008

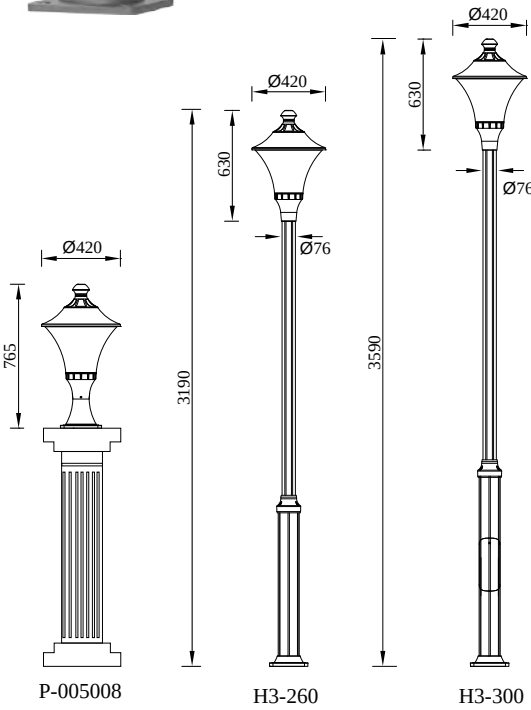


P-005008

H3-260

H3-300



型號	光源	驅動	輸入電壓	現貨標準色
P-005008-36W	OSRAM	英飛特/豪江	220-240V~	無現貨
T-005008-36W	OSRAM	英飛特/豪江	220-240V~	無現貨
T-005008-40W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005008-48W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005008-60W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005008-70W	OSRAM	豪江	220-240V~	無現貨
T-005008-80W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨

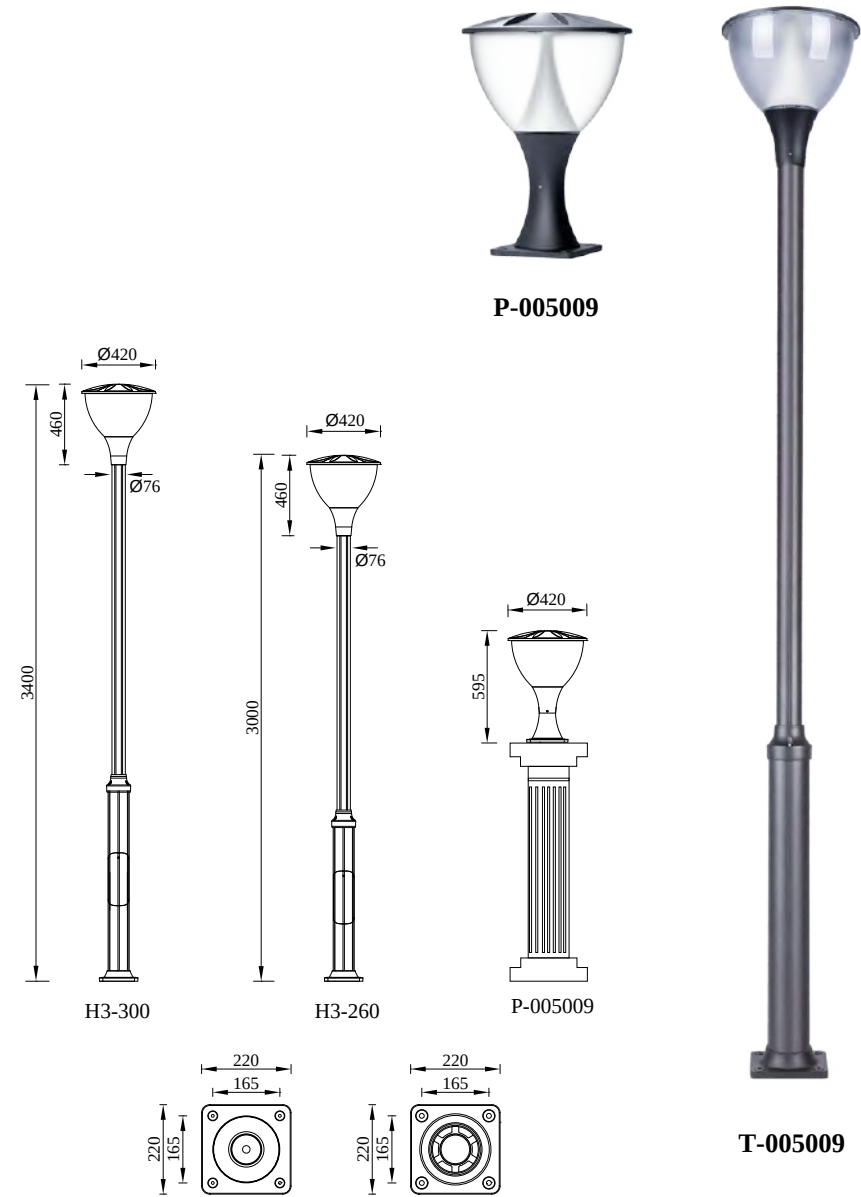

型號	光源	驅動	輸入電壓	現貨標準色
P-005009-36W	OSRAM	英飛特/豪江	220-240V~	閃黑色 3000K
T-005009-36W	OSRAM	英飛特/豪江	220-240V~	無現貨
T-005009-40W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005009-48W	OSRAM	英飛特	220-240V~	閃黑色 3000K
T-005009-60W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005009-70W	OSRAM	豪江	220-240V~	無現貨
T-005009-80W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨

IP66 220-240V~

Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體；
抗紫外線磨砂PC罩 出光均勻；
防水硅膠圈；
純聚脂戶外噴塗。






P-005010



T-005010




型號	光源	驅動	輸入電壓	現貨標準色
P-005010-36W	OSRAM	英飛特/豪江	220-240V~	無現貨
T-005010-36W	OSRAM	英飛特/豪江	220-240V~	無現貨
T-005010-40W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005010-48W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005010-60W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005010-70W	OSRAM	豪江	220-240V~	無現貨
T-005010-80W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨



 
IP66 220-240V~

Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃



壓鑄鋁燈體；
抗紫外線磨砂PC罩 出光均勻；
防水硅膠圈；
純聚脂戶外噴塗。

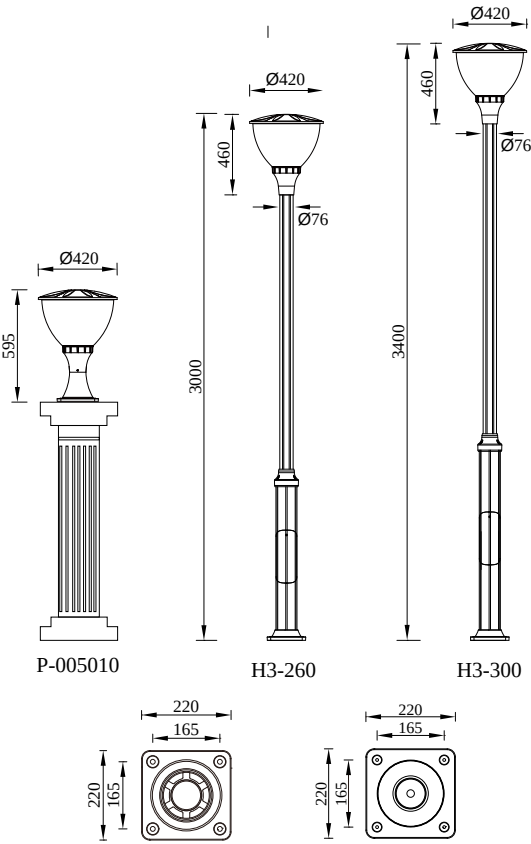



T-005011

P-005011

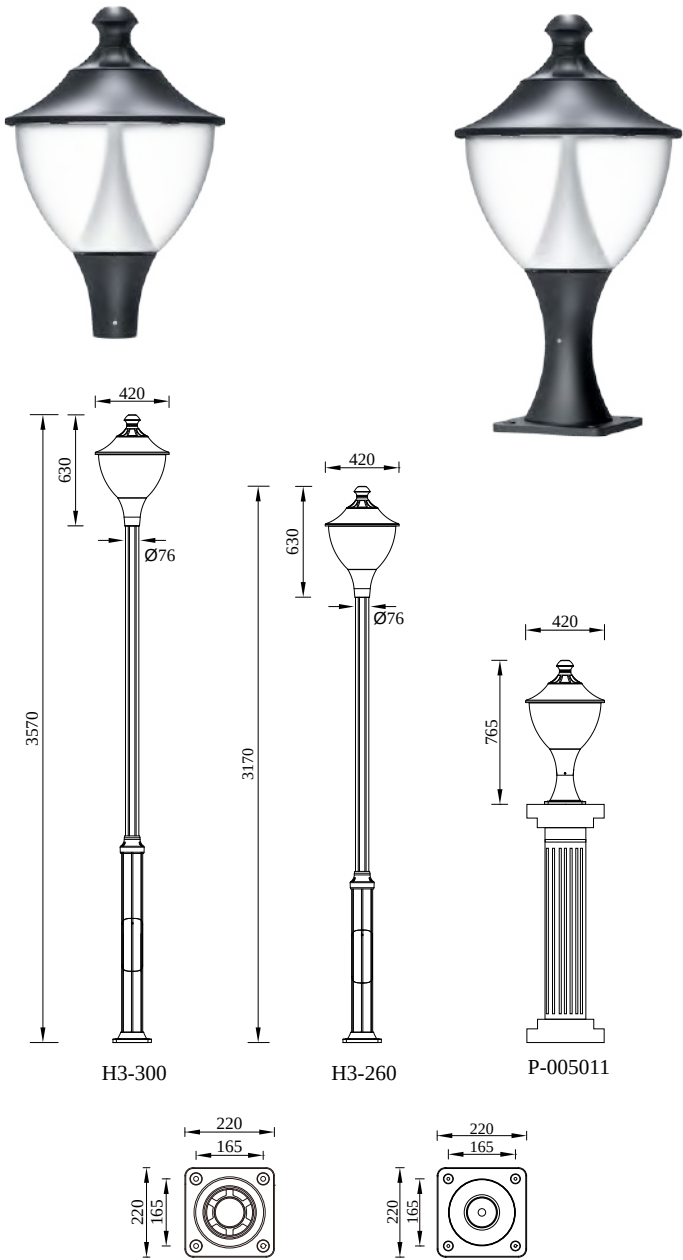


IP66

Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體；
抗紫外線磨砂PC罩；
出光均勻；
防水硅膠圈；
純聚脂戶外噴塗。




型號	光源	驅動	輸入電壓	現貨標準色
P-005011-36W	OSRAM	英飛特/豪江	220-240V~	閃黑色 3000K
T-005011-36W	OSRAM	英飛特/豪江	220-240V~	閃黑色 3000K
T-005011-40W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005011-48W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005011-60W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005011-70W	OSRAM	豪 江	220-240V~	無現貨
T-005011-80W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨




IP66 220-240V~

Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體；
抗紫外線磨砂PC罩 出光均勻；
防水硅膠圈；
純聚脂戶外噴塗。

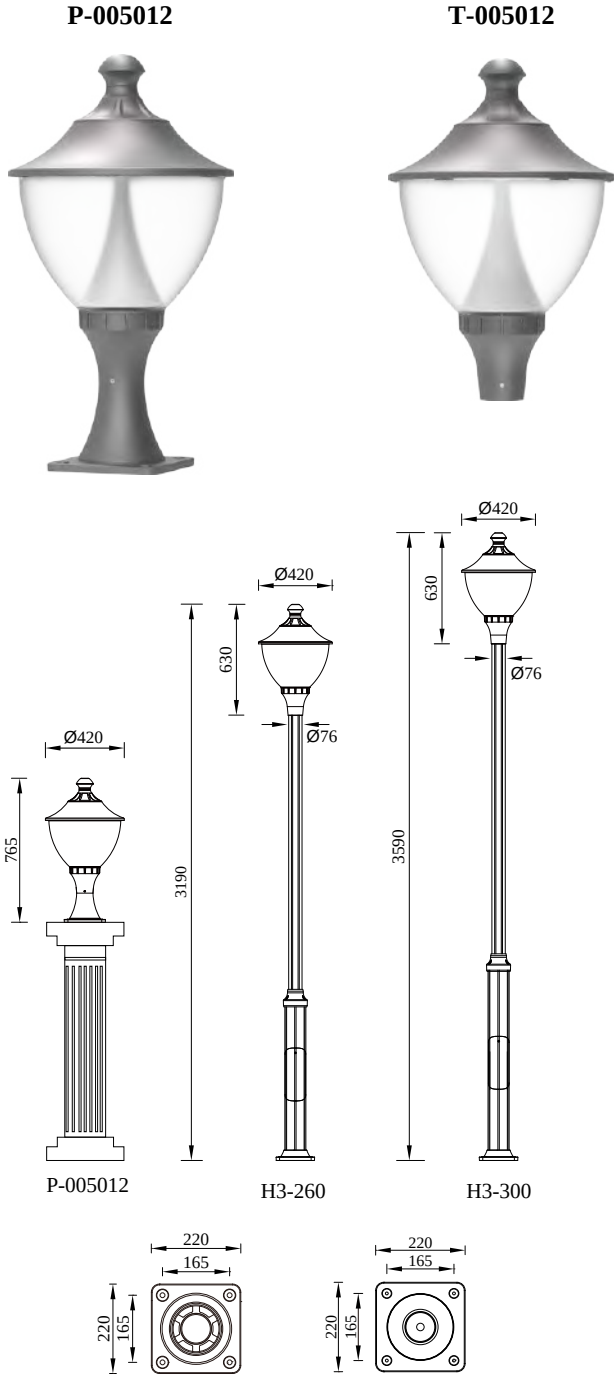

型號	光源	驅動	輸入電壓	現貨標準色
P-005012-36W	OSRAM	英飛特/豪江	220-240V~	無現貨
T-005012-36W	OSRAM	英飛特/豪江	220-240V~	無現貨
T-005012-40W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005012-48W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005012-60W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005012-70W	OSRAM	豪江	220-240V~	無現貨
T-005012-80W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨

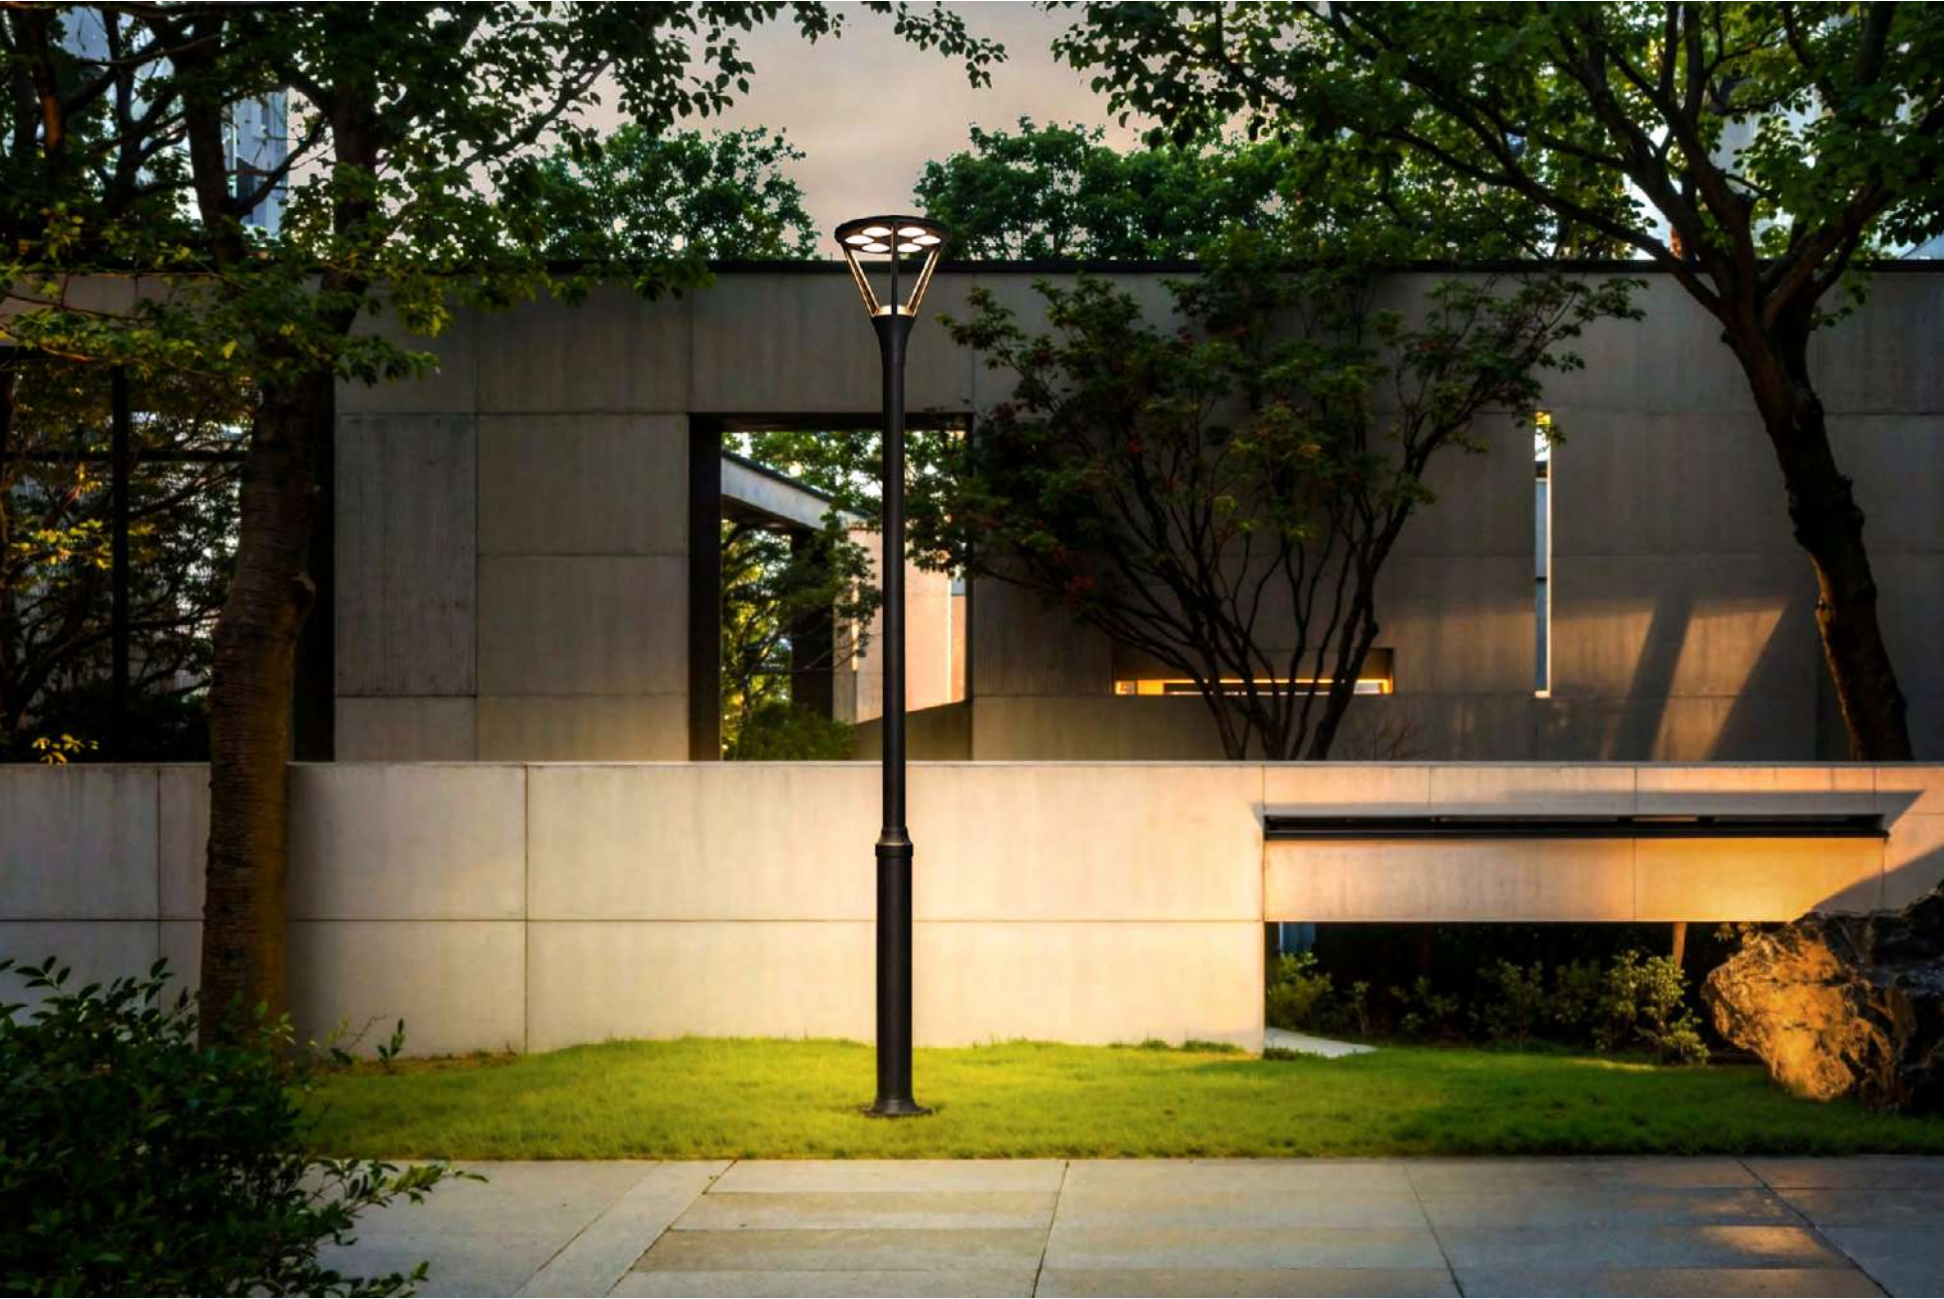

IP65 220-240V~

Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃



壓鑄鋁燈體；
抗紫外線磨砂PC罩 出光均勻；
防水硅膠圈；
純聚脂戶外噴塗。



P-005013



T-005013

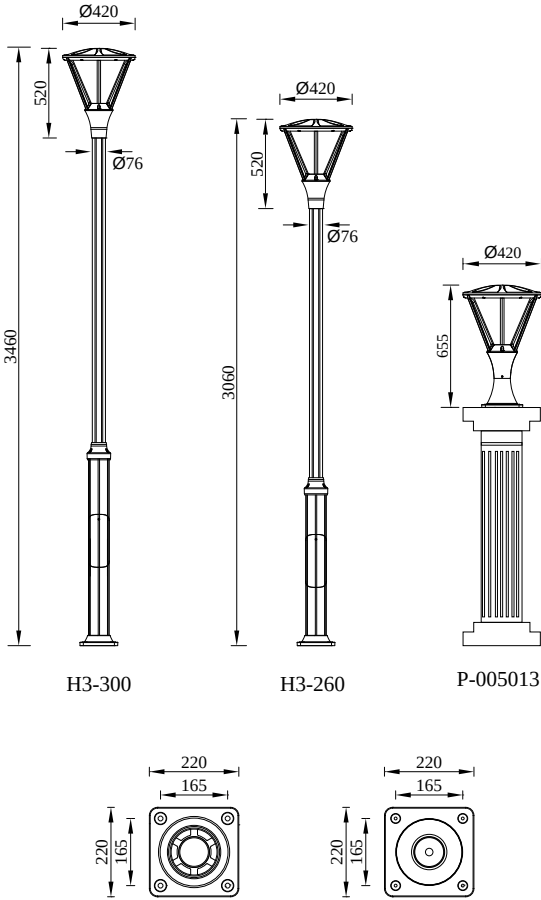


型號	光源	驅動	輸入電壓	現貨標準色
P-005013-36W	OSRAM	英飛特/豪江	220-240V~	無現貨
T-005013-36W	OSRAM	英飛特/豪江	220-240V~	閃黑色 3000K
T-005013-40W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005013-48W	OSRAM	英飛特	220-240V~	閃黑色 3000K
T-005013-60W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005013-70W	OSRAM	豪江	220-240V~	無現貨
T-005013-80W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨




IP65 220-240V~

Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體；
抗紫外線磨砂PC罩 出光均勻；
防水硅膠圈；
純聚脂戶外噴塗。

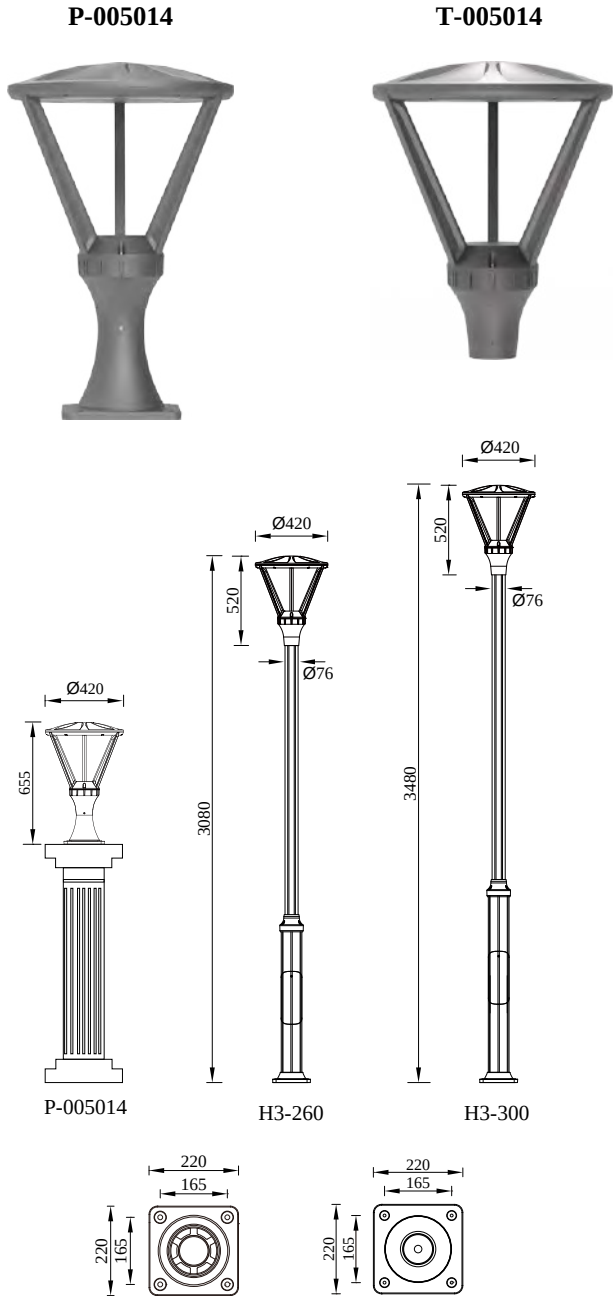

型號	光源	驅動	輸入電壓	現貨標準色
P-005014-36W	OSRAM	英飛特/豪江	220-240V~	無現貨
T-005014-36W	OSRAM	英飛特/豪江	220-240V~	無現貨
T-005014-40W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005014-48W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005014-60W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005014-70W	OSRAM	豪江	220-240V~	無現貨
T-005014-80W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨



IP65 220-240V~

Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃




壓鑄鋁燈體；
抗紫外線磨砂PC罩 出光均勻；
防水硅膠圈；
純聚脂戶外噴塗。



P-005015



T-005015

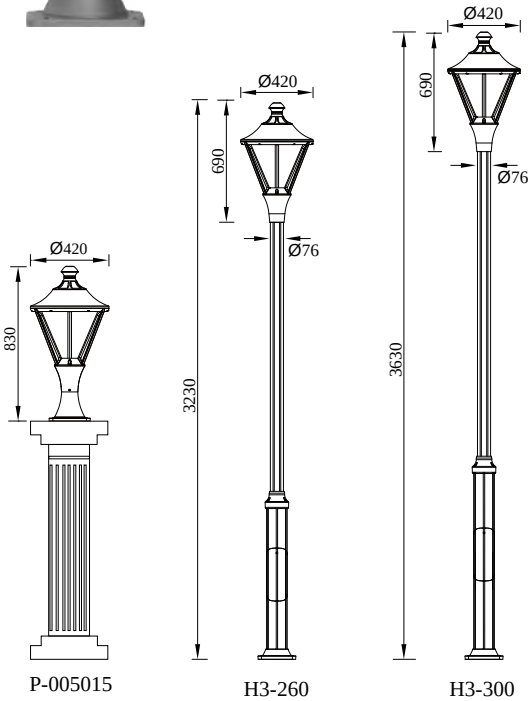


型號	光源	驅動	輸入電壓	現貨標準色
P-005015-36W	OSRAM	英飛特/豪江	220-240V~	無現貨
T-005015-36W	OSRAM	英飛特/豪江	220-240V~	無現貨
T-005015-40W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005015-48W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005015-60W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005015-70W	OSRAM	豪江	220-240V~	無現貨
T-005015-80W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨




T-005016

P-005016

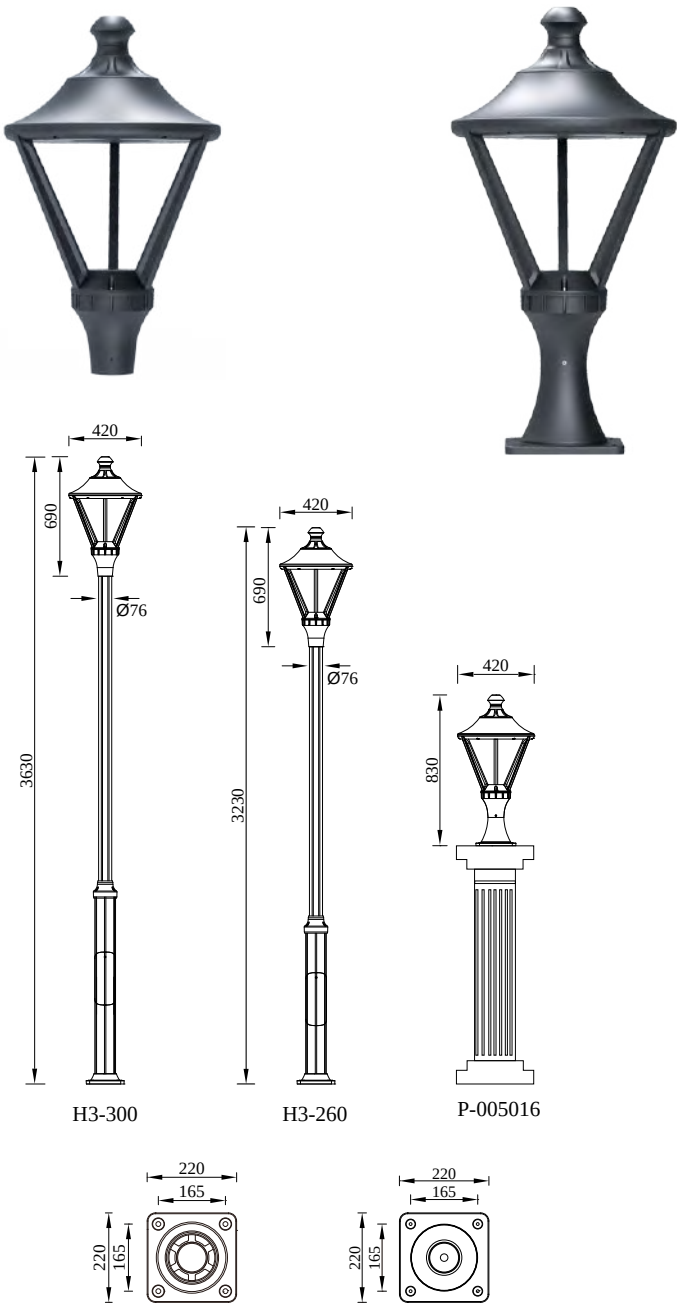

型號	光源	驅動	輸入電壓	現貨標準色
P-005016-36W	OSRAM	英飛特/豪江	220-240V~	無現貨
T-005016-36W	OSRAM	英飛特/豪江	220-240V~	閃黑色 3000K
T-005016-40W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005016-48W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005016-60W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005016-70W	OSRAM	豪 江	220-240V~	無現貨
T-005016-80W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨



IP65

Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體;
抗紫外線磨砂PC罩;
出光均勻;
防水硅膠圈;
純聚脂戶外噴塗。






P-005017





T-005017



IP65 220-240V~

Ra≥80
工作溫度:-30°C~45°C

壓鑄鋁燈體；
抗紫外線磨砂PC罩 出光均勻；
防水硅膠圈；
純聚脂戶外噴塗。

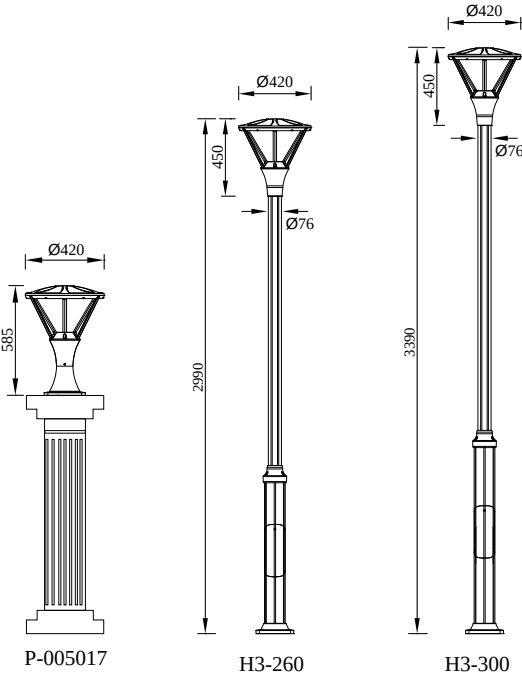

型號	光源	驅動	輸入電壓	現貨標準色
P-005017-36W	OSRAM	英飛特/豪江	220-240V~	無現貨
T-005017-36W	OSRAM	英飛特/豪江	220-240V~	無現貨
T-005017-40W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005017-48W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005017-60W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005017-70W	OSRAM	豪江	220-240V~	無現貨
T-005017-80W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨



IP65 220-240V~

Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃


壓鑄鋁燈體；
抗紫外線磨砂PC罩 出光均勻；
防水硅膠圈；
純聚脂戶外噴塗。




P-005018



T-005018

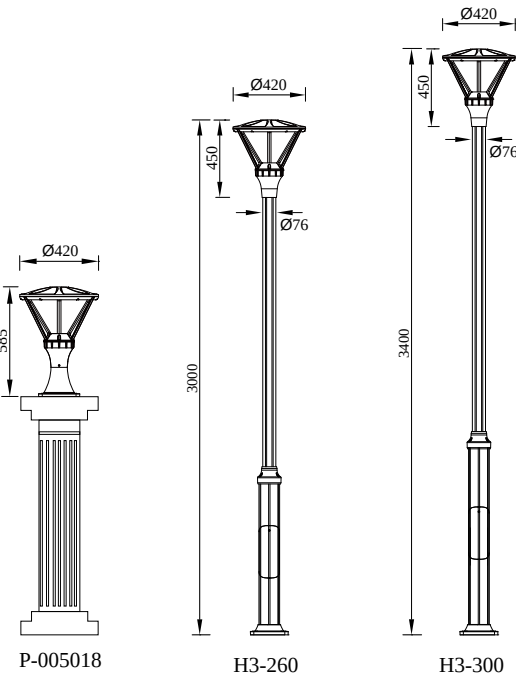

型號	光源	驅動	輸入電壓	現貨標準色
P-005018-36W	OSRAM	英飛特/豪江	220-240V~	無現貨
T-005018-36W	OSRAM	英飛特/豪江	220-240V~	無現貨
T-005018-40W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005018-48W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005018-60W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005018-70W	OSRAM	豪江	220-240V~	無現貨
T-005018-80W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨





IP65 220-240V~
Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃
壓鑄鋁燈體；
抗紫外線磨砂PC罩 出光均勻；
防水硅膠圈；
純聚脂戶外噴塗。
⚡ ⚡ ⚡ ⚡


P-005019



T-005019

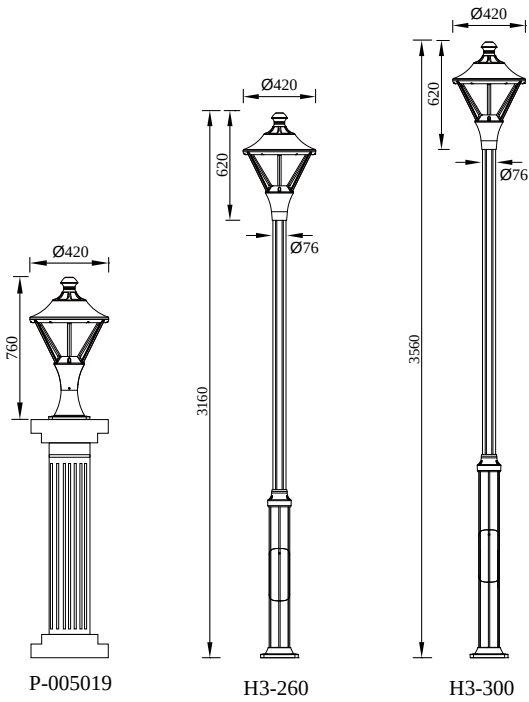

型號	光源	驅動	輸入電壓	現貨標準色
P-005019-36W	OSRAM	英飛特/豪江	220-240V~	無現貨
T-005019-36W	OSRAM	英飛特/豪江	220-240V~	無現貨
T-005019-40W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005019-48W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005019-60W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005019-70W	OSRAM	豪江	220-240V~	無現貨
T-005019-80W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨



IP65 220-240V~

Ra≥80
工作溫度:-30°C~45°C



壓鑄鋁燈體；
抗紫外線磨砂PC罩 出光均勻；
防水硅膠圈；
純聚脂戶外噴塗。




P-005020



T-005020

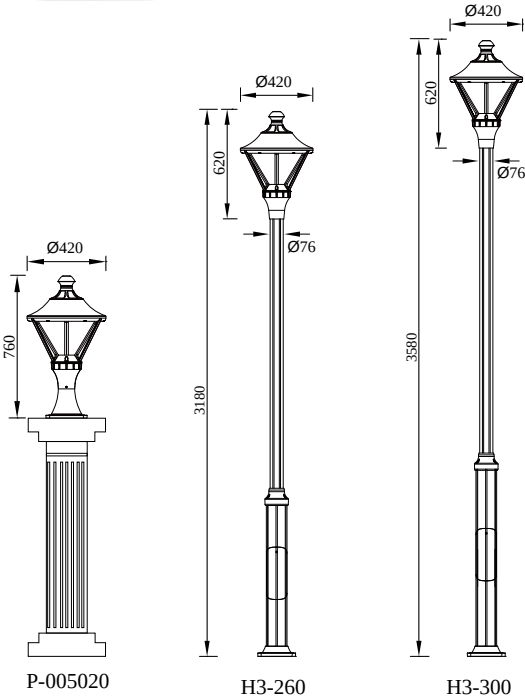

型號	光源	驅動	輸入電壓	現貨標準色
P-005020-36W	OSRAM	英飛特/豪江	220-240V~	無現貨
T-005020-36W	OSRAM	英飛特/豪江	220-240V~	無現貨
T-005020-40W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005020-48W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005020-60W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005020-70W	OSRAM	豪江	220-240V~	無現貨
T-005020-80W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨



IP66 220-240V~


Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體；
抗紫外線磨砂PC罩 出光均勻；
防水硅膠圈；
純聚脂戶外噴塗。




P-005031


T-005031





P-005031




H3-260




H3-300




型號	光源	驅動	輸入電壓	現貨標準色
P-005031-36W	OSRAM	英飛特/豪江	220-240V~	無現貨
T-005031-36W	OSRAM	英飛特/豪江	220-240V~	無現貨
T-005031-40W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005031-48W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005031-60W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005031-70W	OSRAM	豪江	220-240V~	無現貨
T-005031-80W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨



IP66 220-240V~
Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃
壓鑄鋁燈體；
抗紫外線磨砂PC罩 出光均勻；
防水硅膠圈；
純聚脂戶外噴塗。
⚡ ⚡ ⚡ ⚡

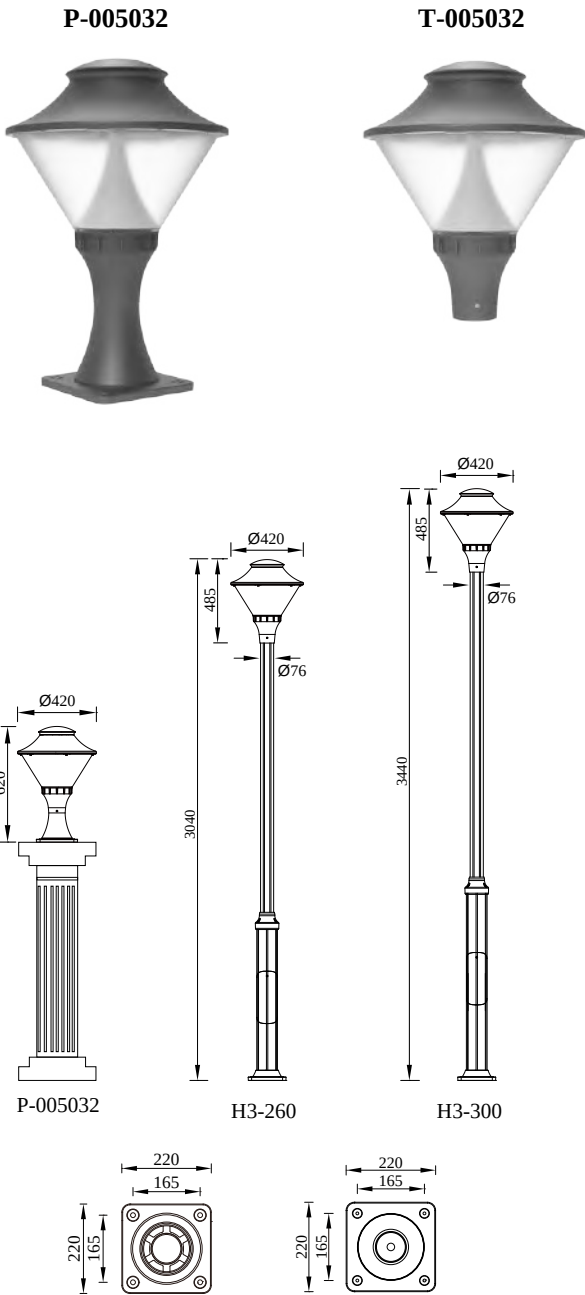



型號	光源	驅動	輸入電壓	現貨標準色
P-005032-36W	OSRAM	英飛特/豪江	220-240V~	無現貨
T-005032-36W	OSRAM	英飛特/豪江	220-240V~	無現貨
T-005032-40W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005032-48W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005032-60W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005032-70W	OSRAM	豪江	220-240V~	無現貨
T-005032-80W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨




IP66 220-240V~

Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體；
抗紫外線磨砂PC罩 出光均勻；
防水硅膠圈；
純聚脂戶外噴塗。

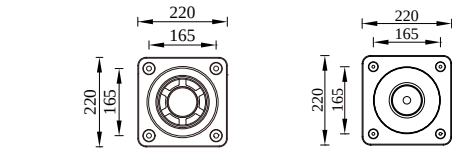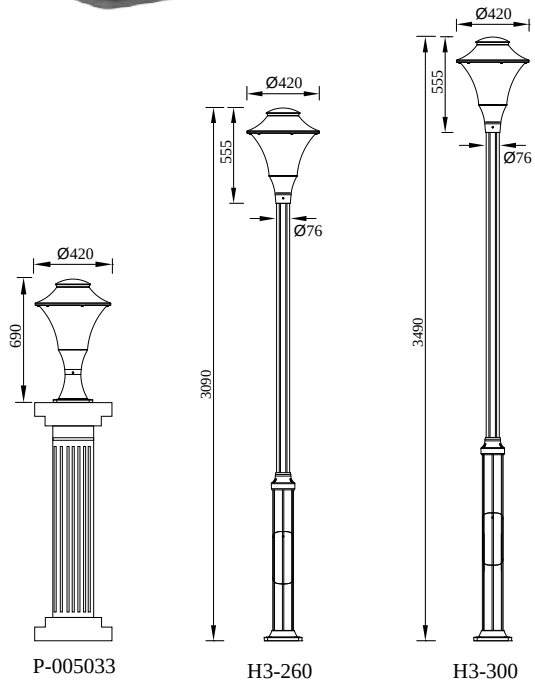



型號	光源	驅動	輸入電壓	現貨標準色
P-005033-36W	OSRAM	英飛特/豪江	220-240V~	無現貨
T-005033-36W	OSRAM	英飛特/豪江	220-240V~	無現貨
T-005033-40W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005033-48W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005033-60W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005033-70W	OSRAM	豪江	220-240V~	無現貨
T-005033-80W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨




IP66 220-240V~

Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體；
抗紫外線磨砂PC罩 出光均勻；
防水硅膠圈；
純聚脂戶外噴塗。

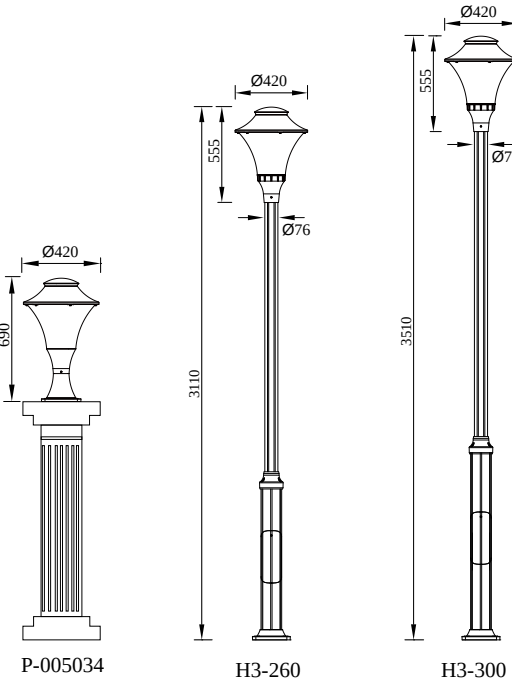


型號	光源	驅動	輸入電壓	現貨標準色
P-005034-36W	OSRAM	英飛特/豪江	220-240V~	無現貨
T-005034-36W	OSRAM	英飛特/豪江	220-240V~	無現貨
T-005034-40W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005034-48W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005034-60W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005034-70W	OSRAM	豪江	220-240V~	無現貨
T-005034-80W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨




IP66 220-240V~

Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體；
抗紫外線磨砂PC罩 出光均勻；
防水硅膠圈；
純聚脂戶外噴塗。

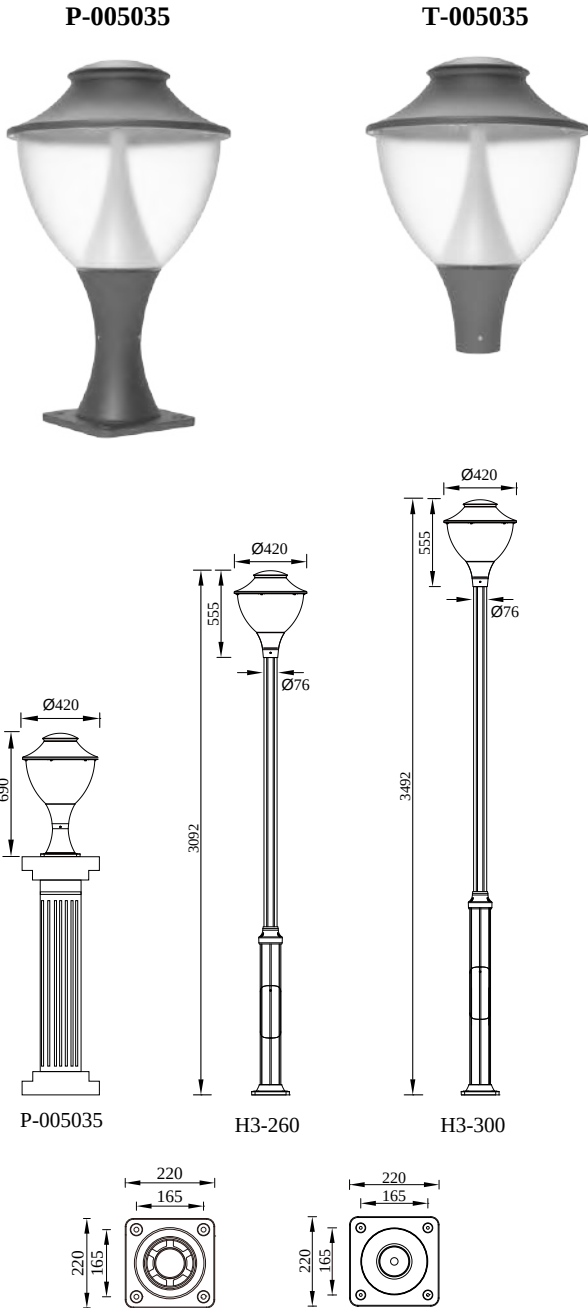

型號	光源	驅動	輸入電壓	現貨標準色
P-005035-36W	OSRAM	英飛特/豪江	220-240V~	無現貨
T-005035-36W	OSRAM	英飛特/豪江	220-240V~	無現貨
T-005035-40W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005035-48W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005035-60W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005035-70W	OSRAM	豪江	220-240V~	無現貨
T-005035-80W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨



IP66 220-240V~

Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃




壓鑄鋁燈體；
抗紫外線磨砂PC罩 出光均勻；
防水硅膠圈；
純聚脂戶外噴塗。




P-005036



T-005036

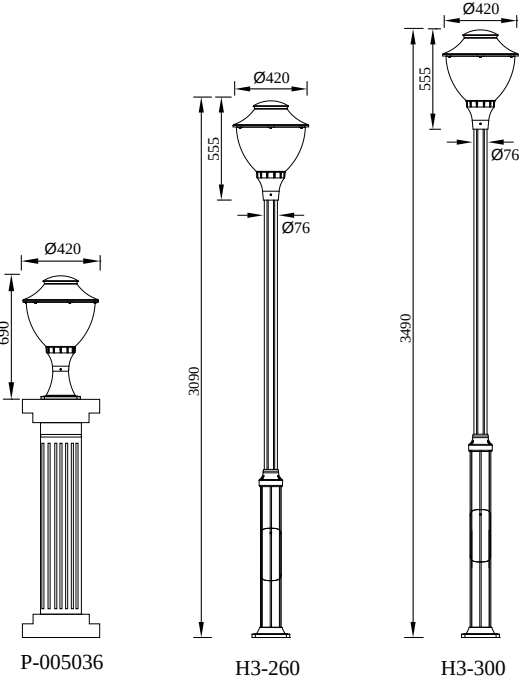

型號	光源	驅動	輸入電壓	現貨標準色
P-005036-36W	OSRAM	英飛特/豪江	220-240V~	無現貨
T-005036-36W	OSRAM	英飛特/豪江	220-240V~	無現貨
T-005036-40W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005036-48W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005036-60W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005036-70W	OSRAM	豪江	220-240V~	無現貨
T-005036-80W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨



IP65 220-240V~

Ra≥80
工作溫度:-30°C~45°C




壓鑄鋁燈體；
抗紫外線磨砂PC罩 出光均勻；
防水硅膠圈；
純聚脂戶外噴塗。



P-005037




T-005037

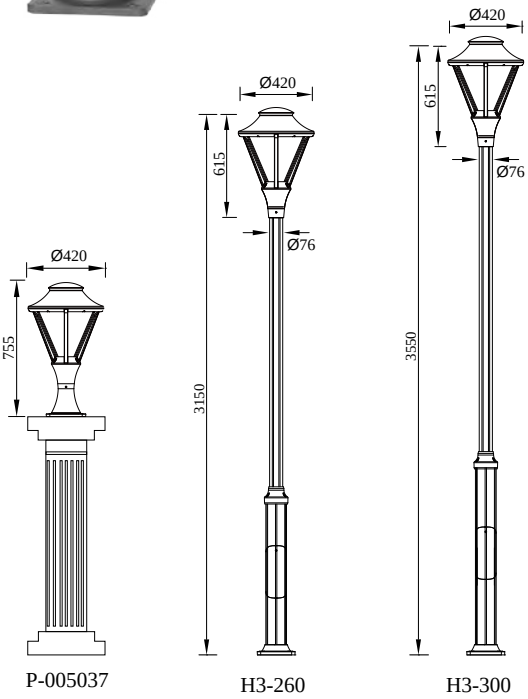

型號	光源	驅動	輸入電壓	現貨標準色
P-005037-36W	OSRAM	英飛特/豪江	220-240V~	無現貨
T-005037-36W	OSRAM	英飛特/豪江	220-240V~	無現貨
T-005037-40W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005037-48W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005037-60W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005037-70W	OSRAM	豪江	220-240V~	無現貨
T-005037-80W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨




7.629




IP65 220-240V~

Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體；
抗紫外線磨砂PC罩 出光均勻；
防水硅膠圈；
純聚脂戶外噴塗。

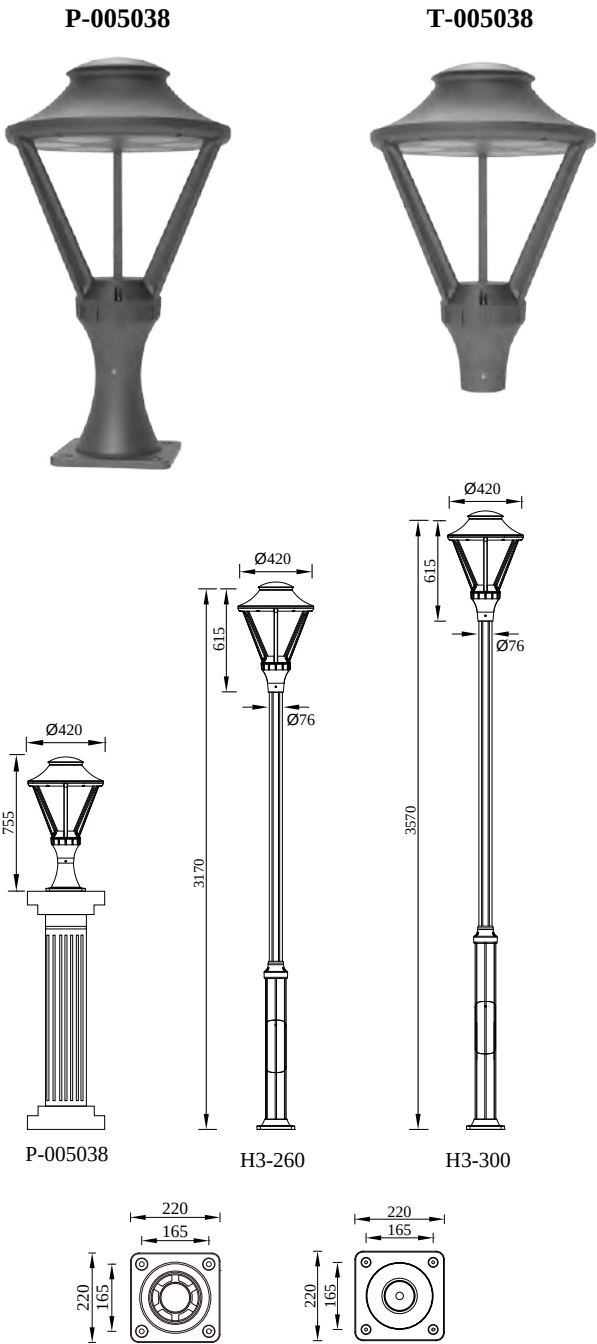



型號	光源	驅動	輸入電壓	現貨標準色
P-005038-36W	OSRAM	英飛特/豪江	220-240V~	無現貨
T-005038-36W	OSRAM	英飛特/豪江	220-240V~	無現貨
T-005038-40W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005038-48W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005038-60W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005038-70W	OSRAM	豪江	220-240V~	無現貨
T-005038-80W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨





IP65 220-240V~

Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體；
抗紫外線磨砂PC罩 出光均勻；
防水硅膠圈；
純聚脂戶外噴塗。

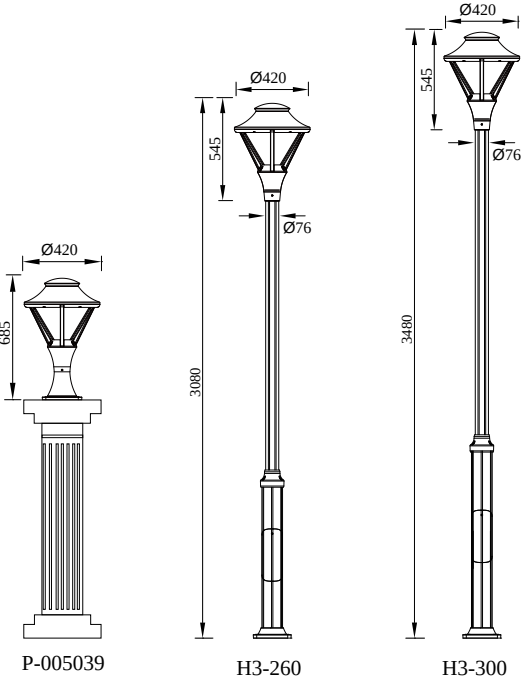

型號	光源	驅動	輸入電壓	現貨標準色
P-005039-36W	OSRAM	英飛特/豪江	220-240V~	無現貨
T-005039-36W	OSRAM	英飛特/豪江	220-240V~	無現貨
T-005039-40W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005039-48W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005039-60W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005039-70W	OSRAM	豪江	220-240V~	無現貨
T-005039-80W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨

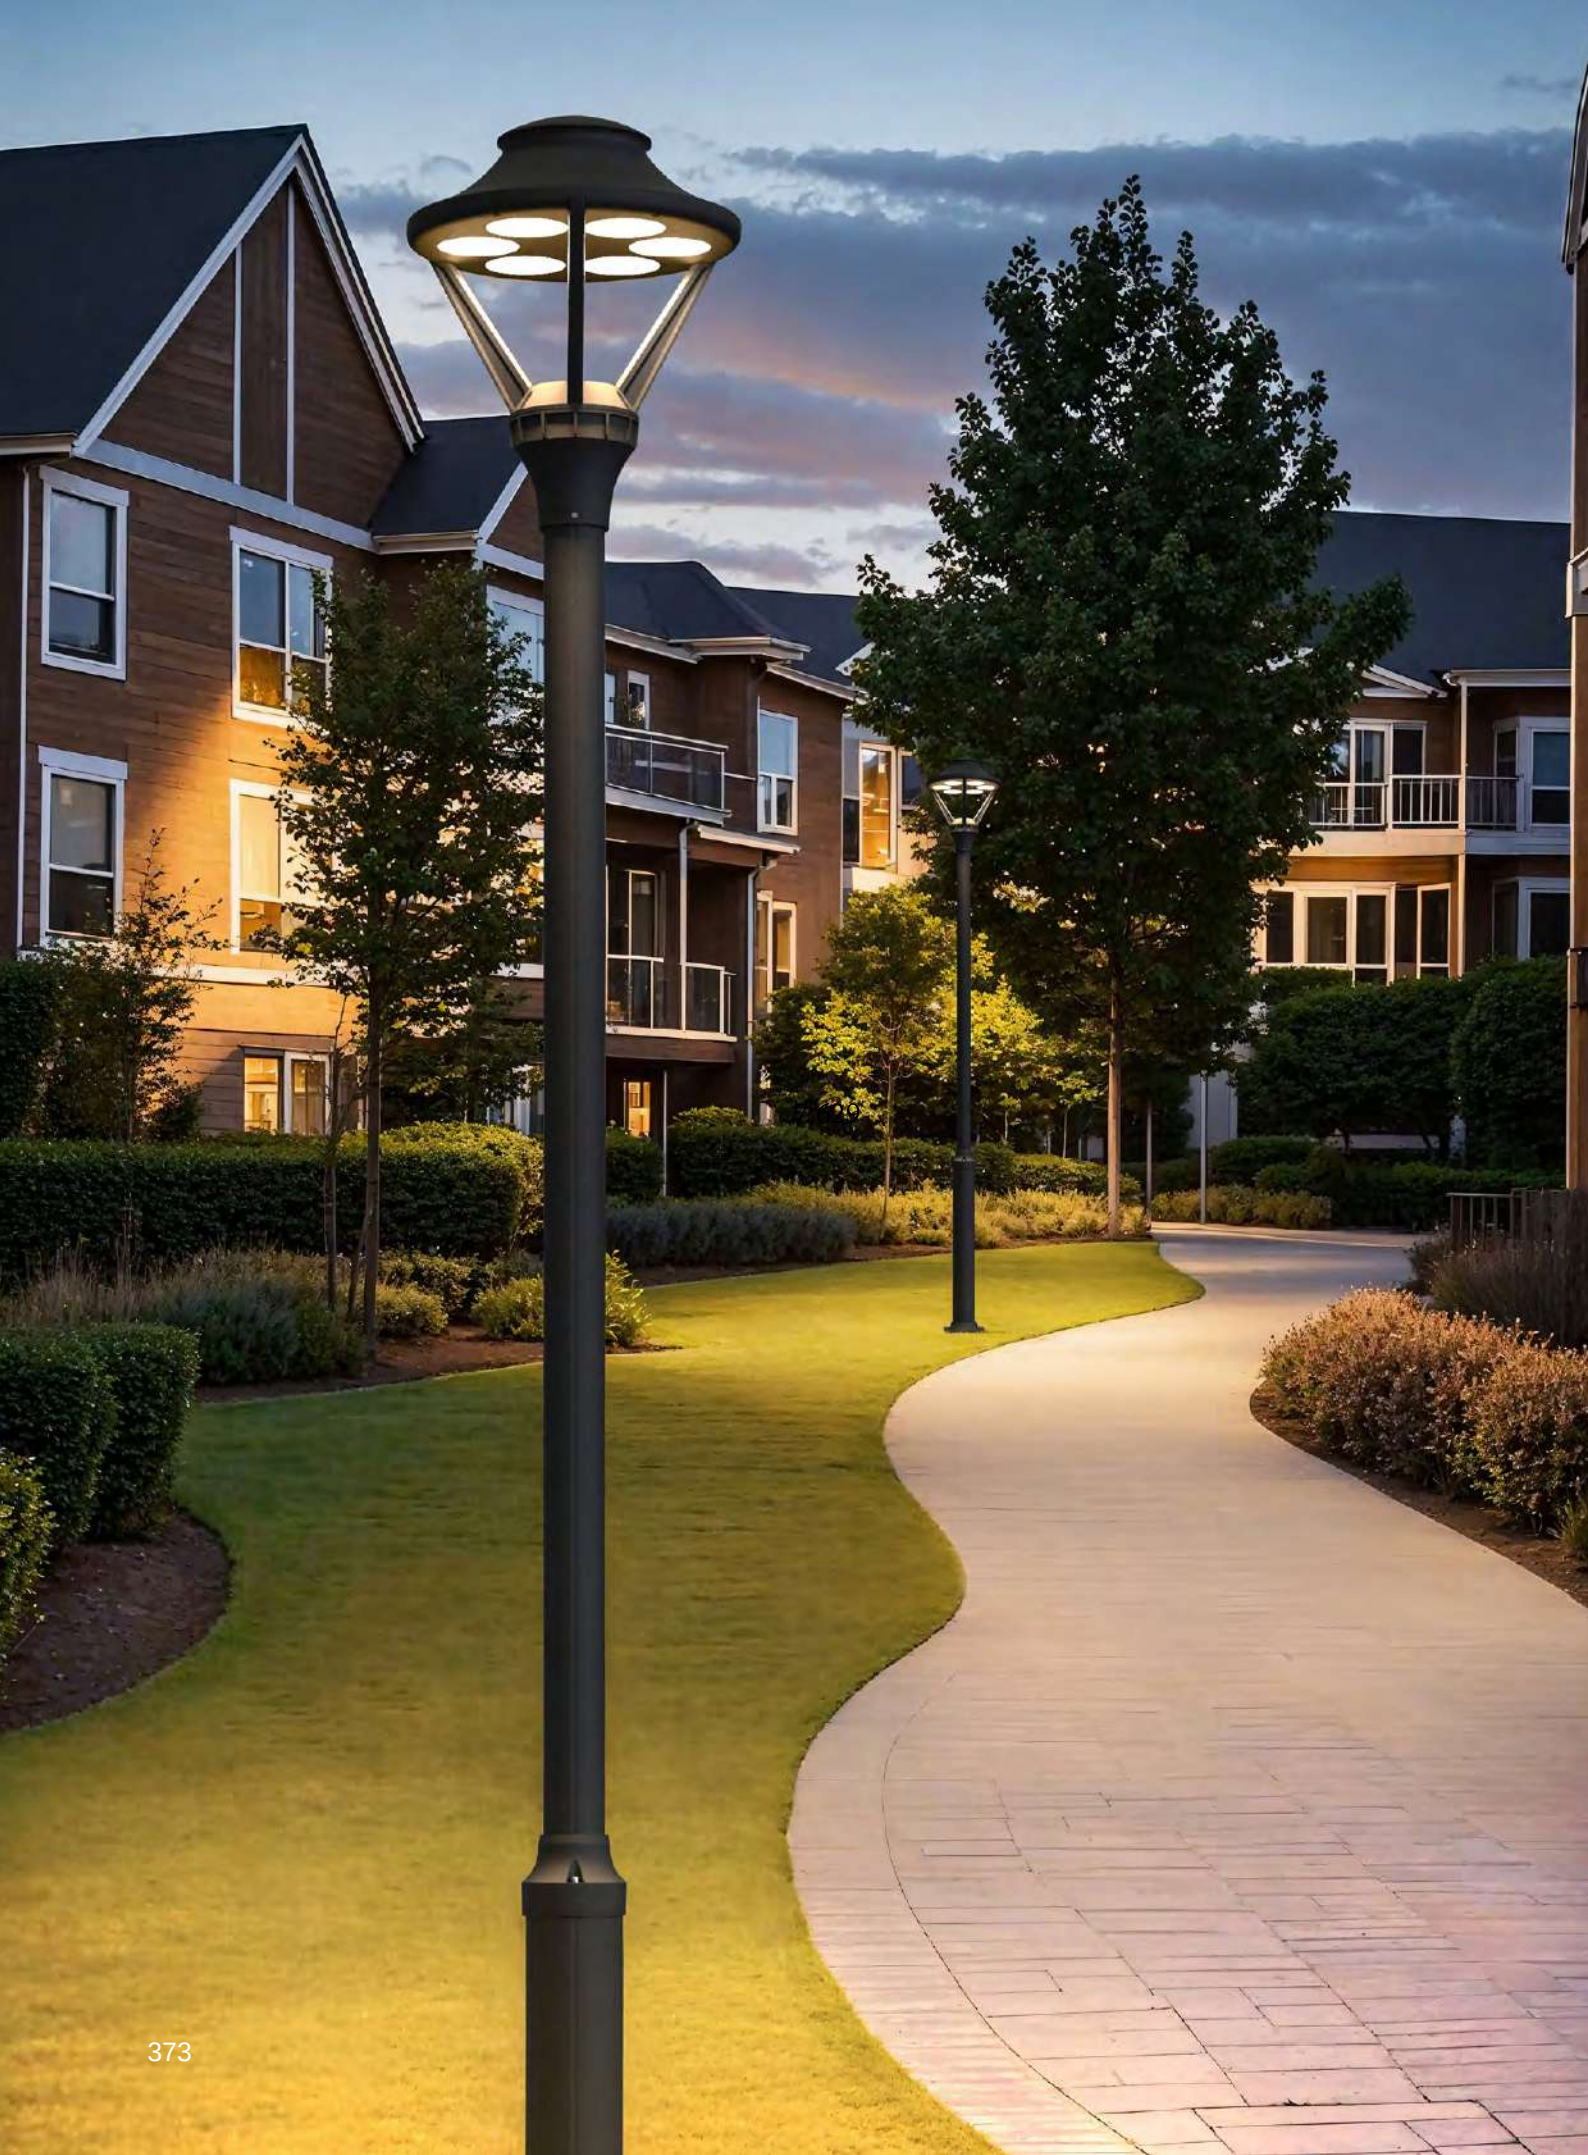

IP65 220-240V~

Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃




壓鑄鋁燈體；
抗紫外線磨砂PC罩 出光均勻；
防水硅膠圈；
純聚脂戶外噴塗。




P-005040



T-005040

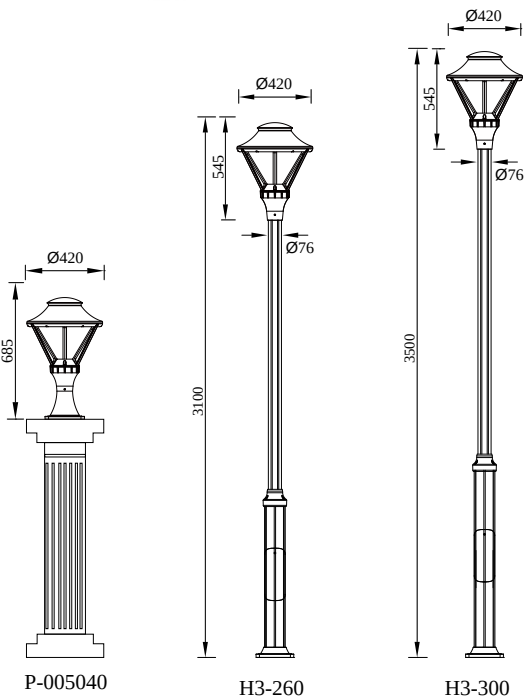

型號	光源	驅動	輸入電壓	現貨標準色
P-005040-36W	OSRAM	英飛特/豪江	220-240V~	無現貨
T-005040-36W	OSRAM	英飛特/豪江	220-240V~	無現貨
T-005040-40W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005040-48W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005040-60W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005040-70W	OSRAM	豪江	220-240V~	無現貨
T-005040-80W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨



IP66 220-240V~

Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃



壓鑄鋁燈體；
抗紫外線磨砂PC罩 出光均勻；
防水硅膠圈；
純聚脂戶外噴塗。




P-005041



T-005041

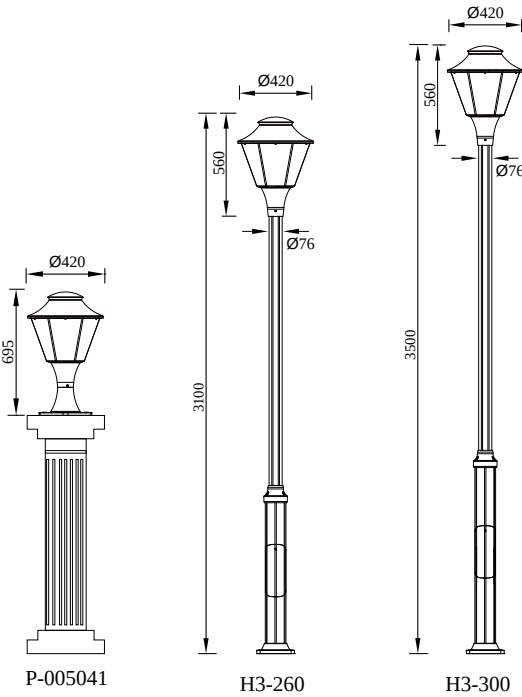

型號	光源	驅動	輸入電壓	現貨標準色
P-005041-36W	OSRAM	英飛特/豪江	220-240V~	無現貨
T-005041-36W	OSRAM	英飛特/豪江	220-240V~	無現貨
T-005041-40W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005041-48W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005041-60W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005041-70W	OSRAM	豪江	220-240V~	無現貨
T-005041-80W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨



IP66 220-240V~

Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃


壓鑄鋁燈體；
抗紫外線磨砂PC罩 出光均勻；
防水硅膠圈；
純聚脂戶外噴塗。



P-005042




T-005042

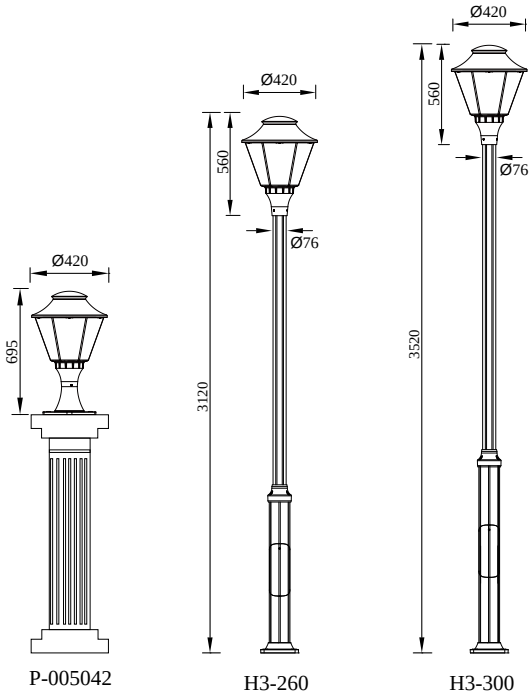


P-005042

H3-260

H3-300



型號	光源	驅動	輸入電壓	現貨標準色
P-005042-36W	OSRAM	英飛特/豪江	220-240V~	無現貨
T-005042-36W	OSRAM	英飛特/豪江	220-240V~	無現貨
T-005042-40W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005042-48W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005042-60W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005042-70W	OSRAM	豪江	220-240V~	無現貨
T-005042-80W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨




 
IP66 220-240V~


Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體；
抗紫外線磨砂PC罩 出光均勻；
防水硅膠圈；
純聚脂戶外噴塗。

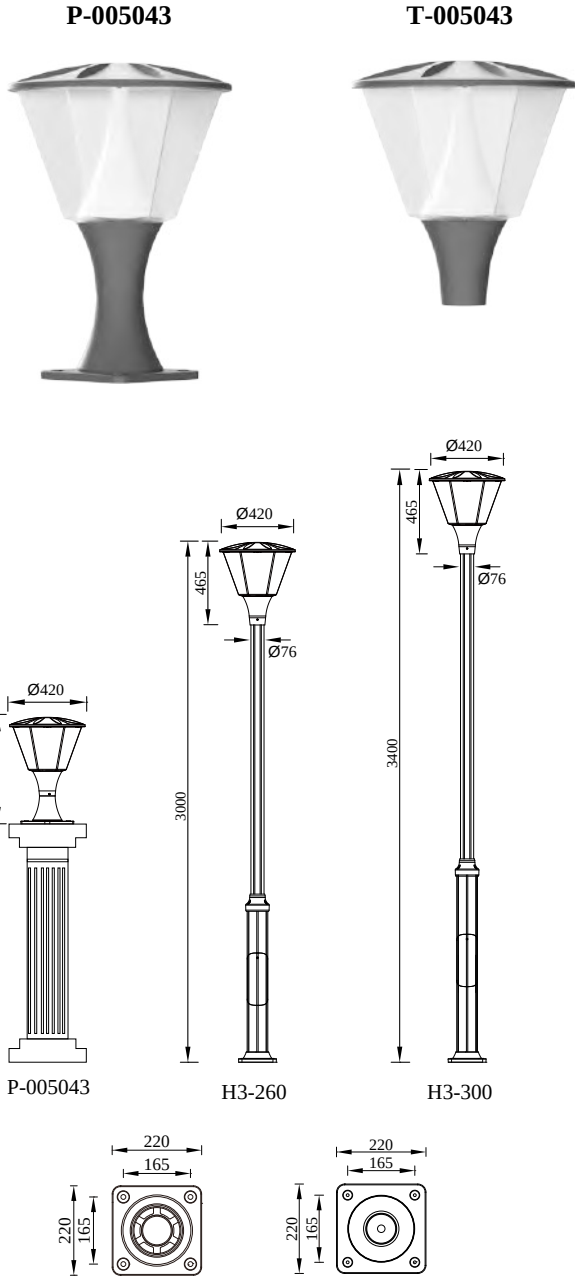


型號	光源	驅動	輸入電壓	現貨標準色
P-005043-36W	OSRAM	英飛特/豪江	220-240V~	無現貨
T-005043-36W	OSRAM	英飛特/豪江	220-240V~	無現貨
T-005043-40W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005043-48W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005043-60W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005043-70W	OSRAM	豪江	220-240V~	無現貨
T-005043-80W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨




IP66 220-240V~
Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃
壓鑄鋁燈體；
抗紫外線磨砂PC罩 出光均勻；
防水硅膠圈；
純聚脂戶外噴塗。

⚡ ⚡ ⚡ ⚡

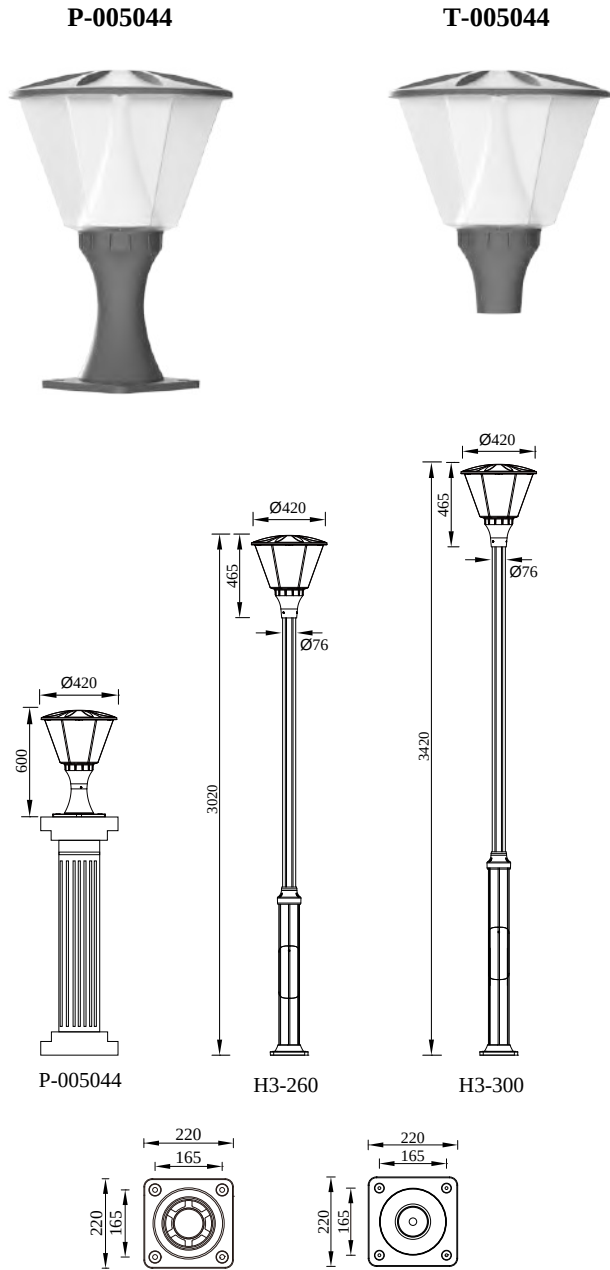

型號	光源	驅動	輸入電壓	現貨標準色
P-005044-36W	OSRAM	英飛特/豪江	220-240V~	無現貨
T-005044-36W	OSRAM	英飛特/豪江	220-240V~	無現貨
T-005044-40W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005044-48W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005044-60W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005044-70W	OSRAM	豪江	220-240V~	無現貨
T-005044-80W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨



IP66 220-240V~
Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃




壓鑄鋁燈體；
抗紫外線磨砂PC罩 出光均勻；
防水硅膠圈；
純聚脂戶外噴塗。




P-005045



T-005045

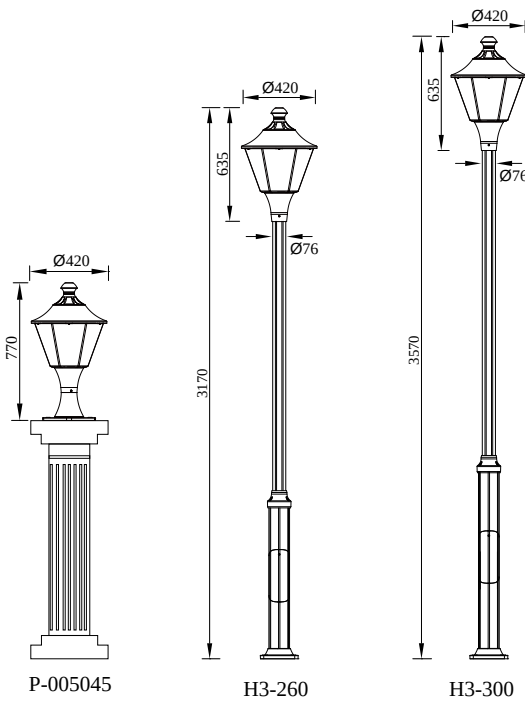


型號	光源	驅動	輸入電壓	現貨標準色
P-005045-36W	OSRAM	英飛特/豪江	220-240V~	無現貨
T-005045-36W	OSRAM	英飛特/豪江	220-240V~	無現貨
T-005045-40W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005045-48W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005045-60W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005045-70W	OSRAM	豪江	220-240V~	無現貨
T-005045-80W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨



IP66 220-240V~

Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃




壓鑄鋁燈體；
抗紫外線磨砂PC罩 出光均勻；
防水硅膠圈；
純聚脂戶外噴塗。

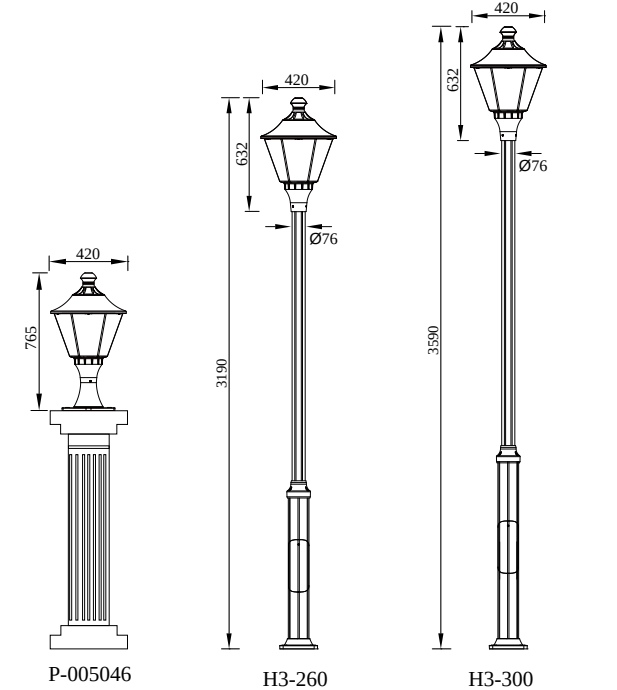




型號	光源	驅動	輸入電壓	現貨標準色
P-005046-36W	OSRAM	英飛特/豪江	220-240V~	無現貨
T-005046-36W	OSRAM	英飛特/豪江	220-240V~	無現貨
T-005046-40W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005046-48W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005046-60W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005046-70W	OSRAM	豪江	220-240V~	無現貨
T-005046-80W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨



T-005023

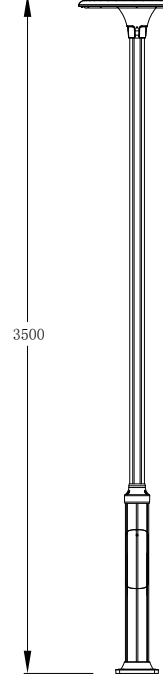

H3-330



型號	光源	驅動	輸入電壓	現貨標準色
T-005023-60W	OSRAM	英飛特	220-240V~	閃黑色 3000K
T-005023-80W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨



IP66

Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體；
白色擴散PC 出光均勻；
防水硅膠圈；
純聚脂戶外噴塗。







P-105013




T-105013

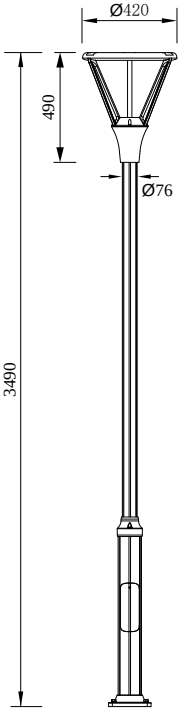



H3-300



H3-260



P-105013



IP65

Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體；
抗紫外線白色PC；
出光均勻；
防水硅膠圈；
純聚脂戶外噴塗。



型號	光源	驅動	輸入電壓	現貨標準色
P-105013-48W	OSRAM	英飛特	220-240V~	閃黑色 3000K
T-105013-30W	OSRAM	英飛特/豪江	220-240V~	無現貨
T-105013-48W	OSRAM	英飛特	220-240V~	閃黑色 3000K




P-205013

T-205013






型號	光源	驅動	輸入電壓	現貨標準色
P-205013-48W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-205013-30W	OSRAM	英飛特/豪江	220-240V~	無現貨
T-205013-48W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨





IP65 220-240V~

Ra≥80
工作溫度:-30°C~45°C

壓鑄鋁燈體；
抗紫外線磨砂PC罩 出光均勻；
防水硅膠圈；
純聚脂戶外噴塗。

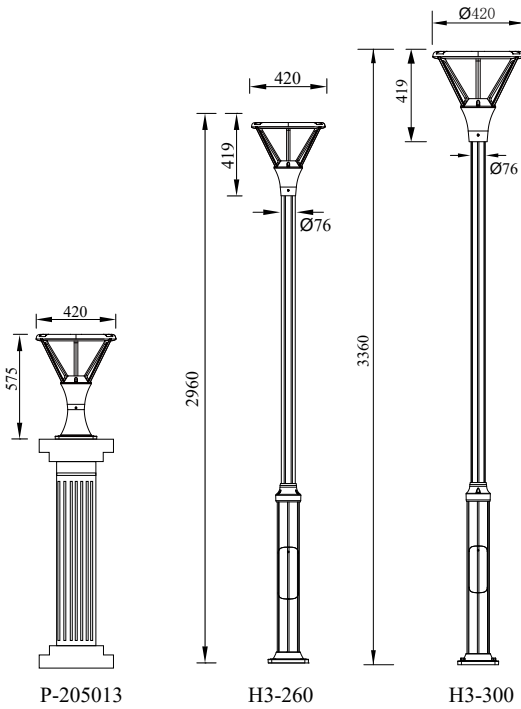

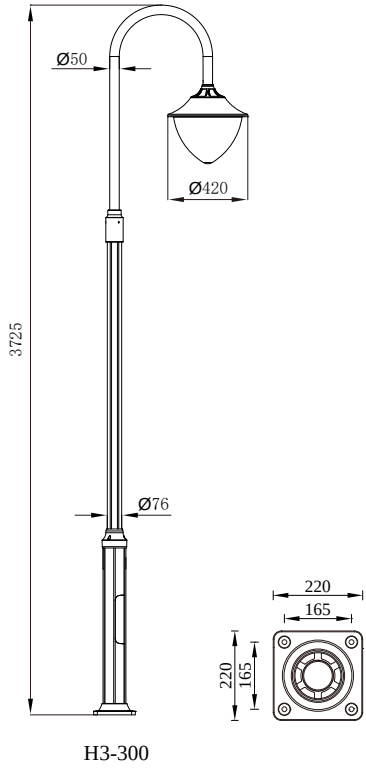

型號	光源	驅動	輸入電壓	現貨標準色
P-005021-36W	OSRAM	英飛特/豪江	220-240V~	無現貨
T-005021-36W	OSRAM	英飛特/豪江	220-240V~	無現貨
T-005021-40W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005021-48W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005021-60W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005021-70W	OSRAM	豪江	220-240V~	無現貨
T-005021-80W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨

 
IP65 220-240V~



Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體；
抗紫外線磨砂PC罩 出光均勻；
防水硅膠圈；
純聚脂戶外噴塗。





T-025021

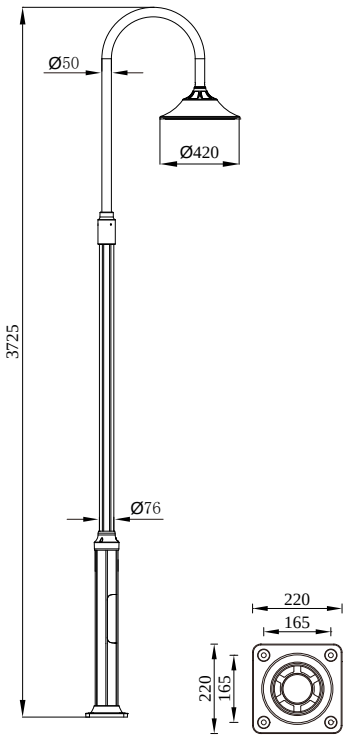

H3-300

型號	光源	驅動	輸入電壓	現貨標準色
T-025021-36W	OSRAM	英飛特/豪江	220~240V~	無現貨
T-025021-40W	OSRAM	英飛特	220~240V~	無現貨
T-025021-48W	OSRAM	英飛特	220~240V~	無現貨
T-025021-60W	OSRAM	英飛特	220~240V~	無現貨
T-025021-70W	OSRAM	豪江	220~240V~	無現貨
T-025021-80W	OSRAM	英飛特	220~240V~	無現貨

 
IP65 220-240V~



Ra≥80
工作溫度:-30°C~45°C

壓鑄鋁燈體；
抗紫外線磨砂PC罩 出光均勻；
防水硅膠圈；
純聚脂戶外噴塗。





T-005047

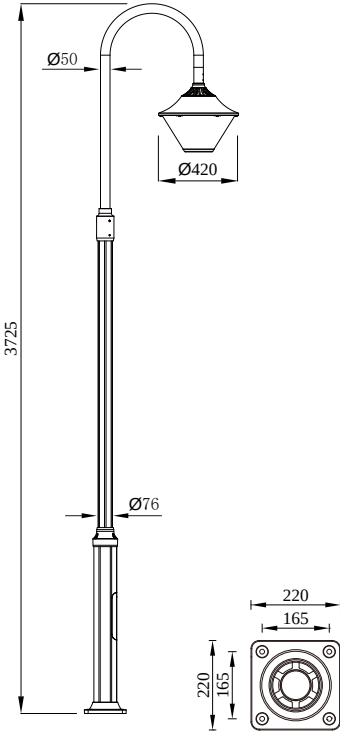

H3-300

型號	光源	驅動	輸入電壓	現貨標準色
T-005047-36W	OSRAM	英飛特/豪江	220-240V~	無現貨
T-005047-40W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005047-48W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005047-60W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005047-70W	OSRAM	豪江	220-240V~	無現貨
T-005047-80W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨

 
IP65 220-240V~



Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體；
抗紫外線磨砂PC罩 出光均勻；
防水硅膠圈；
純聚脂戶外噴塗。





T-005048

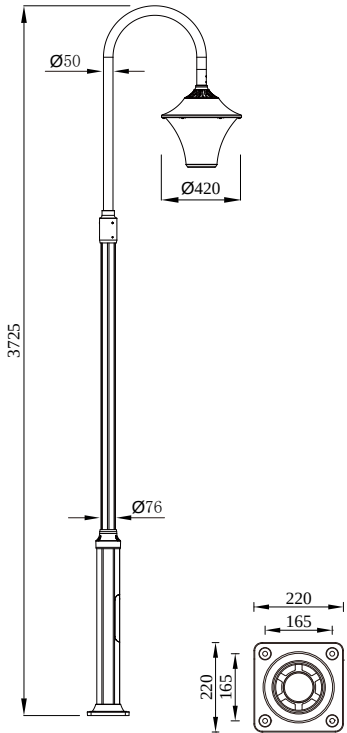

H3-300

型號	光源	驅動	輸入電壓	現貨標準色
T-005048-36W	OSRAM	英飛特/豪江	220-240V~	無現貨
T-005048-40W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005048-48W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005048-60W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005048-70W	OSRAM	豪江	220-240V~	無現貨
T-005048-80W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨

IP65 220-240V~



Ra≥80
工作溫度:-30°C~45°C

壓鑄鋁燈體；
抗紫外線磨砂PC罩 出光均勻；
防水硅膠圈；
純聚脂戶外噴塗。





T-005049

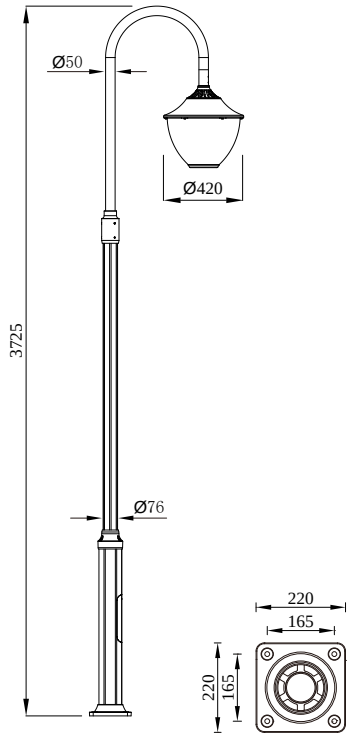

H3-300

型號	光源	驅動	輸入電壓	現貨標準色
T-005049-36W	OSRAM	英飛特/豪江	220-240V~	無現貨
T-005049-40W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005049-48W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005049-60W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005049-70W	OSRAM	豪江	220-240V~	無現貨
T-005049-80W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨

 
IP65 220-240V~



Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體；
抗紫外線磨砂PC罩 出光均勻；
防水硅膠圈；
純聚脂戶外噴塗。





T-005050

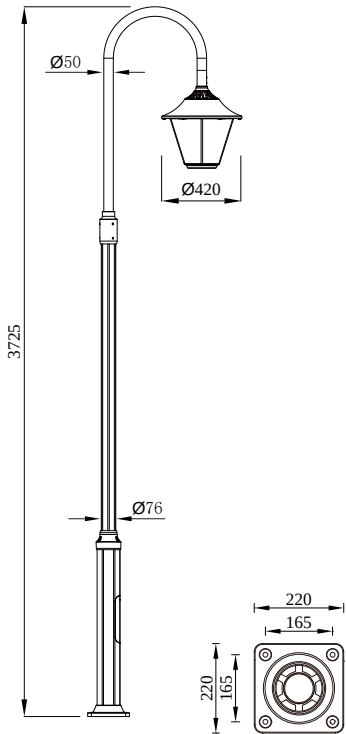

H3-300

型號	光源	驅動	輸入電壓	現貨標準色
T-005050-36W	OSRAM	英飛特/豪江	220-240V~	無現貨
T-005050-40W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005050-48W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005050-60W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨
T-005050-70W	OSRAM	豪江	220-240V~	無現貨
T-005050-80W	OSRAM	英飛特	220-240V~	無現貨





IP65 220-240V~

Ra≥80
工作溫度:-30°C~45°C

壓鑄鋁燈體；
抗紫外線磨砂PC罩 出光均勻；
防水硅膠圈；
純聚脂戶外噴塗。






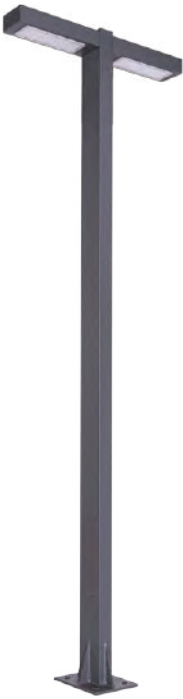



IP54 220-240V~

Ra≥80
工作溫度:-30°C~45°C




壓鑄鋁燈體；
抗紫外線磨砂PC罩 出光均勻；
防水硅膠圈；
純聚脂戶外噴塗。

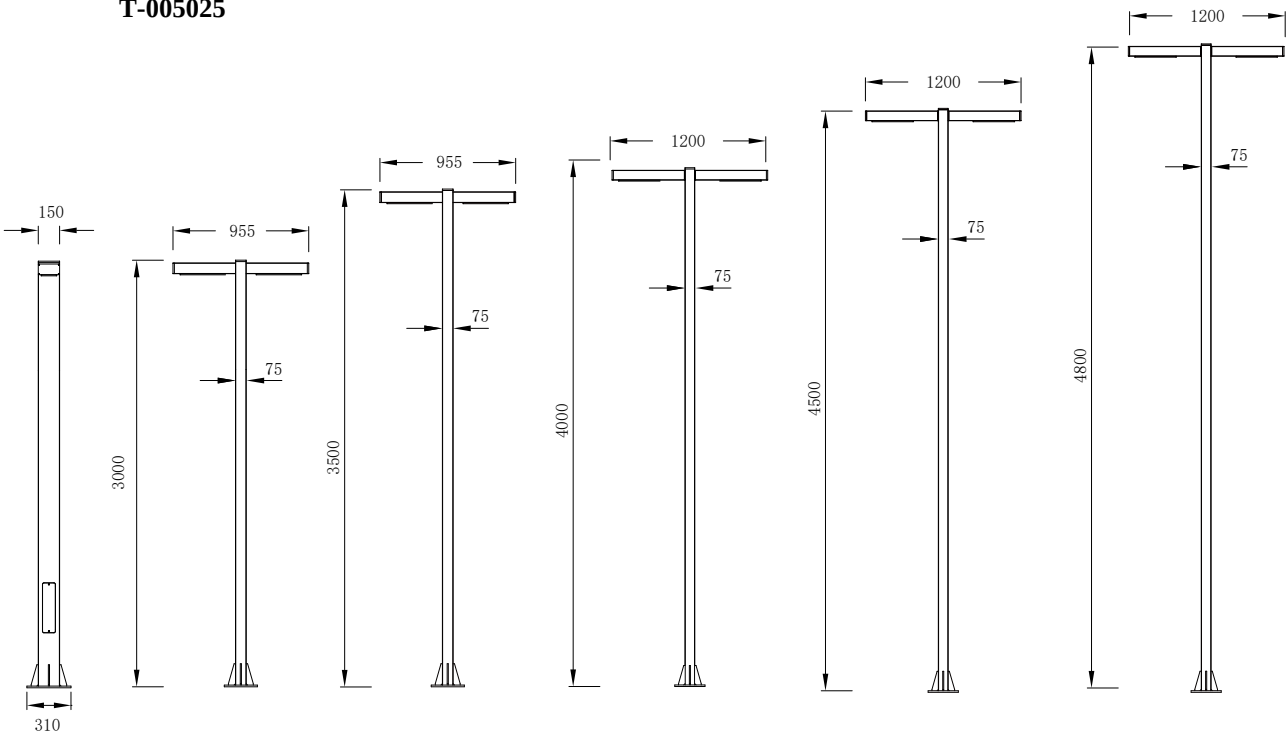

型號	光源	驅動	輸入電壓	現貨標準色
T-005025-72W	OSRAM	英飛特/豪江	220-240V~	 砂灰色 3000K



T-015025

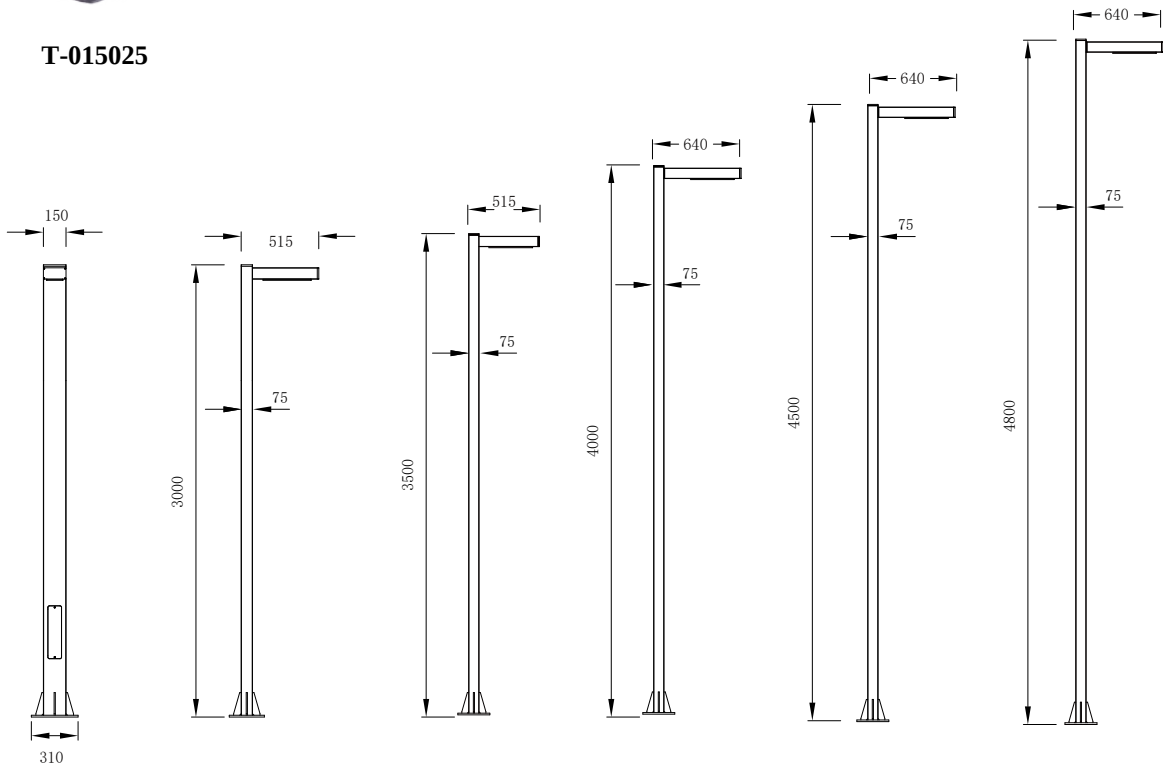


IP54 220-240V~

Raz80
工作溫度:-30°C~45°C


壓鑄鋁燈體；
抗紫外線磨砂PC罩 出光均勻；
防水硅膠圈；
純聚脂戶外噴塗。



型號	光源	驅動	輸入電壓	現貨標準色
T-015025-36W	OSRAM	英飛特/豪江	220-240V~	砂灰色 3000K

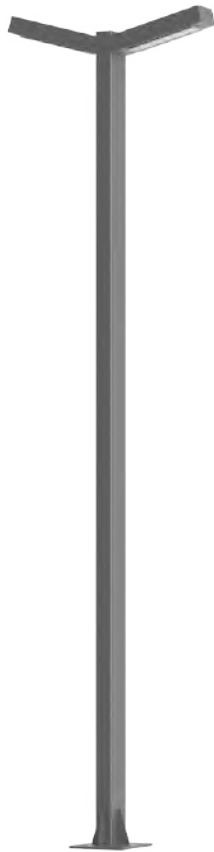





T-025025




IP54 220-240V~

Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃


壓鑄鋁燈體；
抗紫外線磨砂PC罩 出光均勻；
防水硅膠圈；
純聚脂戶外噴塗。

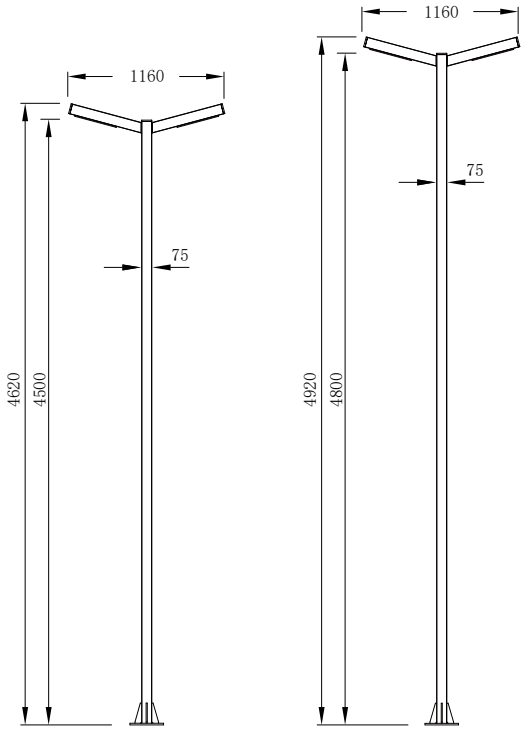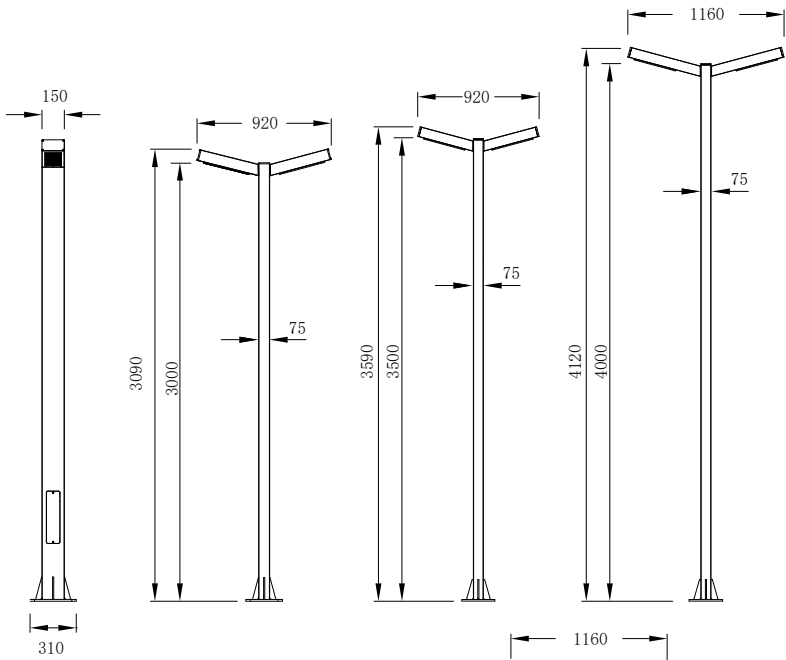

型號	光源	驅動	輸入電壓	現貨標準色
T-025025-72W	OSRAM	英飛特/豪江	220-240V~	無現貨

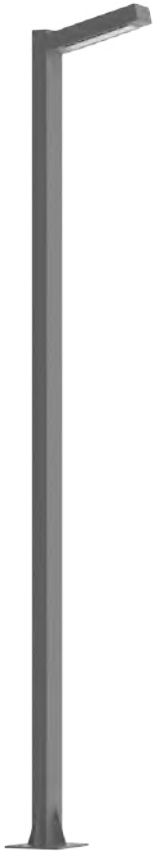


T-035025




IP54 220-240V~

Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體；
抗紫外線磨砂PC罩 出光均勻；
防水硅膠圈；
純聚脂戶外噴塗。

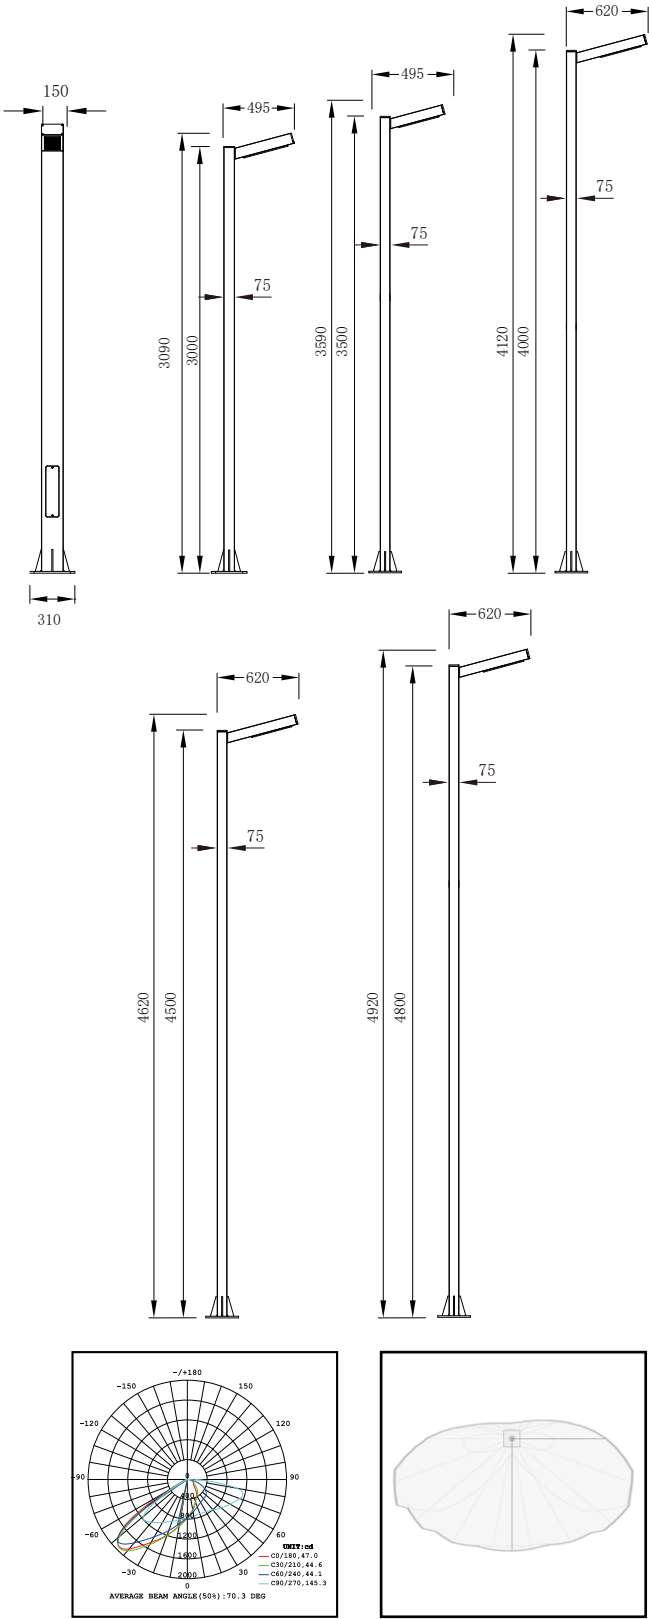




型號	光源	驅動	輸入電壓	現貨標準色
T-035025-36W	OSRAM	英飛特/豪江	220-240V~	無現貨




T-005027



T-105027

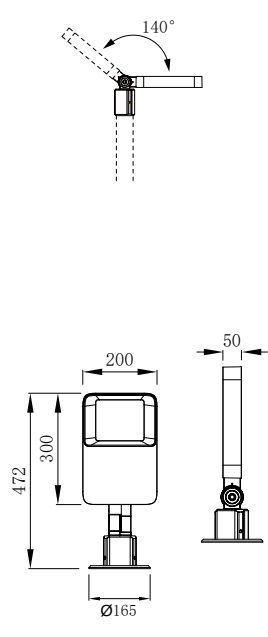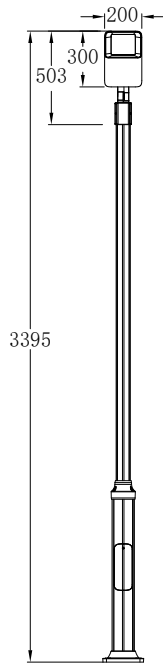

T-105027



IP65 220-240V~
Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃


壓鑄鋁燈體；
抗紫外線磨砂&鋼化玻璃罩 出光均勻；
防水硅膠圈；
純聚脂戶外噴塗。



型號	光源	驅動	輸入電壓	現貨標準色
T-105027-40W	CREE	英飛特	220-240V~	Dark Grey 3000K
T-005027-40W	CREE	英飛特	220-240V~	Dark Grey 3000K
T-005027-48W	CREE	英飛特	220-240V~	無現貨




P-036102RH-150

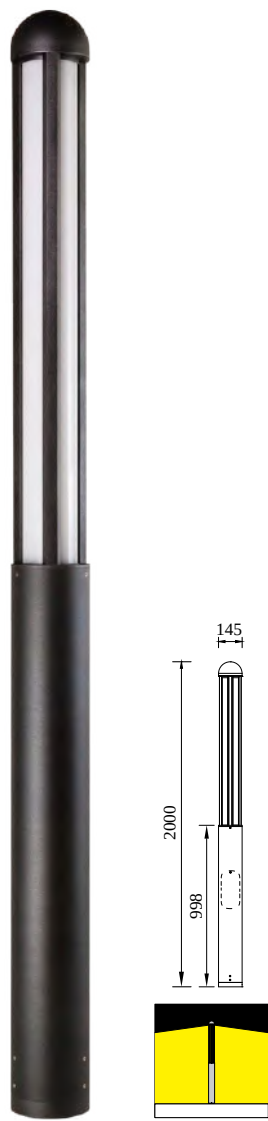


P-036102RH-200




P-036102RH-250

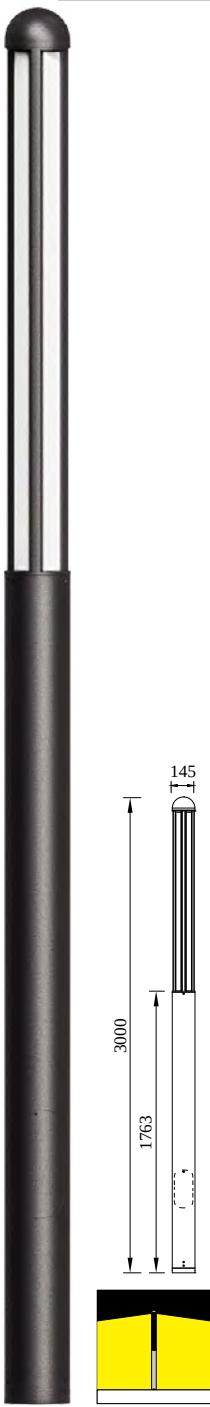

P-036102RH-300

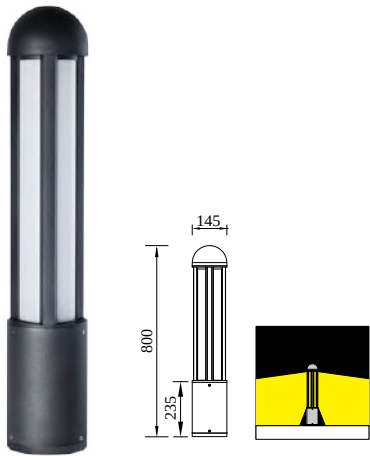

P-036102RH-80

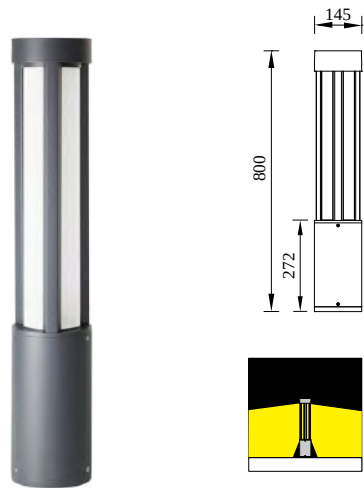

P-036102-80

型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
P-036102-80	OSRAM 12W	220-240V~	無現貨
P-036102RH-80	OSRAM 12W	220-240V~	閃黑色 3000K
P-036102RH-150	OSRAM 12W	220-240V~	閃黑色 3000K
P-036102RH-200	OSRAM 12W	220-240V~	閃黑色 3000K
P-036102RH-250	OSRAM 12W	220-240V~	閃黑色 3000K
P-036102RH-300	OSRAM 12W	220-240V~	無現貨

IP54 220-240V~


Ra≥80
工作溫度:-30°C~45°C

壓鑄鋁燈體；
白色擴散PC；
防水硅膠圈；
純聚脂戶外噴塗。








P-046102-200

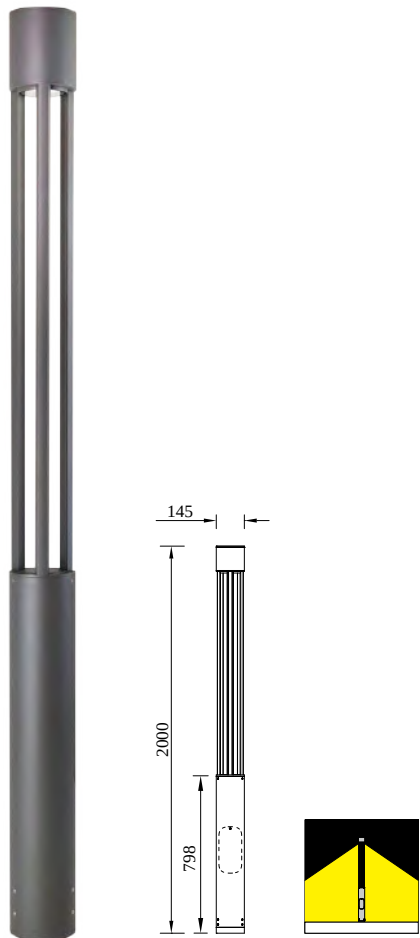

P-046102-150

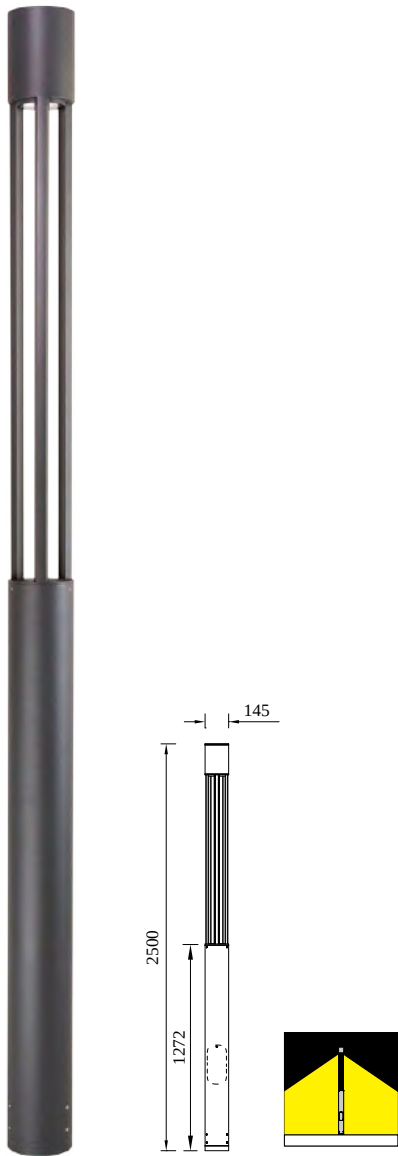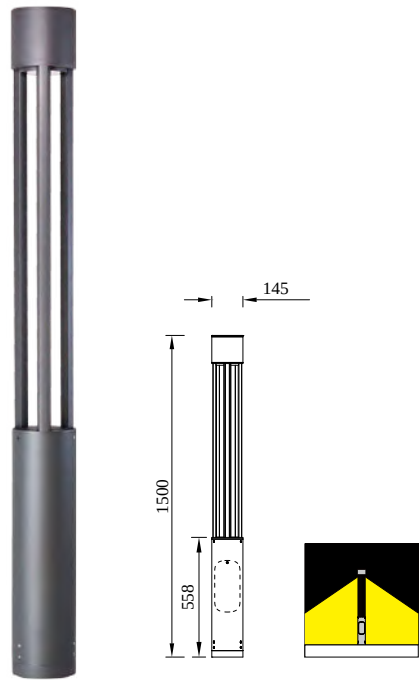

P-046102-250

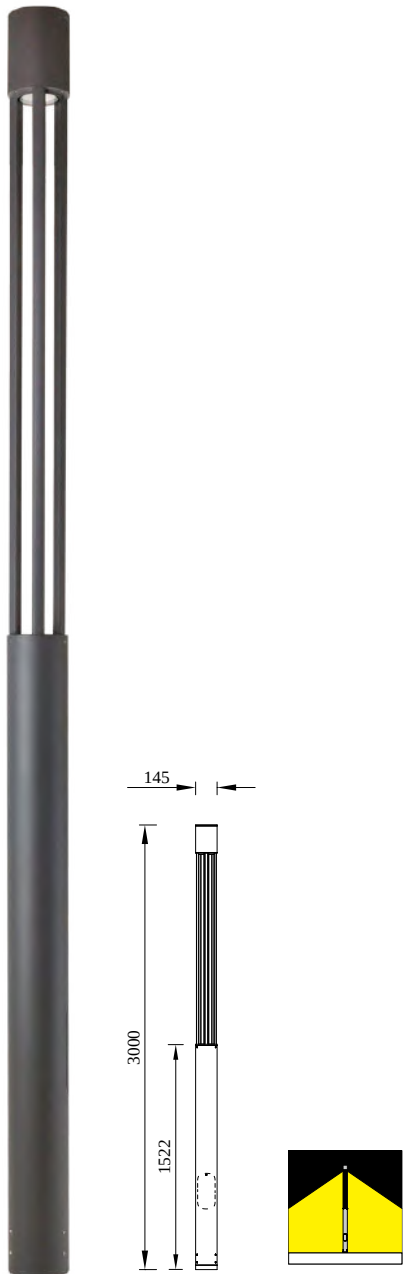

P-046102-300


型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
P-046102-150	CREE 20W	220-240V~	砂灰色 3000K
P-046102-200	LUMILEDS 30W	220-240V~	砂灰色 3000K
P-046102-250	LUMILEDS 30W	220-240V~	砂灰色 3000K
P-046102-300	LUMILEDS 30W	220-240V~	砂灰色 3000K

IP54 220-240V~


Ra≥80
工作溫度:-30°C~45°C

壓鑄鋁燈體；
白色擴散PC&鋼化玻璃罩；
防水硅膠圈；
純聚脂戶外噴塗。




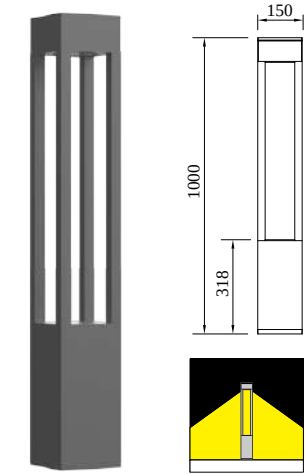


P-103104-100

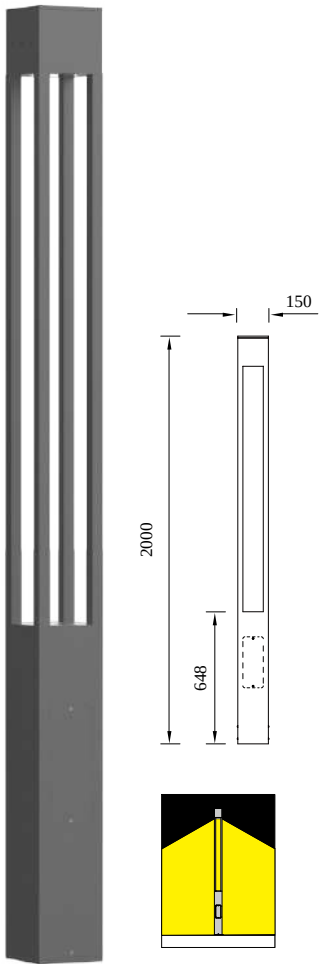


P-103104-200

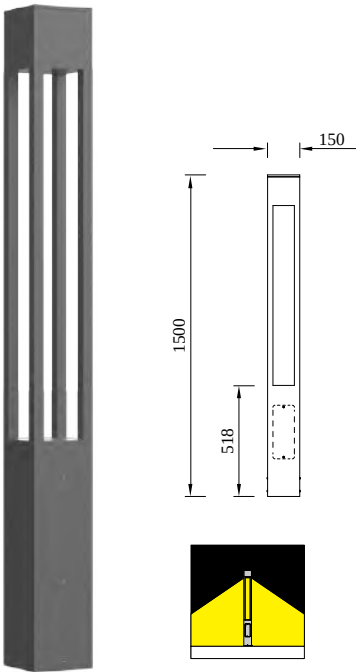


P-103104-150

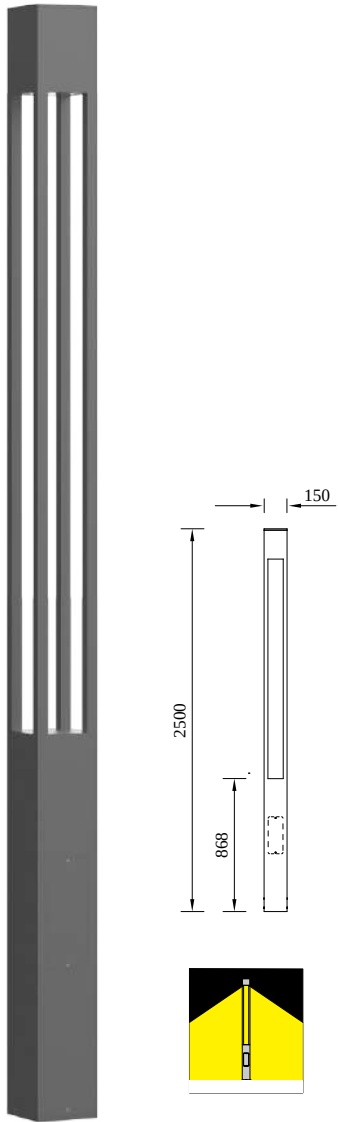

P-103104-250

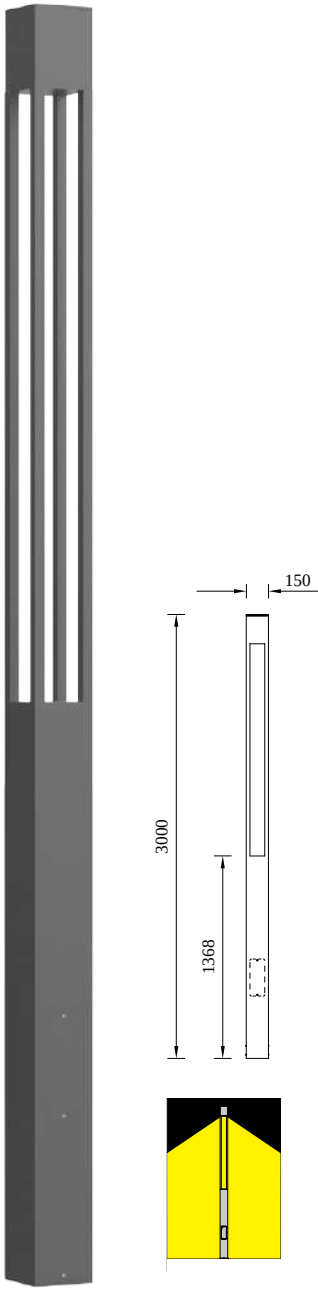

P-103104-300

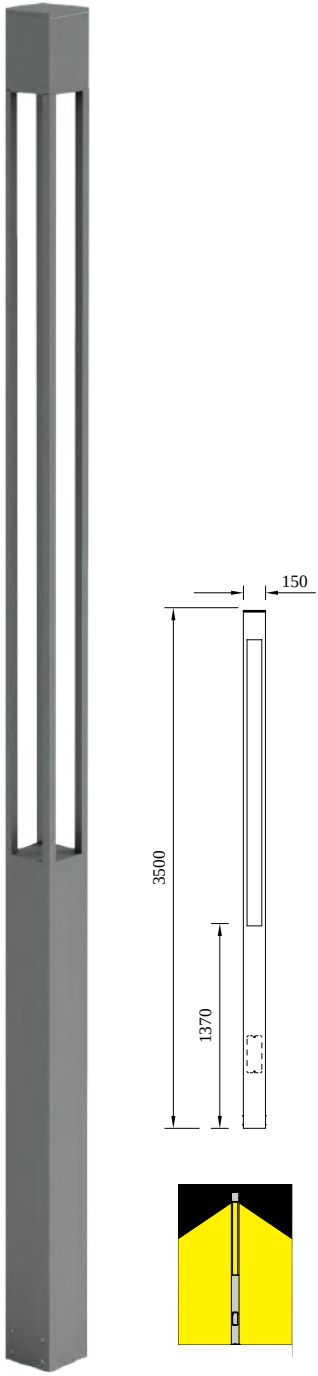

P-103104-350

型號	光源	輸入電壓	現貨標準色
P-103104-100	CREE 20W	220-240V~	無現貨
P-103104-150	CREE 20W	220-240V~	■ 砂灰色 3000K
P-103104-200	LUMILEDS 25W	220-240V~	■ 砂灰色 3000K
P-103104-250	LUMILEDS 30W	220-240V~	■ 砂灰色 3000K
P-103104-300	LUMILEDS 30W	220-240V~	■ 砂灰色 3000K
P-103104-350	LUMILEDS 40W	220-240V~	無現貨

IP54 220-240V~

Ra≥80
工作溫度:-30℃~45℃

壓鑄鋁燈體；
白色擴散PC&鋼化玻璃罩；
防水硅膠圈；
純聚脂戶外噴塗。



A

OFF

▲ 固定底板時務必要緊固，否則燈具會鬆動甚至脫落。

B

▲ 按施工規範接綫。

C

▲ 確保螺絲已緊固。

D

ON

▲ 接通電源，試亮燈具。

A

▲ 組裝地插時，注意打轉的電綫需理順。

B

OFF

▲ 按施工規範接綫。

C

調節螺絲

▲ 調整燈具投射角度。

D

ON

▲ 接通電源，試亮燈具。

A

排水槽 (2-10*6)

OFF

▲ 基礎坑深度以挖到原土為準，如遇回填土，需注水沉降後方可進行預埋件埋設；

▲ 混凝土澆築72小時(三天)后，待混凝土完全凝固方可進行灯具安裝。

B

OFF

▲ 固定法蘭時務必要緊固，否則燈具會鬆動甚至脫落。

C

▲ 按施工規範接綫。

D

▲ 確保螺絲已緊固。

ON

▲ 接通電源，試亮燈具。

A

單位: mm

預埋件

地面

預埋件高度

混凝土

碎石

沙子

土壤

布縫管道

布縫管道

OFF

▲ 預埋孔的布設務必按此方式实施;預埋件与地面需平齐;接綫器需過IP67。

B

▲ 接綫時注意，火綫接在L端，零綫接在N端，地綫接中間。

C

▲ 確保螺絲已緊固。

D

▲ 用對角的方式分兩次鎖螺絲；

①. 第一次先將螺絲鎖至螺絲頭剛接觸面蓋沉孔底為宜；

②. 第二次再將螺絲鎖緊。

A

OFF

▲ 埋預埋件時務必要緊固。

B

▲ 按施工規範接綫。

C

▲ 確保螺絲已緊固。

D

ON

▲ 接通電源，試亮燈具。

A

排水槽 (2-10*6)

OFF

▲ 基礎坑深度以挖到原土為準，如遇回填土，需注水沉降後方可進行預埋件埋設；

▲ 混凝土澆築72小時(三天)后，待混凝土完全凝固方可進行燈具安裝。

B

▲ 鬆開螺絲，取下接綫門。

C

▲ 進行整燈安裝。

D

OFF

▲ 固定法蘭時務必要緊固，否則燈具會鬆動甚至脫落。

E

▲ 按施工規範接綫。

F

▲ 盒上接綫門，鎖緊螺絲。

G

ON

▲ 確保螺絲已緊固，接通電源試亮燈具。